



MACHINES

Nos solutions pour vos extérieurs

SOMMAIRE



L'entretien des espaces verts

1-20



L'univers du bois

21-33



Le travail du sol

34-41



Outils à batterie

42-55



Générateurs & transporteurs

56-59



Irrigation

60-61



Motorisation

62-65

Retrouvez-nous sur



DÉBROUSSAILLEUSES



Easy Start.

Un démarrage rapide et facile de votre débroussailleuse signifie commencer immédiatement votre travail de façon efficace.

Il faut tendre la corde de démarrage et d'un geste rapide et régulier, tirer la corde. La commande automatique fournit au moteur une rotation suffisante pour le démarrage immédiat.



L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Version Guidon

Version Poignée

Inclus



Harnais simple + Tête TAP & GO

Modèle	ST25 B	ST25 L
Référence produit	25-1252002	25-1252004
Ø Transmission	24 mm	24 mm
Cylindrée	25,4 cm ³	25,4 cm ³
Puissance	1,7 cv / 1,25 kW	1,7 cv / 1,25 kW
Manche	Guidon	Poignée
Démarrage Easy Start	Oui	Oui
Tête TAP & GO incluse	120 - 8 x 125 F	120 - 8 x 125 F
Poids	5,3 kg	4,8 kg



DÉBROUSSAILLEUSES TDS




Tête "TAP and GO".

Il s'agit du système de recharge breveté ACTIVE.

Lorsque la machine est en marche, les têtes ACTIVE "TAP and GO" permettent, en frappant la tête d'un coup contre le sol, de faire sortir le fil automatiquement.

Efficaces et pratiques, elles se rechargent sans qu'il soit nécessaire de les démonter grâce au tube passe-fils rouge.



ST50 BT



BREVETÉ



TWIN DUMPER SYSTEM (TDS)

Breveté avec vis papillon pour un réglage et une rétractabilité facile du guidon, sans la nécessité d'utiliser des outils, et pour un transport et un rangement plus simples.

Vibrations considérablement réduites grâce aux deux patins en caoutchouc qui ont différentes rigidités.

ST37 BT



ST65 BT



Harnais simple + Tête TAP & GO

Modèle	ST37 BT	ST50 BT	ST65 BT
Référence produit	25-1370008	25-1500008	25-1660008
Ø Transmission	26 mm	30 mm	30 mm
Cylindrée	30,8 cm ³	50,9 cm ³	61,5 cm ³
Puissance	2,2 cv / 1,6 kW	3,4 cv / 2,5 kW	4,5 cv / 3,3 kW
Manche	Guidon TDS	Guidon TDS	Guidon TDS
Décompresseur	Non	Non	Non
Démarrage Easy Start	Oui	Oui	Oui
Tête TAP & GO incluse	120 - 10 x 125 F	120 - 10 x 125 F	120 - 10 x 125 F
Poids	6,4 kg	8,7 kg	8,7 kg



DÉBROUSSAILLEUSES MULTIFONCTIONS



**Une machine, une infinité de solutions pour
une multitude de travaux.**

Selon les nécessités du moment, vous pourrez appliquer sur la machine de base les outils ACTIVE, qui s'adaptent au mieux aux différents types d'emploi.

Il vous sera donc possible de transformer une débroussailleuse en une élagueuse, un taille-haies ou une machine pour la récolte des olives.



L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS



Modèle	ST25 EVO Cellule uniquement	ST25 EVO
Référence produit	25-1252010	25-1252012
Ø Transmission	26 mm	26 mm
Cylindrée	25,4 cm ³	25,4 cm ³
Puissance	1,7 cv / 1,25 kW	1,7 cv / 1,25 kW
Manche	Poignée	Poignée
Rotofix	Non	Non
Démarrage Easy Start	Oui	Oui
Tête TAP & GO incluse	Non	120 - 10 x 125 F
Poids	4,3 kg	5,3 kg

Inclus



Harnais simple + Tête TAP & GO*

Retrouvez les accessoires page 5





DÉBROUSSAILLEUSES À DOS

Partout... avec ACTIVE.

Talus avec végétation dense, fortes pentes, fossés étroits, plantations fruitières et vignes, les débroussailleuses à dos ACTIVE sont indispensables.

Elles ont été mises au point pour faciliter le plus possible le travail de l'utilisateur : transport, maniabilité et utilisation de l'outil. Moins d'efforts grâce à la liaison entre l'arbre et le moteur.

De plus, il est possible de monter de nombreux outils sur un même moteur : élagueur, taille-haies, bineuse, secoueur à olives, rallonge et bien sûr l'outil débroussailleuse.

DÉCOMPRESSEUR

Les moteurs 5.5 et 6.5 sont munis d'un décompresseur pour faciliter le démarrage, sans effort ni à-coup.

RACCORD RAPIDE

Avec goupille de sécurité permettant de changer facilement et rapidement les outils de coupe tout en garantissant leur fixation parfaite

5.5 Z

SILENTBLOC

Entre flexible et transmission et entre moteur et châssis. Vibrations considérablement réduites sur les poignées.

6.5 Z

Retrouvez les accessoires page 5

Livrée avec :



Disque herbe



Tête fil
"TAP and GO"
10 x 125F

La débroussailleuse 6.5 Z a désormais une transmission démontable afin de faciliter le transport. Elle ne permet pas l'utilisation des accessoires. **Montage uniquement avec une tête à fil.**

Modèle	5.5 Z	6.5 Z
Référence produit	25-1550005	25-1650005
Ø Transmission	26 mm	26 mm
Cylindrée	51,7 cm ³	62 cm ³
Puissance	3 cv / 2,2 kW	4,5 cv / 3,3 kW
Manche	Poignée	Poignée
Décompresseur	Oui	Oui
Démarrage Easy Start	Non	Non
Tête TAP & GO incluse	120 - 10 x 125 F	120 - 10 x 125 F
Poids	11,6 kg	12 kg



Prêt, partez...
Un instant suffit pour changer l'outil.

Tous les moteurs de la série multifonctions ACTIVE, ainsi que les débroussailleuses à dos, sont dotés d'outils interchangeables qui peuvent être montés facilement sur la machine grâce à un raccord rapide.

Les accessoires interchangeables peuvent être acquis indépendamment de la machine de base, dans un second temps, en fonction des nécessités spécifiques.

La débroussailleuse 6,5 Z XL a désormais une transmission démontable afin de faciliter le transport. Elle ne permet pas l'utilisation des accessoires. **Montage uniquement avec une tête à fil.**



L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

				
Modèle	Élagueuse AP9025	Élagueuse AP3525	Débroussailleuse AD120	Bineuse AZ150
Référence produit	25-620034	25-620035	25-620010	25-620050
Caractéristiques	0° - 1/4" 10" / 254 mm Avec tube (1 050 mm).	35° - 1/4" 10" / 254 mm Avec tube (1 050 mm).	Tête «TAP and GO» ACTIVE 10 x 125F Avec tube et carter.	Couteaux 100 mm. Largeur de travail de 150 mm. Avec tube (795 mm).

					
Modèle	Taille-haies 480 Ultralight S	Taille-haies 480 Ultralight	Taille-haies AT550	Rallonge E750	Rallonge E1500
Référence produit	25-620850	25-620840	25-620040	25-21051	25-21404
Caractéristiques	Coupe 480 mm. 5 positions orientables (30° à 60°). Avec tube court (128 mm).	Coupe 480 mm. 7 positions orientables (30° à 60°). Avec tube (795 mm).	Coupe 550 mm. 7 positions orientables (30° à 60°). Avec tube (795 mm).	Tube de 750 mm.	Tube de 1 500 mm.



TAILLE-HAIES

Poignée pivotante, une nouvelle coupe pour les haies.

Pour une utilisation fiable et simple, la poignée de la taille-haies H24 est pivotante, ce qui permet de le positionner de manière optimale selon l'usage.

La commande de l'accélérateur est intégrée au système d'arrêt. Elle est prévue pour varier dans 5 positions différentes (0°-45°-90°) et pour avoir toujours le contrôle de la machine, à chaque phase du travail.



LAME

En chrome vanadium, cet alliage spécial confère une plus grande dureté et une meilleure résistance à la casse.



TS60

TS75



MTP 1500



2 150 mm

Modèle	TS60	TS75	MTP1500
Référence produit	25-123TS60	25-123TS75	25-1252018
Cylindrée	23 cm ³	23 cm ³	25,4 cm ³
Puissance	1,2 cv / 0,9 kW	1,2 cv / 0,9 kW	1,7 cv / 1,25 kW
Démarrage Easy Start	Oui	Oui	Oui
Capacité du réservoir	0,52 litre	0,52 litre	0,6 litre
Longueur de lame	600 mm	750 mm	480 mm ultralight
Poids	5,5 kg	5,8 kg	5,5 kg



Modèle	4760 SA	5500 SVA
Référence produit	25-747155	25-755255
Surface du gazon	Jusqu'à 1 500 m ²	Supérieure à 2 000 m ²
Moteur	Active	Active
Modèle	A166	A200
Cylindrée	166 cm ³	196 cm ³
Puissance	2,9 kW / 3,9 cv	4 kW / 5,4 cv
Boîtier de vitesse	1 Vitesse	Variateur De 2,5 km/h à 3,8 km/h
Largeur de coupe	48 cm	55 cm
Hauteur de coupe	28 - 70 mm	30 - 70 mm
Diamètre des roues	205 mm	205 mm
Poids	30 kg	40 kg



TONDEUSES CARTER ACIER



Modèle	4260 SA	4950 SH
Référence produit	25-742155	25-749503
Surface du gazon	Jusqu'à 1 500 m ²	Jusqu'à 1 500 m ²
Moteur	Active	Honda
Modèle	A140	GCVx170
Cylindrée	139 cm ³	166 cm ³
Puissance	2,4 kW	4,8 cv / 3,6 kW
Boîtier de vitesse	1 Vitesse	1 Vitesse
Largeur de coupe	43 cm	48 cm
Hauteur de coupe	24 - 76 mm	24 - 76 mm
Capacité du bac	55 litres	55 litres
Diamètre des roues	175 mm	175 mm
Kit Mulching	Inclus	Inclus
Poids	27 kg	30 kg





Contrôle facile

Poignée en mousse
Levier de frein moteur
Levier d'embrayage
Autopropulsée

4 en 1

- 1 - Éjection bac arrière avec panier
- 2 - Éjection bac arrière sans panier
- 3 - Éjection latérale
- 4 - Mulching

Guidon réglable

Rabattable pour le rangement
2 positions de réglage de hauteur
Attaches faciles à manipuler

Panier en tissus de qualité

Facile à manipuler
Couvercle rigide

Hauteur de coupe

Réglage central

Avec roulement

Moteur RATO

Démarrage facile, fiable et durable

Carter acier

Pare-chocs avant

Référence produit

RMS46Q

Moteur

Rato

Modèle

RV145V

Cylindrée

144,3 cm³

Puissance

2,5 kW

Largeur de coupe

46 cm

Référence produit

RMS46Q

Hauteur de coupe

25 - 75 mm / 7 positions

Capacité du bac

65 litres

Diamètre des roues

Avant : 200 mm
Arrière : 250 mm

Poids

32 kg



TONDEUSE CARTER ACIER



RATO

4 en 1

- 1 - Éjection bac arrière avec panier
- 2 - Éjection bac arrière sans panier
- 3 - Éjection latérale
- 4 - Mulching

Guidon réglable

Rabattable pour le rangement
2 positions de réglage de hauteur
Attaches faciles à manipuler

Moteur RATO

Démarrage facile, fiable et durable

Hauteur de coupe

Réglage central

Contrôle facile

Poignée en mousse
Levier de frein moteur
Levier d'embrayage
Autopropulsée

Panier en tissu de qualité

Facile à manipuler
Couvercle rigide



Pare-chocs avant

Carter acier

Avec roulement

Référence produit	RMS51Q
Moteur	Rato
Modèle	RV170S
Cylindrée	170 cm ³
Puissance	2,8 kW
Largeur de coupe	51 cm

Référence produit	RMS51Q
Hauteur de coupe	25 - 75 mm / 7 positions
Capacité du bac	65 litres
Diamètre des roues	Avant : 200 mm Arrière : 250 mm
Poids	36 kg





Modèle	5000 SA	5400 SA
Référence produit	25-750155	25-754155
Surface du gazon	De 1 500 m ² à 2 000 m ²	De 2 000 m ² à 2 500 m ²
Moteur	Active	Active
Modèle	A166	A200
Cylindrée	166 cm ³	196 cm ³
Puissance	2,9 kW / 3,9 cv	4 kW / 5,4 cv
Boîtier de vitesse	1 Vitesse	1 Vitesse
Largeur de coupe	50 cm	53 cm
Hauteur de coupe	20 - 80 mm	20 - 80 mm
Capacité du bac	60 litres	65 litres
Diamètre des roues	200 mm	205 mm
Kit Mulching	Option - 24-50470	Option - 24-50471
Poids	40 kg	40 kg



TONDEUSE CARTER ALUMINIUM

L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS



dormak

Transmission par cardan.

Embrayage de lame.

Chassis renforcé, ceinture intérieure et protection frontale externe.

Chassis en aluminium avec 53 cm de coupe.

Réglage de hauteur de coupe indépendante à chaque roue.

Roues en aluminium avec roulement à billes.

Bonne maniabilité.

Gamme pro



CHASSIS EN
ALUMINIUM

EMBRAYAGE
DE LAME

TRANSMISSION
PAR CARDAN

Carter aluminium

Référence produit

CR53PRO

Surface du gazon

Jusqu'à 3 000 m²

Moteur

Honda

Modèle

GXV160

Cylindrée

163 cm³

Puissance

4,3 cv / 3,2 kW

Transmission

Cardan

Référence produit

CR53PRO

Largeur de coupe

53 cm

Hauteur de coupe

20 - 80 mm

Capacité du bac

75 litres

Diamètre des roues

200 mm

Poids

53 kg





EP50BS

Carter acier



SP65H

Référence produit	EP50BS	EP53H	SP51H	SP65H
Surface conseillée	Jusqu'à 2 000 m ²	Jusqu'à 2 000 m ²	Jusqu'à 2 500 m ²	Jusqu'à 3 500 m ²
Moteur	Briggs & Stratton	Honda	Honda	Honda
Modèle	650 EXI	GCVx170	GCVx200	GCVx200
Cylindrée	163 cm ³	166 cm ³	201 cm ³	201 cm ³
Puissance	3,5 cv / 2,93 kW	4,8 cv / 3,6 kW	5,6 cv / 4,2 kW	5,6 cv / 4,2 kW
Carter	Acier, éjection latérale	Acier, éjection latérale	Acier, éjection latérale	Acier, éjection latérale
Largeur de travail	52 cm	52 cm	52 cm	62 cm
Hauteur de coupe	40 - 80 mm 3 positions	40 - 80 mm 3 positions	34 - 120 mm 4 positions	34 - 120 mm 4 positions
Transmission	Courroie + boîte	Courroie + boîte	Courroie + boîte	Courroie + boîte
Vitesses	1 Avant	1 Avant	Variateur AV + 1 vitesse AR	Variateur AV + 1 vitesse AR
Poids	50 kg	50 kg	66 kg	74 kg



SCARIFICATEURS

SCARIFICATEURS

L'ENTRETIEN



SC520PROH



SC45BS

Référence produit	SC45BS	SC520PROH
Surface conseillée	Jusqu'à 500 m ²	Jusqu'à 2 500m ²
Moteur	Briggs & Stratton	Honda
Modèle	CR750	GP160
Type de moteur	4T Refroidissement par air	4 T Refroidissement par air
Cylindrée	163 cm ³	163 cm ³
Puissance	5 kW	4,8 cv / 3,6 kW
Largeur de travail	45 cm	52 cm
Réglage hauteur de travail	Avant	Centralisé
Carter	Acier, déchargement arrière	Acier, déchargement arrière
Nombre de couteaux	19 fixes	34 pivotants
Capacité du bac	45 litres	-
Poids	45 kg	80 kg





MECCANICA BENASSI



FOX1104WD



4WD

Jusqu'à
28%
de pente



Couteaux en Y

FOX954WD



Référence produit	FOX954WD	FOX1104WD
Moteur	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modèle	8270 Commercial 44C8 SERIES	Vanguard 26 cv Gross 49R9 SERIES
Cylindrée	724 cm ³	810 cm ³
Puissance	21,6 cv / 15,9 kW	23,6 cv / 17,34 kW
Démarrage	EFM (électronique)	EFM (électronique)
Vitesse	4 roues motrices permanentes, variateur de vitesse	4 roues motrices permanentes, variateur de vitesse
Transmission Avant	Kanzaki KXH-10N (Made in JAPAN)	Kanzaki KXH-10N (Made in JAPAN)
Transmission Arrière	Tuff-Torq K-664E (Made in USA)	Tuff-Torq K-664E (Made in USA)
Hauteur de coupe	30 - 92 mm	30 - 92 mm
Largeur de coupe	95 cm	110 cm
Nombre de couteaux Y	52	60
Niveau de coupe	4 fixes, 6 flottantes	4 fixes, 6 flottantes
Dimensions (L x l x H)	2 200 x 1 114 x 1 212 mm	2 200 x 1 265 x 1 212 mm
Poids	380 kg	390 kg



BROYEUR À CHENILLES RADIOCOMMANDÉ



MECCANICA BENASSI



Jusqu'à
85%
de pente



Référence produit

NINJA

Moteur

Briggs & Stratton

Modèle

Vanguard 810cc EFI 28HP GROSS
avec système Oil Guard*

Cylindrée

810 cm³

Puissance

23,3 cv / 17,4 kW / 3 200 tpm

Démarrage

Électrique

Système de coupe

Fléaux avec couteaux en Y

Hauteur de coupe

De 35 mm à 120 mm

Largeur de coupe

110 cm

Réglage de la hauteur

Actionneurs linéaires synchronisés

Embrayage

Électromagnétique avec frein de lame intégré

Chenilles

Profil agricole - 200 x 72 x 39 mm

Transmission

Hydrostatique

Dimensions (L x l x H)

2 180 x 1 320 x 850 mm

Poids

650 kg



RÉCOLTEURS À OLIVES




L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS



ACTIVE
MADE IN ITALY




Version télescopique

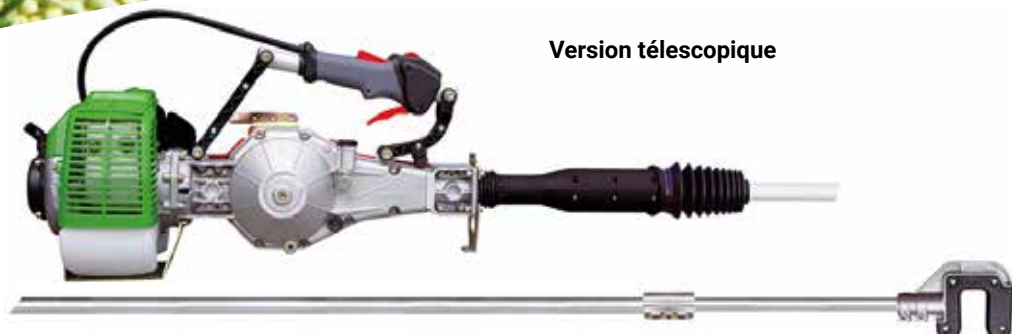

DÉCOMPRESSEUR

Les moteurs 5.5 et 6.5 sont munis d'un décompresseur pour faciliter le démarrage, sans effort ni à-coup.

Version barre fixe

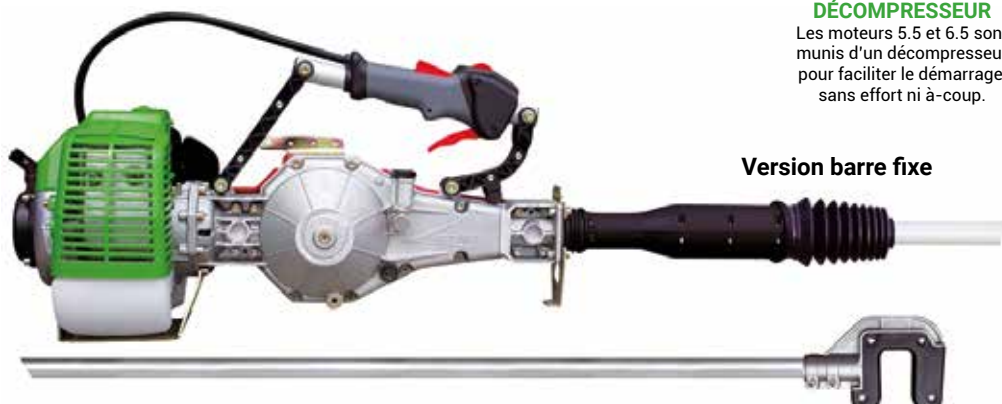

Modèle	M60 Barre fixe 2 m	M60 Barre télescopique 2 à 3 m	M70 Barre fixe 2 m renforcé
Référence produit	25-1600702	25-1600703	25-1600801
Cylindrée	51,7 cm ³	51,7 cm ³	63 cm ³
Puissance	3 cv / 2,2 kW	3 cv / 2,2 kW	4,5 cv / 3,3 kW
Poids	14 kg	14 kg	14,5 kg



RÉCOLTEURS À OLIVES



Castellari



Tige en carbone

Modèle	TORNADO CARBON C V3	TORNADO CARBON L V3
Référence produit	TORNADOCARBO1	TORNADOCARBO2
Longueur de la tige	De 1,8 m à 2,4 m	De 2,3 m à 3,3 m
Puissance moteur	12 V / 80 W	12 V / 80 W
Longueur du câble	15 m	15 m
Batterie (non fournie)	12 V / 70 Ah - 90 Ah / 258 W	12 V / 70 Ah - 90 Ah / 258 W
Rotation des doigts	1 150 / min	1 150 / min
Poids (sans batterie)	2,700 kg	3,000 kg





355SP



Ouverture maximale
de 30 cm

Tête inclinée

455L

Système de verrouillage
rapide et anti-rotation

Poignée ergonomique
avec interrupteur

Modèle

DUALCOMB13 355SP

ESSENTIAL 455L

Référence produit

26-355SP

26-455L

Longueur de la tige

2,3 m - Fixe

2,1 m à 3 m - Télescopique

Capacité de récolte

80 - 100 kg/h

80 - 110 kg/h

Longueur du câble

15 m

15 m

Batterie (non fournie)

Plomb 12 V - 60 / 70 Ah

Plomb 12 V - 60 / 70 Ah

Transmission

Engrenages hélicoïdaux

Engrenages hélicoïdaux

Mouvement de la tête

Alterné avec peignes opposés

Alterné sur plan horizontal

Poids

2,100 kg

2,500 kg



SOUFFLEUR




DUNSCH

3 en 1

Souffleur
Aspirateur
Broyeur



Référence produit	FS0001
Moteur	2T
Cylindrée	25,4 cm ³
Puissance	1,1 cv - 800 W
Vitesse d'aspiration	12 m ³ / min
Vitesse d'air max.	252 km / h
Poids	7,1 kg

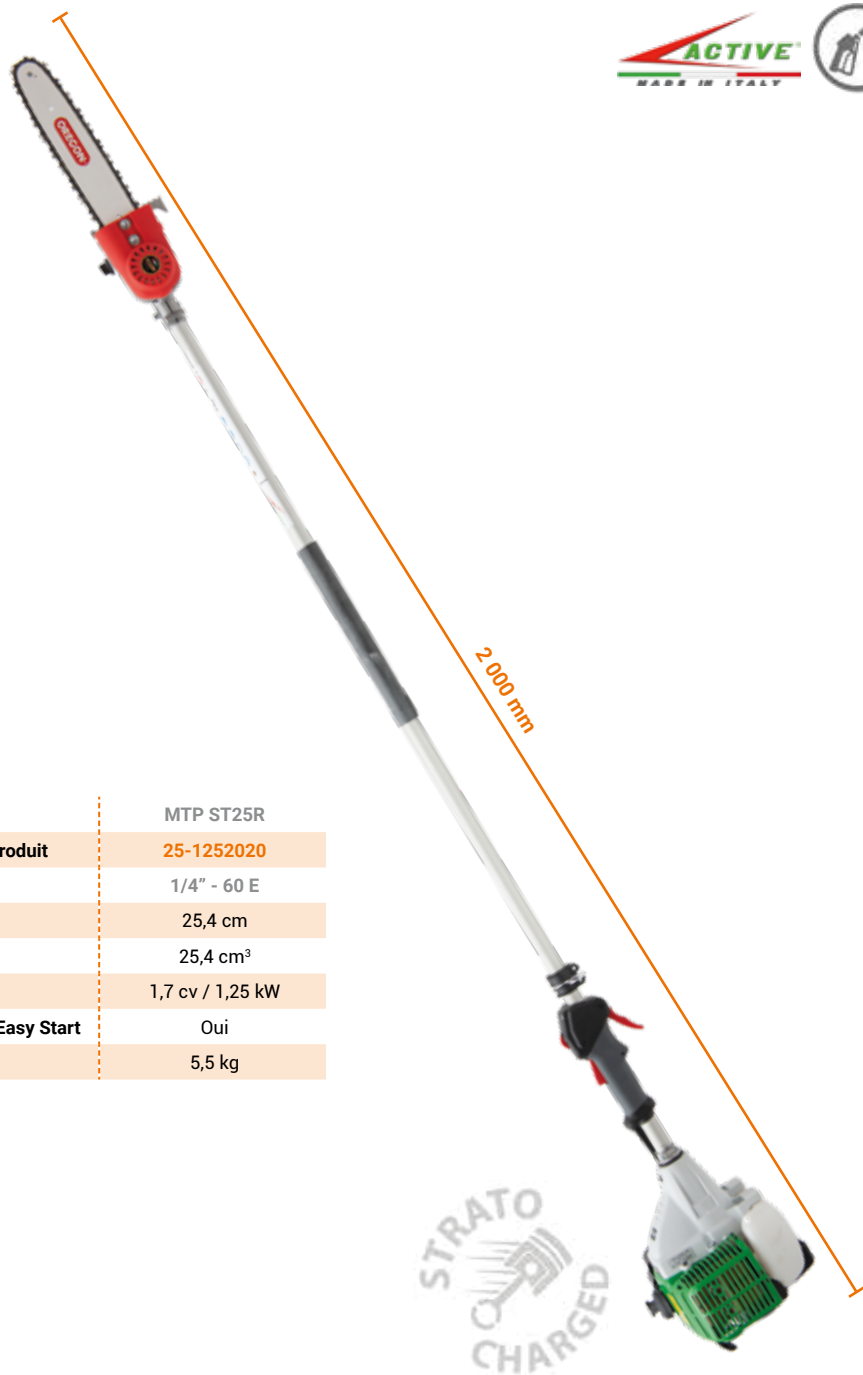

Modèle	MTP ST25R
Référence produit	25-1252020
Chaîne	1/4" - 60 E
Guide	25,4 cm
Cylindrée	25,4 cm ³
Puissance	1,7 cv / 1,25 kW
Démarrage Easy Start	Oui
Poids*	5,5 kg



TRONÇONNEUSES ÉLAGUEUSES

L'UNIVERS DU BOIS



28.28



31.31

Modèle	28.28	31.31
Référence produit	25-280038	25-310031
Chaîne	3/8" x 1.3 - 45 maillons	3/8" x 1.3 - 52 maillons
Longueur du guide	30 cm	35 cm
Cylindrée	30,1 cm ³	30,1 cm ³
Puissance	1,4 cv / 1,03 kW	1,4 cv / 1,03 kW
Démarrage Easy Start	Oui	Oui
Poids*	3 kg	3,46 kg



39.39

Modèle	39.39	39.39
Référence produit	25-139H043	25-139H044
Chaîne	3/8" x 1.3 - 45 maillons	3/8" x 1.3 - 52 maillons
Longueur du guide	30 cm	35 cm
Cylindrée	38 cm ³	38 cm ³
Puissance	2,5 cv / 1,8 kW	2,5 cv / 1,8 kW
Démarrage Easy Start	Oui	Oui
Poids*	3,5 kg	3,5 kg

* Poids sans guide ni chaîne





40.40




51.51

Modèle	40.40	51.51
Référence produit	25-14HV836	25-1510052
Chaîne	3/8" x 1.3 - 52 maillons	325" x 1.5 - 72 maillons
Longueur du guide	35 cm	45 cm
Cylindrée	38 cm ³	51 cm ³
Puissance	2,5 cv / 1,8 kW	3,8 cv / 2,7 kW
Démarrage Easy Start	Oui	Non
Poids*	3,8 kg	5,6 kg



56.56



62.62

Modèle	56.56	62.62
Référence produit	25-1560058	25-1620063
Chaîne	3/8" x 1.5 - 68 maillons	3/8" x 1.5 - 72 maillons
Longueur du guide	45 cm	50 cm
Cylindrée	56 cm ³	62 cm ³
Puissance	4,1 cv / 3 kW	4,6 cv / 3,4 kW
Démarrage Easy Start	Non	Non
Poids*	5,6 kg	5,6 kg

* Poids sans guide ni chaîne



TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

L'UNIVERS DU BOIS



CS1400



CS1500

Modèle	TRONÇONNEUSE FILAIRE CS1400	TRONÇONNEUSE FILAIRE CS1500
Référence produit	OR603349	OR604419
Puissance	2 400 W	
Semi assemblée	Oui	
Chaîne	OR91PXL056E	OR571039
Guide	OR160SDEA041 - 40 cm	OR180SDEA041 - 45 cm
Ampérage	10,4 Amps	15 Amps
Informations	-	Système d'affûtage intégré
Poids	5,9 kg	5,7 kg





SH40E



SH50L-SX



UTILISATION OCCASIONNELLE

Référence produit	SH40E	SH50L-SX	SH50H-SX
Moteur	Électrique	Loncin	Honda
Modèle	2200 W	G200F	GP160
Cylindrée	-	196 cm ³	163 cm ³
Puissance	2,2 kW	5,5 cv / 4,1 kW	4,8 cv / 3,6 kW
Système de coupe	2 Couteaux	1 Couteau 4 Lames de broyage	1 Couteau 4 Lames de broyage
Rendement	1,6 m ³ / h	1,9 m ³ / h	1,9 m ³ / h
Diamètre des branches	40 mm*	50 mm*	50 mm*
Transmission	Courroie	Courroie	Courroie
Poids	70 kg	67 kg	67 kg

* Le diamètre maximal des branches dépend de la variété de l'arbre



BROYEURS DE VÉGÉTAUX



dormak



UTILISATION RÉGULIÈRE

Référence produit	SH75L-SX	SH75H2-SX
Moteur	Loncin	Honda
Modèle	G200F	GP200
Cylindrée	196 cm ³	196 cm ³
Puissance	5,5 cv / 4,1 kW	5,8 cv / 4,3 kW
Système de coupe	1 Couteau 6 Lames de broyage	1 Couteau 6 Lames de broyage
Rendement	3,5 m ³ / h	3,5 m ³ / h
Diamètre des branches	65 mm*	65 mm*
Transmission	Courroie	Courroie
Poids	120 kg	120 kg

* Le diamètre maximal des branches dépend de la variété de l'arbre





UTILISATION INTENSIVE

Référence produit	SH85-PTO	SH85H	SH90L
Moteur	PTO Cardan non fournis*	Honda	Loncin
Modèle	-	GX390	G390F
Cylindrée	-	389 cm ³	389 cm ³
Puissance	Inférieure à 50 cv / 1 500 rpm	11,7 cv / 8,7 kW	11 cv / 8,2 kW
Système de coupe	3 Couteaux, 9 Lames	3 Couteaux, 9 Lames	2 Couteaux, 8 Lames
Rendement	5 m ³ / h	5 m ³ / h	5 m ³ / h
Diamètre des branches	80 mm*	80 mm*	80 mm*
Transmission	Cardan	Courroie	-
Poids (kg)	130 kg	130 kg	158 kg

* MONTAGE SUR TRACTEUR AVEC SÉCURITÉ SUR PRISE DE FORCE OU AVEC CARDAN SÉCURITÉ

* Le diamètre maximal des branches dépend de la variété de l'arbre



BROYEURS DE VÉGÉTAUX



RATO

L'UNIVERS DU BOIS




UTILISATION OCCASIONNELLE

Référence produit	RTGS650
Moteur	RATO
Modèle	R210
Cylindrée	212 cm ³
Puissance	4,4 kW
Système de coupe	Tambour avec 2 couteaux et 1 enclume
Diamètre des branches	6,5 cm*
Rendement	2-3 m ² /h

Référence produit	RTGS650
Embrayage	Centrifuge
Transmission	2 courroies kevlar
Roues	4.10/3.50-4
Démarrage	Lanceur manuel
Sécurité	Barre d'arrêt Bouton Stop
Dimensions	1 706 x 520 x 1 053 mm
Poids	94 kg

* Le diamètre maximal des branches dépend de la variété de l'arbre



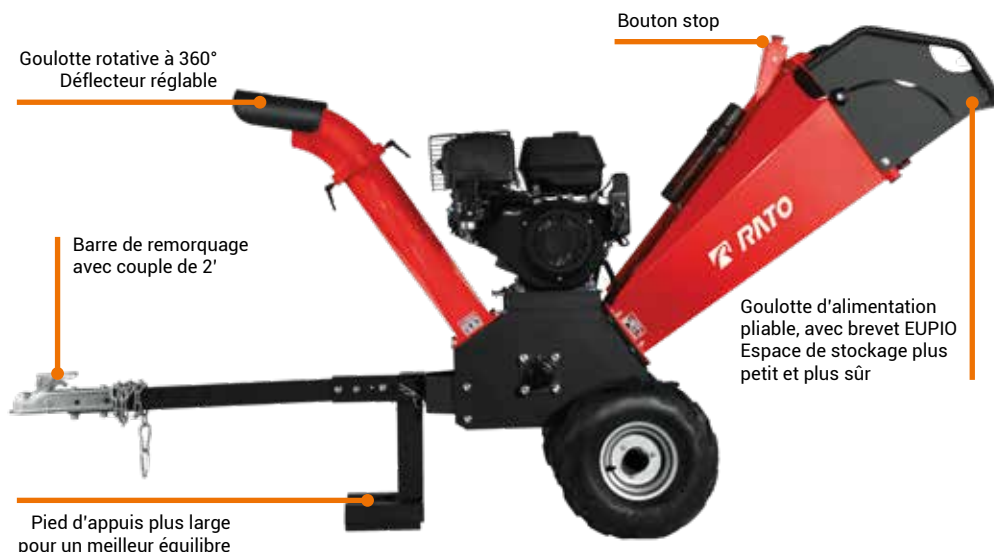

UTILISATION OCCASIONNELLE

Référence produit	RTGS1500
Moteur	Rato
Modèle	R420
Cylindrée	420 cm ³
Puissance	8,8 kW
Système de coupe	Tambour avec 2 couteaux et 1 enclume
Diamètre des branches	9 cm*
Rendement	2-3 m ³ /h

Référence produit	RTGS1500
Embrayage	Centrifuge
Transmission	2 courroies kevlar
Roues	16*8.0-7 tubeless
Démarrage	Électrique Lanceur manuel
Sécurité	Barre d'arrêt Bouton Stop
Dimensions	2 649 x 869 x 1 318 mm
Poids	212 kg

* Le diamètre maximal des branches dépend de la variété de l'arbre



FENDEUSES DE BûCHES



DORMAK



Ergonomique
et sûr.



Ajustable.

2ème position



1ère position



Référence produit	RL10EL-E	RL10L-E
Puissance fendeuse	10 tonnes	10 tonnes
Moteur	Électrique	Loncin
Modèle	-	G200F
Cylindrée	-	196 cm3
Puissance moteur	2,2 kW	6,5 cv / 4,1 kW
Diamètre maximum	300 mm	300 mm
Vitesse	Variable	Variable
Position de travail	2	2
Hauteur de travail	520 mm	520 mm
Poids	100 kg	100 kg



RL12EL



RL12H



RL12TRC

Référence produit	RL12TRC	RL12EL	RL12H
Puissance fendeuse	12 tonnes	12 tonnes	12 tonnes
Moteur	PTO Cardan non fournis*	Électrique	Honda
Modèle	-	-	GP200
Cylindrée	-	-	196 cm ³
Puissance moteur	-	2,2 kW	5,8 cv / 4,3 kW
Pression maximale	230 bar	230 bar	230 bar
Diamètre maximum	425 mm	425 mm	425 mm
Vitesse descente	46 - 116 mm/s	46 - 116 mm/s	46 - 116 mm/s
Vitesse montée	63 mm / s	63 mm / s	63 mm / s
Position de travail	3	3	3
Hauteur de travail	225 mm, 325 mm, 425 mm, 525 mm, 625 mm, 700 mm	225 mm, 325 mm, 425 mm, 525 mm, 625 mm, 700 mm	225 mm, 325 mm, 425 mm, 525 mm, 625 mm, 700 mm
Poids	172 kg	172 kg	172 kg

* MONTAGE SUR TRACTEUR AVEC SÉCURITÉ SUR PRISE DE FORCE OU AVEC CARDAN SÉCURITÉ



KITS TREUILS DE TIRAGE



THE ORIGINAL
**PORTABLE
WINCH™**

PCW3000A



PCW3000LIA



PCW4000A



PCW5000A



Retrouvez les accessoires page 33

Référence produit	PCW3000LIA	PCW3000A	PCW4000A	PCW5000A
Moteur	Portable Winch Co.	Honda	Honda	Honda
Modèle	Électrique	GX35 - 4T	GX50 - 4T	GXH50 - 4T
Cylindrée	-	35,8 cm³	47,9 cm³	49 cm³
Puissance	82 V / 1 kW	1,3 cv / 1 kW	2 cv / 1,47 kW	2,1 cv / 1,6 kW
Inclinaison du moteur	360°	360°	360°	+/- 20°
Ø Tambour	76 mm	76 mm	76 mm	57 mm
Vitesse du tambour	8,1 à 11,6 m / min	10 m / min	13,4 m / min	12 m / min
Force tire ligne simple	1 000 kg	700 kg	1 000 kg	1 000 kg
Force tire ligne double	2 000 kg	1 400 kg	2 000 kg	2 000 kg
Système de retenue	Non	Non	DAR*	Non
Ø minimum de la corde	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Ø maximum de la corde	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Ø recommandé	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm
Rapport de réduction	200:1	200:1	200:1	110:1
Embrayage	Aucun Entraînement direct	Aucun Entraînement direct	Centrifuge	Aucun Entraînement direct
Dimensions	308 x 316 x 309 mm	350 x 289 x 261 mm	420 x 300 x 285 mm	371 x 366 x 366 mm
Poids (sans accessoire)	9,5 kg	9,5 kg	12 kg	16 kg



ACCESSOIRES DANS LES KITS

THE ORIGINAL
PORTABLE
WINCH

L'UNIVERS DU BOIS



1	PCA1205M	Corde polyester double tresse 10 mm x 50 m
2	PCA1255	Sac à corde
3	PCA1260	Élingue de polyester - 60 mm x 2 m
4	PCA1274	Poulie simple à côtés oscillants Ø 100 mm

5	PCA1276	Mousqueton bloquant (x 2)
6	PCA1281	Crochet de sûreté avec linguet de sécurité
7	PCA1350	Élingue ronde en polyester - 2 m
8	PCA1360	Cosse haute résistance ROPEWIER



Kit loisir - PCAHOS

Complétez votre treuil avec la Solution Chasse & Hors Route pour être bien équipé pour votre prochain voyage de chasse ou votre sortie en quad.

1	PCA1260	Élingue en polyester - 60 m x 2 m
2	PCA1261	Plaque d'ancrage de treuil
3	PCA1275	Poulie simple à côtés oscillants - Ø 76 mm
4	PCA1276	Mousqueton bloquant
5	PCA1282	Crochet plat avec barrure
6	PCA1372	Élingue en corde synthétique avec aiguille

Kit forestier - PCAFS

Complétez votre treuil avec la Solution Forestière, qui inclut les accessoires dont vous aurez besoin pour accomplir vos tâches en forêt efficacement, en toute sécurité.

1	PCA1260	Élingue en polyester - 60 m x 2 m
2	PCA1275	Poulie simple à côtés oscillants - Ø 76 mm
3	PCA1276	Mousqueton bloquant
4	PCA1282	Crochet plat avec barrure
5	PCA1290	Cône de débusquage - 670 x 640 x 508 mm
6	PCA1295	Chaîne-élingue avec crochet en « C » et aiguille





dormak



Référence produit	MD40T
Moteur	Loncin
Modèle	LC148F
Cylindrée	80 cm ³
Puissance	2,2 cv / 1,6 kW
Pont	Acier / boulonné

Référence produit	MD40T
Vitesse	1 AV
Guidon réglable	Oui Hauteur seulement
Largeur de travail	60 cm
Nombre de fraises	4 + protège plantes
Poids	35 kg





Double courroie



**KIT ROUE
INCLUS**

Référence produit	RG36-75QD
Surface	Jusqu'à 600 m ²
Moteur	Rato
Modèle	R210
Cylindrée	212 cm ³
Puissance	4,4 kW / 3 600 rpm
Vitesse	2 Avant + 1 Arrière
Guidon réglable	Oui - Hauteur seulement

Référence produit	RG36-75QD
Largeur de travail	75 cm
Transmission	Double courroies
Fixation	Hexagonale
Nombres de couteaux	24
Dimensions	1 650 x 900 x 1 100 mm
Poids	63 kg

MONOROUÉ


MECCANICA BENASSI


**Guidon réglable
Hauteur + latéral**



Largeur de 16 cm à 50 cm (selon groupe de fraisage)

Référence produit	RT-401H
Moteur	Honda
Modèle	GP160
Puissance	4,8 cv / 3,6 kW
Démarrage	Lanceur à rappel automatique
Transmission	Engrenage à bain d'huile
Embrayage	Avec commande au guidon
Vitesses	2 vitesses avant
Fraises	Débrayage avec commande manuelle
Guidon	Réglable dans toutes les positions
Largeur de travail	Fraise 32 / 40 / 50 cm avec capot réglable.
Poids	49 kg (sans les fraises)



Référence produit

Caractéristiques

94705601



Groupe de fraisage réglable 32 / 40 / 50 cm.

94705501



Groupe de fraisage réglable 16 / 24 cm.

91000711



Butoir réglable avec attelage.

92502801



Capot réglable 32 / 40 / 50 cm.

92502901



Capot réglable 16 / 24 cm.

93505515



Douille.

93505603



Couteau unilatéral gauche.

93505703



Couteau unilatéral droit.

93505803



Couteau bilatéral gauche.

93506103



Couteau bilatérale droit.

93506200



Axe de 14 cm.

93506300



Axe de 31,5 cm.

93506400



Axe de 48 cm.

CELLULE MF-226


MECCANICA BENASSI

FRAMF-226D

**Une cellule
Plusieurs possibilités**


FAUMF-226H


Référence produit	8B2HE01	8B2ZL01
Type	Cellule Motoculteur MF-226	
Moteur	Honda	Loncin
Modèle	GP200	LC178F - Diesel
Puissance	5,5 cv / 4,1 kW	7,5 cv / 5,5 kW
Démarrage	Lanceur à rappel automatique	
Transmission	Engrenage à bain d'huile	
Embrayage	Conique à sec avec commande manuelle	
Vitesses	4 vitesses (2 avant + 2 arrière). Sécurité marche arrière.	
Guidon	Réglable dans toutes les positions. Pivote à 180°	
Poids (cellule seule)	53 kg	76 kg

Cellule en version moteur Diesel sur commande

Modèle	Référence produit	Caractéristique - Version fraisage (exemple)
MF226-FRAISAGE FRAMF-226H	8B2HE01	Moteur Honda GP200 - 4,1 kW - 5,5 cv - Essence
	94706201	Groupe de fraisage. Coffre réglable 40 / 50 / 60 cm.
	97007502	Paire de roues 400 x 8.

Modèle	Référence produit	Caractéristique - Version fauchage (exemple)
MF226-FAUCHAGE FAUMF-226H	8B2HE01	Moteur Honda GP200 - 4,1 kW - 5,5 cv - Essence
	94518420	Groupe de fauchage de 117 cm (mouvement à sec).
	97007602	Paire de roues 16 x 650 x 8.

Les versions fauchage et fraisage existent en version moteur Diesel sur commande

Référence produit

Caractéristiques

94518420



Groupe de fauchage de 117 cm.
Sans lame de remplacement (mouvement à sec).

94706201



Groupe de fraisage. Coffre réglable 40 / 50 / 60 cm.

97901800



Balayeuse orientable de 90 cm avec sac ramasseur.

91004500



Butoir fraise arrière.

97503200



Chasse-neige de 85 cm.

90360100



Paire de protections latérales pour barre à doigts.
Uniquement sur modèle à bain d'huile.

97007502



Paire de roues 400 x 8.

97007602



Paire de roues 16 x 650 x 8.



TARIÈRES (livrées sans mèche)



Dispositif de blocage du réducteur.

Il permet d'extraire facilement la mèche du sol, éventuellement bloquée, sans la démonter de la machine.

La tarière doit simplement tourner vers la gauche avec le moteur de façon à ce que la mèche sorte du terrain.

**COME
BACK**

T152



Mèche non incluse



TDU 155

Mèche non incluse

Modèle	T152	TDU 155
Référence produit	25-1600007	25-1600007
Cylindrée	51,7 cm ³	51,7 cm ³
Puissance	4 cv / 2,2 kW	3 cv / 2,2 kW
Rapport de réduction	50:1	50:1
Vitesse max de rotation	170 tours / min	170 tours / min
Poids	43 kg	15 kg



Mèches de tarières

Référence produit	Diamètre	Longueur	Poids
25-20689	80 mm	730 mm	3 kg
25-20690	100 mm	730 mm	3,7 kg
25-20691	150 mm	730 mm	6 kg
25-20692	200 mm	730 mm	7,4 kg
25-20693	250 mm	730 mm	8 kg
25-20694	300 mm	730 mm	8,7 kg



Couteaux et pointes de mèches



Référence produit	Diamètre
24-21071	80 et 100 mm
24-21072	150 mm
24-21073	200 mm
24-21074	250 mm
24-21075	300 mm
24-21042	Pointe
24-21148	Vis de couteau



**Spéciale
plantation**



Référence produit

25-20955

Caractéristiques

Rallonge pour mèche
270 mm
3 points fixations
de 90 mm

Référence produit

25-23363

Caractéristiques

Mèche conique
Ø 300 mm --> Ø 400 mm
Longueur : 730 mm
Poids : 6,8 kg



SÉCATEUR À BATTERIE



ORIGINALE
VOLPI
In campo con te, dal 1879.

OUTILS À BATTERIE



Modèle	KV200
Référence produit	26-KV220
Moteur	Brushless
Batterie Li-Ion	7,2 V
Capacité de la batterie	4 Ah
Temps de charge	3 h
Temps de travail	3 h - 4 h

Modèle	KV200
Puissance maximale	28,8 W
Chargeur	Câble USB (adaptateur secteur non fourni)
Voltage chargeur	5 V
Coupe max	22 mm
Coupe moitié ouverte	15 mm
Poids	0,800 kg





En option



Bombe graisse - 250 ml

Référence produit

RYNO45

Utilisation	Semi Pro
Section de coupe	29 mm
Puissance	500 W
Batterie	2 Ah / 28,8 Wh
Tension	14,4 V
Nombre de batterie incluse	2
Temps de charge	1,5 h - 2 h
Chargeur	100 - 240 VAC / 50 - 60Hz / 0,5 A
Temps de travail	3 h - 4 h / batterie
Longueur de la machine	28 cm
Poids (avec batterie)	0,850 kg



SÉCATEURS À BATTERIE SEMI PRO



Castellari

OUTILS À BATTERIE

- Lame sur crémaillère
- En acier, revêtement téflon



- Compteur de coupe
- Indicateur de niveau de batterie



Coupe progressive

Poignée ergonomique

Bouton ON / OFF

Batterie lithium



Roulement à billes



Graisseur

Contenu



Référence produit	RYNO40	RYNO50
Utilisation	Semi Pro	Semi Pro
Section de coupe	25 mm	32 mm
Puissance	500 W	500 W
Batterie	2,5 Ah / 36 Wh	2,5 Ah / 36 Wh
Tension	14,4 V	14,4 V
Nombre de batterie incluse	2	2
Temps de charge	1,5 h - 2 h	1,5 h - 2 h
Chargeur	100 - 240 VAC / 50 - 60Hz / 0,5 A	100 - 240 VAC / 50 - 60Hz / 0,5 A
Temps de travail	3 h - 4 h / batterie	3 h - 4 h / batterie
Longueur de la machine	28 cm	28 cm
Poids (avec batterie)	0,900 kg	1 kg



Référence produit	RYN063
Utilisation	Pro
Section de coupe	37 mm
Puissance	800 W
Batterie	2,5 Ah / 54 Wh
Tension	21,6 V
Nombre de batterie incluse	2
Temps de charge	1,5 h - 2 h
Chargeur	100 - 240 VAC / 50 - 60Hz / 0,5 A
Temps de travail	3 h - 4 h / batterie
Longueur de la machine	33,5 cm
Poids (avec batterie)	1,200 kg

En option

RY01A

Rallonge pour la batterie de 130 cm pour pouvoir la mettre à la ceinture.
Poids : 0,250 kg



RY03A

Perche télescopique pour sécateur RYN063.
Extensible de 148 cm à 213 cm.
Poids : 1,330 kg





SCIE DE JARDIN À BATTERIE



Castellari

OUTILS À BATTERIE



Contenu



Référence produit	RY100
Section de coupe	80 mm
Nombre de coupe	90 / 100*
Puissance	500 W
Batterie	2,5 Ah / 36 Wh
Tension	14,4 V
Nombre de batterie incluse	2
Temps de charge	1,5 h - 2 h
Chargeur	100 - 240 VAC / 50 - 60Hz / 0,5 A
Guide et chaîne	10 cm - 1/4" - 1.1 - 29 Maillons
Longueur de la machine	40 cm
Poids (avec batterie)	1,340 kg

* Le nombre de coupes se réfère à une charge de travail moyenne.

En option

RY10039

Guide de 13 cm



RY10040

Chaîne pour guide RY10039
1/4" - 1.1 mm - 33 Maillons





Castellari

OUTILS À BATTERIE



RY01B

Pratique et légère.
Compatible avec tous les produits
RY18v (18 V ou 36 V).



RY02B

Pour une durée de vie plus longue.
Compatible avec tous les produits
RY18v (18 V ou 36 V).



RY06B

Pour une durée de vie plus longue.
Compatible avec tous les produits
RY18v (18 V ou 36 V).



Référence produit	Batterie	Tension	Temps de charge Chargeur RY03B	Temps de charge Chargeur RY04B	Poids
RY01B	5,2 Ah / 90 Wh	18 V	3,5 h - 7 h*	2,5 h*	0,650 kg
RY02B	7,8 Ah / 140 Wh	18 V	5 h - 10 h*	2 h*	0,900 kg
RY06B	8 Ah / 144 Wh	18 V	-	2 h*	0,900 kg



* Le temps de charge est estimé pour une simple charge ou une double charge.



RY03B

Chargeur standard.
Compatible avec tous les produits
RY18v (18 V ou 36 V).



Batteries non incluses

RY04B

Chargeur rapide.
Compatible avec tous les produits
RY18v (18 V ou 36 V).

Référence produit	Chargeur	Tension
RY03B	1,5 Ah	220 V
RY04B	4 Ah	220 V



Castellari

RY04A

Compatible avec RYNO60
de la gamme RY18v



Référence produit

Longueur

Poids

RY04A

2 m à 3,1 m

2,100 kg



RY05A

Compatible avec RYNO60, RY150
et RY200 de la gamme RY18v

Référence produit

Longueur

Poids

RY05A

1,45 m

0,380 kg

RY02A

Spray graisseur nanotechnologique.
Empêche la saleté d'adhérer aux pièces. Convient à la lubrification des
chaînes, engrenages, roulements et glissières.

Référence produit

Contenance

RY02A

250 ml





Castellari

OUTILS À BATTERIE

UNIQUEMENT COMPATIBLE AVEC RYNO 60

Référence produit	Batterie	Tension
RY05B	18 V	2,5 Ah / 45 Wh

Temps de charge Chargeur RY03B	Poids
2 h*	0,250 kg



Référence produit	RYNO60
Section de coupe	35,5 mm
Moteur	Brushless
Puissance	700 W
Temps de travail	Avec batterie RY05B : 4 h*
Longueur de la machine	27,5 cm
Nombre de batterie	1 - Non incluse
Poids (sans batterie)	1,200 kg

* Le temps de travail se réfère à une utilisation continue moyenne.



GAMME À BATTERIE RY18v



Castellari

OUTILS À BATTERIE

RY150

Lubrification automatique

Poignée ergonomique

Ajustement de la chaîne

RY200

Lubrification automatique

Poignée ergonomique

Vitesse de la chaîne : 12 m/s

Ajustement de la chaîne

Écran

Référence produit	RY150	RY200
Moteur	Brushless	Brushless
Section de coupe	130 mm	150 mm
Puissance	600 W	600 W
Nombre de coupe	Avec batterie RY01B : 100* Avec batterie RY02B : 160* Avec batterie RY06B : 165*	Avec batterie RY01B : 100* Avec batterie RY02B : 160* Avec batterie RY06B : 165*
Guide et chaîne	18 cm	20 cm - 1/4" - 1.1 - 47 maillons
Longueur de la machine	45 cm	49 cm
Nombre de batterie	1 - Non incluse	1 - Non incluse
Poids (sans batterie)	0,900 kg	1,610 kg

* Le nombre de coupes se réfère à une charge de travail moyenne.





Référence produit	RY40G
Moteur	Brushless
Puissance	900 W
Surface de travail	Avec batterie RY01B : 300 m²* Avec batterie RY06B : 480 m²*
Largeur de coupe	43 cm
Hauteur de coupe	6 positions
Dimensions	105 x 46 x 137 cm
Nombre de batterie	2 - Non incluses
Poids (sans batterie)	13,500 kg

Référence produit	RY20G
Moteur	Brushless
Puissance	36 V / 500 W
Temps de travail	Avec batterie RY01B : 150 min* Avec batterie RY02B : 250 min*
Longueur de la lame	60 cm
Longueur de la machine	110 cm
Nombre de batterie	2 - Non incluses
Poids (sans batterie)	3 kg



* Le temps de travail se réfère à une utilisation continue moyenne.



GAMME À BATTERIE RY18v



Castellari

OUTILS À BATTERIE



Référence produit	RY10G
Moteur	Brushless
Temps de travail	Avec batterie RY01B : 30 min* Avec batterie RY02B : 50 min*
Puissance	36 V / 650 W
Longueur de la machine	175 cm
Nombre de batterie	2 - Non incluses
Poids (sans batterie)	3,400 kg

* Le temps de travail se réfère à une utilisation continue moyenne.

Castellari

VERSION CARBONE

SUR COMMANDE

Vitesse de la chaîne : 16 m/s

Lubrification automatique

Manche télescopique antirotation

Ajustement de la chaîne

Poignée antidérapante

Connexion de la batterie

Écran

Poignée pour taille en hauteur

Référence produit



RY250

RY300

Moteur

Brushless

Brushless

Section de coupe

13 cm

13 cm

Nombre de coupe

Avec batterie RY01B : 80*
Avec batterie RY02B : 130*
Avec batterie RY06B : 135*

Avec batterie RY01B : 80*
Avec batterie RY02B : 130*
Avec batterie RY06B : 135*

Puissance

18 V / 900 W

18 V / 900 W

Guide et chaîne

22 cm - 1/4" - 1.1 - 48 maillons

22 cm - 1/4" - 1.1 - 48 maillons

Longueur de la machine

1,8 m - 2,3 m

2,3 m - 3,3 m

Nombre de batterie

1 - **Non incluse**

1 - **Non incluse**

Poids (sans batterie)

2,400 kg

2,900 kg



GAMME À BATTERIE RY18v



Castellari

OUTILS À BATTERIE

Indicateur de vitesse
et de charge

Poignée ergonomique



Référence produit

RY30G

Moteur

Brushless

Temps de travail

Avec batterie RY01B : 15 min - 100 min*
Avec batterie RY02B : 20 min - 160 min*

Puissance

36 V / 700 W

Longueur de la machine

90 cm

Nombre de batterie

2 - **Non incluses**


Poids (sans batterie)

2,100 kg

* Les données indiquées sont basées sur une vitesse sélectionnée.

Vitesse	m³/min	m/s	Avec RY01B	Avec RY02B
1	6,6	28	100 min	160 min
2	7,4	31	60 min	100 min
3	8,8	37	45 min	70 min
4	10	42	30 min	48 min
TURBO	13	58	15 min	20 min



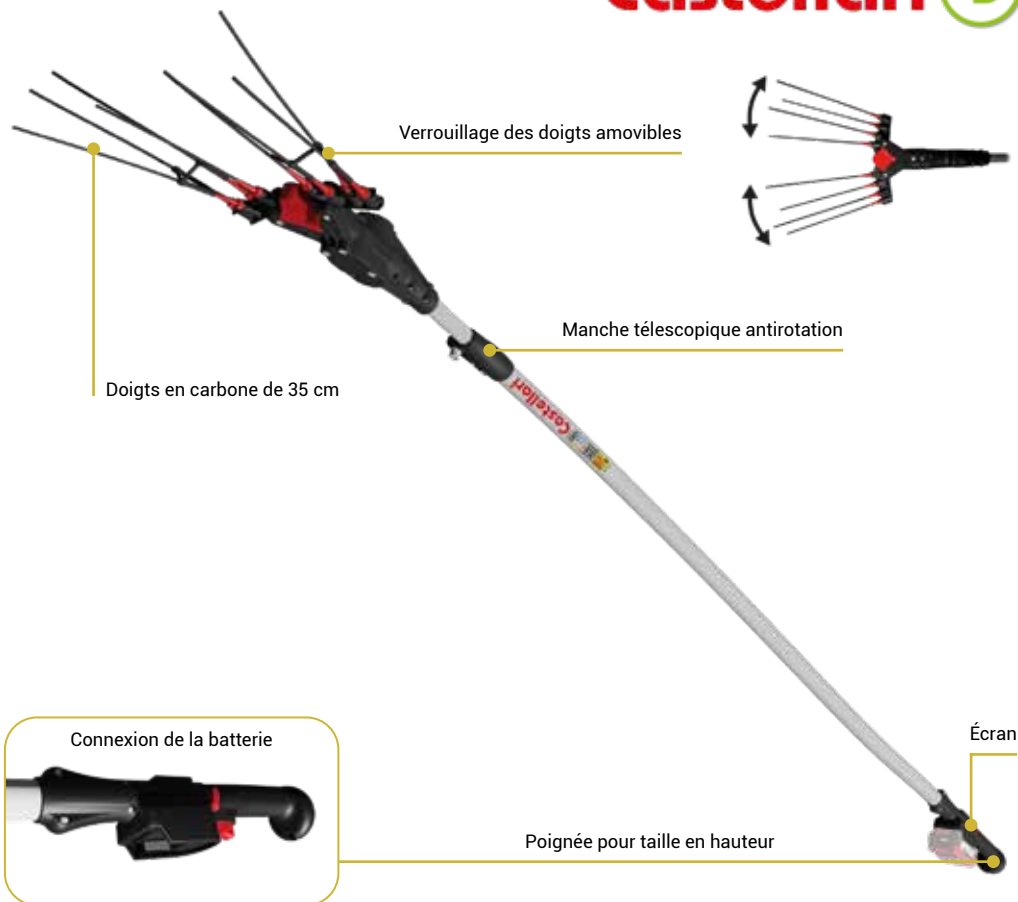

Référence produit

VERTIGOC18V

VERTIGOL18V

Moteur

Brushless

Brushless

Temps de travail

Avec batterie RY01B : 100 min*
Avec batterie RY02B : 170 min*
Avec batterie RY06B : 175 min*

Avec batterie RY01B : 100 min*
Avec batterie RY02B : 170 min*
Avec batterie RY06B : 175 min*

Puissance

18 V / 800 W

18 V / 800 W

5 vitesses

De 680 rpm à 1100 rpm

De 680 rpm à 1100 rpm

Longueur de la machine

1,6 m - 2,1 m

2,3 m - 3,3 m

Nombre de batterie

1 - **Non incluse**

1 - **Non incluse**

Poids (sans batterie)

2,400 kg

2,600 kg

* Valeurs indiquées pour une charge de travail moyenne, en usage professionnel la consommation va jusqu'à 4 Ah.



TRANSPORTEURS À CHENILLES



1315 Bennage Manuel



Version Extensible	25-800830
Moteur	Honda
Modèle	GX160
Cylindrée	163 cm ³
Puissance	4,8 cv / 3,6 kW
Vitesses	2 Avant - 1 Arrière
Charges	300 kg
Dimensions	1 836 x 640 x 1 050 mm
Poids	170 kg

1460 Bennage Manuel



Version Extensible	25-800900
Version Dumper	25-800901
Moteur	Mitsubishi
Modèle	GB-181
Cylindrée	181 cm ³
Puissance	6,3 cv / 4,7 kW
Vitesses	3 Avant - 2 Arrière
Charges	450 kg
Dimensions	1 670 x 670 x 1 000 mm
Poids	190 kg

1460 Bennage Hydraulique



Version Extensible	25-800907
Version Dumper	25-800906
Moteur	Mitsubishi
Modèle	GB-181
Cylindrée	181 cm ³
Puissance	6,3 cv / 4,7 kW
Vitesses	3 Avant - 2 Arrière
Charges	450 kg
Dimensions	1 670 x 670 x 1 000 mm
Poids	200 kg



1460 Electro Bennage Manuel

Version Extensible	25-800921
Moteur	Electrique C.C
Modèle	-
Cylindrée	-
Puissance	4,1 cv / 3 kW
Vitesses	3 Avant - 3 Arrière
Charges	450 kg
Dimensions	1 670 x 670 x 1 000 mm
Poids	210 kg



Nous consulter

1600 Bennage Manuel

Version Extensible	25-800950
Version Dumper	25-800951
Moteur	Mitsubishi
Modèle	GB-181
Cylindrée	181 cm ³
Puissance	6,3 cv / 4,7 kW
Vitesses	3 Avant - 2 Arrière
Charges	600 kg
Dimensions	1 800 x 700 x 950 mm
Poids	245 kg



1600 Bennage Hydraulique

Version Extensible	25-800952
Version Dumper	25-800953
Moteur	Mitsubishi
Modèle	GB-181
Cylindrée	181 cm ³
Puissance	6,3 cv / 4,7 kW
Vitesses	3 Avant - 2 Arrière
Charges	600 kg
Dimensions	1 800 x 700 x 950 mm
Poids	255 kg





ACCESSOIRES TRANSPORTEURS



Kit de basculement hydraulique complet - 1460 & 1600

Ce kit comprend le verin, le tuyau et la pompe. Il est nécessaire pour certains accessoires.

Référence produit pour 1460 : KIT-HYDRO-1460

Référence produit pour 1600 : KIT-HYDRO-1600



Kit prise de force / PTO - 1460

Le 1460 peut être équipé d'une prise de force nécessaire pour certains accessoires.

La vitesse maximale est de 800 tr/min.

Référence produit pour 1460 : 25-800924



Kit lame à neige - 1460 HYDRAULIQUE & 1600 HYDRAULIQUE

Facile à utiliser. Il peut être utilisé pour le déneigement mais également pour nettoyer des écuries ou des matériaux en vrac. La lame en acier robuste est ajustable verticalement et latéralement. Elle est facile à monter et à démonter.

Le transporteur doit être équipé d'un kit hydraulique pour pouvoir utiliser la lame à neige.

Référence produit pour 1460 : 25-800940

Référence produit pour 1600 : 25-800963



Débit max.	35 litres / min
Capacité du réservoir	200 litres
Pompe	Membrane



Kit pulvérisateur - 1460

Idéal pour les traitements ciblés et sélectifs sur la végétation et les cultures en rang, même lorsque l'espace est réduit et que le sol est difficile. Une valve vous permet d'ajuster précisément la pression en fonction du type d'utilisation. Son réservoir vous garantit une grande autonomie de fonctionnement.

Le transporteur doit être équipé d'un kit PTO pour pouvoir utiliser le pulvérisateur.

Référence produit pour 1460 : 25-800903

Débit max.	35 litres / min
Capacité du réservoir	200 litres
Pompe	Membrane
Hauteur minimal du sol	65 mm
Pression maximale	40 bar
Poids transporteur + kit pulvérisateur	210 kg
Dimensions transporteur + kit pulvérisateur	670 x 2 100 x 1 160 mm
Pression au sol kg / cm ²	Déchargement : 0,090 Chargement : 0,135





R6000D



R3000



R8500D-T

Référence produit	R3000	R6000D	R8500D-T
Démarrreur	Manuel	Électrique / Manuel	Électrique / Manuel
Cylindrée	212 cm ³	420 cm ³	500 cm ³
Puissance	2,7 kW / 2360 V	5,5 kW / 230 V	8 kW / 230 V 8 kVA / 400 V
Puissance max	3 kW / 230 V	6 kW / 230 V	8,5 kW / 230 V 8,5 kVA / 400 V
Autonomie pleine charge	8 h	6,5 h	5,5 h
Réservoir essence	14,5 litres	25 litres	27 litres
Prises	2 x 16 A	1 x 16 A 1 x CEE 32 A / 230 V	1 x CEE 16 A / 400 V 1 x CEE 32 A / 230 V
Sécurité huile	Oui	Oui	Oui
AVR	Oui	Oui	Oui
Kit trolley	Non	Oui	Oui
Dimensions (L x l x H)	590 x 430 x 437 mm	694 x 524 x 554 mm	697 x 562 x 577 mm
Poids	43 kg	78 kg	93 kg



PULVÉRISATEURS



ORIGINALE
VOLPI
In campo con te, dal 1879.

23VBE12



19SME



ELITE16



Modèle	SMART	VITA 12	ELITE 16
Référence produit	26-19SME	26-23VBE12	26-ELITE16
Batterie lithium	2,6 Ah	14,4 V - 2 Ah	14,4 V - 2 Ah
Nombre de batterie incluse	1	1	2
Temps de charge	2,5 h	2 h - 3 h	2 h - 3 h
Capacité du réservoir	5 litres	12 litres	16 litres
Pression	Jusqu'à 2 bars	Jusqu'à 5 bars	Jusqu'à 8 bars
Débit	Jusqu'à 0,35 l / min	Jusqu'à 0,60 l / min	Entre 0,5 et 1 l / min
Température max liquide	40°C		
Poids (vide)	1,250 kg	3,100 kg	3,600 kg





FP0001

2 Temps



DUNSCH



IRRIGATION

INCLUS



Tuyau de 5 m + crépine



FP0003

4 Temps

Référence produit

FP0001

FP0003

Moteur

2T

4T

Cylindrée

42,7 cm³

98 cm³

Débit maximum

8 m³ / h

21 m³ / h

Hauteur totale de refoulement

30 m

20 m

Hauteur max d'aspiration

7 m

7 m

Diamètre de sortie d'eau

25 mm

40 mm

Inclus

Tuyau d'aspiration de 5 m + crépine plastique

Poids

7,8 kg

15 kg



MOTEURS 4 TEMPS



MOTOBISATION

31R9770121B5



21R8070062B5



31R5070012B1



Référence produit	21R8070062B5	31R5070012B1	31R9770121B5
Modèle	POWERBUILT 3130E	POWERBUILT 4155E	POWERBUILT 4195EX
Type	Monocylindre 4T, refroidissement par air, OHV		
Cylindrée	344 cm ³	500 cm ³	500 cm ³
Puissance	13 cv	15 cv	17 cv
Ø arbre de sortie	25,40 mm		
Démarrage	Électrique		
Poids	24,9 kg	28,1 kg	28,1 kg





GCV170-A1G7
SUR COMMANDE

HONDA



Avec frein moteur



GX200-QHB1



GX390-QHB1

Référence produit	GCV170-A1G7	GX200-QHB1	GX390-QHB1
Modèle	GCV170	GX200	GX390
Type	Monocylindre 4T, OHV		
Cylindrée	166 cm ³	196 cm ³	389 cm ³
Puissance	4,8 cv / 3,6 kW	6 cv / 4,3 kW	13 cv / 8,7 kW
Information	Ø vilebrequin 22,20 x 80 mm	Alésage x course 68 x 54 mm	Alésage x course 88 x 64 mm
Démarrage	Lanceur		
Réservoir essence	0,91 litre	3,1 litres	6,1 litres
Poids	10,1 kg	16,1 kg	31,7 kg



MOTEURS 4 TEMPS



RATO

MOTORSATION

RV145S



RV340



RV450



R210



Référence produit	RV145S	RV340	RV450	R210
Type	4 temps, OHV			
Cylindrée	144,3 cm ³	340,6 cm ³	449,4 cm ³	212 cm ³
Puissance	4 cv / 2,5 kW	7 kW	11 kW	5 cv
Information	Alésage x course 65 x 43,5 mm	Alésage x course 88 x 56 mm	Alésage x course 70 x 44,2 mm	Ø vilebrequin 19,05 x 60 mm
Démarrage	Lanceur	Électrique	Électrique	Lanceur
Réservoir essence	0,8 litre	3,5 litres	-	3,6 litres
Dimensions	325 x 275 x 250 mm	415 x 460 x 320 mm	463 x 460 x 302 mm	390 x 320 x 645 mm
Poids	6,8 kg	24,5 kg	32,5 kg	16 kg

MOT/ROTAX4



MOT/ROTAX6



Livré avec poulie (Ø 80 mm)

Référence produit	MOT/ROTAX4	MOT/ROTAX6
Type	4 temps	
Cylindrée	163 cm ³	163 cm ³
Puissance	5,5 cv	5,5 cv
Ø arbre poulie	19 mm	Conique
Longueur	80 mm	-
Dimensions fixation	80 / 160 mm	80 / 160 mm



DORMAK

MECCANICA BENASSI

THE ORIGINAL
**PORTABLE
WINCH™**

RATO

OREGON

DUNSCH

**Flash
Cutter**

ORIGINALE
VOLPI®

In campo con te, dal 1879.

Castellari

Revendeur

Importateur

CDPM

110 AVENUE SAINTE BARBE
30520 SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES

TEL : 04.66.30.85.40
MAIL : contact@cdpm.fr

WEB : www.cdpm.fr

L'offre en vente des produits présentée dans ce catalogue est valable dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles, sous réserve d'erreurs typographiques. Les éléments descriptifs des articles tels que les dimensions, le poids, la couleur, sont présentés à titre purement indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Une éventuelle différence entre ces mentions descriptives et les dimensions réelles ne saurait faire l'objet de réclamations sur ce seul et unique fondement. Retrouvez nos CGV complètes sur notre site internet. Suggestion de présentations. Reproduction même partielle interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. V1.26

