

CATALOGUE GÉNÉRAL

GAMME NETTOYAGE

2 GARANTIE
ANS



 **COMET**

SOMMAIRES

EAU FROIDE DOMESTIQUE

KRM.....
KRS.....
KRX.....
KLS.....
KLS GOLD.....
KLS GOLD PLUS.....
KS · KS GOLD.....
KT GOLD.....
KT BLUE.....
STATIC GOLD.....

EAU FROIDE PRO ÉLECTRIQUE

ETM.....
K 200.....
K 250 · K 260.....
K 250 STATIC.....
K STEEL S.....
K ELITE S.....
K ELITE TS.....
K STEEL TS.....
K STEEL ECO.....
K STEEL XL TS.....
K 1251 · 1501 TS.....
K XTREME.....
K XTREME 700 bar.....
K XTREME XL.....

EAU FROIDE PRO THERMIQUE

FDX WB.....
PTO.....
FDX2 POMPES AXIALE.....
FDX2 POMPES TRIPLEX.....
FDX BLADE XL.....
FDX ELITE.....
FDX BLADE XL PRO.....
FDX PRO.....
FDX ENDURANCE.....
FDX ENDURANCE - DE.....
FDX XTREME.....

FDX XTREME 700 bar.....
FDX XTREME XL.....
FDX XTREME XL 700 bar.....
FDX SKID 13/180.....
FDX SKID 15/280.....

EAU CHAUDE PRO THERMIQUE

FDX COMPACT CUBE.....
FDX HOT CUBE.....
FDX HOT CUBE WK.....
FDX HOT CUBE XL.....

EAU CHAUDE DOMESTIQUE

PATRIOT · PATRIOT GOLD.....
SCOUT.....
SCOUT (NEW).....

EAU CHAUDE PRO ÉLECTRIQUE

SCOUT EVO.....
KP.....
KP PRO.....
KM CLASSIC 3.11.....
KM CLASSIC BIOFUEL.....
KM EXTRA BIOFUEL.....
KM EVO BIOFUEL.....
KM STEEL.....
KF CLASSIC.....
KF EXTRA.....
KF EXTRA 10.22 BIOFUEL.....
KF STEEL.....
KF-E.....
STATIC HOT XL.....
STATIC HOT XL SS.....

CHAUDIÈRE MOBILE

HOT BOX 200 bar.....
HOT BOX 350 · 500 bar.....

PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE

PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE.....
PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE MOUSSANT.....

Les pompes Comet : le cœur battant de nos nettoyeurs haute pression

La pompe est le cœur du nettoyeur haute pression. Opter pour un nettoyeur Comet, en tant que leader dans la conception et la fabrication de pompes pour l'agriculture et l'industrie, c'est choisir un produit de qualité garantie, entièrement fabriqué en Italie grâce à un savoir-faire d'une grande valeur.



Plus la pompe est performante, plus le nettoyeur est puissante et fiable.

La gamme de nettoyeurs haute pression Comet a été conçue pour répondre pleinement à tous les besoins en matière de nettoyage et de désinfection, tant à domicile que dans le cadre professionnel.

Chaque application présente des exigences spécifiques en matière de puissance, de pression, de température et d'accessoires. Notre gamme couvre aussi bien l'usage domestique que l'usage professionnel intensif, garantissant d'excellentes performances ainsi qu'une longue durée de vie et une grande fiabilité, quelle que soit l'utilisation.






« Les pompes Comet offrent d'EXCELLENTE PERFORMANCES et garantissent une LONGUE DURÉE DE VIE ainsi qu'une GRANDE FIABILITÉ, quelle que soit l'utilisation. »


Les pompes Comet sont le cœur battant de nos nettoyeurs haute pression

BXD-G

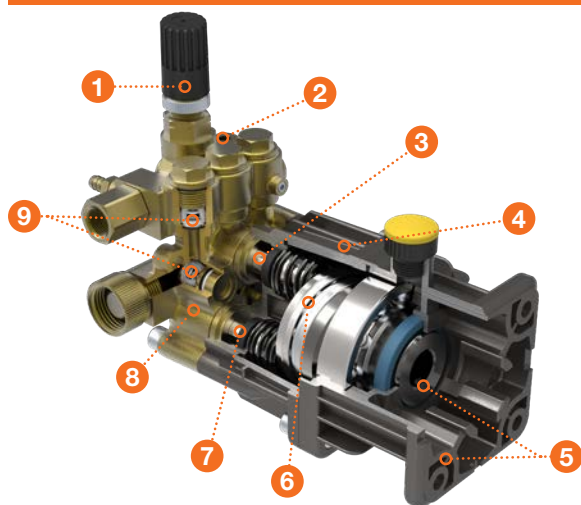


1. **Régulateur de pression** avec pièces internes en acier inoxydable, équipé d'un clapet anti-retour garantissant la fiabilité et la protection de la pompe. Pression nulle en recyclage. Injecteur de détergent
2. **Système de démarrage facile** permettant au moteur de démarrer dans toutes les conditions
3. **Système de double étanchéité de haute qualité**
4. **Carter complet avec ailettes** pour maintenir une température d'huile basse. Fabriqué en alliage d'aluminium moulé sous pression et anodisé pour protéger la surface.
5. **Arbre creux en acier de 3/4"** avec **clavette intégrée** et **bride** pour raccordement à un moteur à essence
6. **Mécanisme cinématique interne** équipé de roulements à billes de haute qualité qui garantissent une fiabilité à long terme et une réactivité optimale à haut régime.
7. **Pistons acier avec revêtement céramique ou en acier inoxydable spécial**, offrant une excellente résistance à la corrosion et à l'abrasion
8. **Tête en laiton forgé** offrant une grande résistance mécanique et une protection contre la corrosion
9. **Clapets d'admission** et de refoulement en acier inoxydable à haut rendement, résistantes à la corrosion

AWD-K

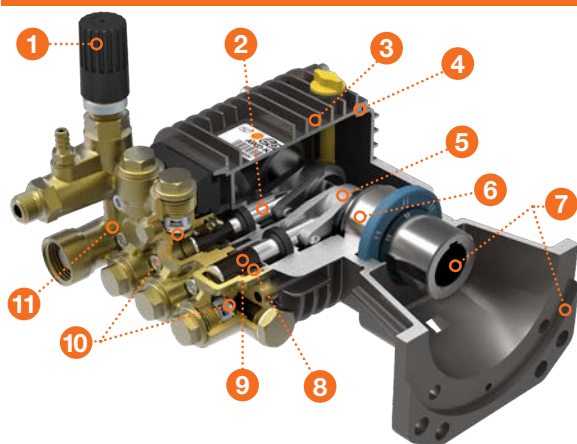

1. **Régulateur de pression** avec pièces internes en acier inoxydable, équipé d'un clapet anti-retour garantissant la fiabilité et la protection de la pompe. Pression nulle en recyclage. Injecteur de détergent
2. **Guide-piston en acier inoxydable trempé**
3. **Carter complet avec ailettes** pour maintenir une température d'huile basse. Fabriqué en alliage d'aluminium moulé sous pression et anodisé pour protéger la surface.
4. **Système d'étanchéité à joints toriques** entre le carter et le couvercle arrière
5. **Les bielles forgées** sont constituées d'une seule pièce en alliage d'aluminium, ce qui leur confère une grande longévité.
6. **Mécanisme cinématique interne** équipé de roulements surdimensionnés de haute qualité garantissant une longue durée de vie
7. **Arbre creux de 1"** avec **bride** pour raccordement à des moteurs à essence
8. **Système de double étanchéité de haute qualité**
9. **Pistons acier avec revêtement céramique** offrant une résistance élevée à la corrosion et à l'abrasion
10. **Clapets d'admission** et de refoulement en acier inoxydable à haut rendement, résistantes à la corrosion
11. **Tête en laiton forgé** offrant une grande résistance mécanique et une protection contre la corrosion

LW

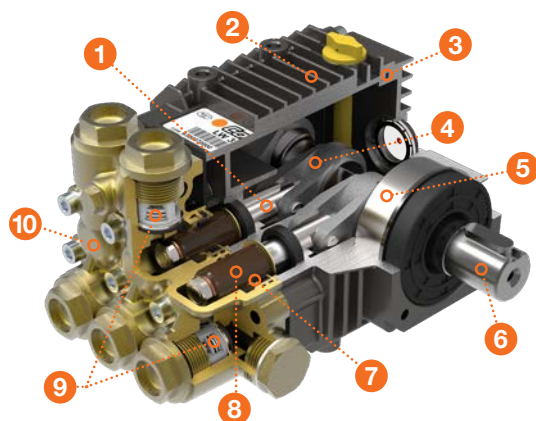


1. **Guide de pistons en acier inoxydable trempé**
2. **Carter réversible muni d'ailettes** pour maintenir une température d'huile basse. Fabriqué en alliage d'aluminium moulé sous pression, anodisé pour protéger la surface
3. **Système d'étanchéité à joints toriques** entre le carter et le couvercle arrière
4. **Les bielles forgées** sont fabriquées d'une seule pièce en alliage d'aluminium, ce qui leur confère une grande longévité.
5. **Mécanisme cinématique interne** équipé de roulements surdimensionnés de haute qualité garantissant une longue durée de vie
6.
 - › **Arbre plein de Ø 24** destiné à être accouplé à une poulie ou à un moteur électrique à arbre creux
 - › **Arbre creux de Ø24 ou Ø28 avec bride** pour raccordement aux moteurs électriques MEC
 - › **Arbre creux de 5/8"** avec **bride** pour raccordement à un moteur électrique Nema 56C
 - › **Arbre creux de 3/4"** avec **bride** pour raccordement à des moteurs à essence
 - › **Arbre creux de Ø 20 avec bride**, destiné à être accouplé à des moteurs à essence équipés d'un réducteur
7. **Système de double étanchéité de haute qualité**
8. **Pistons en céramique massive** offrant une excellente résistance à la corrosion et à l'abrasion.
9. **Clapets d'admission** et de refoulement en acier inoxydable à haut rendement, résistantes à la corrosion
10. **Tête en laiton forgé** offrant une grande résistance mécanique et une protection contre la corrosion

ZW




1. **Guide de pistons en acier inoxydable trempé**
2. **Carter réversible muni d'ailettes** pour maintenir une température d'huile basse. Fabriqué en alliage d'aluminium moulé sous pression, anodisé pour protéger la surface
3. **Système d'étanchéité à joints toriques** entre le carter et le couvercle arrière
4. **Les bielles forgées** sont constituées d'une seule pièce en alliage d'aluminium, ce qui leur confère une grande longévité.
5. **Mécanisme cinématique interne** équipé de roulements surdimensionnés de haute qualité garantissant une longue durée de vie
6. **ARBRE PLEIN Ø24** destiné à être accouplé à une poulie ou à un moteur électrique à arbre creux
ARBRE CREUX Ø28 AVEC BRIDE pour accouplement avec les moteurs électriques MEC
ARBRE CREUX DE 3/4" ou 1" AVEC BRIDE pour raccordement à des moteurs à essence
7. **Système de double étanchéité de haute qualité**
8. **Pistons en céramique massive** offrant une excellente résistance à la corrosion et à l'abrasion.
9. **Clapets d'admission** et de refoulement en acier inoxydable à haut rendement, résistantes à la corrosion
10. **Tête en laiton forgé** offrant une grande résistance mécanique et une protection contre la corrosion

ZW-K

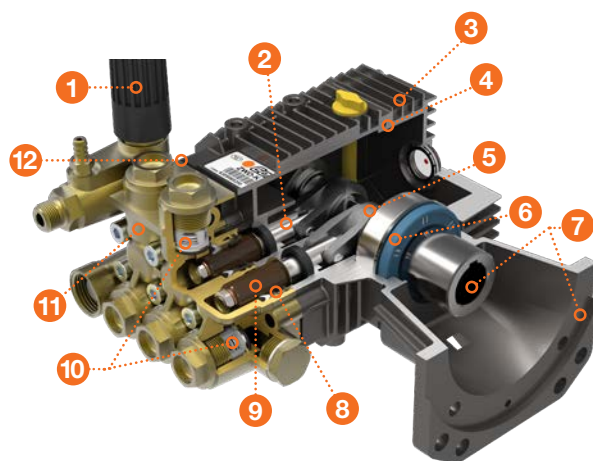


1. **Régulateur de pression** avec pièces internes en acier inoxydable, équipé d'un clapet anti-retour garantissant la fiabilité et la protection de la pompe. Pression nulle en recyclage. Injecteur de détergent fixe et réglable
2. **Guide-piston en acier inoxydable trempé**
3. **Carter réversible muni d'ailettes** pour maintenir la température de l'huile à un niveau bas. Fabriqué en alliage d'aluminium moulé sous pression et anodisé pour protéger la surface.
4. **Système d'étanchéité à joints toriques** entre le carter et le couvercle arrière
5. **Les bielles forgées** sont constituées d'une seule pièce en alliage d'aluminium, ce qui leur confère une grande longévité.
6. **Mécanisme cinématique interne** équipé de roulements surdimensionnés de haute qualité garantissant une longue durée de vie
7. **Arbre plein de Ø 24**, destiné à être accouplé à une poulie ou à un moteur électrique à arbre creux
Arbre creux de 1" avec bride pour raccordement à des moteurs à essence
8. **Système de double étanchéité de haute qualité**
9. **Pistons en céramique massive** offrant une excellente résistance à la corrosion et à l'abrasion
10. **Clapets d'admission** et de refoulement en acier inoxydable à haut rendement, résistantes à la corrosion
11. **Tête en laiton forgé** offrant une grande résistance mécanique et une protection contre la corrosion
12. **Système de démarrage facile** permettant au moteur de démarrer dans n'importe quelle condition (sur les modèles ZW-K et ZWD-K 3540-4040)

FW2

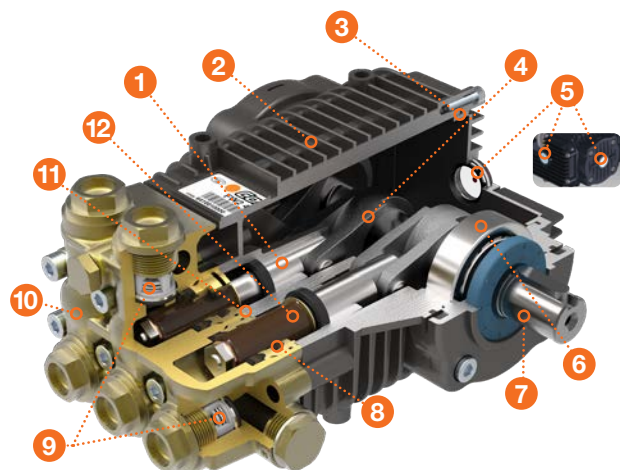

1. **Guide de pistons en acier inoxydable trempé** (identique à celui des pompes FW et HW)
2. **Carter réversible muni d'ailettes** pour maintenir la température de l'huile à un niveau bas. Fabriqué en alliage d'aluminium moulé sous pression, anodisé pour protéger la surface.
3. **Système d'étanchéité à joints toriques** entre le carter et le couvercle arrière
4. **Bielles en alliage d'aluminium** moulées d'un seul tenant (à l'instar des pompes FW et HW)
5. **Double jauges** de niveau d'huile
6. **Roulements à rouleaux coniques de très haute qualité et de grandes dimensions**, équipés de couvercles permettant de régler la précharge (comme sur les pompes RW)
7. **Arbre plein de Ø 24** destiné à être accouplé à une poulie, à un réducteur ou à un moteur électrique à arbre creux
Arbre creux de 1" avec bride pour raccordement à des moteurs à essence
Arbre creux de 1 1/8" avec bride pour raccordement à un moteur électrique Nema 182-184TC
Arbre creux de Ø 25 avec bride pour raccordement à un moteur à essence équipé d'un réducteur
Arbres communs aux pompes RW
8. **Joints textiles en Buna à double profil en V** (pour haute et basse pression) avec lubrification intermédiaire et récupération des fuites (en commun avec les pompes FW et HW)
9. **Clapets anti-retour hautement efficaces** en acier inoxydable (identiques à ceux des pompes FW et HW)
10. **Tête en laiton forgé** offrant une résistance mécanique élevée et une protection contre la corrosion (comme sur les pompes FW et HW)
11. **Grande surface d'appui** des joints toriques sur le carter
12. **Pistons en céramique massive** (comme sur les pompes FW, HW et RW) offrant une excellente résistance à la corrosion et à l'abrasion

Pompes **PREMIUM** haut de gamme dotées d'une technologie brevetée



SYSTÈME EXCLUSIF ANTI-FUITE D'HUILE dans le carter, réduisant au minimum l'usure du joint d'étanchéité du piston (BREVETÉ)




SYSTÈME DE JOINTS EXCLUSIF : nouvelle conception de double joint autolubrifiant, dotée de joints spéciaux en Bunatexile et d'anneaux en bronze, pour une durée de vie exceptionnelle des joints




SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ EXCLUSIF ENTRE LE CARTER ET LA TÊTE DE POMPE qui empêche la poussière et les impuretés de pénétrer à l'intérieur, là où les pistons fonctionnent, tout en permettant à l'eau de s'écouler (BREVETÉ)

RW

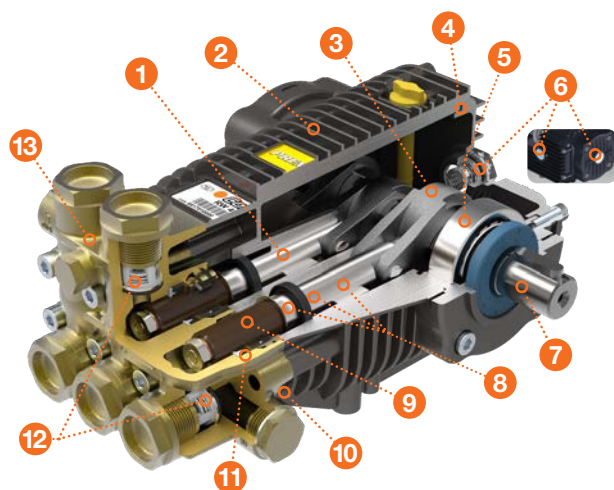

1. Guide de pistons en acier inoxydable trempé
2. Carter complet avec ailettes pour maintenir une température d'huile basse. Fabriqué en alliage d'aluminium moulé sous pression et anodisé pour protéger la surface.
3. Les bielles sont fabriquées d'une seule pièce en alliage d'aluminium
4. Système d'étanchéité à joints toriques entre le carter et le couvercle arrière
5. Roulements à rouleaux coniques de très haute qualité et de grandes dimensions, équipés de couvercles permettant de régler la précharge
6. Double jauge de niveau d'huile
7.
 - › ARBRE PLEIN Ø24 destiné à être accouplé à une poulie ou à un moteur électrique à arbre creux
 - › ARBRE CREUX DE 1" 1/8" AVEC BRIDE pour accouplement avec un moteur électrique Nema 182-184 TC
 - › ARBRE CREUX DE Ø 25 AVEC BRIDE, destiné à être accouplé à des moteurs à essence équipés d'un réducteur
8. Système exclusif d'étanchéité d'huile du carter qui minimise l'usure des pistons :
 - › Zone de port
 - › Zone de fonctionnement du joint d'étanchéité
9. Pistons en céramique massive offrant une excellente résistance à la corrosion et à l'abrasion
10. Un système d'accouplement exclusif entre la tête de pompe et le carter empêche la poussière et les impuretés de pénétrer dans la zone où fonctionnent les pistons, tout en permettant à l'eau de s'écouler.
11. Système d'emballage exclusif
 - › Joints haute pression : garnitures en graphite tressé autolubrifiantes de haute qualité
 - › Joints pour basse pression : garnitures spéciales en Buna-textile avec bagues anti-extrusion
12. Calpets d'admission et de refoulement en acier inoxydable à haut rendement, résistantes à la corrosion
13. Tête en laiton forgé offrant une grande résistance mécanique et une protection contre la corrosion


SW-TW

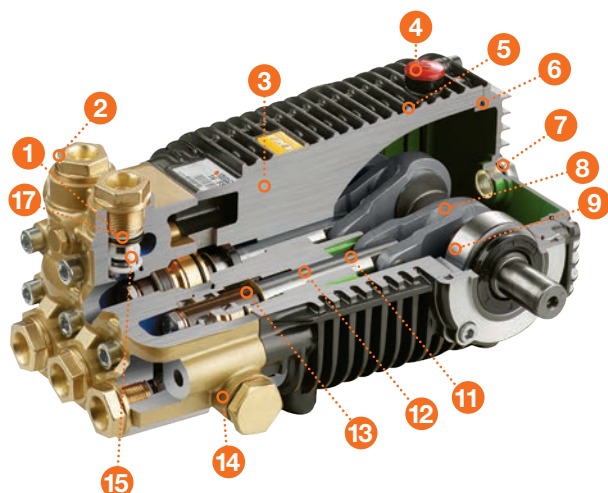

1. Bouchons de clapets avec joint torique et dispositif anti-extrusion pour les modèles TW, pour des pressions à partir de 275 bars / 4 000 p.s.i.
2. Tête en laiton forgé à haute résistance
3. Carter : alliage d'aluminium moulé sous pression, anodisé pour une protection contre la corrosion
4. Jauge d'huile avec reniflard
5. Carter entièrement entouré de larges ailettes pour un refroidissement efficace de l'huile, permettant ainsi une réduction considérable de la température de fonctionnement
6. Système d'étanchéité à joint torique entre le carter et le couvercle arrière
7. Deux hublots
8. Les bielles sont composées de deux pièces en alliage d'aluminium. Certains modèles sont équipés de bielles en deux parties, fabriquées en alliage d'aluminium haute résistance.
9. Les roulements sont des roulements à rouleaux coniques surdimensionnés de qualité supérieure.
10. Arbres pleins de Ø 24 et Ø 30 destinés à des moteurs électriques ou à des réducteurs
11. Les guides de piston sont en acier inoxydable traité thermiquement
12. Système exclusif d'étanchéité d'huile du carter qui minimise l'usure des joints d'étanchéité des pistons (BREVET EN INSTANCE)
13. Système de garniture exclusif : nouvelle conception de double garniture autolubrifiante, dotée de joints spéciaux en Bunatexile et d'anneaux en bronze, pour une durée de vie exceptionnelle de la garniture
14. Système d'accouplement exclusif entre la tête de pompe et le carter. Il empêche la poussière et les impuretés de pénétrer dans la zone où fonctionnent les pistons, tout en permettant à l'eau de s'écouler (BREVET EN INSTANCE)
15. Pistons en céramique massive
16. Les clapets anti-retour sont en acier inoxydable et présentent une conception très performante.
17. Les bouchons de clapets intègrent le dispositif de rotation du joint torique dans la tête de pompe et le renforcent à l'aide d'une bague anti-extrusion afin d'empêcher le joint torique de sortir sous une pression très élevée (TW)

Pompes series **Xtreme**

TW › TWS 500 bar - 600 bar - 700 bar

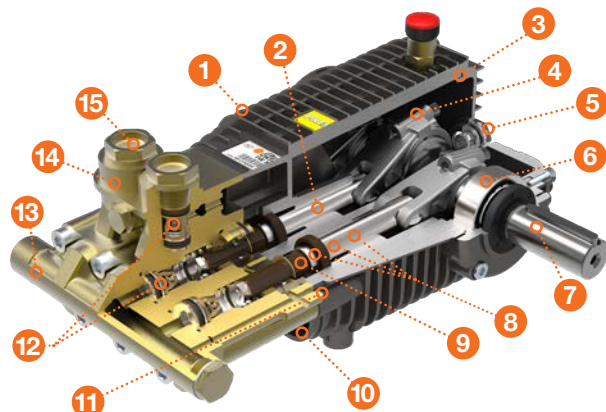

1. **Carter complet avec ailettes** pour maintenir une température d'huile basse. Fabriqué en alliage d'aluminium moulé sous pression, anodisé pour protéger la surface
2. **Guide-piston en acier inoxydable trempé**
3. **Système d'étanchéité à joints toriques** entre le carter et le couvercle arrière
4. **Bielles spéciales en alliage d'aluminium**, fabriquées en deux parties
5. **Jauge de niveau d'huile**
6. **Roulements** à rouleaux coniques de très haute qualité et de grandes dimensions, équipés de couvercles permettant de régler la précharge
7. **Ø 24-30, arbre plein**, pour raccordement à une poulie, à un réducteur ou à un moteur électrique à arbre creux
8. **Système exclusif d'étanchéité d'huile du carter** qui minimise l'usure des pistons :
 - › Zone de port
 - › Zone de fonctionnement du joint d'étanchéité
9. **Pistons en céramique massive** offrant une excellente résistance à la corrosion et à l'abrasion
10. **Un système d'accouplement exclusif entre la tête de pompe et le carter** empêche la poussière et les impuretés de pénétrer dans la zone où fonctionnent les pistons, tout en permettant à l'eau de s'écouler.
11. **Système d'emballage exclusif**
 - › **Joints haute pression** : garnitures spéciales en Buna-textile de haute qualité avec bagues anti-extrusion
 - › **Joints pour basse pression** : garnitures spéciales en Buna-textile avec bagues anti-extrusion
12. **Clapets d'admission** et de refoulement en acier inoxydable à haut rendement, résistantes à la corrosion
13. **Collecteur d'aspiration amovible** facilitant l'inspection des clapets anti-retour
14. **Tête en laiton forgé** offrant une grande résistance mécanique et une protection contre la corrosion
15. **Bouchon de soupape de refoulement**



TW 500



TW 600 NICKEL




TW 700 NICKEL



TW 700 S.S.

HPP ETH

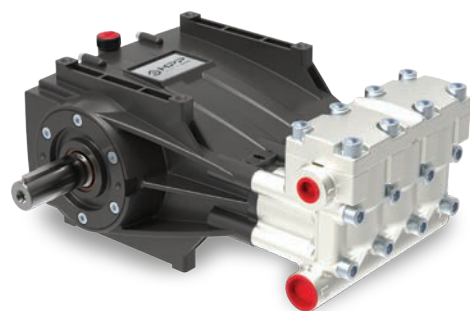

- Pompe à pistons triplex en ligne
- Carter symétrique doté de fixations supérieures et inférieures pour faciliter la conversion de l'arbre de droite à gauche
- Roulements à rouleaux coniques de soutien d'arbre surdimensionnés pour une longue durée de vie
- Clapets d'aspiration/de refoulement en acier inoxydable dotées de zones d'étanchéité de conception sphérique
- Joints : nouveau joint haute pression à haute fiabilité, avec lubrification à basse pression et chambre de recirculation
- Corps de pompe : alliage d'aluminium
- Tête : laiton nickelé
- Arbre à cames : acier forgé
- Lubrification par barbotage
- Bielles : alliage spécial à faible coefficient de frottement
- Piston de guidage : acier inoxydable
- Pistons en céramique monobloc
- Cage de clapets en acier
- Double hublots niveau d'huile

HPP ETV



- Pompe à piston triplex en ligne
- Carter symétrique doté de fixations supérieures et inférieures pour faciliter la conversion de l'arbre de droite à gauche
- Roulements à rouleaux coniques de soutien d'arbre surdimensionnés pour une longue durée de vie
- Clapets d'aspiration/de refoulement en acier inoxydable
- Joints : joint haute pression à haute fiabilité avec lubrification à basse pression et chambre de recirculation
- Corps de pompe : alliage d'aluminium
- Tête : acier inoxydable
- Arbre à cames : acier forgé
- Lubrification par barbotage
- Bielles : alliage spécial à faible coefficient de frottement
- Piston de guidage : acier inoxydable
- Pistons en céramique monobloc
- Cages de clapets en acier
- Double hublots niveau d'huile



EAU FROIDE DOMESTIQUE

PARFAIT POUR LE NETTOYAGE DOMESTIQUE




Lavage domestique de vélos, motos et voitures. Pour ceux qui veulent nettoyer leurs véhicules en obtenant de bons résultats



Nettoyage et maintenance ordinaires de petits bateaux pour ôter des résidus de sable, d'algue, de saleté, d'eau salée de la quille et de la coque




Nettoyage des piscines, même dans les endroits les plus difficiles d'accès et sur les surfaces anti-dérapantes rugueuses



Nettoyage des clôtures, escaliers, allées et mobiliers extérieurs ou surfaces en bois



Nettoyage des murs, portes, façades, fenêtres, garages et carrelages en céramique. Pour retirer les mousses et saletés incrustées



KRM

EXTRA




Poignée ergonomique avec support de pistolet



Avec enrouleur de rangement en position haute

PT 03 BRUSH Moteur universel
Culasse en aluminium

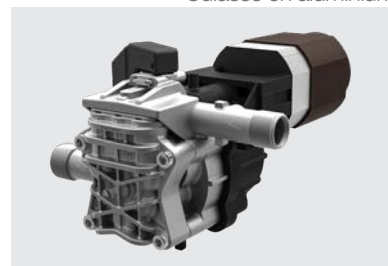

Réservoir de détergent intégré et facilement amovible



Manipulation facile grâce à deux roues pratiques

Raccord frontal pour l'alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nettoyeur haute pression eau froide avec moteur électrique
- Protection thermique du moteur
- Pompe axiale 3 pistons avec culasse en aluminium
- Poignée ergonomique avec support de pistolet
- Système Total Stop
- Roues en plastique Ø 17.5 cm
- Réservoir de détergent intégré
- Enrouleur en position haute

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36044-00024	KRM 1100 Extra	PT 03 Brush	1	230	50	125	12,5	360	1,75	0,7	8,0	31 x 28 x 65,5

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet avec protection S09

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36044-00024
15	Coget F	Système baïonnette - F	180	00080-01072	



Lance avec porte buse S12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36044-00024
Système baïonnette - M	Coget	425	10002-09522	



Buse à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	36044-00024
Coget	0,95 orange	60	00080-01209	



Buse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	36044-00024
Coget	1,025 vert	60	00080-01211	



Buse à mousse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	36044-00024
Coget	15	40	10002-04497	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36044-00024
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8 - 1/4"	00014-00498	



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36044-00024
Système baïonnette	20	20	00080-00940	

ÉQUIPEMENT STANDARD



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36044-00024
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402	

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36044-00024
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572	



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36044-00024
Système baïonnette - M	20	20	00080-00942	



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36044-00024
Système baïonnette - M	10	6 ÷ 9	00058-00646	



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36044-00024
M22x1,5 F - Ø15	M22x1,5 M - Ø15	6	10002-04041	



Laveur de sol SC 145


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36044-00024
Système baïonnette - M	130	1,2	10001-10804	



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
l	kg	pH	CODE	36044-00024
5	5,0	7	00073-00221-5L	


NOTES



KRS EXTRA




Poignée ergonomique
avec support de pistolet



Avec enrouleur
de rangement en
position haute

PT 03 BRUSH Moteur universel
Culasse en aluminium

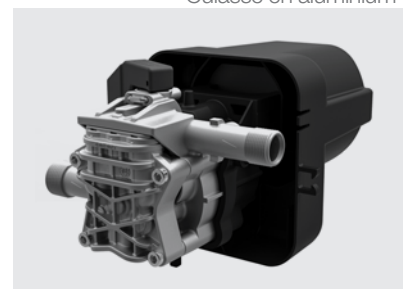

Réservoir de détergent intégré et
facilement amovible



Manipulation facile
grâce à deux roues
pratiques avec
revêtement en
caoutchouc

Raccord frontal pour l'alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nettoyeur haute pression eau froide avec moteur électrique
- Protection thermique du moteur
- Pompe axiale 3 pistons avec culasse en aluminium
- Poignée ergonomique avec support de pistolet
- Système Total Stop
- Roues en plastique Ø 17.5 cm
- Réservoir de détergent intégré
- Enrouleur en position haute

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODICI	MODÈLES	POMPE										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36040-00161	KRS 1300 Extra	PT 03 Brush	1	230	50	150	15	500	2,35	0,7	9,5	33 x 28 x 84

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet avec protection S09

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36040-00161
15	Coget F	Système baïonnette - F	180	00080-01072	



Lance avec porte buse S12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36040-00161
Système baïonnette - M	Coget	425	10002-09522	



Buse à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	36040-00161
Coget	1,05 noir	60	00080-01216	



Buse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	36040-00161
Coget	1,025 vert	60	00080-01211	



Buse à mousse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	36040-00161
Coget	15	40	10002-04497	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36040-00161
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8	00014-00498	



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36040-00161
Système baïonnette	20	20	00080-00940	

ÉQUIPEMENT STANDARD



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36040-00161
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402	

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36040-00161
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572	



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36040-00161
Système baïonnette - M	20	20	00080-00942	



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36040-00161
Système baïonnette - M	10	6 ÷ 9	00058-00646	



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36040-00161
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	6	10002-04041	



Laveur de sol SC 145


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36040-00161
Système baïonnette - M	130	1,2	10001-10804	



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
l	kg	pH	CODE	36040-00161
5	5,0	7	00073-00221-5L	

NOTES



KRX

PLUS

WPS
SYSTEM



soft



medium



hard




Poignée ergonomique avec support de pistolet

Avec enrouleur de rangement en position haute



PT 03 BRUSH Moteur universel
Culasse en aluminium

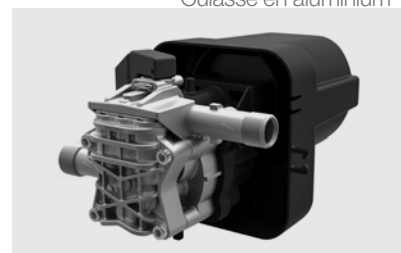

WPS SYSTEM

Sélection de programmes de nettoyage



Réservoir à détergent intégré, facilement démontable



Raccord frontal pour l'alimentation d'eau



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nettoyeur haute pression eau froide avec moteur électrique
- Moteur universel avec protection thermique
- Pompes axiales 3 pistons avec culasse en aluminium
- WPS system - sélection de programmes de nettoyage
- Flexible haute pression R1 1/4 avec renforcement métallique
- Poignée ergonomique avec support de pistolet
- Système Total Stop
- Roues en plastique Ø 17.5 cm avec bande de caoutchouc
- Réservoir à détergent intégré
- Enrouleur en position haute

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODELS	PUMP							
			Ph V Hz	bar MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36051-00038	KRX 1450 Plus	PT 03 Brush	1 230 50	160 16	500	2,5	0,7	8,6	28 x 28 x 88

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet avec protection S09

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36051-00038
15	Coget F	Système baïonnette - F	180	00080-01072	



Lance avec porte buse S12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36051-00038
Système baïonnette - M	Coget	425	10002-09522	



Buse à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	36051-00038
Coget	1,0 bleu clair	60	00080-01210	



Buse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	36051-00038
Coget	1,1 vert	60	00080-01220	



Buse éco

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	36051-00038
Coget	1,2 rouge	40	10002-04464	



Buse à mousse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	36051-00038
Coget	15	40	10002-04497	



Flexible haute pression avec renforcement métallique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36051-00038
M 22x1,5 - Ø15	Coget M	8m - R1 1/4"	00014-00517	

ÉQUIPEMENT STANDARD



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36051-00038
Système baïonnette	20	20	00080-00940	



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36051-00038
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402	

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36051-00038
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572	



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36051-00038
Système baïonnette - M	20	20	00080-00942	



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36051-00038
Système baïonnette - M	6	6 ÷ 9	00058-00653	
Système baïonnette - M	10	6 ÷ 9	00058-00646	
Système baïonnette - M	15	6 ÷ 9	00058-00654	



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36051-00038
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	6	10001-09129	



Laveur de sol SC 145

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36051-00038
Système baïonnette - M	130	1,2	10001-10804	




Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
l	kg	pH	CODE	36051-00038
5	5,0	7	00073-00221-5L	

NOTES



KLS EXTRA



Poignée ergonomique pour faciliter les manœuvres



Avec enrouleur de rangement en position haute




MTP PT 03

Culasse en aluminium
Moteur à induction



Réservoir de détergent intégré et facilement amovible

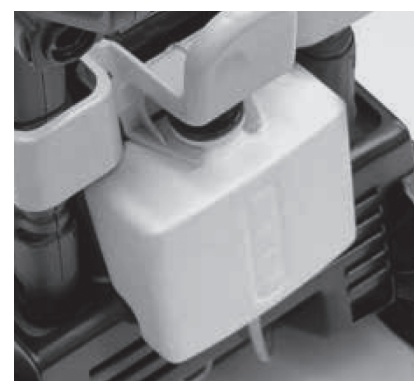

Manipulation facile grâce à deux roues pratiques avec revêtement en caoutchouc

Raccord frontal pour l'alimentation

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure verticale, conçue pour une ergonomie et une facilité d'utilisation maximales
- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structurel en plastique
- Moteur à induction avec protection thermique
- Culasse en aluminium
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Réservoir de détergent intégré et facilement amovible
- Filtre arrivée d'eau avec raccord rapide
- Enrouleur de flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE	 Ph	 V	 Hz	 bar	 MPa	 l/h	 kW	 kg	 (L x W x H) cm
36052-00009	KLS 1400 Extra	MTP PT 03	1	230	50	140	14	400	2,1	13,5	28 x 28 x 88

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet avec protection S09

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36052-00009
15	Coget F	Système baïonnette - F	180	00080-01072	



Lance avec porte buse S12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36052-00009
Système baïonnette - M	Coget	425	10002-09522	



Buse réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	36052-00009
Coget	1,05 noir	60	00080-01216	



Buse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	36052-00009
Coget	1,025 noir	60	00080-01215	



Buse à mousse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	36052-00009
Coget	15	40	10002-04497	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36052-00009
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8	00014-00498	



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36052-00009
Système baïonnette	20	20	00080-00940	

ÉQUIPEMENT STANDARD



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36052-00009
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402	

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36052-00009
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572	



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36052-00009
Système baïonnette - M	20	20	00080-00942	



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36052-00009
Système baïonnette - M	6	6 ÷ 9	00058-00653	
Système baïonnette - M	10	6 ÷ 9	00058-00646	
Système baïonnette - M	15	6 ÷ 9	00058-00654	



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36052-00009
M22x1,5	M22x1,5	6	10002-04041	



Laveur de sol SC 145

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36052-00009
Système baïonnette - M	130	1,2	10001-10804	



Détergent "PREWASH"


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
l	kg	pH	CODE	36052-00009
5	5,0	7	00073-00221-5L	

NOTES



KLS GOLD

EXTRA · PLUS



Poignée ergonomique pour faciliter les manœuvres

Enrouleur de tuyau sous pression




MTP PT 03 GOLD

Moteur à induction et culasse en laiton



Réservoir de détergent intégré et facilement amovible

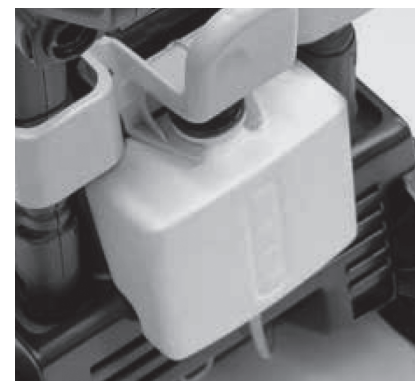

Manipulation facile grâce à deux roues pratiques avec revêtement en caoutchouc



Raccord frontal pour l'alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure verticale, conçue pour une ergonomie et une facilité d'utilisation maximales
- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structuel en plastique
- Moteur à induction avec protection thermique
- Culasse en laiton
- Moteur avec bobine de cuivre sur la KLS 1680
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Réservoir de détergent intégré et facilement amovible
- Filtre arrivée d'eau avec raccord rapide
- Enrouleur de flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
36052-00038	KLS 1600 Gold Extra	PT 03 Gold	1	230	50	150	15	450	2,2	14,5	28 x 28 x 88
36052-00039	KLS 1680 Gold Plus	PT 03 Gold	1	230	50	160	16	500	2,3	14,5	28 x 28 x 88

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GC 201 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36052-00038	36052-00039
15	G 1/4»M	M22x1,5 F	180	00080-01122		



Lance avec buse à mousse réglable en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36052-00038	36052-00039
M 22x1,5 M	440	028	10002-04131		
M 22x1,5 M	440	025	10002-04132		



Lance avec rotabuse en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36052-00038	36052-00039
M 22x1,5 M	430	028	10002-04130		



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5 F - Ø15	1/4 F	8	00080-02209		



Flexible haute pression R1 1/4 avec renfort métallique (mt 8)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5 F - Ø15	1/4 F	8 - R1 1/4	00080-02208		



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36052-00038	36052-00039
M 22x1,5 M	20	20	00080-00940		



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36052-00038	36052-00039
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402		

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36052-00038	36052-00039
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572		



Kit système sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5	300 / 500	035	10002-03426		



Laveur de sol SC 150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5 M	170	0,95	10001-10804		



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5 M	20	20	00080-00927		



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5 M	6	6 ÷ 9	00058-00655		
M22x1,5 M	10	6 ÷ 9	00058-00656		



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36052-00038	36052-00039
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	6	10002-04041		
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	10002-04144		



Détergent "PREWASH"


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
l	kg	pH	CODE	36052-00038	36052-00039
5	5,0	7	00073-00221-5L		




KLS GOLD

PLUS XL

Poignée ergonomique pour faciliter les manœuvres



Enrouleur de tuyau sous pression




MTP PT 03 GOLD

Moteur à induction et culasse en laiton



Réservoir de détergent intégré et facilement amovible

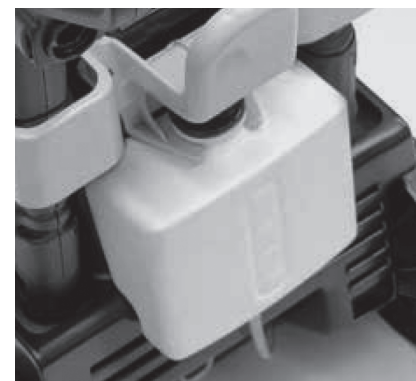

Manipulation facile grâce à deux roues pratiques avec revêtement en caoutchouc

Raccord frontal pour l'alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure verticale, conçue pour une ergonomie et une facilité d'utilisation maximales
- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structuel en plastique
- Moteur à induction avec protection thermique
- Culasse en laiton
- Moteur avec bobine de cuivre
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Réservoir de détergent intégré et facilement amovible
- Filtre arrivée d'eau avec raccord rapide
- Enrouleur de flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW			
36052-00042	KLS 1680 Gold Plus XL	PT 03 Gold	1	230	50	160	16	500	2,3		14,5	28 x 28 x 88

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GC 201 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36052-00042
15	G 1/4" M	M22x1,5 F	180	00080-01120	



Lance avec buse à mousse réglable en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36052-00042
M 22x1,5 M	440	025	10002-04132	



Lance avec rotabuse en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36052-00042
M 22x1,5 M	430	028	10002-04130	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36052-00042
M22x1,5 F - Ø15	1/4 F	8 - R1 1/4"	00080-02208	



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36052-00042
M 22x1,5 M	20	20	00080-00940	



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36052-00042
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402	



Laveur de sol L 28

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36052-00042
Système baïonnette - M	130	1,2	10001-10804	



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36052-00042
M22x1,5 M	10	6 ÷ 9	00080-02857	

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36052-00042
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572	



Kit système sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36052-00042
M22x1,5	300 / 500	035	10002-03426	



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36052-00042
M22x1,5 M	20	20	00080-00927	



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36052-00042
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	10002-04144	



Détergent "PREWASH"


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
l	kg	pH	CODE	36052-00042
5	5,0	7	00073-00221-5L	

NOTES



KS GOLD

EXTRA



Poignée ergonomique pour faciliter les manœuvres

SUR VERSIONS EXTRA

Avec enrouleur sous pression et flexible armé R1 1/4 de 10 m



KS 1700 GOLD EXTRA

MTP KSR GOLD (culasse en laiton)



Manipulation et montée/descente des escaliers facilitées grâce à deux grandes roues

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement avec la pompe en bas
- La KS 1700 Gold Extra est équipée d'une pompe avec une culasse en laiton et de l'aspiration de produit détergent directement depuis un réservoir de 1.8 litre
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Protection moteur ampèremétrique à réarmement manuel
- Filtre d'arrivée d'eau équipé d'un raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36006-00008	KS 1700 Gold Extra	KSR Gold	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	19	32 x 38 x 89

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GC 251 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36006-00008
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	255	00080-01007	



Raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36006-00008
30	G 1/4" M	G 1/4" F	310	80021805	



Lance à jet réglable avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36006-00008
M22x1,5 M	570	Ø 33	10002-03667	



Buse haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	36006-00008
M4	Ø 33	60	00080-01323	



Lance rotajet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36006-00008
M22x1,5 M	570	Ø 33	10002-03849	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36006-00008
G 1/4" F	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	10002-03419	



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36006-00008
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402	

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36006-00008
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572	

Pistolet GH 281 avec régulateur de pression
+ raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36006-00008
15	G 1/4"M	M22x1,5F	310	00080-01079	



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36006-00008
M22x1,5 M	300 / 500	035	10002-03426	



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36006-00008
M 22x1,5 M	20	20	00080-00927	



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36006-00008
M 22x1,5 M	20	20	00080-00926	



Laveur de sol SC 150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36006-00008
M22x1,5 M	170	0,95	10001-10805	



Laveur de sol SC 155

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36006-00008
M22x1,5 M	210	035	10002-03346-R	



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36006-00008
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	00058-00626	
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	00058-00627	



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36006-00008
G 1/4"M	G 1/4"F	10 - R1 1/4"	10002-03718	



Kit aspiration avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36006-00008
13	19	2,5	00014-00114	




Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
l	kg	pH	CODE	36006-00008
5	5,0	7	00073-00221-5L	



KT GOLD EXTRA


Poignée ergonomique
pour faciliter les
manœuvres



Poignée de levage
supplémentaire

MTP KTR GOLD

Culasse en laiton / Moteur à induction

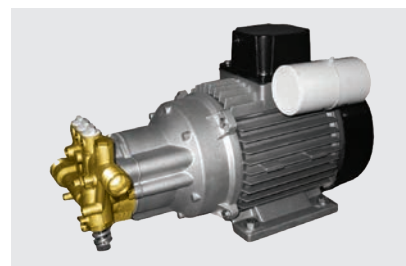

VERSIONS EXTRA

Avec enrouleur sous pression



Supports pratiques pour lance et pistolet



Manipulation
facile grâce à
deux grandes
roues (Ø 250
mm)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Enrouleur placé dans le bas du nettoyeur pour garantir une stabilité exceptionnelle pendant l'usage du nettoyeur
- Aspiration de détergent à partir d'un réservoir interne en basse pression
- Aspiration de détergent à partir d'un réservoir externe (sur demande)
- Compartiment arrière pour ranger le câble d'alimentation
- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement

avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structural en plastique

- Pompe avec culasse en laiton sur tous les modèles
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Protection thermique du moteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36014-00006	KT 1750 Gold Extra	KTR Gold	1	230	50	150	15	510	2,4	1	25	40 x 41 x 91
36014-00004	KT 1900 Gold Extra	KTR Gold	1	230	50	160	16	600	2,9	1	25	40 x 41 x 91

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GC 251 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36014-00006	36014-00004
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	255	00080-01007		



Raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36014-00006	36014-00004
30	G 1/4" M	G 1/4" F	310	80021805		



Lance à jet réglable avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36014-00006	36014-00004
M22x1,5 M	570	028	10002-03551		
M22x1,5 M	570	035	10002-03625		



Buse haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	36014-00006	36014-00004
M4	028	60	00080-01321		
M4	035	60	00080-01325		



Lance rotajet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36014-00006	36014-00004
M22x1,5 M	570	028	10002-03742		
M22x1,5 M	570	033	10002-04765		



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36014-00006	36014-00004
M 22x1,5 M	5	20	00080-00926		



Flexible haute pression armé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36014-00006	36014-00004
G 3/8" F	G 1/4" F	12 - R1 5/16"	10002-03727		



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36014-00006	36014-00004
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402		

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

Pistolet GH 281 avec régulateur de pression
+ raccord tournant

Kit système de sablage



Brosse rotative



Laveur de sol SC 150



Laveur de sol SC 155



Kit nettoyage canalisation



Kit aspiration avec raccord rapide



Kit vanne de réglage de détergent



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36014-00006	36014-00004
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36014-00006	36014-00004
15	G 1/4"M	M22x1,5F	310	00080-01079		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36014-00006	36014-00004
M22x1,5 M	300 / 500	035	10002-03426		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36014-00006	36014-00004
M22x1,5 M	20	20	00080-00927		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36014-00006	36014-00004
M22x1,5 M	170	0,95	10001-10805		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36014-00006	36014-00004
M22x1,5 M	210	035	10002-03346-R		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36014-00006	36014-00004
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	00058-00626		
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	00058-00627		
M22x1,5 M	25	6 ÷ 9	00058-00629		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36014-00006	36014-00004
Ø 13	Ø 19	2,5	00014-00114		

				MODÈLES COMPATIBLES	
CODE				36014-00006	36014-00004
10002-04344					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
l	kg	pH	CODE	36014-00006	36014-00004
5	5,0	7	00073-00221-5L		


NOTES



KT 1900

EXTRA BLUE

Poignée ergonomique pour faciliter les manœuvres




Manipulation facile grâce à deux grandes roues (Ø 250 mm)



Poignée de levage supplémentaire

MTP KTR GOLD

Culasse en laiton / Moteur à induction

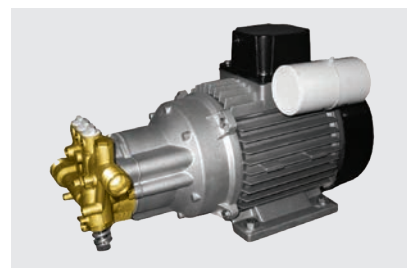

VERSIONS EXTRA

Avec enrouleur



Supports pratiques pour lance et pistolet



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Enrouleur placé dans le bas du nettoyeur pour garantir une stabilité exceptionnelle pendant l'usage du nettoyeur (uniquement sur les versions EXTRA)
- Aspiration de détergent à partir d'un réservoir interne en basse pression
- Aspiration de détergent à partir d'un réservoir externe (sur demande)
- Compartiment arrière pour ranger le câble d'alimentation
- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structural en plastique
- Pompe avec culasse en laiton sur tous les modèles
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Protection thermique du moteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36014-00037	KT 1900 Gold Extra Blue	KTR Gold	1	230	50	160	16	600	2,9	1	25	40 x 41 x 91

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GC 251 avec protection



Raccord tournant



Lance à jet réglable avec buse



Buse haute pression



Lance rotajet



Brosse de lavage



Flexible haute pression armé



Filtre arrivée d'eau en plastique



Laveur de sol SC 150



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36014-00037
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	255	00080-01007	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36014-00037
30	G 1/4" M	G 1/4" F	310	80021805	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36014-00037
M22x1,5 M	570	035	10002-03625	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	36014-00037
M4	035	60	00080-01325	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36014-00037
M22x1,5 M	570	033	10002-04765	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36014-00037
M 22x1,5 M	5	20	00080-00926	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36014-00037
G 3/8" F	G 1/4" F	12 - R1 5/16"	00014-00488	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36014-00037
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36014-00037
M22x1,5 M	170	0,95	10001-10805	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36014-00037
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	00058-00627	

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36014-00037
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572	



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36014-00037
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	00080-01079	



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36014-00037
M22x1,5 M	300 / 500	035	10002-03426	



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36014-00037
M22x1,5 M	20	20	00080-00927	



Laveur de sol SC 155

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36014-00037
M22x1,5 M	210	035	10002-03346-R	



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36014-00037
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	00058-00626	
M22x1,5 M	25	6 ÷ 9	00058-00629	



Kit aspiration avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36014-00037
Ø 13	Ø 19	2,5	00014-00114	



Kit vanne de réglage de détergent

CODE	MODÈLES COMPATIBLES
	36014-00037
10002-04344	



Détergent "PREWASH"


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
l	kg	pH	CODE	36014-00037
5	5,0	7	00073-00221-5L	

NOTES



STATIC GOLD

EXTRA



DOUBLE UTILISATION


Fixé en permanence au mur. Se retire facilement pour se déplacer n'importe où.



Enrouleur avec 20 mètres de flexible haute pression



Support accessoires fourni avec le nettoyeur haute pression

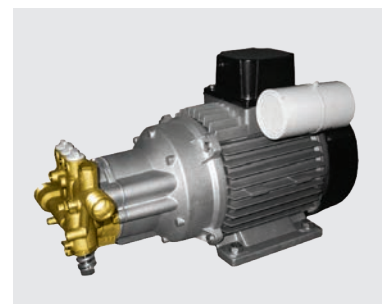

MTP KTR GOLD

Moteur à induction et culasse en laiton qui résiste à la pression et à la corrosion



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Châssis tubulaire en acier pour une installation au mur
- Système d'attache rapide murale avec verrou de sécurité
- Support d'accessoires mural
- Enrouleur avec flexible haute pression armé
- Raccord arrivée d'eau avec filtre cartouche
- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés horizontalement avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structural en plastique
- Pompe avec culasse en laiton sur tous les modèles
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Protection thermique du moteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm				
36013-00002	STATIC 1700 Extra Gold	KTR Gold	1	230	50	150	15	510	2,4	22	50 x 26 x 60				
36013-00008	STATIC 1900 Extra Gold	KTR Gold	1	230	50	160	16	600	2,9	23	50 x 26 x 60				

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GC 251 avec protection



Raccord tournant



Lance à jet réglable avec buse



Buse haute pression



Lance rotajet



Canon à mousse



Flexible haute pression



Brosse rotative



Support accessoires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36013-00002	36013-00008
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	255	00080-01007		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36013-00002	36013-00008
30	G 1/4" M	G 1/4" F	310	80021805		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36013-00002	36013-00008
M22x1,5 M	570	025	10002-03657		
M22x1,5 M	570	035	10002-03625		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	36013-00002	36013-00008
M4	025	60	00080-01319		
M4	035	60	00080-01325		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36013-00002	36013-00008
M22x1,5 M	570	028	10002-03742		
M22x1,5 M	570	033	10002-04765		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36013-00002	36013-00008
M22x1,5 M	18	1	10002-03721		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36013-00002	36013-00008
G 1/4" F	G 1/4" F	20 - R1 1/4"	10002-03723		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36013-00002	36013-00008
M22x1,5 M	20	20	00080-00927		

				MODÈLES COMPATIBLES	
CODE				36013-00002	36013-00008
00071-01100					

ACCESSOIRES EN OPTION



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36013-00002	36013-00008
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402		



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36013-00002	36013-00008
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572		

Pistolet GH 281 avec régulateur de pression
+ raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36013-00002	36013-00008
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	00080-01079		



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36013-00002	36013-00008
M22x1,5 M	300 / 500	035	10002-03426		



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36013-00002	36013-00008
M22x1,5 M	20	20	00080-00926		



Laveur de sol SC 150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36013-00002	36013-00008
M22x1,5 M	170	0,95	10001-10805		



Laveur de sol SC 155

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36013-00002	36013-00008
M22x1,5 M	210	035	10002-03346-R		



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36013-00002	36013-00008
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	00058-00626		
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	00058-00627		



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36013-00002	36013-00008
G 1/4" M	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	10002-03718		



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
l	kg	pH	CODE	36013-00002	36013-00008
5	5,0	7	00073-00221-5L		

NOTES

TARIF GENERAL 09-2026-**EAU FROIDE DOMESTIQUE**

CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €	Ecotaxe net ht €
--------------	-------------	--------------------	------------------

NETTOYEURS

36044-00024	NETTOYEUR EAU FROIDE KRM 1100 EXTRA - MAX 125 B - 360 L/H - 1,75 KW	190,00 €	2,48 €
36040-00161	NETTOYEUR EAU FROIDE KRS 1300 EXTRA - MAX 150 B - 500 L/H - 2,35 KW	260,00 €	2,48 €
36051-00038	NETTOYEUR EAU FROIDE KRX1450 PLUS - MAX 160 B - 500 L/H - 2,5 KW	280,00 €	2,48 €
36052-00009	NETTOYEUR KLS 1400 EXTRA 140 B 400 L/H 2.1 KW POMPE ALU ROTABUSE	310,00 €	2,48 €
36052-00038	NETTOYEUR KLS 1600 GOLD EXTRA	415,00 €	2,48 €
36052-00039	NETTOYEUR KLS 1680 GOLD EXTRA	475,00 €	2,48 €
36052-00042	NETTOYEUR KLS 1680 GOLD PLUS XL	530,00 €	2,48 €
36006-00008	NETTOYEUR HP KS 1700 EXTRA 155B 540 L/H 2.7 KW POMPE LAITON ROTABUSE	710,00 €	2,48 €
36014-00006	NETTOYEUR KT 1750 EXTRA 150 B 510 L/H 2,4 KW POMPE LAITON ROTABUSE	660,00 €	2,48 €
36014-00004	NETTOYEUR KT 1900 EXTRA 160 B 600 L/H 2,9 KW POMPE LAITON ROTABUSE	765,00 €	2,48 €
36014-00037	NHP EAU FROIDE KT 1900 EXTRA BLUE + DNC 15 M + LAVEUR DE SOL	820,00 €	2,48 €
36013-00002	NETTOYEUR STATIC 1700 EXTRA 150 B 510 L/H 2,4 KW POMPE LAITON ROTABUSE	819,00 €	2,48 €
36013-00008	NETTOYEUR STATIC 1900 EXTRA 160 B 600 L/H 2,9 KW LAITON ROTABUSE	995,00 €	2,48 €

ACCESSOIRES

CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €
80021805	RACCORD TOURNANT G1/4 MF LAITON	34,20 €
00009-02402	FILTRE ASPIRATION COMET G 3/4F RACCORD RAPIDE	11,50 €
00014-00114	KIT ASPIRATION AVEC RACCORD RAPIDE	17,75 €
00014-00488	FLEXIBLE BLEU 12M R1 5/16 1/4F-3/8F	198,60 €
00014-00517	FLEXIBLE HAUTE PRESSION COMET ARME 1/4 - 8 M - KRX 1450 PLUS	46,35 €
00058-00626	KIT NETTOYAGE CANALISATION 8M - 6-9 L/M - M22M-G1/8M	123,30 €
00058-00627	KIT NETTOYAGE CANALISATION 15M - 6-9 L/M - M22M-G1/8M	148,80 €
00058-00629	KIT NETTOYAGE CANALISATION 25M 6- 9 L (NEUTRE)	213,90 €
00058-00646	DEBOUCHEUR CANALISATION COMET 10 METRES SERIE KRM-KRS-KLS-KRX	86,55 €
00058-00653	DEBOUCHEUR CANALISATION COMET 6 METRES KRS- KRX	67,90 €
00058-00654	DEBOUCHEUR CANALISATION COMET 15 METRES KRX 1450 PLUS	110,85 €
00058-00655	DEBOUCHEUR CANALISATION COMET 6 METRES KLS 1600 - 1680	72,80 €
00058-00656	DEBOUCHEUR CANALISATION COMET 10 METRES KLS 1600 - 1680	90,85 €
00071-01100	SUPPORT ACCESSOIRES STATIC	13,15 €
00073-00221- FL	DETERGENT COMET PREWASH CONCENTRE ADAPTE NHP PULVERISATEUR 4x5L	70,50 €
00080-00926	BROSSE MANUELLE FIXE COMET M22X1,5M- 5B-20L/M-60°C SERIE KL-KSM-KS-KT	18,05 €
00080-00927	BROSSE ROTATIVE COMET M22X1,5M- 20B-20L/M-60°C SERIE KLS-KL-KSM-KS-KT	37,40 €
00080-00940	BROSSE MANUELLE FIXE COMET BAIONETTE- 20B-20L/M-40°C SERIE KRM-KRS-KLS	19,65 €
00080-00942	BROSSE ROTATIVE COMET BAIONETTE- 20B-20L/M-40°C SERIE KRM - KRS-KL1400	29,90 €
00080-01007	PISTOLET MANCHON COMET GC251- 255B-60°-G1/4M - M22F KS-KT-STATIC 1700	45,80 €
00080-01072	PISTOLET MANCHON COMET S09 E COGET RAPIDE -S BAIONETTE FEMELLE KSR-KRM	37,05 €
00080-01079	PISTOLET GH 281 REGULATEUR PRESSION RACCORD TOURNANT E-G1/4M-S-M22F	126,20 €
00080-01120	PISTOLET MANCHON COMET BIT105-60°C-G1/4M-M22X1.5 F SERIE KLS	43,65 €
00080-01122	PISTOLET MANCHON COMET GC201-60°C-G1/4M-M22X1.5 - KSX - ETM-K200 MONO	43,65 €
00080-01209	BUSE COMPACTE COMET REGLABLE D 0.95 SERIE KRM	12,45 €
00080-01210	BUSE COMPACTE COMET REGLABLE D1.00 SERIE KRS - KRX 1450 PLUS	12,45 €
00080-01211	BUSE ROTATIVE S12 COMET D1.025 SERIE KRM - KRS NOIR	11,50 €
00080-01215	BUSE ROTATIVE S12 COMET D1.025 SERIE KRM - KRS - KLS 1400	11,60 €
00080-01216	BUSE COMPACTE COMET REGLABLE D1.025 SERIE KRS KLS	12,45 €
00080-01220	BUSE ROTATIVE S12 COMET D1.1 SERIE KRX 1450 PLUS	11,50 €
00080-01319	BUSE EAU 1.1 STATIC1700 KT1750	7,30 €
00080-01321	BUSE 028 D1,15 POUR LANCE MULTIREG	7,30 €
00080-01323	BUSE 033 D 1,25 POUR LANCE MULTIREG	7,30 €
00080-01325	BUSE EAU 1.3 STATIC1900 KT1900	7,30 €
00080-02208	FLEXIBLE 1/4 R1 8M POUR SERIE KLS ENROULEUR SOUS PRESSION	65,95 €
00080-02209	FLEXIBLE 8M POUR SERIE KLS ENROULEUR SOUS PRESSION	41,10 €
00080-02857	DEBOUCHEUR CANALISATION COMET 10 METRES LWS	86,55 €

TARIF GENERAL 09-2026-EAU FROIDE DOMESTIQUE


CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €	Ecotaxe net ht €
10001-04572	KIT RACCORD D'ARRIVEE D'EAU RAPIDE G3/4F-G3/4F	13,30 €	
10001-09129	RALLONGE FLEXIBLE HAUTE PRESSION COMET - 6 M - KRX 1450 PLUS	40,55 €	
10001-10805	LAVEUR DE SOL COMET SC 150 - M22X1.5 M - D 0.95 - KL-KSM-KS-KT-KA-K250	141,75 €	
10002-03346-R	LAVEUR DE SOL COMET SC 155 - M22X1.5 M - 0.35 -KSM-KS-KT-KA-K250-ETM	240,65 €	
10002-03419	FLEXIBLE R1 10M 1/4' - 1/4'F-F BLISTER	118,90 €	
10002-03426	SYSTEME SABLAGE TS14 BUSE 035	69,10 €	
10002-03551	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 570MM COMET M22X1,5 M-028-255B-30 L/M-60C	35,25 €	
10002-03625	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 570MM COMET M22X1,5 M-035-255B-30 L/M-60C	35,25 €	
10002-03657	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 570MM COMET M22X1,5 M-025-255B-30 L/M-60C	35,25 €	
10002-03667	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 570MM COMET M22X1,5 M-033-255B-30 L/M-60C	35,25 €	
10002-03718	RALLONGE DE FLEXIBLE HP 10 M - R1 - 1/4M-1/4F	118,90 €	
10002-03721	CANON A MOUSSE COMET 1L M22X1,5 -70B - 18 L/M - 40°C- GDE CAPACITE	21,05 €	
10002-03723	FLEXIBLE 20 M 1/4 R1 - 1/4' F F	233,30 €	
10002-03727	FLEXIBLE HP 12 M NOIR - R1 - 5/16 - 1/4 F / 3/8' F	140,25 €	
10002-03742	LANCE COMET ROTATIVE COUDEE 570 MM M22X1,5 M - 028- 165B-30 L/M- 40°C	92,25 €	
10002-03849	LANCE ROTATIVE UG030 L570	120,55 €	
10002-04041	RALLONGE FLEXIBLE HP COMET POLYAMIDE 1/4 - 6 M - KRM-KRSEXTRA-KLS 1400	37,15 €	
10002-04130	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 500 MM M22X1,5 M - 033- KLS1600-1680	69,25 €	
10002-04131	LANCE JET VARIABLE 500 MM COMET M 22X1,5 M - D1.02-028 KLS1600	34,95 €	
10002-04132	LANCE JET VARIABLE 500 MM COMET M 22X1,5 M - D 0.97- 025- KLS1680	31,15 €	
10002-04144	RALLONGE FLEXIBLE HP COMET ARME 1/4 - 10 M - D15 - KLS - PATRIOT	146,25 €	
10002-04344	KIT ASPIRATION A DISTANCE KT	16,90 €	
10002-04464	BUSE ECO COMET SERIE KRX 1450 EXTRA	4,95 €	
10002-04497	BUSE COMPACTE COMET DETERGENT SERIE KRM - KRS - KLS - KRX	8,05 €	
10002-04765	LANCE COMET ROTATIVE M22X1,5 M - 033- 165B-30 L/M- 40°C	92,25 €	
10002-09522	TUBE DE LANCE COMET BAIONETTE SANS BUSE SERIE KRM-KRS-KRX-160B-15 L/M	13,40 €	

EAU FROIDE PRO ÉLECTRIQUE

MODÈLES PROFESSIONNELS QUI
GARANTISSENT UNE PRESTATION DE
HAUT NIVEAU



Nettoyage de piscines, même dans
les endroits les plus difficiles d'accès



Nettoyage des clôtures, escaliers, allées et
mobilier extérieurs ou surfaces en bois



Nettoyage des murs, portes,
façades, fenêtres, garages et
carrelages en céramique





Nettoyage et maintenance
du toit et des gouttières



Nettoyage des écuries et équipements
pour le secteur agricole



Nettoyage de véhicules à moteur, véhicules
lourds, camions et l'équipement de travail



SELF-PRIMING
PUMPS



ETM

X · PRO



Vanne de réglage de pression avec système anti-manipulation



LW-K 250

VERSIONS PRO

Pompes avec 3 pistons en céramique. Voyant niveau d'huile. Culasse en laiton.



GXR

VERSIONS X

Pompes électriques Comet avec 3 pistons axiaux verticaux avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant plastique



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Facile à transporter grâce à la poignée supérieure et confortable avec les supports inférieurs anti-vibration
- Moteur à induction 2 pôles (2800 tr/min) pour le modèle ETM 150 X
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) pour le modèle ETM 150 PRO
- Vanne de réglage de pression professionnelle intégrée avec injecteur
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Interrupteur rotatif
- Protection thermique du moteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36016-00012	ETM 150 X	GXR	1	230	50	150	15	30 ÷ 135	3 ÷ 13,5	280 ÷ 600	3 ,0	2,2	2,9	25	26 x 47 x 37
36016-00008	ETM 150 PRO	LW-K 250	1	230	50	150	15	30 ÷ 135	3 ÷ 13,5	280 ÷ 600	3 ,0	2,2	2,9	35	26 x 47 x 37

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GC 201 avec protection



Pistolet GC 251 avec protection



Lance à jet réglable avec buse



Buse M4 en inox



Lance coudée avec tête détergent, sans buse



Buse H.P. 1/4" MEG



Flexible haute pression



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36016-00012	36016-00008
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	207	00080-01122		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36016-00012	36016-00008
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	255	00080-01009		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36016-00012	36016-00008
M22x1,5 M	570	Ø33	10002-03667		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	36016-00012	36016-00008
M4	Ø33	60	00080-00247		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36016-00012	36016-00008
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	10002-03553		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36016-00012	36016-00008
1/4" NPT M	Ø40	15	00080-01368		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36016-00012	36016-00008
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	10002-04152		
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	00014-00276		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36016-00012	36016-00008
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402		

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36016-00012	36016-00008
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572		

Pistolet GH 281 avec régulateur de pression
+ raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36016-00012	36016-00008
30	G 3/8" M	M22x1,5F	310	00080-01065		



Lance rotajet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36016-00012	9055 0011
M22x1,5 M	570	033	10002-04765		
M22x1,5 M	570	037	10002-03633		



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36016-00012	36016-00008
M22x1,5 M	300 / 500	035	10002-03426		



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36016-00012	36016-00008
M22x1,5 M	20	20	00080-00927		



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36016-00012	36016-00008
M22x1,5 M	20	20	00080-00926		



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36016-00012	36016-00008
M22x1,5 M	20	1	10002-03395		



Kit système de sablage Pro

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36016-00012	36016-00008
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401		



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36016-00012	36016-00008
M22x1,5 M	20	20	00080-00924		



Laveur de sol SC 150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36016-00012	36016-00008
M22x1,5 M	170	0,95	10001-10805		



Laveur de sol SC 155

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36016-00012	36016-00008
M22x1,5 M	210	035	10002-03346-R		



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36016-00012	36016-00008
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545		



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36016-00012	36016-00008
-	-	1	00009-01146		



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36016-00012	36016-00008
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632		



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
l	kg	pH	CODE	36016-00012	36016-00008
5	5,0	7	00073-00221-5L		




K 200

CLASSIC · EXTRA

Poignée ergonomique pour faciliter les manœuvres

SELF-PRIMING PUMPS




SUR VERSIONS CLASSIC

Sans enrouleur en position haute


MTP GXR - AXR

Motopompe avec culasse en laiton et pistons en acier inoxydable (GXR) ou en céramique (AXR) avec valve de réglage de pression et manomètre

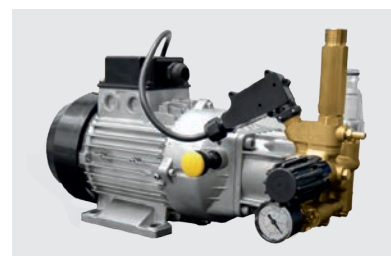

Lance à mousse professionnelle pour la projection de détergent à haute pression

+15% DE PERFORMANCE EFFICACE



Utilisation verticale ou horizontale



Roues de grand diamètre (Ø 220 mm)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Boîtier robuste en plastique moulé par injection
- Rangement pratique pour lance et pistolet
- Poignée équipée de supports pour le câble d'alimentation et le tuyau d'alimentation
- Entretien facile : il suffit de retirer le capot avant
- Grandes roues (Ø 220 mm) pour faciliter les déplacements dans les escaliers et sur les terrains accidentés
- Lance à mousse professionnelle pour la projection de détergent à haute pression **+15 % DE PERFORMANCE EFFECTIVE**
- Motopompe GXR avec tête en laiton et pistons en acier inoxydable (modèles monophasés) ; motopompe AXR avec tête en laiton et pistons en céramique (modèles triphasés)
- Moteur à 2 pôles (2 800 tr/min)
- Vanne de décharge professionnelle intégrée + manomètre
- Système « Total Stop »
- **Pompes auto-amorçantes** équipées du dispositif EASY START
- Commutateur rotatif
- Protection thermique du moteur
- Utilisation professionnelle intensive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES									
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
36017-00225	K 200 10/150 M Classic	GXR	1 230 50	150 15	30÷135 3÷13,5	280 ÷ 600	3,0 2,2	2,9	3,5	37	54 x 44 x 68
36017-00226	K 200 10/150 M Extra	GXR	1 230 50	150 15	30÷135 3÷13,5	280 ÷ 600	3,0 2,2	2,9	3,5	47	54 x 44 x 99
36017-00227	K 200 12/130 M Classic	GXR	1 230 50	130 13	30÷115 3÷11,5	360 ÷ 720	3,0 2,2	2,9	3,5	37	54 x 44 x 68
36017-00228	K 200 12/130 M Extra	GXR	1 230 50	130 13	30÷115 3÷11,5	360 ÷ 720	3,0 2,2	2,9	3,5	47	54 x 44 x 99
36017-00229	K 200 12/200 T Classic	AXR	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	290 ÷ 720	5,0 3,7	4,3	3,5	40	54 x 44 x 68
36017-00230	K 200 12/200 T Extra	AXR	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	290 ÷ 720	5,0 3,7	4,3	3,5	50	54 x 44 x 99

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GC 201 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	207	00080-01122						
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	207	00080-01132						



Pistolet GC 251 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	255	00080-01009						



Lance coudée en acier inoxydable avec support de buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	1/4" NPT F	500	00080-05315						



Lance à mousse, avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	20	40	10002-17158						



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
1/4" NPT M	033	15	00080-01383						
1/4" NPT M	045	15	00080-01369						



Lance coudée en acier inoxydable avec buse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	500	033	00080-05281						
M22x1,5 M	500	045	00080-05283						

ÉQUIPEMENT STANDARD



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10-R1 1/4"	10002-04152						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10-R1 1/4"	00014-00276						
G 3/8" F	G 3/8" F	15-R1 1/4"	00014-00224						



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
Ø15	G 3/4" F	50	00009-02402						

ACCESSOIRES EN OPTION



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	10002-03553						



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572						



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
15	G 1/4" M	M22x1,5 F	310	00080-01158						
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065						



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	500	035	00080-05281						
M22x1,5 M	500	050	00080-05283						



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	500	030	10002-03400						
M22x1,5 M	500	060	10002-16734						



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559						



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	30	20	00080-00924						



Laveur de sol SC 150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	170	0,95	10001-10805						



Kit injection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480-R						



Laveur de sol SC 155

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	210	035	10002-03346-R						



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632						



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
1/4" NPT M	60	50	00080-01247						



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545						



Raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
-	-	10	00009-01146						



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1 1/4"	10002-03398						



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
l	kg	pH	CODE	36017-00225	36017-00226	36017-00227	36017-00228	36017-00229	36017-00230
5	5,0	7	00073-00221-5L						



K 250 2.0 • K 260

CLASSIC • EXTRA

TSR

SELF-PRIMING
PUMPS

(only for K 250)



Canon à mousse professionnelle pour la distribution de détergent à haute pression **+15% DE PERFORMANCE EFFICACE**



Peut être utilisé verticalement ou horizontalement



Roues à grand diamètre (Ø 255 mm)



LW-K 250
K 250




ZW-K
K 260

Pompes auto-amorçantes Comet avec trois pistons solides en céramique. Indicateur de niveau d'huile. Têtes en laiton. Double pressostat. Vanne de régulation à bride.



Manomètre intégré



VERSIONS
CLASSIC

Pas d'enrouleur de tuyau en haut



7.5 HP moteur refroidi par eau (K 260)



LED indiquant l'alimentation secteur (lumière fixe), l'alarme de microfuites (lumière clignotante) et l'absence d'eau



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Boîtier robuste en plastique moulé par injection
- Pompes auto-amorçantes Comet LW-K 250 (K 250) et ZW-K (K 260) avec trois pistons en céramique. Indicateur de niveau d'huile. Culasse en laiton. Double pressostat. Vanne de régulation à bride. Manomètre intégré.
- Moteur à 4 pôles (1400 tr/min) largement surdimensionné et protégé par peinture (modèles K 250)
- Moteur à 4 pôles refroidi par eau (1400 tr/min - 7,5 CV (modèles K 260))
- Total stop différé 15 secondes
- Dispositif EASY START pour modèles monophasés
- Support pour câble d'alimentation et pour flexible haute pression
- Entretien facile grâce au capot avant amovible
- Roues de grand diamètre (Ø 255 mm) pour faciliter les déplacements sur les marches et les terrains accidentés
- Canon à mousse professionnelle pour la distribution de détergent à haute pression +15 % DE PERFORMANCE EFFICACE
- Lances en acier inoxydable pour une haute résistance à la corrosion
- Interrupteur rotatif ON/OFF
- Protection thermique du moteur à réarmement manuel (monophasé)
- Protection thermique du moteur avec relais thermique (triphasé)
- Vanne thermostatique - protection contre la surchauffe de l'eau (modèles K 260)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODELS	PUMP														
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW			
36154-00001	K 250 10/150 M Cl.	LW-K 250	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13.5	280÷600	3.0	2.2	2.9	40		54 x 44 x 68
36154-00002	K 250 10/150 M Ex.	LW-K 250	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13.5	280÷600	3.0	2.2	2.9	40		54 x 44 x 68
36154-00003 ●	K 250 11/160 M Cl.	LW-K 250	1	230	50	160	16	30÷145	3÷14.5	300÷660	3.5	2.6	3.3	40		54 x 44 x 68
36154-00004 ●	K 250 11/160 M Ex.	LW-K 250	1	230	50	160	16	30÷145	3÷14.5	300÷660	3.5	2.6	3.3	50		54 x 44 x 68
36154-00005	K 250 15/170 T Cl.	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	300÷900	5.5	4.0	5.0	40		54 x 44 x 68
36154-00006	K 250 15/170 T Ex.	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	5.5	4.0	5.0	50		54 x 44 x 68
36154-00009 ●	K 260 15/210 T Cl.	ZW-K	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	360÷900	7.5	5.5	6.7	40		54 x 44 x 68
36154-00010 ●	K 260 15/210 T Ex.	ZW-K	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	360÷900	7.5	5.5	6.7	50		54 x 44 x 68

● Nécessite une alimentation électrique monophasée de 4 kW

● Moteur électrique refroidi par eau (température maximale 60 °C)

EQUIPMENTS STANDARD



Pistolet GH 275 avec rallonge + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES							
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-05278								



Pistolet GH 275 avec régulation de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES							
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-05313								



Lance coudée en acier inoxydable avec porte buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1,5 M	1/4" NPT F	500	00080-05315								



Lance coudée en acier inoxydable avec porte buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	00080-05316								



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	Ø		CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
1/4" NPT M	037	15	00080-01386								
1/4" NPT M	040	15	00080-01368								
1/4" NPT M	045	25	00080-01374								
1/4" NPT M	052	25	00080-01405								



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	700	033	00080-05285								
M22x1.5 M	700	040	00080-05286								
M22x1.5 M	700	045	00080-05287								
M22x1.5 M	700	053	00080-05288								

EQUIPMENTS STANDARD



Flexible haute pression M22X1,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276								
G 3/8" F	G 3/8" F	15 - R1 1/4"	00014-00224								



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	l/min	l.	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	20	1	10002-03395								

ACCESSOIRES EN OPTION



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
Ø15	G 3/4" F	50	00009-02402								



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572								



Pistolet GH 275 avec régulation de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES							
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
15	G 3/8" M	M22x1.5 F	310	00080-05313								



Lance coudée avec tête détergent, avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	1/4" NPT F	500	00080-05279								



Lance coudée avec tête détergent, avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	1/4" NPT F	700	00080-05280								



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	500	033	00080-05281								
M22x1.5 M	500	040	00080-05282								
M22x1.5 M	500	045	00080-05283								
M22x1.5 M	500	053	00080-05284								



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	570	035	10002-03526								
M22x1.5 M	570	040	10002-03528								
M22x1.5 M	570	045	10002-03530								
M22x1.5 M	570	050	10002-03532								



Kit système de sablage



Brosse rotative 60°C max.



Laveur de sol SC 155



Kit injecteur produit



Kit nettoyage canalisation



Lance double, sans buse



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton



Kit alimentation d'eau



Raccord rapide arrivée d'eau



Rallonge flexible haute pression



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	500	040	10002-03401								
M22x1.5 M	500	060	10002-16734								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	30	20	00080-00924								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	210	035	10002-03346-R								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 F - Ø14	M22x1.5 M - Ø14	2.1	10002-04480-R								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	Ø		CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
1/4" NPT M	60	50	00080-01247								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
-	-	10	00009-01146								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
M22x1.5 M - Ø14	M22x1.5 F - Ø14	8 - R1/4"	10002-03398								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
l	kg	pH	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
5	5,0	7	00073-00221-5L								



Laveur de sol ABS



Laveur de sol Inox

Coupleur à billes
(modèle standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
AR2 M	508 mm	275	80000222								

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
AR2 M	520 mm	275	80000223								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36154-00001	36154-00002	36154-00003	36154-00004	36154-00005	36154-00006	36154-00009	36154-00010
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517								

NOTES

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There is no handwriting or other markings on the paper.



K 250 STATIC

**HOT WATER
SEALS**

**SELF-PRIMING
PUMPS**

made in
ITALY

Stock
Disponible
en France

SAV
Réseau
Français

LW-K 250

Pompe COMET LW-K avec 3 pistons en céramique. Voyant niveau d'huile. Culasse en laiton.



Vanne de réglage de pression professionnelle



DOUBLE UTILISATION
Installation au mur ou au sol






CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Configuration pour utilisation au mur ou au sol
- Carénage robuste en acier inoxydable
- Entretien facile avec le démontage rapide du carénage
- Aspiration du produit détergent en basse pression
- Manomètre de pression
- Pompe Comet LW-K 250 **auto-amorçante** avec joints haute pression eau chaude 85°C
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) surdimensionné pour un usage intensif avec protection extérieure anti-corrosion
- Vanne de réglage de pression professionnelle intégrée dans la culasse
- Total Stop
- Dispositif EASY START pour les modèles monophasés
- Interrupteur rotatif
- Protection thermique du moteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa		HP	kW			
36017-00173	K 250 Static 10/150 M	LW-K 250	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	40	55 x 35 x 35
36017-00174	K 250 Static 15/170 T	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390 ÷ 900	5,5	4,0	5,0	40	55 x 35 x 35

DESSIN TECHNIQUE

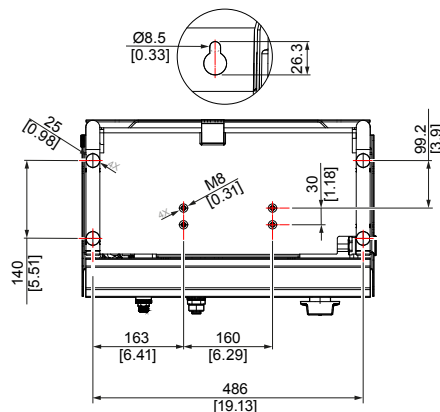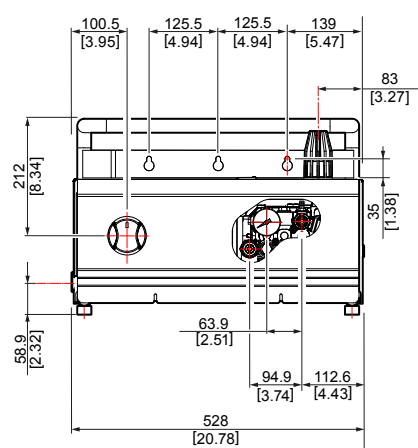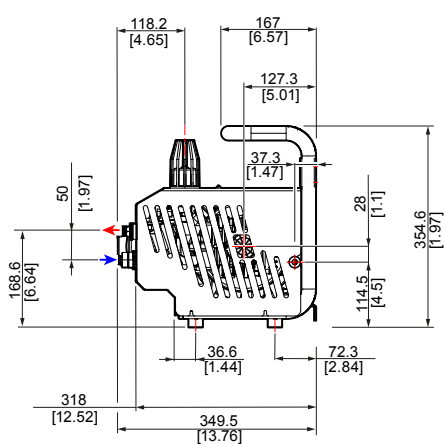

→ INLET: G3/4" - M
 ← OUTLET: quick coupling

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36017-00173	36017-00174
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044		



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36017-00173	36017-00174
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	10002-03553		



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36017-00173	36017-00174
1/4" NPT M	035	15	00080-01367		
1/4" NPT M	050	15	00080-01375		



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36017-00173	36017-00174
G 3/8" F	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00455		

ÉQUIPEMENT STANDARD



Raccord rapide pour flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	36017-00173	36017-00174
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" M	14	00009-01804		



Kit injecteur produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	36017-00173	36017-00174
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	1,8	10002-04489		

ACCESSOIRES EN OPTION



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36017-00173	36017-00174
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402		



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36017-00173	36017-00174
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572		



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36017-00173	36017-00174
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065		



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36017-00173	36017-00174
M22x1,5 M	560	035	10002-03408		
M22x1,5 M	560	050	10002-03512		



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36017-00173	36017-00174
M22x1,5 M	700	035	10002-03526		
M22x1,5 M	700	050	10002-03532		



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36017-00173	36017-00174
M22x1,5 M	435 / 500	030	10002-03400		
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401		



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36017-00173	36017-00174
M22x1,5 M	20	20	00080-00924		



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	36017-00173	36017-00174
M22x1,5 M	20	60	10002-03395		



Laveur de sol SC 155

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36017-00173	36017-00174
M22x1,5 M	210	035	10002-03346-R		



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36017-00173	36017-00174
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632		



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36017-00173	36017-00174
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559		



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36017-00173	36017-00174
1/4" NPT M	60	50	00080-01247		



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36017-00173	36017-00174
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545		



Raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36017-00173	36017-00174
-	-	10	00009-01146		



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36017-00173	36017-00174
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1 1/4"	10002-03747		



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36017-00173	36017-00174
Sans flexible	-	-	00080-01494		
R1-1/4"	15	G 3/8" F	00080-01506		
R1-5/16"	20	G 3/8" F	00080-03941		



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
l	kg	pH	CODE	36017-00173	36017-00174
5	5,0	7	00073-00221-5L		



K STEEL S - TSR

TSR

SELF-PRIMING PUMPS



Kit enrouleur flexible 15 m ou 20 m (sur demande)



Poignée ajustable dans la hauteur et rabattable



Interrupteur rotatif marche/arrêt

Roues en plastique pour usage intensif



Vanne de régulation intégrée avec système de maintenance facilité

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Châssis en acier et capot en acier inox
- Facilité d'entretien de la pompe à moteur et du panneau électronique en retirant simplement le couvercle
- Grandes roues (Ø 255 mm); facile à manipuler aussi en montant et descendant et sur des terrains inégaux
- Filtre d'aspiration facilement utilisable
- Aspiration de détergent à basse pression
- Pompe avec contrôle du niveau d'huile visible de l'extérieur et culasse en laiton
- Moteur à 4 pôles (1400 tr/mn) endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti-corrosion
- Pompe ZW-K **auto-amorçante** avec vanne de régulation professionnelle intégrée
- Total Stop Retardé
- Panneau de commande avec démarreur et protection thermique du moteur
- Interrupteur rotatif marche / arrêt
- Pieds de stabilisation en caoutchouc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE								
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36024-00001	K STEEL S 3.10 10/150 M S - TSR	ZW-K	1 230 50	150 15	30÷135 3÷13,5	280 ÷ 600	3,0 2,2	2,9	55	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
36024-00008	K STEEL S 7.15 15/210 T S - TSR	ZW-K	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	360 ÷ 900	7,5 5,5	6,7	60	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *

* Hauteur avec poignée rabattable fermée

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36024-00001	36024-00008
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065		



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36024-00001	36024-00008
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	10002-03553		



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36024-00001	36024-00008
1/4" NPT M	Ø37	15	00080-01386		
1/4" NPT M	Ø43	25	00080-01388-R		



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36024-00001	36024-00008
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276		
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5 16"	10002-03598		



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36024-00001	36024-00008
Ø15	G 3/4" F	50	00009-02402		

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau



Pistolet GH 301 avec raccord tournant



Lance rotajet avec buse



Lance à jet réglable



Kit système de sablage



Brosse rotative 60°C max.



Canon à mousse avec régulateur



Laveur de sol SC 155

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36024-00001	36024-00008
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36024-00001	36024-00008
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36024-00001	36024-00008
M22x1,5 M	560	040	10002-03405		
M22x1,5 M	560	045	10002-03409		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36024-00001	36024-00008
M22x1,5 M	700	040	10002-03528		
M22x1,5 M	700	045	10002-03530		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36024-00001	36024-00008
M22x1,5 M	500	040	10002-03401		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36024-00001	36024-00008
M22x1,5 M	30	8 - 12	00080-00924		
M22x1,5 M	30	13 - 18	00080-00925		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36024-00001	36024-00008
M22x1,5 M	20	1	10002-03395		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36024-00001	36024-00008
M22x1,5 M	210	035	10002-03346-R		



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36024-00001	36024-00008
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632		



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36024-00001	36024-00008
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559		



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36024-00001	36024-00008
1/4" NPT M	60	50	00080-01247		



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36024-00001	36024-00008
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545		



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36024-00001	36024-00008
-	-	10	00009-01146		



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36024-00001	36024-00008
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	8 - R1 1/4"	10002-03398		
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403		



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36024-00001	36024-00008
Sans flexible	-	-	00080-01543		
R1 1/4"	15	G 3/8" F	00080-01541		




Kit de 2 roues pneumatiques ø 260mm

CODE			MODÈLES COMPATIBLES	
			36024-00001	36024-00008
10001-10602				



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
l	kg	pH	CODE	36024-00001	36024-00008
5	5,0	7	00073-00221-5L		



K ELITE S


LW-K 250

Pompes auto-amorçantes Comet avec 3 pistons entièrement en céramique. Voyant de niveau d'huile. Têtes en laiton. Vanne de régulation intégrée.


ZW-K

FW2

Pompe Comet avec 3 pistons entièrement en céramique et tête en laiton. Vanne de régulation à bride.



Possibilité de monter l'enrouleur sur le guidon (sur demande)

SELF-PRIMING PUMPS



Facile à déplacer grâce à ses grandes roues



Vanne thermostatique de série



Poignées brouettes rétractables pratiques pour faciliter la manipulation



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable avec capot en acier inoxydable
- Entretien facile de la motopompe et du boîtier électrique grâce au retrait simple du carénage
- Châssis à 4 roues (2 grandes + 2 roues pivotantes avec frein)
- Filtre d'aspiration facile à inspecter
- Pompe avec double voyant d'huile, niveau visible de l'extérieur et tête en laiton
- Moteur à 4 pôles (1400 tr/min), surdimensionné et protégé par une peinture
- Poignées brouettes rétractables
- Interrupteur rotatif marche/arrêt
- Valve thermostatique (VST) de protection contre la surchauffe
- Usage professionnel intensif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36156-00005	K ELITE S 6.15 15/170 T	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	900	5,5	4,0	4,8	63	90 x 62 x 84
36156-00003	K ELITE S 7.15 15/210 T	ZW-K	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	900	7,5	5,5	6,7	65	90 x 62 x 84
36156-00004	K ELITE S 8.21 21/160 T	FW2	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	1260	7,5	5,5	6,9	65	90 x 62 x 84

Premium

Réf. : Code article PREMIUM
 20 m de flexible + raccord moleté M22F
 Pistolet raccord tournant
 Lance double + Rotabuse

Xelium

Réf. : Code article-XELIUM
 XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Exemple de code réf. :

36156-00005PREMIUM

36156-00003-XELIUM



ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 275 avec rallonge avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-05278			



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044			



Lance coudée en acier inoxydable avec porte-buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	1/4" NPT F	500	00080-05279			



Buse à jet plat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
1/4" NPT M	045	25	00080-00304			
1/4" NPT M	050	25	00080-00358			
1/4" NPT M	070	25	00080-00303			



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562			



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
G 1/2" M	56	7mm	10002-01156			

EQUIPEMENTS PACK PROMO



Pistolet GH 275 avec rallonge avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-05278			



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044			



Raccord entrée pistolet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
G 3/8" F	M22x1,5 M	280	80001546			



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	565	80000403			



Buse à jet plat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
1/4" NPT M	045	25	00080-00304			
1/4" NPT M	050	25	00080-00358			
1/4" NPT M	070	25	00080-00303			



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
1/4" NPT M	60	50	00080-01247			



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	500	045	80002345			
M22x1,5 M	500	050	80002350			
M22x1,5 M	500	070	80002370			



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
G 1/2" M	56	7mm	10002-01156			



Flexible haute pression série PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 F	M22x1,5 F	20 - R1 5/16"	80121230			
M22x1,5 F	M22x1,5 F	20 - R2 3/8"	80132230			

EQUIPEMENTS PACK PROMO



XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Flexible haute pression série PREMIUM



Enrouleur sans flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
G 3/8" F	M22x1,5 F	20 - R1 5/16"	80121223			
G 3/8" F	M22x1,5 F	20 - R2 3/8"	80132223			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de tuyau	m	ENTRÉE	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
5/16" / 3/8"	Sans tuyau	3/8" M	00080-01467			

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau



Kit injecteur produit



Lance rotajet avec buse



Kit nettoyage canalisation



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480-R			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	10002-04494-R			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	560	045	10002-03409			
M22x1,5 M	560	050	10002-03512			
M22x1,5 M	560	070	10002-03518			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632			
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	500	040	10002-03401			
M22x1,5 M	500	080	10002-03588			



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	20	1	10002-03520			



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559			



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
1/4" NPT M	60	50	00080-01247			



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	700	045	10002-03530			
M22x1,5 M	700	050	10002-03532			
M22x1,5 M	700	070	10002-03685			



Brosse rotative 60°C max

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	20	13 - 21	00080-00925			

Kit aspiration:
filtre, raccord, flexible 2 m + crépine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Ø	mesh	°C	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
25	10	60	10002-00159			



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545			



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564			



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de tuyau	m	SORTIE	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
-	Sans tuyau	-	00080-01467			
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01466			
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01524			



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l	kg	pH	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
5	5,0	7	00073-00221-5L			



Laveur de sol ABS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
AR2 M	508 mm	275	80000222			

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**



Laveur de sol Inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
AR2 M	520 mm	275	80000223			

Coupleur à billes
(modèle standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517			

Coupleur à billes
(modèle PREMIUM + XELIUM)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	AR 2 F	280	80001558			



**HOT WATER
SEALS**

TSR

**SELF-PRIMING
PUMPS**



K ELITE TS



ZW-K

Pompe auto-amorçante Comet avec 3 pistons entièrement en céramique. Voyant de niveau d'huile. Tête en laiton. Vanne de régulation intégrée.



FW2

Pompe Comet avec 3 pistons entièrement en céramique et tête en laiton. Vanne de régulation à bride.



Possibilité de monter l'enrouleur sur le guidon (sur demande)



LED indicateurs de présence du réseau et d'alarme de maintenance (voyants fixes), alarme de microfuites et d'absence d'eau (voyants clignotants)



Facile à déplacer grâce à ses grandes roues



Poignées brouettes rétractables pour faciliter la manipulation



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable avec capot en acier inoxydable
- Entretien facile de la motopompe et du boîtier électrique grâce au retrait simple du carénage
- Châssis à 4 roues (2 grandes + 2 roues pivotantes avec frein)
- Pompe avec double voyant d'huile, niveau visible de l'extérieur et tête en laiton
- Moteur à 4 pôles (1400 tr/min), surdimensionné et protégé par une peinture
- Arrêt total retardé avec double pressostat
- Joint eau chaude 85°C (HOT WATER SEALS)
- Poignées brouettes rétractables
- Panneau de commande avec voyants LED indiquant la présence du réseau et l'alarme de maintenance (voyants fixes), l'alarme de microfuites et l'absence d'eau (voyants clignotants)
- Filtre d'entrée d'eau en laiton avec cartouche en acier inoxydable
- Interrupteur rotatif marche/arrêt
- Usage professionnel intensif
- Total stop retardé (TSR), arrêt de la machine avec temporisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36156-00007	K ELITE TS 3.15 15/100 M	ZW-K	1	230	50	100	10	30÷90	3÷9	900	3,5	2,6	3,3	63	90 x 62 x 84
36156-00006	K ELITE TS 6.15 15/170 T	ZW-K	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	900	5,5	4,0	4,8	63	90 x 62 x 84
36156-00001	K ELITE TS 8.16 16/200 T	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	960	7,5	5,5	6,9	65	90 x 62 x 84
36156-00002	K ELITE TS 8.21 21/160 T	FW2	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	1260	7,5	5,5	6,9	65	90 x 62 x 84

Premium

Réf. : Code article PREMIUM

20 m de flexible + raccord moleté M22F

Pistolet raccord tournant

Lance double + Rotabuse

Xelium

Réf. : Code article-XELIUM

XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Exemple de code réf. :

36156-00006PREMIUM

36156-00001-XELIUM



ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 275 avec rallonge avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
30	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	00080-05278				



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
45	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	00080-01044				



Lance coudée en acier inoxydable avec porte-buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	1/4" NPT F	500	00080-05279				



Buse à jet plat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
1/4" NPT M	065	25	00080-01381				
1/4" NPT M	045	25	00080-00304				
1/4" NPT M	050	25	00080-00358				
1/4" NPT M	070	25	00080-00303				



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562				



Filtre d'aspiration d'eau en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
G 1/2" F	G 1/2" F	50	00070-00203				

EQUIPEMENTS PACK PROMO



Pistolet GH 275 avec rallonge avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-05278				



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044				



Raccord entrée pistolet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
G 3/8" F	M22x1,5 M	280	80001546				



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	565	80000403				



Buse à jet plat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
1/4" NPT M	065	25	00080-01381				
1/4" NPT M	045	25	00080-00304				
1/4" NPT M	050	25	00080-00358				
1/4" NPT M	070	25	00080-00303				



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
1/4" NPT M	60	50	00080-01247				



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	500	065	80002365				
M22x1,5 M	500	045	80002345				
M22x1,5 M	500	050	80002350				
M22x1,5 M	500	070	80002370				



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
G 1/2" M	56	7mm	10002-01156				



Flexible haute pression série PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 F	M22x1,5 F	20 - R1 5/16"	80121230				
M22x1,5 F	M22x1,5 F	20 - R2 3/8"	80132230				

EQUIPEMENTS PACK PROMO



XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Flexible haute pression série PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
G 3/8" F	M22x1,5 F	20 - R1 5/16"	80121223				
G 3/8" F	M22x1,5 F	20 - R2 3/8"	80132223				



Enrouleur sans flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Type de tuyau	m	ENTRÉE	CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
5/16" / 3/8"	Sans tuyau	3/8" M	00080-01467				

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572				



Kit injecteur produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480-R				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	10002-04494-R				



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	560	045	10002-03409				
M22x1,5 M	560	050	10002-03512				
M22x1,5 M	560	070	10002-03518				



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632				
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630				



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	500	040	10002-03401				
M22x1,5 M	500	080	10002-03588				



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	20	1	10002-03520				



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559				



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
1/4" NPT M	60	50	00080-01247				



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	700	065	10002-03693				
M22x1,5 M	700	045	10002-03530				
M22x1,5 M	700	050	10002-03532				
M22x1,5 M	700	070	10002-03685				



Brosse rotative 60°C max

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	20	13 - 21	00080-00925				

Kit aspiration:
filtre, raccord, flexible 2 m + crépine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Ø	mesh	°C	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
25	10	60	10002-00159				



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545				



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564				



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Type de tuyau	m	SORTIE	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
-	Sans tuyau	-	00080-01467				
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01466				
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01524				



Détachant "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
l	kg	pH	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
5	5,0	7	00073-00221-5L				



Laveur de sol ABS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
AR2 M	508 mm	275	80000222				

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**



Laveur de sol Inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36156-00007	36156-00006	36156-00001	36156-00002
AR2 M	520 mm	275	80000223				

Coupleur à billes
(modèle standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517				

Coupleur à billes
(modèle PREMIUM + XELIUM)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36156-00007	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	AR 2 F	280	80001558				



K STEEL TS

**HOT WATER
SEALS**

TSR

**SELF-PRIMING
PUMPS**

**made in
ITALY**

**Stock
Disponible
en France**

**SAV
Réseau
Français**



Panneau de commande avec interrupteur rotatif marche/arrêt, détecteur de microfuite LED et dispositif d'alerte de maintenance



Kit enrouleur flexible 15 m ou 20 m (sur demande)

Poignée rabattable avec charnières en aluminium



Moteur électrique à refroidissement par eau et accouplement élastique



Roues pleines robustes avec bande caoutchouc



Kit pour aspiration de détergent à basse pression (désactivable) pour maximiser la performance même sans détergent

Avec une pompe Comet ZW ou FW2, toutes les 2 ont 3 pistons en céramique intégrés et tête en laiton



ZW



FW2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable constituée d'un châssis et d'un capot en acier inox
- Facilité d'entretien de la pompe à moteur et du panneau électronique en retirant simplement le couvercle
- Grandes roues (Ø 260 mm); facile à manipuler aussi en montant et descendant et sur des terrains inégaux
- Filtre d'aspiration facilement utilisable
- Kit pour aspiration de détergent à basse pression (désactivable)
- Réservoir de détergent de 5 litres avec filtre
- Pompe avec deux voyants d'huile, niveau visible de l'extérieur et tête en laiton
- Moteur à 4 pôles (1400 tr/mn) endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti-corrosion

- Moteur électrique à refroidissement par eau et accouplement élastique (modèles 7.15 et 10.21)
- Pompes ZW et FW2 **auto-amorçantes** avec joints d'eau chaude et soupape de décharge professionnelle banjo
- Total Stop Retardé
- Panneau de commande avec interrupteur de démarrage et protection thermique du moteur
- Interrupteur rotatif marche / arrêt
- Détecteur de micro-fuites à led avec système d'arrêt automatique
- Dispositif d'alerte de maintenance
- Joint eau chaude 85°C (HOT WATER SEALS)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36020-00006	● K STEEL 7.15 TS 15/210 T	ZW	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	360 ÷ 900	7,5	5,5	6,7	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
36020-00007	● K STEEL 10.21 TS 21/210 T	FW2	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	490 ÷ 1260	10,0	7,5	8,9	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *

● Moteur électrique à refroidissement par eau (température max. 60°C) et accouplement élastique

* Hauteur avec poignée rabattable fermée

Premium

Réf. : Code article PREMIUM
20 m de flexible + raccord moleté M22F
Pistolet raccord tournant
Lance double + Rotabuse



Exemple de code réf. :

36020-00006PREMIUM

36020-00007-XELIUM

Xelium

Réf. : Code article-XELIUM
XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36020-00006	36020-00007
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044		



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36020-00006	36020-00007
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413		



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36020-00006	36020-00007
1/4" NPT M	045	25	00080-01374		
1/4" NPT M	065	25	00080-01381		



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36020-00006	36020-00007
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598		
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562		



Kit injecteur produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	36020-00006	36020-00007
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480-R		
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	10002-04494-R		

EQUIPEMENTS PACK PROMO



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36020-00006	36020-00007
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044		



Raccord entrée pistolet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36020-00006	36020-00007
G 3/8" F	M22x1,5 M	280	80001546		



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36020-00006	36020-00007
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	565	80000403		



Buse à jet plat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36020-00006	36020-00007
1/4" NPT M	045	25	00080-01374		
1/4" NPT M	065	25	00080-01381		



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36020-00006	36020-00007
1/4" NPT M	60	50	00080-01247		



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36020-00006	36020-00007
M22x1,5 M	500	045	80002345		
M22x1,5 M	500	070	80002370		



Flexible haute pression série PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36020-00006	36020-00007
M22x1,5 F	M22x1,5 F	20 - R1 5/16"	80121230		
M22x1,5 F	M22x1,5 F	20 - R2 3/8"	80132230		

EQUIPEMENTS PACK PROMO



XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Flexible haute pression série PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36020-00006	36020-00007
G 3/8" F	M22x1,5 F	20 - R1 5/16"	80121223		
G 3/8" F	M22x1,5 F	20 - R2 3/8"	80132223		



Enrouleur sans flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Type de tuyau	m	ENTRÉE	CODE	36020-00006	36020-00007
5/16" / 3/8"	Sans tuyau	3/8" M	00080-01522		

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36020-00006	36020-00007
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572		



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36020-00006	36020-00007
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01102		



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance tournante coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36020-00006	36020-00007
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012		



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36020-00006	36020-00007
M22x1,5 M	560	045	10002-03409		
M22x1,5 M	560	070	10002-03518		



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36020-00006	36020-00007
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632		
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630		



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36020-00006	36020-00007
M22x1,5 M	500	040	10002-03401		
M22x1,5 M	500	080	10002-03588		



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36020-00006	36020-00007
M22x1,5 M	20	1	10002-03520		



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36020-00006	36020-00007
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559		



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36020-00006	36020-00007
1/4" NPT M	60	50	00080-01247		



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36020-00006	36020-00007
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03403		
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03596		
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03564		



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36020-00006	36020-00007
-	Sans flexible	-	00080-01522		
R1-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01523		
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01524		
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01525		



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
l	kg	pH	CODE	36020-00006	36020-00007
5	5,0	7	00073-00221-5L		



Laveur de sol ABS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36020-00006	36020-00007
AR2 M	508 mm	275	80000222		

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**



Laveur de sol Inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36020-00006	36020-00007
AR2 M	520 mm	275	80000223		

Coupleur à billes
(modèle standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36020-00006	36020-00007
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517		

Coupleur à billes
(modèle PREMIUM + XELIUM)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36020-00006	36020-00007
M22x1,5 M	AR 2 F	280	80001558		



K STEEL ECO

**HOT WATER
SEALS**

TSR

**SELF-PRIMING
PUMPS**



RW Premium



FW2

Pompes avec 3 pistons en céramique et culasse en laiton



L'enrouleur est monté sur la poignée (en option)



Roues spéciales industries agro-alimentaires



Manomètre avec boîtier en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Timon équipé de supports pratiques pour le rangement du pistolet, du flexible haute pression, de la lance et du câble d'alimentation
- Joints haute pression eau chaude 85°C
- Position de l'enrouleur haute pression pratique et sûre (en option)
- Moteur 4 pôles asynchrone triphasé (1400 tr/min)
- Système d'accouplement exclusif (procédé de sinterisation) pour usage intensif
- Vanne de réglage pression professionnelle
- Interrupteur de démarrage
- Châssis et capot en acier inoxydable
- Protection thermique du moteur
- Total Stop Retardé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36002-00045	K STEEL ECO 809	FW2	3	400	50	150	15	30÷135	3÷13,5	590 ÷ 1260	7,5	5,5	7,0	67	62 x 90 x 84
36002-00046	K STEEL ECO 801	RW Premium	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	370 ÷ 900	9,0	6,6	7,5	70	62 x 90 x 84
36002-00047	K STEEL ECO 901	RW Premium	3	400	50	180	18	30÷155	3÷15,5	560 ÷ 1260	9,0	6,6	7,5	70	62 x 90 x 84

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec raccord tournant
(2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
40	G 3/8" M	Attache rapide AR4 - F	400	00080-01082			



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
Attache rapide AR4 - M	1/4" NPT F	900	10002-04057			



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
1/4" NPT M	045	25	00080-01374			
1/4" NPT M	075	25	00080-01384			
1/4" NPT M	070	25	00080-01382			



Flexible haute pression **BLEU anti-trace**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16" BLU	10002-03231			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16" BLU	10002-03266			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8" BLU	10002-03808			



Filtre arrivée d'eau en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
G 3/4" F	G 3/4" F	45	00070-00124			

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572			



Lance INOX coudée, tête détergent, raccord rapide, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
Attache rapide AR4 - M	1/4" NPT F	1200	10002-04058			



Buse inox à jet droit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
1/4" NPT M	045	0	00080-01236			
1/4" NPT M	070	0	00080-01351			
1/4" NPT M	075	0	00080-01267			



Lance rotajet INOX avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
Attache rapide AR4 - M	900	045	10002-04068			
Attache rapide AR4 - M	900	070	10002-04072			
Attache rapide AR4 - M	900	080	10002-04073			



Lance double droite inox avec raccord rapide, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
Attache rapide AR4 - M	2x1/4 NPT F	1000	10002-04050			



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
1/4" NPT M	60	50	00080-01247			



Canon à mousse avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
Attache rapide AR4 - M	25	65	10002-04066			



Kit raccord rapide + M22x1.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
Attache rapide AR4 - M	M22X1,5 F - Ø14	00009-00024			

Rallonge flexible haute pression **BLEU anti-trace**

Kit injecteur produit



Lance mousse inox



Kit injecteur mousse inox



Kit nettoyage canalisation avec raccord rapide

Enrouleur et support inox avec flexible haute pression
BLEU anti-trace

Enrouleur et support inox sans flexible haute pression



Enrouleur inox avec flexible haute pression



Enrouleur inox sans flexible haute pression



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 5/16" BLU	10002-03810			
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R1 5/16" BLU	10002-03809			
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 3/8" BLU	10002-03811			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
M22x1,5 M	500	10002-03836			

		MODÈLES COMPATIBLES		
CODE		36002-00045	36002-00046	36002-00047
00069-00229				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
Attache rapide AR4 - M	25	16 ÷ 29	00058-00637			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
R2 5/16"	20	G 3/8" F	00080-01460			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES		
Capacité (Livré sans flexible)	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
R2 - 5/16" max 30 m / R1 - 5/16" max 40 m	00080-01468			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
R2 5/16"	20	G 3/8" F	00080-01474			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES		
Capacité (Livré sans flexible)	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
R2 - 5/16" max 20 m / R1 - 5/16" max 30 m	00080-01476			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l	kg	pH	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
5	5,0	7	00073-00221-5L			



Laveur de sol ABS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
AR2 M	508 mm	275	80000222			

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**



Laveur de sol Inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
AR2 M	520 mm	275	80000223			

Coupleur à billes
(modèle standard)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36002-00045	36002-00046	36002-00047
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517			

NOTES



K STEEL XL TS

Kit enrouleur flexible 15 m ou 20 m (sur demande)



Panneau de commande avec interrupteur rotatif marche/arrêt, détecteur de microfuite LED et dispositif d'alerte de maintenance



HOT WATER
SEALS

TSR

SELF-PRIMING
PUMPS



Vanne de régulation professionnelle avec manomètre en acier inoxydable



Roues pneumatiques ø 300 mm pour usage intensif



Accouplement motopompe avec un joint élastique



RW Premium

Avec pistons en céramique et culasse en laiton

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable constituée d'un châssis et d'un capot en acier inox
- Facilité d'entretien de la pompe à moteur et du panneau électronique en retirant simplement le couvercle
- Grandes roues pneumatiques (ø 300 mm); facile à manipuler aussi en montant et descendant et sur des terrains inégaux
- Pieds de stabilisation en caoutchouc
- Filtre d'aspiration facilement utilisable
- Kit injecteur de détergent à basse pression (désactivable)
- Réservoir de détergent de 5 litres avec filtre
- Pompe **auto-amorçante** RW Premium avec contrôle du niveau d'huile visible de l'extérieur et culasse en laiton
- Joints eau chaude et soupape de décharge professionnelle banjo
- Moteur à 4 pôles (1400 tr/mn) endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti-corrosion
- Accouplement élastique
- Total Stop Retardé
- Panneau de commande avec démarreur et protection thermique du moteur
- Interrupteur rotatif marche / arrêt
- Détecteur de microfuite LED avec système d'arrêt automatique
- Dispositif d'alerte de maintenance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE								
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	kg	(L x W x H) cm
* 36020-00018	K STEEL XL 10.17 TS 17/250 T	RW Premium	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	360÷1020	10,0 7,4	8,5	75	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
* 36020-00019	K STEEL XL 10.22 TS 22/210 T	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	490÷1260	10,0 7,4	8,5	75	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
* 36020-00024	K STEEL XL 10.28 28/160 T	RW Premium	3 400 50	160 16	30÷150 3÷15	720÷1680	10,0 7,4	8,5	75	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *

* Moteur avec accouplement élastique

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec raccord tournant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	00080-01104			



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	10002-03592			



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559			



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
1/4" NPT M	045	25	00080-01374			
1/4" NPT M	060	25	00080-01379			
1/4" NPT M	10	25	00080-01315-R			



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
1/4" NPT M	60	50	00080-01247			



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M 22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 R2 5/16"	10002-03404			
M 22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 R2 3/8"	10002-03562			

ÉQUIPEMENT STANDARD



Kit injecteur produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480-R			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	10002-04494-R			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	10002-04443-R			



Filtre arrivée d'eau en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
G 1/2" F	G 1/2" F	50	00070-00081			

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572			



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01102			



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance tournante coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012			



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	560	045	10002-03804			
M22x1,5 M	560	060	10002-03516			
M22x1,5 M	560	10	10002-03604			



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630			
M22x1,5 M	25	30 ÷ 42	00058-00635			



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	500	040	10002-03401			
M22x1,5 M	500	080	10002-03588			



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	20	60	10002-03520			



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559			



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
1/4" NPT M	60	50	00080-01247			



Lance de lavage avec raccord rapide, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M	M 15x1 F	540	10002-04087			



Buse pour lance de lavage et mousse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M 15x1 M	1,5	90	10002-04499			
M 15x1 M	2,0	90	10002-04500			



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
-	Sans flexible	-	00080-01531			
R1-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01533			
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01532			



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
M22x1,5 M - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03596			
M22x1,5 M - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03564			



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l	kg	pH	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
5	5,0	7	00073-00221-5L			



Laveur de sol ABS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
AR2 M	508 mm	275	80000222			

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**



Laveur de sol Inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
AR2 M	520 mm	275	80000223			

Coupleur à billes
(modèle standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36020-00018	36020-00019	36020-00024
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517			

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



K 1251 • 1501 TS

**HOT WATER
SEALS**

TSR

made in
ITALY

Stock
Disponible
en France

SAV
Réseau
Français



SW / TW Premium



Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector)



Enrouleur en acier inoxydable avec flexible haute pression de 20, 40 ou 60 m (sur demande)



Vanne de réglage de pression professionnelle avec circuit by-pass et accumulateur de pression



Rangements pratiques et sûrs des accessoires, tous équipés d'une attache rapide



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste grâce à un capot et un châssis en acier inoxydable
- Filtre arrivée d'eau à cartouche auto-nettoyant
- Manomètre avec boîtier en acier inoxydable
- Joints haute pression eau chaude 85°C
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) surdimensionné pour un usage intensif avec protection extérieure anti-corrosion
- Roues pneumatiques avec moyeu en acier et chambre à air
- Vanne de réglage de pression professionnelle avec circuit by-pass et accumulateur de pression
- Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector)
- Total Stop Retardé commandé par un contrôleur de débit
- Commande électrique en basse tension
- Interrupteur de démarrage
- Protection moteur avec relais thermique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES								
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36019-00033	K 1251 TS 21/250	SW Premium	3 400 50	260 26	50÷250 5÷25	440÷1260	12,0 8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
36019-00034	K 1251 TS 33/160	TW Premium	3 400 50	160 16	30÷150 3÷15	890÷1980	12,0 8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
36019-00035	K 1501 TS 42/130	TW Premium	3 400 50	130 13	30÷120 3÷12	1275÷2550	15,0 11,0	12,0	163	90 x 75 x 95
36019-00037	K 1501 TS 18/350	TW Premium	3 400 50	360 36	50÷350 5÷35	410÷1080	15,0 11,0	12,0	163	90 x 75 x 95

Version 440V 60HZ (sur demande)

Premium

Réf. : Code article PREMIUM
20 m de flexible
Pistolet raccord tournant
Lance double + Rotabuse

Xelium

Réf. : Code article-XELIUM
XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



(* Sauf K1501 18/350 Lance simple)

Exemple de code réf. :

36019-00033PREMIUM

36019-00034-XELIUM



(* Sauf K1501 18/350 Lance simple)

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 957 avec raccord tournant + attache rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
50	M22x1,5M	Attache rapide AR4 - F	280	00080-01088				
40	M24x1,5M	Attache rapide AR36 - F	400	00080-01085				



Lance double droite inox avec raccord rapide, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
Attache rapide AR4 - M	2x1/4 NPT F	1000	10002-04050				



Lance droite INOX avec raccord rapide, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
Attache rapide AR36 - M	1/4" NPT F	1200	10002-04055				



Buse H.P. 1/4" MEG
(Buse céramique max. 500 bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
1/4" NPT M	Ø40 céramique	15	00080-00317				
1/4" NPT M	Ø55	25	00080-01378-R				
1/4" NPT M	13	25	00080-01316				
1/4" NPT M	20	25	00080-01366				



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
1/4" NPT M	60	50	00080-01247				



Flexible haute pression BLEU anti-trace

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03871				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 1/2"	10002-03847				
M22x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03915-R				



Filtre arrivée d'eau auto-nettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192				



Cartouche pour filtre arrivée d'eau + joint

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
-	-	80	10001-02138				

ÉQUIPEMENTS PACK PROMO



Pistolet GH 957 avec raccord tournant + attache rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
50	M22x1,5M	Attache rapide AR4 - F	280	00080-01088				
40	M24x1,5M	Attache rapide AR36 - F	400	00080-01085				



Lance double droite inox avec raccord rapide, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
Attache rapide AR4 - M	2x1/4 NPT F	1000	10002-04050				



Lance droite INOX avec raccord rapide, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
Attache rapide AR36 - M	1/4" NPT F	1200	10002-04055				



Flexible haute pression BLEU anti-trace

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	20 - R2 3/8"	80232227				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	20 - R2 1/2"	80252227				
M22x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2 3/8"	80232236				



Buse H.P. 1/4" MEG
(Buse céramique max. 500 bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
1/4" NPT M	040 céramique	15	00080-00317				
1/4" NPT M	055	25	00080-01378-R				
1/4" NPT M	13	25	00080-01316				
1/4" NPT M	20	25	00080-01366				



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
1/4" NPT M	60	50	00080-01247				



Lance rotajet INOX avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
Attache rapide AR36 - M	900	045	10002-04069				
Attache rapide AR4 - M	900	055	10002-04070				
Attache rapide AR4 - M	900	12	10002-04075				
Attache rapide AR4 - M	900	20	10002-04076				



Filtre arrivée d'eau auto-nettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192				



Cartouche pour filtre arrivée d'eau + joint

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
-	-	80	10001-02138				

ÉQUIPEMENTS PACK PROMO



XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Flexible haute pression **BLEU anti-trace**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
3/8" F	M22x1,5 F - Ø14	20 - R2 3/8"	80232223				
3/8" F	M22x1,5 F - Ø14	20 - R2 1/2"	80252223				
3/8" F	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2 3/8"	80232249				



Kit enrouleur acier de flexible haute pression sans flexible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES			
Capacité (Livré sans flexible)	CODE		36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
R2-1/2" max 20 m	00080-01512					

ACCESSOIRES EN OPTION

Kit carénage de protection latérale



Lance INOX coudée, tête détergent, raccord rapide, sans buse

CODE	MODÈLES COMPATIBLES			
	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
10001-00978				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
Attache rapide AR4 - M	1/4" NPT F	900	10002-04057				



Lance rotajet INOX avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
Attache rapide AR36 - M	900	045	10002-04069				
Attache rapide AR4 - M	900	055	10002-04070				
Attache rapide AR4 - M	900	12	10002-04075				
Attache rapide AR4 - M	900	20	10002-04076				



Lance de lavage avec raccord rapide, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
Attache rapide AR4 - M	M 15x1 F	610	10002-04084				



Lance mousse industrielle avec raccord rapide, avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
Attache rapide AR4 - M	M 15x1 F	610	10002-04085				



Buse pour lance de lavage et mousse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
M 15x1 M	1,5	90	10002-04499				
M 15x1 M	2,3	90	10002-04501				
M 15x1 M	3,0	90	10002-04502				



Canon à mousse avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
Attache rapide AR4 - M	25	65	10002-04066				



Kit injecteur produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480-R				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	10002-04443-R				



Kit nettoyage canalisation avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
Attache rapide AR4 - M	25	16 ÷ 29	00058-00637				
M24x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00651				
Attache rapide AR4 - M	25	30 ÷ 42	00058-00638				



Rallonge flexible haute pression BLEU anti-trace

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8" BLEU	10002-03564				
M24x1,5 M - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2 3/8" BLEU	10002-03987				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	20 - R2 1/2" BLEU	10002-03839				



Kit système de sablage professionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
Attache rapide AR36 - M	700	Ø40	10002-03875				
Attache rapide AR4 - M	700	Ø55	10002-03874				
Attache rapide AR4 - M	700	Ø90	10002-03878				



Kit enrouleur inox de flexible haute pression avec flexible BLEU anti-trace

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
R2-3/8"	20	M 24x1,5 F	00080-01511				
R2-3/8"	20	M22x1,5F	00080-01478				
R2-1/2"	20	M22x1,5F	00080-01477				
R2-1/2"	40	M22x1,5F	00080-01490				
R2-1/2"	60	M22x1,5F	00080-01491				



Kit enrouleur acier de flexible haute pression sans flexible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES			
Capacité (Livré sans flexible)	CODE		36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
R2-1/2" max 20 m	00080-01512					
R2-1/2" max 40 m	00080-01513					
R2-1/2" max 60 m	00080-01514					



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
l	kg	pH	CODE	36019-00033	36019-00034	36019-00035	36019-00037
5	5,0	7	00073-00221-5L				



K XTREME



TW Premium



TW 500 Premium



Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector)



Commande électrique basse tension (24V AC) avec démarrage étoile / triangle



Pompe triplex Comet TW-TW 500 Premium

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable constituée d'un châssis traité anti-corrosion
- Capot en acier inoxydable
- Timon équipé de supports pratiques pour le rangement du pistolet, du flexible haute pression, de la lance et du câble d'alimentation
- Filtre arrivée d'eau à cartouche autonettoyant
- Roues pneumatiques avec moyeu en acier et chambre à air
- Moteur électrique (1400 tr/min), 20, 25 et 30 HP
- Pompes triplex Comet TW Premium
- Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector)
- Vanne de réglage de pression professionnelle avec circuit by-pass et accumulateur de pression
- Valve thermostatique (VST)
- Commande électrique basse tension (24V AC) avec démarrage étoile/triangle
- Interrupteur marche/arrêt et protection moteur avec relais thermique
- Bouton coup de poing "Arrêt d'urgence"
- Compteur horaire



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES								
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36019-00001	K Xtreme 15/500	TW Premium 500	3 400 50	520 52	100÷500 10÷50	400÷900	20,0 14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
36019-00002	K Xtreme 21/350	TW Premium 500	3 400 50	360 36	50÷350 5÷35	480÷1260	20,0 14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
36019-00026	K Xtreme 53/140	TW Premium	3 400 50	140 14	40÷140 4÷14	1260÷3180	20,0 14,7	15,0	185	100 x 75 x 85
36019-00004	K Xtreme 18/500	TW Premium 500	3 400 50	520 52	100÷500 10÷50	480÷1080	25,0 18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
36019-00005	K Xtreme 21/450	TW Premium 500	3 400 50	450 45	100÷440 10÷44	600÷1260	25,0 18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
36019-00006	K Xtreme 42/200	TW Premium	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	1000÷2520	25,0 18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
36019-00014	K Xtreme 21/500	TW Premium 500	3 400 50	520 52	100÷500 10÷50	560÷1260	30,0 22,1	23,0	200	100 x 75 x 85

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 960 avec raccord tournant + raccord rapide à billes



Pistolet GH 501 en inoxl gun avec raccord rapide



Lance inox droite L50 avec raccord rapide à billes, sans buse



Lance inox droite L70 avec poignée latérale réglable



Buse céramique jet plat 350/500 bar (disponible sur demande en inox/tungsten)



Flexible haute pression avec raccord rapide M24 x 1.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36019-00001	36019-00002	36019-00026	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
60	M24x1,5 M	M24x1,5 F	700	00080-01096							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36019-00001	36019-00002	36019-00026	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
60	M24x1,5 M	M24x1,5 F	700	00080-01062							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36019-00001	36019-00002	36019-00026	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M 24x1,5 M	1/4" NPT F	1200	10002-04018							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36019-00001	36019-00002	36019-00026	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M 24x1,5	1/4" NPT F	1220	10002-03952							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø		CODE	36019-00001	36019-00002	36019-00026	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
1/4" NPT M	028	15	00080-01380							
1/4" NPT M	035	15 - céramique	00080-00316							
1/4" NPT M	040	15 - céramique	00080-00317							
1/4" NPT M	050	25 - céramique	00080-01360							
1/4" NPT M	20	25 - céramique	00080-01366							
1/4" NPT M	12	25	00080-01357							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36019-00001	36019-00002	36019-00026	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2-3/8"	10002-03789							
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2-3/8"	10002-03831-R							
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2-1/2"	10002-03829							

ÉQUIPEMENT STANDARD



Filtre arrivée d'eau autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36019-00001	36019-00002	36019-00026	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192							



Cartouche pour filtre arrivée d'eau + joint

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36019-00001	36019-00002	36019-00026	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
-	-	80	10001-02138							

ACCESSOIRES EN OPTION

Buse céramique jet droit 350/500 bar
(disponible sur demande en inox/tungsten)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø		CODE	36019-00001	36019-00002	36019-00026	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
1/4" NPT M	030	0	00080-00320							
1/4" NPT M	035	0	00080-00322							
1/4" NPT M	040	0	00080-00321							
1/4" NPT M	050	0	00080-00323							
1/4" NPT M	090	0	00080-00333							
1/4" NPT M	11	0	00080-00325							

Lance inox rotajet 1200mm avec raccord
rapide M24 x 1.5 (600 bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36019-00001	36019-00002	36019-00026	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M24x1,5 M	1220	030	10002-04077							
M24x1,5 M	1220	035	10002-04078							
M24x1,5 M	1220	040	10002-04079							
M24x1,5 M	1220	050	10002-03883							
M24x1,5 M	1220	20	sur demande							
M24x1,5 M	1220	12	10002-04083-brass							



Kit raccord fixation tête rotajet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	CODE	36019-00001	36019-00002	36019-00026	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
1/4 NPT M	G 1/4" M	10001-02115							

Tête rotajet G 1/4" F 600 bar (max. temp. 100°C)
(insert en tungsten)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	36019-00001	36019-00002	36019-00026	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
G 1/4" F	030	100	00080-00742							
G 1/4" F	035	100	00080-00737							
G 1/4" F	040	100	00080-00738							
G 1/4" F	050	100	00080-00740							

Tête rotajet G 1/4" F 400 bar (max. temp. 100°C)
(insert en céramique)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	36019-00001	36019-00002	36019-00026	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
G 1/4" F	20	100	00080-00707							
G 1/4" F	12	100	00080-00700							



Kit système de sablage 500 bar complet avec canne d'aspiration réglable, flexible d'aspiration et raccord rapide M24 x 1.5 (600 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36019-00001	36019-00002	36019-00026	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M24x1,5 M	700	030	10002-03996							
M24x1,5 M	700	040	10002-03889							
M24x1,5 M	700	050	10002-03890							
M24x1,5 M	700	090	10002-03892							



Rallonge de flexible haute pression avec raccord rapide M24 x 1.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36019-00001	36019-00002	36019-00026	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 M - Ø14	20 - R2-3/8"	10002-03816							
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 M - Ø14	20 - R2-3/8"	10002-03832							
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 M - Ø14	20 - R2-1/2"	10002-03830							



Tablier 500 bar taille unique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES						
bar	Description	CODE	36019-00001	36019-00002	36019-00026	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
500	EPI	89990008							



Kit de nettoyage canalisation avec raccord rapide M24 x 1.5 (600 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36019-00001	36019-00002	36019-00026	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M 24x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00640-R							
M 24x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00641							
M 24x1,5 M	25	30 ÷ 42	00058-00642							



Clapet d'arrêt H.P. à pédale (500 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36019-00001	36019-00002	36019-00026	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
M 24x1,5 M	M 24x1,5 F	500	00069-00224							



Kit enrouleur inox de flexible haute pression avec flexible BLEU anti-trace

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36019-00001	36019-00002	36019-00026	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
R2-3/8"	20	M 24x1,5 F	00080-01489							
R2-1/2"	20	M 24x1,5 F	00080-01488							



Kit enrouleur acier de flexible haute pression sans flexible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES						
Capacité (Livré sans flexible)	CODE	36019-00001	36019-00002	36019-00026	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
R2-1/2" max 40 m	00080-01487							

Kit carénage de protection latérale

				MODÈLES COMPATIBLES						
CODE				36019-00001	36019-00002	36019-00026	36019-00004	36019-00005	36019-00006	36019-00014
10001-00985										



K XTREME 700 bar




TW 700 bar

Pompe triplex avec culasse en inox



Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector)

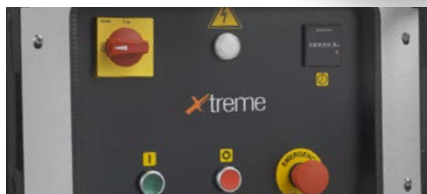

Commande électrique basse tension (24V AC) avec démarrage étoile / triangle

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable constituée d'un châssis traité anti-corrosion
- Capot en acier inoxydable
- Timon équipé de supports pratiques pour le rangement du pistolet, du flexible haute pression, de la lance et du câble d'alimentation
- Filtre arrivée d'eau à cartouche autonettoyant
- Roues pneumatiques avec moyeu en acier et chambre à air
- Moteur électrique (1400 tr/min) 30 HP
- Pompe triplex Comet TW 700
- Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector)
- Manomètre avec boîtier en acier inoxydable
- Vanne de réglage de pression professionnelle avec circuit by-pass et accumulateur de pression
- Valve de sécurité
- Valve thermostatique (VST)
- Commande électrique basse tension (24V AC) avec démarrage étoile/triangle
- Interrupteur marche/arrêt et protection moteur avec relais thermique
- Bouton coup de poing "Arrêt d'urgence"
- Compteur horaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36019-00027	K Xtreme 15/700	TW Premium 700	3	400	50	730	73	100÷700	10÷70	340÷900	30,0	22,1	23,0	200	100 x 75 x 85

FABRICATION SUR DEMANDE

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet avec lance GC 1100 THP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLE COMPATIBLE
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36019-00027
60	M24x1,5 DKO M	1/4" NPT F	1000	00080-03949	



Buse à jet plat fileté 1000 bar en inox/tungsten

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLE COMPATIBLE
ENTRÉE	Ø		CODE	36019-00027
1/4" NPT M	025	15	00080-00404	

Flexible haute pression avec raccord rapide
M24 x 1,5 DKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLE COMPATIBLE
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36019-00027
M24x1,5 DKO F	M24x1,5 DKO F	20 - R2 3/8"	00014-00520	



Filtre d'arrivée d'eau autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLE COMPATIBLE
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36019-00027
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192	



Cartouche pour filtre arrivée d'eau + joint

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLE COMPATIBLE
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36019-00027
-	-	80	10001-02138	



Manchette de protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLE COMPATIBLE
MATIÈRE	CODE	36019-00027
Kevlar	voir gamme EPI	

ACCESSOIRES EN OPTION



Buse à jet plat fileté en inox/tungsten

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLE COMPATIBLE
ENTRÉE	Ø		CODE	36019-00027
1/4" NPT M	025	0	00080-00402	



Raccord pour tête rotajet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLE COMPATIBLE
ENTRÉE	SORTIE	MATIÈRE	CODE	36019-00027
1/4" NPT M	1/4" BSP M	INOX	10001-02143	



Tête rotajet en inox - 1/4 BSP-F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLE COMPATIBLE
ENTRÉE	Ø	bar	CODE	36019-00027
1/4" BSP F	025	800	00080-00747	



Kit système de sablage complet avec canne d'aspiration réglable, flexible d'aspiration et raccord rapide M24 x 1,5 DKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLE COMPATIBLE
ENTRÉE	bar	mm	CODE	36019-00027
G 1/4" F *	600	580	00080-01225	

* required nipple for rotating nozzle head, code 5027 0102



Raccord pour rallonge de flexible haute pression M24 x 1,5 DKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLE COMPATIBLE
ENTRÉE	SORTIE	MATIÈRE	CODE	36019-00027
M24X1,5 DKO M	M24X1,5 DKO M	INOX	00009-01102	



Clapet d'arrêt H.P. à pédale avec kit de nettoyage canalisation 25 m avec raccord rapide M24 x 1,5 DKO (600 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLE COMPATIBLE
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36019-00027
M24X1,5 DKO M	M24X1,5 DKO F	600	00058-00636	




Tablier 1000 bar


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLE COMPATIBLE
bar	Description	CODE	36019-00027
1000	EPI	89990020	

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



K XTREME XL



HPP ETH

Pompe triplex avec tête en laiton nickelé



Accouplement moteur-pompe avec joint flexible




Tableau de commande basse tension (24 V) avec système étoile-triangle

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteurs triphasés asynchrones de 30 kW, avec accouplement flexible moteur-pompe
- Tableau de commande industriel basse tension (24 V) avec démarreur étoile-triangle
- Structure tubulaire robuste peinte, dotée d'un traitement anticorrosion
- Poignées ergonomiques pour une maniabilité optimale
- Panneaux revêtus en acier inoxydable AISI 304
- Étui pratique pour pistolet et lance
- Ø 350 mm roues pleines « tout-terrain » équipées de roulements à rouleaux
- Panneau de commande comprenant un interrupteur général, des boutons marche/arrêt, un arrêt d'urgence, un compteur d'heures, un contacteur avec relais thermique pour la protection du moteur
- Aspiration directe de l'eau
- Manomètre S/S
- Soupape de décharge en acier inoxydable avec système de décompression (réinitialisation à 50 % de la pression de réglage) et système EASY START
- Filtre d'aspiration autonettoyant à cartouche à haute capacité de filtration
- Sécurité en cas de manque d'eau, de surpression ou de surchauffe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE								
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36152-00001	K Xtreme XL 30/500 - 50 Hz	HPP ETH	3 400 50	520 52	100÷500 10÷50	360÷1800	40,0 30,0	35,0	280	85 x 137 x 103

FABRICATION SUR DEMANDE

ÉQUIPEMENTS STANDARD



Pistolet GH 501 en inox gun avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36152-00001
60	M24x1,5M	M24x1,5F	700	00080-01062	



Lance inox droite L70 avec poignée latérale réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36152-00001
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1220	10002-03952	



Buse céramique jet plat 500 bar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36152-00001
1/4" NPT M	Ø50	15 - ceramic	00080-00371	



Rallonge de flexible haute pression avec raccord rapide M24 x 1.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36152-00001
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2-3/8"	10002-03789	



Filtre d'arrivée d'eau autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36152-00001
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192	



Cartouche pour filtre arrivée d'eau + joint

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36152-00001
-	-	80	10001-02138	

ACCESSOIRES EN OPTION



Buse céramique jet droit 500 bar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36152-00001
1/4" NPT M	055	0	00080-01237	



Lance inox rotajet 1200mm avec raccord rapide M24 x 1.5 (600 bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36152-00001
M24x1,5 M	1220	050	10002-03883	



Kit raccord fixation tête rotajet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	CODE	36152-00001
1/4 NPT M	G 1/4"M	10001-02115	



Tête rotajet G 1/4" F (max. temp. 100°C) (insert en tungsten)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	36152-00001
G 1/4" F	050	100	00080-00740	



Kit système de sablage 500 bar complet avec canne d'aspiration réglable, flexible d'aspiration et raccord rapide M24 x 1.5 (600 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36152-00001
M24x1,5 M	700	050	10002-03890	



Rallonge de flexible haute pression avec raccord rapide M24 x 1.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36152-00001
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 M - Ø14	20 - R2-3/8"	10002-03816	



Kit de nettoyage canalisation avec raccord rapide M24 x 1.5 (600 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36152-00001
M 24x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00641	



Clapet d'arrêt H.P. à pédale (500 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36152-00001
M 24x1,5 M	M 24x1,5 F	500	00069-00224	



Tablier 500 bar, taille unique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES
bar	Description	CODE	36152-00001
500	Tablier	89990008	

NOTES

[illegible]

TARIF GENERAL 09-2026-~~EAU~~ FROIDE PRO ELECTRIQUE

CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €
NETTOYEURS		
36016-00012	NHP EAU FROIDE PORTATIF ETM150 X 150 B - 600 L/H - GXR 2800 TRS	820,00 €
36016-00008	NHP EAU FROIDE PORTATIF ETM150 PRO 150 B - 600 L/H LW-K 1400TRS	1 170,00 €
36017-00225	K 200 V2 10/150 M CLASSIC	1 000,00 €
36017-00226	K 200 V2 10/150 M EXTRA	1 200,00 €
36017-00227	K 200 V2 12/130 M CLASSIC	1 000,00 €
36017-00228	K 200 V2 12/130 M EXTRA	1 200,00 €
36017-00229	K 200 V2 12/200 M CLASSIC	1 200,00 €
36017-00230	K 200 V2 12/200 M EXTRA	1 410,00 €
36154-00001	K 250 2.0 TSR 10/150 Classic	1 165,00 €
36154-00002	K 250 2.0 TSR 10/150 Extra	1 450,00 €
36154-00003	K 250 2.0 TSR 11/160 Classic	1 315,00 €
36154-00004	K 250 2.0 TSR 11/160 Extra	1 540,00 €
36154-00005	K 250 2.0 TSR 15/170 Classic Tri	1 410,00 €
36154-00006	K 250 2.0 TSR 15/170 Extra Tri	1 695,00 €
36154-00009	K 260 2.0 TSR 15/210 Classic Tri	1 790,00 €
36154-00010	K 260 2.0 TSR 15/210 Extra Tri	2 090,00 €
36017-00173	NETTOYEUR K 250 STATIC 10/150 M	1 560,00 €
36017-00174	NETTOYEUR K 250 STATIC 15/170 T	1 690,00 €
36024-00001	NETTOYEUR K STEEL S TSR 150B 600 L/H 1400 TOURS - MONO	1 645,00 €
36024-00008	NETTOYEUR K STEEL S TSR 15/210.V2	1 875,00 €
36156-00005	NETTOYEUR K ELITE 6.15 S (805 S)	1 500,00 €
36156-00005PREMIUM	NETTOYEUR K ELITE 6.15 S (805 S)Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	1 865,00 €
36156-00005-XELIUM	NETTOYEUR K ELITE 6.15 S (805 S)Serie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 035,00 €
36156-00003	NETTOYEUR K ELITE 7.15 S (807 S)	1 650,00 €
36156-00003PREMIUM	NETTOYEUR K ELITE 7.15 S (807 S)Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 015,00 €
36156-00003-XELIUM	NETTOYEUR K ELITE 7.15 S (807 S)Serie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 180,00 €
36156-00004	NETTOYEUR K ELITE 8.21 S (809 S)	1 830,00 €
36156-00004PREMIUM	NETTOYEUR K ELITE 8.21 S (809 S)Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 258,00 €
36156-00004-XELIUM	NETTOYEUR K ELITE 8.21 S (809 S)Serie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 430,00 €
36156-00007	K ELITE 3.15 TSR (SPECIALE GROS DEBIT - MONO 900 L/H)	1 750,00 €
36156-00007PREMIUM	K ELITE 3.15 TSR (SPECIALE GROS DEBIT - MONO 900 L/H)Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 115,00 €
36156-00007-XELIUM	K ELITE 3.15 TSR (SPECIALE GROS DEBIT - MONO 900 L/H)Serie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 285,00 €
36156-00006	K ELITE 6.15 TSR (805 TS)	1 790,00 €
36156-00006PREMIUM	K ELITE 6.15 TSR (805 TS)Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 115,00 €
36156-00006-XELIUM	K ELITE 6.15 TSR (805 TS)Serie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 325,00 €
36156-00001	K ELITE 8.16 TS (807 TS + 60L/H)	1 990,00 €
36156-00001PREMIUM	K ELITE 8.16 TS (807 TS + 60L/H)Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 355,00 €
36156-00001-XELIUM	K ELITE 8.16 TS (807 TS + 60L/H)Serie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 525,00 €
36156-00002	K ELITE 8.21 TSR (809 TS)	2 060,00 €
36156-00002PREMIUM	K ELITE 8.21 TSR (809 TS)Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 488,00 €
36156-00002-XELIUM	K ELITE 8.21 TSR (809 TS)Serie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 660,00 €
36020-00006	NETTOYEUR EF K STEEL 7.15 TS 210 B 900 L/H TRIPLEX 6.7 KW 1400 T	2 225,00 €
36020-00006PREMIUM	NETTOYEUR EF K STEEL 7.15 TS 210 B 900 L/H TRIPLEX 6.7 KW 1400 T Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 590,00 €
36020-00006-XELIUM	NETTOYEUR EF K STEEL 7.15 TS 210 B 900 L/H TRIPLEX 6.7 KW 1400 T Serie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 760,00 €
36020-00007	NETTOYEUR EF K STEEL 10.21 TS 210 B 1260 L/H TRIPLEX 8.9 KW 1400 T	2 965,00 €
36020-00007PREMIUM	NETTOYEUR EF K STEEL 10.21 TS 210 B 1260 L/H TRIPLEX 8.9 KW 1400 T Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	3 393,00 €
36020-00007-XELIUM	NETTOYEUR EF K STEEL 10.21 TS 210 B 1260 L/H TRIPLEX 8.9 KW 1400 T Serie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	3 565,00 €
36002-00045	NETTOYEUR EAU FROIDE K809 STEEL ECO INOX TS 150 BAR 21 LITRES 1400T	2 985,00 €
36002-00046	NETTOYEUR EAU FROIDE K801 STEEL ECO INOX TS 210 BAR 15 LITRES 1400T	3 100,00 €
36002-00047	NETTOYEUR EAU FROIDE K901 STEEL ECO INOX TS 180 BAR 1260 LITRES 1400T	3 335,00 €
36020-00018	NETTOYEUR K STEEL XL 10.17 TS	3 630,00 €
36020-00019	NETTOYEUR K STEEL XL 10.22 TS	3 735,00 €
36020-00024	NETTOYEUR K STEEL XL 10.28 TS	4 095,00 €
36019-00033	NETTOYEUR K 1251 TS 21/250	4 860,00 €
36019-00033PREMIUM	NETTOYEUR K 1251 TS 21/250Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	5 227,00 €
36019-00034	NETTOYEUR K1251 TS 33/160	4 990,00 €
36019-00034PREMIUM	NETTOYEUR K1251 TS 33/160Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	5 357,00 €
36019-00034-XELIUM	NETTOYEUR K1251 TS 33/160Serie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	6 307,00 €
36019-00035	NETTOYEUR K 1501 TS 42/130	5 165,00 €
36019-00035PREMIUM	NETTOYEUR K 1501 TS 42/130Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	5 688,00 €
36019-00035-XELIUM	NETTOYEUR K 1501 TS 42/130Serie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	6 638,00 €
36019-00037	NETTOYEUR K 1501 TS 18/350	6 650,00 €
36019-00037PREMIUM	NETTOYEUR K 1501 TS 18/350Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	7 176,00 €
36019-00037-XELIUM	NETTOYEUR K 1501 TS 18/350Serie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	8 126,00 €
36019-00001	NETTOYEUR K XTREME 15/500	10 490,00 €
36019-00002	NETTOYEUR K XTREME 21/350	9 890,00 €
36019-00026	NETTOYEUR K XTREME Gros débit - 53/150	10 990,00 €
36019-00004	NETTOYEUR K XTREME 18/500	11 330,00 €
36019-00005	NETTOYEUR K XTREME 21/450	11 330,00 €
36019-00006	NETTOYEUR K XTREME 42/200	10 990,00 €
36019-00014	NETTOYEUR K XTREME 21/500 ST - TR	11 615,00 €
36019-00027	NETTOYEUR HAUTE PRESSION K XTREME 15/700 - 30 CV	18 850,00 €
36152-00001	NETTOYEUR K XTREME XL -30/500	19 370,00 €

TARIF GENERAL 09-2026-**EAU FROIDE PRO ELECTRIQUE**

CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €
ACCESSOIRES		
00009-00024	KIT ATTACHE RAPIDE + M22 X1,5	32,50 €
00009-01102	RACCORD RALLONGE M 24X1.5 DKO - M 24X1.5 DKO - 700 B	115,85 €
00009-01146	RACCORD D'ARRIVEE D'EAU	8,10 €
00009-01804	RACCORD RAPIDE MALE FLEXIBLE STATIC	7,40 €
00009-02402	FILTRE ASPIRATION COMET G 3/4F RACCORD RAPIDE	11,50 €
00014-00224	FLEXIBLE HP COMET ARME 1/4 - 15 M - G3/8FF - K200 CLASSIC MONO	166,20 €
00014-00276	FLEXIBLE HP R1 1/4' 10M 3/8F-M22F D14	124,95 €
00014-00455	FLEXIBLE R1 1/4' 10M G3/8 OGV + CNF	117,15 €
00014-00520	FLEXIBLE THP - M24X1.5 DKO - 20M	1 767,00 €
00058-00630	KIT NETTOYAGE CANALISATION 25M - 16-29 L/M - M22M-G1/8M	213,90 €
00058-00632	KIT NETTOYAGE CANALISATION 25M - 10-15 L/M - M22M-G1/8M	213,90 €
00058-00635	KIT NETTOYAGE CANALISATION 25M - 30-42 L/M - M22M-G1/8M	271,50 €
00058-00636	KIT NETTOYAGE CANALISATION + CLAPET D'ARRET A PEDALE	2 255,15 €
00058-00637	SYSTEME NETTOYAGE CANALISATION 25M 16-29 L RACCORD RAPIDE	213,90 €
00058-00638	KIT NETTOYAGE CANALISATION 25M - 30-42 L/M - AR4-G1/8M	213,90 €
00058-00640-R	SYSTEME NETTOYAGE CANALISATION 25M 10-15 L M24X1,5	636,75 €
00058-00641	SYSTEME NETTOYAGE CANALISATION 25M 16-29 L M24X1,5	617,70 €
00058-00642	SYSTEME NETTOYAGE CANALISATION 25M 30-42 L M24X1,5	617,70 €
00058-00651	SYSTEME NETTOYAGE CANALISATION 25M 16-29 L M24X1,5 350B	617,70 €
00069-00224	CLAPET D'ARRET HP 500 B A PEDALE M24 X 1.5	1 415,15 €
00069-00229	SYSTEME KIT MOUSSE INOX AVEC INJECTEUR	858,50 €
00070-00081	FILTRE 1/2F 1/2F 50µ	20,70 €
00070-00124	FILTRE Y LAITON G3/4F-G3/4F	30,00 €
00070-00192	FILTRE 1" G 80MESH 20 B 150 L/T	32,95 €
00070-00203	FILTRE Y LAITON G3/4F-G3/4F SERIE FDX ELITE 2025	18,00 €
00073-00221-5L	DETERGENT COMET PREWASH CONCENTRE ADAPTE NHP PULVERISATEUR 4x5L	70,50 €
00080-00247	BUSE COMET 033 VERT CLAIRE M4 - K200 - 10/150	5,25 €
00080-00303	BUSE 2570 1/4" MEG	13,10 €
00080-00304	BUSE 2545 1/4"MEG	13,10 €
00080-00316	BUSE COMET HP INSERT CERAMIQUE 1/4 NPT M 15° 035 - 500-560 BAR - 150°C	138,65 €
00080-00317	BUSE COMET HP INSERT CERAMIQUE 1/4 NPT M 15° 040 - 500-560 BAR - 150°C	138,65 €
00080-00320	BUSE HP 1/4MEG 0° 030 CERAMIQUE 500 B	138,65 €
00080-00321	BUSE HP 1/4MEG 0° 035 CERAMIQUE 500 B	138,65 €
00080-00322	BUSE HP 1/4MEG 0° 035 CERAMIQUE 500 B	138,65 €
00080-00323	BUSE HP 1/4MEG 0° 050 CERAMIQUE 500 B	138,65 €
00080-00325	BUSE HP 1/4MEG 0° 11 CERAMIQUE 350 B	29,00 €
00080-00333	BUSE HP 1/4MEG 0° 090 CERAMIQUE 350 B	29,00 €
00080-00358	BUSE 2550 1/4"MEG	13,10 €
00080-00371	BUSE HP 1/4MEG 15055 CERAMIQUE 500 B	138,65 €
00080-00402	BUSE HP 1/4 NTP 00025 INOX/TUNGSTENE 1000 BAR	172,35 €
00080-00404	BUSE HP 1/4 NTP 15025 INOX/TUNGSTENE 1000 BAR	267,00 €
00080-00700	TETE ROTABUSE COMET 400 BAR G1/4F CALIBRE 12	195,50 €
00080-00707	TETE ROTABUSE COMET 400 BAR G1/4F CALIBRE 20	246,75 €
00080-00737	TETE ROTABUSE INOX COMET 600 BAR G1/4F CALIBRE 035	1 097,10 €
00080-00738	TETE ROTABUSE INOX COMET 600 BAR G1/4F CALIBRE 040	1 097,10 €
00080-00740	TETE ROTABUSE INOX COMET 600 BAR G1/4F CALIBRE 050	1 097,10 €
00080-00742	TETE ROTABUSE INOX COMET 600 BAR G1/4F CALIBRE 030	1 097,10 €
00080-00747	TETE ROTABUSE INOX COMET 800 BAR G1/4F CALIBRE 025	1 543,95 €
00080-00924	BROSSE ROTATIVE COMET M22X1,5M LONG- 30B--8-12L/M-60°C SERIE PRO	110,25 €
00080-00925	BROSSE ROTATIVE COMET M22X1,5M LONG- 30B--13-18L/M-60°C SERIE PRO	110,25 €
00080-00926	BROSSE MANUELLE FIXE COMET M22X1,5M- 5B-20L/M-60°C SERIE KL-KSM-KS-KT	18,05 €
00080-00927	BROSSE ROTATIVE COMET M22X1,5M- 20B-20L/M-60°C SERIE KLS-KL-KSM-KS-KT	37,40 €
00080-01009	PISTOLET MANCHON COMET GC251-255B-60°-G3/8M-M22X1.5 -KA-K250-K SERIE S	45,80 €
00080-01012	PISTOLET LANCE TOURNANTE COMET GH401 1200- 310B-160°-G3/8MRT-G1/4FDERT	178,05 €
00080-01012	PISTOLET LANCE TOURNANTE COMET GH401 1200- 310B-160°-G3/8MRT-G1/4FDERT	178,05 €
00080-01044	PISTOLET MANCHON GH301 RAC TOUR 3/8M-M22F K250 EX-ST -FDX2-ELITE-KM	64,20 €
00080-01062	PISTOLET COURT GH 501 - 700 BAR - 60 L/MN - M24X1.5 M - M24X1.5 F	627,80 €
00080-01065	PISTOLET GH 281 REGULATEUR PRESSION RACCORD TOURNANT G3/8M-M22F KP PRO	119,90 €
00080-01082	PISTOLET GH 401 INOX RACCORD TOURNANT G3/8M + ATTACHE RAPIDE AR4	395,95 €
00080-01085	PISTOLET COMET GH401 M24X1,5 RAC TOUR A BILLE AR36 COURT SERIE K1000	237,95 €
00080-01088	PISTOLET COMET GH957 M221X1,5M RAC TOURNANT A BILLE COURT SERIE K1000	205,15 €
00080-01096-R	PISTOLET COURT GH 960 - M24X1.5 M - M24X1.5 F	410,52 €
00080-01102	PISTOLET LANCE COMET GH401 1200MM- 310B-160°-G3/8MRT-G1/4F - BUSEDERT	136,80 €
00080-01104	PISTOLET MANCHON COMET GH401- M22 20RG- 3/8" M+ RACCORD TOURNANT	72,85 €
00080-01122	PISTOLET MANCHON COMET GC201-60°C-G1/4M-M22X1.5 - KSX - K200 MONO	43,65 €
00080-01132	PISTOLET MANCHON COMET GC201-60°C-G3/8M-M22X1.5 - K200 EXTRA MONO	46,96 €
00080-01158	PISTOLET GH 281 REGULATEUR DE PRESSION RACCORD TOURNANT G1/4M	156,70 €
00080-01225	KIT DE SABLAGE COMPLET PRO 15/700 - 1/4F	1 052,30 €
00080-01236	BUSE HP 1/4MEG 00045	15,55 €
00080-01237	BUSE HP 1/4MEG 00055	15,55 €
00080-01247	BUSE DETERGENT BASSE PRESSION 1/4' 5060	15,55 €
00080-01267	BUSE HP 1/4MEG 00075	15,55 €
00080-01315-R	BUSE 2510 D1.9 1/4M CERAMIQUE	15,55 €
00080-01316	BUSE HP 1/4MEG 2513 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01351	BUSE HP 1/4MEG 00070	15,55 €
00080-01357	BUSE HP 1/4MEG 2512 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01358	BUSE HP 1/4MEG 2513 INOX 350 BAR	13,60 €
00080-01360	BUSE HP 1/4MEG 25050 350 BAR CERAMIQUE	29,00 €
00080-01366	BUSE HP 1/4MEG 2520 INOX 350 BAR	17,10 €
00080-01367	BUSE HP 1/4MEG 15035 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01368	BUSE HP 1/4MEG 15040 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01369	BUSE HP 1/4MEG 15045 INOX 350 BAR	15,55 €

TARIF GENERAL 09-2026-EAU FROIDE PRO ELECTRIQUE

CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €
00080-01374	BUSE HP 1/4MEG 25045 D1.27 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01375	BUSE HP 1/4MEG 15050 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01378-R	BUSE HP 1/4MEG 25055 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01379-R	BUSE HP 1/4MEG 25060 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01380	BUSE HP 1/4MEG 15028 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01381	BUSE HP 1/4MEG 25065 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01382-R	BUSE HP 1/4MEG 25070 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01383	BUSE HP 1/4MEG 15033 INOX 350 BAR (BLISTER)	15,55 €
00080-01384	BUSE HP 1/4MEG 25075 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01386	BUSE HP 1/4MEG 15037 D1,17 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01388-R	BUSE HP 1/4MEG 15043 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01405	BUSE HP 1/4MEG 25052 D1.37 INOX 350 BAR (BLISTER)	15,55 €
00080-01460	ENROULEUR INOX ET PVC AVEC FLEXIBLE BLEU 20 M R2 5/16	613,25 €
00080-01466	ENROULEUR FLEXIBLE HP NOIR 15 M - R2 - 5/16" - 3/8 F-3/8 F	430,70 €
00080-01467	KIT ENROULEUR + FLEXIBLE DE LIAISON SERIES K TS - FDX PRO (LIVRE NU)	181,15 €
00080-01468	ENROULEUR NU K ECO STELL	298,50 €
00080-01474	ENROULEUR INOX LIVRE AVEC 20 METRES DE FLEXIBLE BLEU R2 5/16	1 129,55 €
00080-01476	KIT ENROULEUR INOX + FLEXIBLE LIAISON K S-TS-ECO-FDX ELITE (LIVRE NU)	785,70 €
00080-01477	ENROULEUR 20 METRES R2 - 1/2 "	1 232,60 €
00080-01478	ENROULEUR K STEEL SERIE 1001-1251TS 20 M R2-3/8	1 339,00 €
00080-01487	KIT ENROULEUR ACIER + FLEXIBLE LIAISON K XTREME 40M 1/2 (LIVRE NU)	1 272,90 €
00080-01488	ENROULEUR ACIER K XTREME AVEC 20 M FLEXIBLE BLEU R2-1/2"-300 BAR	1 487,95 €
00080-01489	ENROULEUR ACIER K XTREME LIVRE AVEC 20 METRES R2-3/8-600 BARS BLEU	1 785,90 €
00080-01490	KIT ENROULEUR AVEC FLEXIBLE K 1000 40 M 1/2	1 965,10 €
00080-01491	ENROULEUR K 1001 LIVRE AVEC 60 METRES R1-1/2- BLEU	2 074,85 €
00080-01494	ENROULEUR K250 SANS FLEXIBLE	193,10 €
00080-01506	KIT ENROULEUR 15 M R1 1/4 K250 STATIC (OPTION)	314,20 €
00080-01511	KIT ENROULEUR INOX K 1001 AVEC 20 M R2 3/8 M24	1 414,05 €
00080-01512	KIT ENROULEUR SANS FLEXIBLE K 1001 CAPACITE MAX 20 M 1/2	959,30 €
00080-01513	KIT ENROULEUR SANS FLEXIBLE K 1001 CAPACITE MAX 40 M 1/2	1 230,35 €
00080-01514	KIT ENROULEUR SANS FLEXIBLE K 1001 CAPACITE MAX 60 M 1/2	1 286,35 €
00080-01522	KIT ENROULEUR NU SANS FLEXIBLE K STEEL TS - FDX BLADE XL PRO	181,20 €
00080-01523	KIT ENROULEUR K STEEL TS- FDX BLADE XL PRO - FLEXIBLE 15 M R1 5/16	383,65 €
00080-01524	KIT ENROULEUR K STEEL TS - FLEXIBLE 15 M R2 3/8	458,70 €
00080-01525	ENROULEUR K STEEL - FDX BLADE XL PRO HP N 15 M -R2-5/16- 3/8 F-3/8 F	421,70 €
00080-01531	ENROULEUR K STEEL XL TS - NU SANS FLEXIBLE	181,20 €
00080-01532	ENROULEUR K STEEL XL TS - 15 METRES R2 3/8	458,70 €
00080-01533	ENROULEUR K STEEL XL TS - 15 METRES R2 5/16	421,70 €
00080-01541	ENROULEUR ETM 2W- K STEEL S - BLADE S - 15 M R1 1/4 - SORTIE G3/8F	418,05 €
00080-01543	ENROULEUR K STEEL S - BLADE S - NU SANS FLEXIBLE	251,95 €
00080-03941	ENROULEUR POUR K250 STATIC AVEC 20 METRES R1 5/16	388,10 €
00080-03949	LANCE COMET ML 1000 THP - K XTREME 700 BAR	1 985,25 €
00080-05278	PISTOLET GH275 MANCHON ENTREE G3/8M TOURNANT - M22X1.5F	60,60 €
00080-05279	LANCE COUDE L=500 INOX - M22 + TETE DETERGENT AN25	52,45 €
00080-05280	LANCE COUDE L=700 INOX - M22 + TETE DETERGENT AN25	55,95 €
00080-05281	LANCE COUDEE ROTABUSE M22 M LONG L=500 ACIER +TPL033	76,90 €
00080-05282	LANCE COUDEE ROTABUSE M22 M LONG L=500 ACIER +TPL040	76,90 €
00080-05283	LANCE COUDEE ROTABUSE M22 M LONG L=500 ACIER +TPL045	76,90 €
00080-05284	LANCE COUDEE ROTABUSE M22 M LONG L=500 ACIER +TPL053	76,90 €
00080-05285	LANCE COUDEE ROTABUSE M22 M LONG L=700 ACIER +TPL033	80,40 €
00080-05286	LANCE ROTABUSE 040 COUDEE 700 MM M22 SERIE 250.0 - 11-160	80,40 €
00080-05287	LANCE COUDEE ROTABUSE M22 M LONG L=700 ACIER +TPL045	80,40 €
00080-05288	LANCE COUDEE ROTABUSE M22 M LONG L=700 ACIER +TPL053	80,40 €
00080-05313	PISTOLET GH275 RAC-TOURNANT G3/8M RÉGULATEUR PRESSION M22 SERIE 250.0	83,90 €
00080-05315	LANCE COUD2 L=500 INOX - M22 + TETE DETERGENT - K ELITE	30,90 €
00080-05316	LANCE PORTE BUSE COUDEE 700 MM M22 SERIE 250.0	33,80 €
10001-00978	KIT CARENAGE K 1251 K 1251 K 1501 TS	469,90 €
10001-00985	KIT CARENAGE K XTREME	703,95 €
10001-02115	RACCORD G 1/4 MM BSP - POUR TETE ROTAJET 500 BAR	8,95 €
10001-02138	KIT FILTRE FPO1/A	17,00 €
10001-02143	KIT ADAPTATEUR RACCORD 1/4M-M - POUR TETE ROTAJET 800 BAR	144,60 €
10001-04572	KIT RACCORD D'ARRIVEE D'EAU RAPIDE G3/4F-G3/4F	13,30 €
10001-10602	KIT 2 ROUES PNEUMATIQUES K STEEL S / BLADE S	100,45 €
10001-10805	LAVEUR DE SOL COMET SC 150 - M22X1.5 M - D 0.95 - KL-KSM-KS-KT-KA-K250	141,75 €
10002-00159	KIT ASPIRATION PTO	70,50 €
10002-01156	VANNE THERMIQUE 1/2' - VST - SERIE K	18,20 €
10002-02545	KIT TUYAU ASPIRATION 8M	78,60 €
10002-03231	FLEXIBLE HP BLEU - R1 5/16"- L= 10 MT- 3/8F-M22F	166,85 €
10002-03266	FLEXIBLE R2 5/16 10M M22 BLEU	234,95 €
10002-03346-R	LAVEUR DE SOL COMET SC 155 - M22X1.5 M - 0.35 -KSM-KS-KT-KA-K250-ETM	240,65 €
10002-03395	CANON A MOUSSE COMET 1L M22X1,5 L -200B - 20 L/M - 60°C- KA-K250-SCOUT	72,95 €
10002-03398	RALLONGE FLEXIBLE HP R1 1/4 8M 3/8F+rac.3/8M M22M et M22F	107,15 €
10002-03400	SYSTEME SABLAGE M22M D1,2	263,60 €
10002-03401	SYSTEME DE SABLAGE 040	263,60 €
10002-03403	FLEXIBLE HP - R1 5/16"- L= 10 MT- M22M-M22F	163,35 €
10002-03404	FLEXIBLE HP - R2 5/16"- L= 10 MT- 3/8F-M22F	197,50 €
10002-03405	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 035- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03408	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 035- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03409	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 045- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03413	LANCE COUDEE DETERGENT 700 MM COMET M22X1.5 M -1/4 F NPT 350B-40 L/M	43,35 €
10002-03426	SYSTEME SABLAGE TS14 BUSE 035	69,10 €
10002-03512	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 050- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03516	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 060- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €

TARIF GENERAL 09-2026-EAU FROIDE PRO ELECTRIQUE

CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €
10002-03518	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 070- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03520	CANON A MOUSSE COMET 1L M22X1,5 L -200B - 20 L/M- 60°C- K-FDX-KP-KM-KF	119,05 €
10002-03526	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5 M-035-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03528	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5 M-040-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03530	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5 M-045-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03532	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5 M-050-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03553	LANCE COUDEE DETERGENT 570 MM COMET M22X1,5 M -1/4 F NPT 350B-40 L/M	31,75 €
10002-03559	LANCE DOUBLE COUDEE 700 MM COMET M 22X1,5 M -2 X 1/4 F NPT 350B-40 L/M	88,90 €
10002-03562	FLEXIBLE HP - R2 3/8"- L= 10 MT- 3/8F-M22F	223,95 €
10002-03564	FLEXIBLE HP - R2 3/8"- L= 10 MT- M22M-M22F	228,50 €
10002-03588	SYSTEME SABLAGE 080	263,60 €
10002-03592	LANCE COUDEE DETERGENT 800 MM COMET M22X1,5 M -1/4 F NPT 350B-40 L/M	46,65 €
10002-03596	FLEXIBLE HP - R2 5/16"- L= 10 MT- M22M-M22F	202,15 €
10002-03598	FLEXIBLE HP - R1 5/16"- L= 10 MT- 3/8F-M22F	159,95 €
10002-03604	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 10- 400B-40 L/M-100°C	322,05 €
10002-03633	LANCE COMET ROTATIVE COUDEE 570 MM M22X1,5 M - 037- 165B-30 L/M- 40°C	92,25 €
10002-03667	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 570MM COMET M22X1,5 M-033-255B-30 L/M-60C	35,25 €
10002-03685	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5 M-070-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03693	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5M-060-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03747	FLEXIBLE HP COMET 8 METRES - R1 1/4 - RACCORD RAPIDE M/F - K250 STATIC	107,15 €
10002-03789-R	FLEXIBLE HP 20 M - R2 - 3/8 - 600 B - M 24x1,5 F-F	745,40 €
10002-03804	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700MM M22X1,5M - 045- 310B-40 L/M-100°C	150,10 €
10002-03808	FLEXIBLE HP BLEU R2 3/8" 10M	276,05 €
10002-03809	RALLONGE FLEXIBLE BLEU 10 M R1 - 5/16	171,05 €
10002-03810	RALLONGE FLEXIBLE BLEU 10 M R2 - 5/16	226,30 €
10002-03811	RALLONGE FLEXIBLE BLEU 10 M R2 - 3/8	267,35 €
10002-03816	FLEXIBLE 20 M - R2 - 3/8 - 600 BAR - M24X1,5	702,85 €
10002-03829	FLEXIBLE HP 20 M - R2 - 1/2 - 300 B - M 24x1,5 - F - F	620,45 €
10002-03830	FLEXIBLE 20 M - R2 - 1/2 - 300 BAR - M24X1,5	551,65 €
10002-03831-R	FLEXIBLE HP 20 M - R2 - 3/8 - 400 B - M 24x1,5	548,30 €
10002-03832	FLEXIBLE 20 METRES M24 M M24 F - R2 - 3/8 400 BAR	511,30 €
10002-03836	LANCE MOUSSE M 22X1,5	229,45 €
10002-03839	FLEXIBLE 30 METRES M22X1,5 F - M22X1,5M - R2 - 1/2	643,50 €
10002-03847	FLEXIBLE HP NOIR R2 1/2 L= 10M	275,10 €
10002-03871	FLEXIBLE HP NOIR R2 3/8 L=10M M22F-M22F	235,65 €
10002-03874	KIT DE SABLAGE PROFESSIONNEL 500 B 15 ° 055 ATTACHE RAPIDE	1 061,25 €
10002-03875	KIT DE SABLAGE PROFESSIONNEL 500 B 15 ° 040 ATTACHE RAPIDE	1 061,25 €
10002-03878	KIT DE SABLAGE PROFESSIONNEL 500 B 15 ° 090 ATTACHE RAPIDE	1 061,25 €
10002-03883	LANCE INOX + BUSE ROTATIVE 050 AVEC POIGNEE1200 MM - M24X1.5 - 600 BAR	1 369,25 €
10002-03889	KIT SABLAGE PROFESSIONNEL 500BARS 040 M24X1.5	1 070,20 €
10002-03890	KIT SABLAGE PROFESSIONNEL 500BARS 050 M24X1.5	1 070,20 €
10002-03892	KIT SABLAGE PROFESSIONNEL 500BARS 090 M24X1.5	1 070,20 €
10002-03915-R	FLEXIBLE HP - R2 3/8"- L= 10MT- 350B - M24F	276,35 €
10002-03952	LANCE COMET INOX AVEC POIGNEE 1200 MM - M24X1.5 - 1/4 F NPT - 700 BAR	266,20 €
10002-03987	FLEXIBLE 20 M - R2 - 3/8 - M24	450,85 €
10002-03996	KIT SABLAGE PROFESSIONNEL 500BARS 030 M24X1.5	1 070,20 €
10002-04018-R	LANCE COMET L50 INOX 1200 MM - M24X1.5 - 1/4 F NPT - 550 BAR	227,05 €
10002-04050	LANCE DOUBLE COUDEE 1000MM COMET AR4M -2 X 1/4 F NPT 350B-40 L/M	98,45 €
10002-04055	LANCE DROITE 1200 MM COMET AR 4 M -1/4 F NPT 350B-40 L/M-160°C	153,15 €
10002-04055	LANCE DROITE 1200 MM COMET AR 4 M -1/4 F NPT 350B-40 L/M-160°C	153,15 €
10002-04057	LANCE DROITE DETERGENT 900 MM COMET AR4 M -1/4 F NPT 350B-40 L/M	70,85 €
10002-04058	LANCE DROITE DETERGENT 1200 MM COMET AR4 M -1/4 F NPT 350B-40 L/M	74,80 €
10002-04066	CANON A MOUSSE COMET 2L AR4 -220B - 25 L/M- 65°C - K ECO - K 1000	179,20 €
10002-04068	LANCE ROTATIVE DROITE 700 MM COMET AR4 M - 045 - 350 B-40 L/M-100°C	162,85 €
10002-04069	LANCE ROTATIVE DROITE 700 MM COMET AR4 M - 045 - 400 B-40 L/M-100°C	235,40 €
10002-04070	LANCE ROTATIVE DROITE 700 MM COMET AR4 M - 055 - 255 B-40 L/M-100°C	124,20 €
10002-04072	LANCE ROTATIVE DROITE 700 MM COMET AR4 M - 070 - 255 B-40 L/M-100°C	124,20 €
10002-04073	LANCE ROTATIVE DROITE 700 MM COMET AR4 M - 080 - 255 B-40 L/M-100°C	124,20 €
10002-04075	LANCE ROTATIVE DROITE 700 MM COMET AR4 M - 12 - 400 B-40 L/M-100°C	235,45 €
10002-04076	LANCE ROTATIVE DROITE 700 MM COMET AR4 M - 20 - 400 B-40 L/M-100°C	285,10 €
10002-04077	LANCE ROTATIVE DROITE 1220MM COMET M24X1,5 M - 030 - 700B-60 L/M-100°C	1 369,25 €
10002-04078	LANCE ROTATIVE DROITE 1220MM COMET M24X1,5 M - 035 - 700B-60 L/M-100°C	1 369,25 €
10002-04079	LANCE ROTATIVE DROITE 1220MM COMET M24X1,5 M - 040 - 700B-60 L/M-100°C	1 369,25 €
10002-04083	LANCE ROTATIVE DROITE 1220MM COMET M24X1,5 M - 15 - 400B-60 L/M-100°C	546,05 €
10002-04084	LANCE LAVAGE MITRAILLE COMET 600 MM - AR4 -250 B-45L/M SANS BUSE	252,35 €
10002-04085	LANCE A MOUSSE COMET INDUSTRIEL - AR4 - BUSE0 45 SERIE K1000	569,55 €
10002-04087	LANCE LAVAGE MITRAILLE COMET 600 MM - M22x1.5 - SANS BUSE	267,10 €
10002-04152	FLEXIBLE HP COMET ARME 1/4 - 10 M - D14 - K200 CLASSIC - ETW 2W MONO	128,65 €
10002-04443-R	KIT INJECTEUR D2,7 K BY PASS	78,00 €
10002-04480-R	KIT INJECTEUR PRODUIT 2.1 - 280 B	62,30 €
10002-04489-R	KIT INJECTEUR D2,7 STATIC K250	58,40 €
10002-04494-R	KIT INJECTEUR D2,3 K STEEL 8.21 TS - 10.21 TS	62,30 €
10002-04499	BUSE COMET M15X1 POUR LANCE DE LAVAGE 1,5 MM	13,30 €
10002-04500	BUSE COMET M15X1 POUR LANCE DE LAVAGE 2 MM	13,30 €
10002-04501	BUSE COMET M15X1 POUR LANCE DE LAVAGE 2,3 MM	13,30 €
10002-04502	BUSE COMET M15X1 POUR LANCE DE LAVAGE 3 MM	13,30 €
10002-04765	LANCE COMET ROTATIVE M22X1,5 M - 033- 165B-30 L/M- 40°C	92,25 €
10002-16734	SYSTEME SABLAGE 280 B M22M 060	263,60 €
10002-17158	CANON A MOUSSE M22X1,5M - 20 L/M - 40°C SERIE K200	42,60 €
80000222	LAVEUR DE SOL 510 ABS ROUES - 3/8 QC- 275B MAX-30L/M - 2X025 - 508 MM	936,00 €
80000223	LAVEUR DE SOL 530 INOX ROUES - 3/8 QC- 275B MAX-30L/M - 2X025 - 520 MM	1 205,00 €
80000403	DEMI LANCE DOUBLE LD+MV30 INOX M22M G1/4F L565MM 250 BAR 40L/M 150 °C	59,20 €
80001517	COUPLEUR A BILLES AR2 G3/8M BSP LAITON JOINT NBR-280 BMAX-40 L/M-90°C	9,40 €

TARIF GENERAL 09-2026-EAU FROIDE PRO ELECTRIQUE

CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €
80001546	RACCORD ARF G 3/8 F - M 22X1,5 M LONG - LAITON - 350 B-40 L/M-160°C	6,65 €
80001558	COUPLEUR A BILLES AR2 M22X1,5M LAITON JT NBR -280 BMAX - 40 L/M - 90°C	12,15 €
80002345	KIT LANCE ROTABUSE 500 MM -PREMIUM XELIUM - M22M - 255 B - 045 - 100°C	102,77 €
80002350	KIT LANCE ROTABUSE 500 MM -PREMIUM XELIUM - M22M - 255 B - 050 - 100°C	102,77 €
80002365	KIT LANCE ROTABUSE 500 MM -PREMIUM XELIUM - M22M - 255 B - 065 - 100°C	102,77 €
80002370	KIT LANCE ROTABUSE 500 MM -PREMIUM XELIUM - M22M - 255 B - 070 - 100°C	102,77 €
80121223	FLEXIBLE HP NOIR 20 M - R1 - 5/16" - 3/8" F- M22 F	177,66 €
80121230	FLEXIBLE HP NOIR 20 M - R1 - 5/16" - M22 F- M22 F	177,66 €
80132223	FLEXIBLE HP NOIR 20 M - R2 - 3/8" - 3/8" F- M22 F	262,08 €
80132230	FLEXIBLE HP NOIR 20 M - R2 - 3/8" - M22 F- M22 F	262,08 €
80232223	FLEXIBLE BLEU ANTI-TRACE R2-3/8 - 20M - 3/8F-M22F	320,25 €
80232227	FLEXIBLE BLEU ANTI-TRACE R2 3/8-20M - M22FF	320,25 €
80232236	FLEXIBLE BLEU ANTI-TRACE R2 3/8-20M - M22FXM24F	320,25 €
80232249	FLEXIBLE BLEU ANTI-TRACE R2-3/8 - 20M - 3/8F-M24F	325,00 €
80252223	FLEXIBLE BLEU ANTI-TRACE R2-1,/2 - 20M - 3/8F-M22F	380,00 €
80252227	FLEXIBLE BLEU ANTI-TRACE R2 1/2-20M - M22FF	380,00 €
89990008	TABLIER COURT - 500 BAR - TAILLE UNIQUE	430,10 €
89990020	TABLIER - 1000 BAR - TAILLE UNIQUE- CLASSE 10/28	1 439,00 €

NOTES

EAU FROIDE PRO THERMIQUE


FONCTIONNEMENT EAU FROIDE,
PRINCIPALEMENT UTILISÉ POUR LE LAVAGE AUTO,
LE BÂTIMENT ET LE SECTEUR AGRICOLE



Nettoyage des écuries et équipements
pour le secteur agricole



Nettoyage de véhicules à moteur,
véhicules lourds, camions et
l'équipement de travail



Nettoyage de graffitis des
murs et volets



Nettoyage des tuyaux d'égout. Retire
les saletés, moisissures et le calcaire



Nettoyage de résidus des coques et pales d'hélice
de bateaux



Nettoyage de chaussées et des résidus suite
à des accidents de la route



FDX WB

SELF-PRIMING
PUMPS



Enrouleur avec flexible haute pression de 15 m



LWD-K



BWD-K

Pompes triplex avec pistons en céramique et culasse en laiton



Poignée pour faciliter les manœuvres

Roues avec pneu anti-crevaison

Filtre aspiration (filtre externe à l'entrée de la pompe facile d'entretien)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cuve polyéthylène 120 l
- Châssis acier peint
- Roues avec pneus anti-crevaison
- Moteurs Honda GX160 et Loncin G200F
- Pompes **auto-amorçantes** triplex Comet LWD-K et BWD-K, avec pistons en céramique et culasse en laiton
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- Filtre aspiration (filtre externe à l'entrée de la pompe facile d'entretien)
- Aspiration réglable du produit détergent en basse pression
- Pistolet GH 301 avec raccord tournant
- Enrouleur avec flexible haute pression 15m G1/4
- Usage semi-professionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES					
			bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
36001-00039	FDX WB 8/160 Honda GX 160	LWD-K	160 16	480	5,5 4,1	70	120 x 80 x 110
36001-00040	FDX WB 8/160 Loncin G 200 F	BWD-K	160 16	480	6,0 4,4	70	120 x 80 x 110

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36001-00039	36001-00040
45	G 3/8"M	M22x1,5F	310	00080-01044		



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36001-00039	36001-00040
M 22x1,5	1/4" NPT F	700	10002-03413		



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36001-00039	36001-00040
1/4" NPT M	Ø30	25	00080-01346		



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	36001-00039	36001-00040
G 3/8"M	56	7mm	10002-01155		
G 1/2"M	56	7mm	10002-01156		



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36001-00039	36001-00040
R1-1/4"	15	G 3/8" F	00080-00884		

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36001-00039	36001-00040
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572		

Pistolet GH 281 avec régulateur de pression
+ raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36001-00039	36001-00040
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065		



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M	560	030	10002-03407		



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401		



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559		



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36001-00039	36001-00040
1/4" NPT M	60	50	00080-01247		



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M	700	030	10002-03524		



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M	20	1	10002-03520		



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M	20	8 - 12	00080-00924		




Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M	25	6 ÷ 9	00058-00629		



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36001-00039	36001-00040
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403		



PTO

SELF-PRIMING
PUMPS



TWN Premium



RW Premium

Pompes avec 3 pistons en céramique et culasse en laiton. 2 voyants de niveau d'huile.



- 1** Fixation 3 points pour tracteur diam. 19-25mm
- 2** Axes de diamètre 22mm pour accouplement sur bras de levage
- 3** Multiplicateur pour pompe à 1450 tr/mn (RW)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Également disponible avec châssis compact (71 x 85 x 15 cm)
- Pompe RW avec multiplicateur 1450 tr/min
- Avec pompe TWN pour application directe
- Option d'aspiration d'eau depuis un réservoir externe (pompes **auto-amorçantes**)
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- Protection pour arbre à cardan
- Filtre arrivée d'eau (facile d'entretien)
- Manomètre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES						
			bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
PTO Premium avec châssis								
36009-00007 	PTO 21/200	RW	200	20	1260	8,5	46	57 x 82,5 x 70
36009-00002 	PTO 23/200	TWN	200	20	1380	10,0	53	57 x 82,5 x 70
36009-00001 	PTO 33/150	TW	150	15	1800	11,0	53	57 x 82,5 x 70
36009-00003 	PTO 30/170	TWN	170	17	1800	11,0	53	57 x 82,5 x 70
PTO Premium sans châssis								
36009-00004 	PTO 33/150	TW	150	15	1800	11,0	37	57 x 82,5 x 70
36009-00008 	PTO 21/200	RW	200	20	1260	8,5	32	57 x 82,5 x 70
36009-00005 	PTO 23/200	TWN	200	20	1380	10,0	34	57 x 82,5 x 70
36009-00006 	PTO 30/170	TWN	170	17	1800	11,0	37	57 x 82,5 x 70

● Avec multiplicateur (540 tr/min PTO) ● Sans multiplicateur (1000 tr/min PTO)

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec raccord tournant
(2 joints toriques)



Lance double, sans buse



Buse H.P. 1/4" MEG



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton



Flexible haute pression



Filtre d'arrivée d'eau en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES							
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36009-00007	36009-00002	36009-00001	36009-00003	36009-00004	36009-00008	36009-00005	36009-00006
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	00080-01104								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36009-00007	36009-00002	36009-00001	36009-00003	36009-00004	36009-00008	36009-00005	36009-00006
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	Ø		CODE	36009-00007	36009-00002	36009-00001	36009-00003	36009-00004	36009-00008	36009-00005	36009-00006
1/4" NPT M	050	25	00080-01376								
1/4" NPT M	065	25	00080-01381								
1/4" NPT M	070	25	00080-01382								
1/4" NPT M	10	25	00080-01331								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	Ø		CODE	36009-00007	36009-00002	36009-00001	36009-00003	36009-00004	36009-00008	36009-00005	36009-00006
1/4" NPT M	60	50	00080-01247								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36009-00007	36009-00002	36009-00001	36009-00003	36009-00004	36009-00008	36009-00005	36009-00006
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404								
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36009-00007	36009-00002	36009-00001	36009-00003	36009-00004	36009-00008	36009-00005	36009-00006
G 3/4" F	G 3/4" F	50	00070-00124								

ACCESSOIRES EN OPTION



Support PTO

Kit aspiration:
filtre, raccord, flexible 2 m + crépine

Lance rotajet avec buse



Rallonge flexible haute pression



Kit nettoyage canalisation



Laveur de sol ABS



Laveur de sol Inox

Coupleur à billes
(modèle standard)

CODE	MODÈLES COMPATIBLES							
	36009-00007	36009-00002	36009-00001	36009-00003	36009-00004	36009-00008	36009-00005	36009-00006
00071-02448-R								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
Ø	mesh	°C	CODE	36009-00007	36009-00002	36009-00001	36009-00003	36009-00004	36009-00008	36009-00005	36009-00006
25	10	60	10002-00159								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36009-00007	36009-00002	36009-00001	36009-00003	36009-00004	36009-00008	36009-00005	36009-00006
M22x1,5 M	560	050	10002-03512								
M22x1,5 M	560	060	10002-03516								
M22x1,5 M	560	070	10002-03518								
M22x1,5 M	560	10	10002-03604								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36009-00007	36009-00002	36009-00001	36009-00003	36009-00004	36009-00008	36009-00005	36009-00006
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø15	10 - R2 3/8"	10002-03564								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36009-00007	36009-00002	36009-00001	36009-00003	36009-00004	36009-00008	36009-00005	36009-00006
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630								
M22x1,5 M	25	30 ÷ 42	00058-00635								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36009-00007	36009-00002	36009-00001	36009-00003	36009-00004	36009-00008	36009-00005	36009-00006
AR2 M	508 mm	275	80000222								

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36009-00007	36009-00002	36009-00001	36009-00003	36009-00004	36009-00008	36009-00005	36009-00006
AR2 M	520 mm	275	80000223								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36009-00007	36009-00002	36009-00001	36009-00003	36009-00004	36009-00008	36009-00005	36009-00006
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517								

OPTION ENROULEUR GRANDE CAPACITÉ - SUR DEMANDE





FDX 2 POMPES AXIALE



BXD

Pompe Comet BXD équipée de 3 pistons axiaux intégrés en céramique et d'une tête de pompe en laiton



HONDA GP SERIES

Moteur doté d'un démarreur facile à utiliser et léger grâce à un système de décompression efficace. Très faible consommation de carburant (Garantie Pro 3 mois)



LONGIN G200F

Moteur à soupapes en tête (OHV) conçu pour respecter l'environnement, avec un bloc en fonte garantissant une longue durée de vie. Très faible consommation de carburant

Facile à manœuvrer dans les escaliers et sur les terrains accidentés



Bien équilibré pour une prise en main aisée



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteurs Honda séries GP et moteur Loncin G200F (modèle BXD)
- Comet BXD à 3 pistons axiaux en céramique intégrés et d'une tête de pompe en laiton
- Aspiration régulée du détergent à basse pression
- Filtre d'aspiration d'eau facile à entretenir
- Vanne de décharge professionnelle
- Dispositif de sécurité « Oil-alert » pour la protection du moteur
- Roues en caoutchouc de Ø 260 mm pour une utilisation intensive
- Usage semi-professionnel (modèle BXD)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE					
			bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
36001-00021	FDX 2 13/150 - Honda GP160	BXD	150 15	780	5,0 3,7	30	67 x 55 x 89
36001-00012	FDX 2 12/200 - Loncin G200 F	BXD	200 20	720	6,0 4,4	30	67 x 55 x 89
36001-00022	FDX 2 12/200 - Honda GP200	BXD	200 20	720	6,0 4,4	30	67 x 55 x 89

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODICE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
45	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	00080-01044			



Pistolet GC 251 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
30	G 3/8"M	M22x1,5 F	255	00080-01009			



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
M22x1,5 M	1/4" NPT F	500	10002-03553			
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413			



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
1/4" NPT M	037	15	00080-01386			
1/4" NPT M	050	25	00080-01376			



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8"F	8 - R1 1/4"	00014-00253			

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572			



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065			



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
M22x1,5 M	560	040	10002-03405			
M22x1,5 M	560	050	10002-03512			



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
M22x1,5 M	300 / 500	035	10002-03426			
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401			



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559			



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
1/4" NPT M	60	50	00080-01247			



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
M22x1,5 M	700	040	10002-03528			
M22x1,5 M	700	050	10002-03532			



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
M22x1,5 M	20	60	10002-03520			



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
M22x1,5 M	20	20	00080-00926			



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
M22x1,5 M	20	8 - 12	00080-00924			
M22x1,5 M	20	13 - 18	00080-00925			



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632			



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1 1/4"	10002-03398			



Kit de tuyau d'aspiration spiralé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545			



Tuyau d'aspiration avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
Ø 13	Ø 19	2,5	00014-00114			



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de tuyau	m	SORTIE	CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
sans	-	G 3/8" F	00080-01504			
R2 - 5/16"	15	G 3/8" F	00080-01426			
R1 - 1/4"	20	G 3/8" F	00080-01425			



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
G 3/8" M	56	7 mm	10002-01155			



Laveur de sol SC 155

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
M22x1,5 M	210	Ø35	10002-03346-R			



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l	kg	pH	CODE	36001-00021	36001-00012	36001-00022
5	5,0	7	00073-00221-5L			



SELF-PRIMING
PUMPS



FDX2 POMPES TRIPLEX



BWD-K



ZWD



ZWD-K

Pompes triplex auto-amorçantes Comet BWD, ZWD, ZWD-K, 3 pistons en céramique, tête de pompe en laiton, bielles en bronze



MOTEUR HONDA GX SERIES

Moteur doté d'un démarreur facile à utiliser et léger grâce à un système de décompression efficace. Très faible consommation de carburant



FONCTION D'AUTO-AMORÇAGE

La fonction d'auto-amorçage permet de prélever de l'eau directement dans un réservoir sans avoir besoin de se raccorder au réseau d'alimentation en eau



Facile à manœuvrer dans les escaliers et sur les terrains accidentés



Bien équilibré pour une manipulation aisée



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Honda GX series engine (BWD, ZWD, ZWD-K models)
- Modèles équipés de pompes triplex auto-amorçantes Comet BWD, ZWD et ZWD-K, avec 3 pistons en céramique, une tête de pompe en laiton et des bielles en bronze
- Aspiration régulée du détergent à basse pression
- Filtre d'aspiration d'eau facile à entretenir
- Vanne de décharge professionnelle
- Dispositif de sécurité « Oil-alert » pour la protection du moteur
- Roues en caoutchouc de Ø 260 mm
- Utilisation semi-professionnelle (modèles BWD, ZWD, ZWD-K)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE					
			bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
36001-00017	FDX 2 13/180 - Honda GX200	BWD-K	180 18	780	6,0 4,4	35	67 x 55 x 89
36001-00018	FDX 2 16/210 - Honda GX340	ZWD-K	210 21	960	11,0 8,2	48	67 x 55 x 89
36001-00019	FDX 2 16/250 - Honda GX390	ZWD	250 25	960	13,0 9,7	50	67 x 55 x 89
36001-00020	FDX 2 15/270 - Honda GX390	ZWD-K	270 27	900	13,0 9,7	50	67 x 55 x 89
36001-00305	FDX 2 13/180 - Loncin G200F	BWD-K	180 18	780	6,0 4,4	35	67 x 55 x 89

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044					



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413					



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	Ø		CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
1/4" NPT M	043	15	00080-01388-R					
1/4" NPT M	045	25	00080-01374					
1/4" NPT M	050	25	00080-01376					



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404					

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572					



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065					



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
M22x1,5 M	560	040	10002-03405					
M22x1,5 M	560	045	10002-03409					
M22x1,5 M	560	050	10002-03512					



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401					



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559					



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	Ø		CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
1/4" NPT M	60	50	00080-01247					



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
M22x1,5 M	700	040	10002-03528					
M22x1,5 M	700	045	10002-03530					
M22x1,5 M	700	050	10002-03532					



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
M22x1,5 M	20	13 - 18	00080-00925					



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
M22x1,5 M	20	1	10002-03520					



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632					
M22x1,5 M	25	16 ÷ 21	00058-00630					



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1 1/4"	10002-03398					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596					



Kit de tuyau d'aspiration spiralé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545					



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
Type de tuyau	m	SORTIE	CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
sans	-	-	00080-01504					
R2 - 5/16"	15	G 3/8" F	00080-01426					



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
G 3/8" M	56	7 mm	10002-01155					
G 1/2" M	56	7 mm	10002-01156					

Kit aspiration:
filtre, raccord, flexible 2 m + crépine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
Ø	mesh	°C	CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
25	10	60	10002-00159					



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
l	kg	pH	CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
5	5,0	7	00073-00221-5L					



Laveur de sol ABS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
AR2 M	508 mm	275	80000222					

Pour les laveurs de sol, merci de nous indiquer les débits et pressions de votre nettoyeur pour le calibrage des buses.



Laveur de sol Inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
AR2 M	520 mm	275	80000223					

Coupleur à billes
(modèle standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36001-00017	36001-00018	36001-00019	36001-00020	36001-00305
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517					



FDX BLADE XL



EWD-K



PATENTED

PRESSURE BOOSTER SYSTEM

(MODÈLES EWD-K)

+10%*
PERFORMANCE

* comparé aux autres modèles sur le marché



Kit enrouleur
15 m (sur
demande)



Manipulation
facile sur
tous les
types de
terrain



Carénage
pompe
en acier
inoxydable sur
demande

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteurs essence Honda GX et Loncin
- Pompe triplex Comet EWD-K avec Pressure Booster pour maximiser la pression à la sortie, 3 pistons en céramique, une culasse en laiton et une vanne de réglage de pression
- Réservoir détergent 5 litres avec filtre de remplissage et bouchon
- Entretien facile du filtre d'arrivée d'eau
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Manomètre
- Roues pneumatiques Ø 300 mm avec moyeu en acier
- Pieds stabilisateurs en caoutchouc
- Carénage pompe en acier inoxydable sur demande
- Vanne thermostatique (VST) pour protection pompe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE						
			bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
36021-00009	FDX Blade XL 13.15 15/310 G Honda GX390	EWD-K	310 31	50÷290 5÷29	370÷900	13,0 9,7	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 ★
36021-00011	FDX Blade XL 13.15 15/310 G Loncin G390F	EWD-K	310 31	50÷290 5÷29	370÷900	13,0 9,7	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 ★

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36021-00009	36021-00011
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044		



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413		



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36021-00009	36021-00011
1/4" NPT M	Ø37	15	00080-01386		



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404		



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36021-00009	36021-00011
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402		



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	36021-00009	36021-00011
G 3/8" M	56	7mm	10002-01155		

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

Pistolet GH 281 avec régulateur de pression
+ raccord tournant

Lance rotajet avec buse



Kit système de sablage



Lance double, sans buse



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton



Lance à jet réglable



Brosse rotative 60°C max.



Canon à mousse avec régulateur



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36021-00009	36021-00011
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36021-00009	36021-00011
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	560	040	10002-03708		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36021-00009	36021-00011
1/4" NPT M	60	50	00080-01247		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	700	040	10002-03528		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	20	13 - 18	00080-00925		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	20	1	10002-03520		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632		



Rallonge flexible haute pression



Kit alimentation d'eau



Enrouleur avec flexible haute pression

Kit aspiration:
filtre, raccord, flexible 2 m + crépine

Détergent "PREWASH"



Laveur de sol Inox

Coupleur à billes
(modèle standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36021-00009	36021-00011
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10-R2 5/16" 310bar	10002-04136		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36021-00009	36021-00011
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36021-00009	36021-00011
Sans flexible	-	-	00080-01536		
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01537		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Ø	mesh	°C	CODE	36021-00009	36021-00011
25	10	60	10002-00159		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
l	kg	pH	CODE	36021-00009	36021-00011
5	5,0	7	00073-00221-5L		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36021-00009	36021-00011
AR2 M	520 mm	350	80000224		

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36021-00009	36021-00011
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517		

FDX ELITE


4 ROUES


AXD

LWD-K

ZWD-K

Pompes Comet AXD, LWD-K et ZWD-K avec 3 pistons en céramique et tête de pompe en laiton



Enrouleur monté sur la poignée de transport (en option)



Poignées rétractables pour une utilisation pratique



Vanne thermostatique standard



Timon réversible pour faciliter le transport



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur Honda série GP/GX Série professionnelle (Moteur garantie 3 ans) et Loncin série G
- Sécurité d'arrêt en cas de manque d'huile dans le moteur
- Pompes COMET AXD (Axiale), LWD-K (Triplex) et ZWD-K (Triplex), 3 pistons en céramique et tête en laiton
- Entrée/Sortie eau en alignement avec la machine
- Poignées de brouette rétractables
- Timon réversible pour faciliter le transport
- Attache de fixation lances
- Filtre d'entrée d'eau en laiton avec cartouche S.S.
- Châssis à 4 roues (2 grandes roues 330 mm + 2 roues jockey avec frein)
- Vanne thermostatique (VST) pour la protection de la pompe
- Vanne by-pass professionnelle
- Aspiration détergent en basse pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES	MAX		WORK		WORK					(L x W x H) cm
			bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	lt	kg	
36021-00071	FDX ELITE 5.12 G 12/170 - Honda GX160	AXD	170	17	30÷160	3÷16	360÷720	5,5	4,1	3,1	38	90 x 62 x 84
36021-00080	FDX ELITE 5.13 G 13/150 - Honda GX160	AXD	150	15	30÷135	3÷13,5	330÷780	5,5	4,1	3,1	38	90 x 62 x 84
36021-00081	FDX ELITE 5.13 G 13/150 - Honda GP160	AXD	150	15	30÷135	3÷13,5	330÷780	5,0	3,7	3,1	38	90 x 62 x 84
36021-00082	FDX ELITE 6.13 G 13/180 - Honda GX200	LWD-K	180	18	30÷170	3÷17	330÷780	6,5	4,4	3,1	40	90 x 62 x 84
36021-00083	FDX ELITE 6.13 G 13/180 - Loncin G200F	LWD-K	180	18	30÷170	3÷17	330÷780	6,0	4,4	3,1	40	90 x 62 x 84
36021-00084	FDX ELITE 13.15 G 15/270 - Honda GX390	ZWD-K	270	27	50÷255	5÷25,5	420÷900	13,0	9,7	5,1	58	90 x 62 x 84
36021-00085	FDX ELITE 13.15 G 15/270 - Loncin G390F	ZWD-K	270	27	50÷255	5÷25,5	420÷900	13,0	9,7	5,1	58	90 x 62 x 84
36021-00086	FDX ELITE 9.15 G 15/220 - Honda GX270	ZWD-K	220	22	30÷210	3÷21	340÷900	9,0	6,7	5,1	58	90 x 62 x 84

Premium

Réf. : Code article PREMIUM
20 m de flexible + raccord moleté M22F
Pistolet raccord tournant
Lance double + Rotabuse

Xelium

Réf. : Code article-XELIUM
XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Exemple de code réf. :

36021-00071 PREMIUM

36021-00080-XELIUM



ÉQUIPEMENT STANDARD



GH 301 Pistolet avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES							
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044								



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	10002-03553								



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	560	050	10002-03512								



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	Ø	mm	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
1/4" NPT M	037	15	00080-01386								
1/4" NPT M	040	25	00080-01373								
1/4" NPT M	043	15	00080-01388-R								
1/4" NPT M	050	25	00080-01376								
1/4" NPT M	045	25	00080-01374								



Flexible haute pression 10 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276								
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598								
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404								



Filtre arrivée d'eau en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
G 1/2" F	G 1/2" F	50	00070-00203								



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
G 3/8" M	56	7mm	10002-01155								
G 1/2" M	56	7mm	10002-01156								

ÉQUIPEMENTS PACK PROMO



GH 301 Pistolet avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES							
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044								



Raccord entrée pistolet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
G 3/8" F	M22x1,5 M	280	80001546								



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	565	80000403								



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	560	050	10002-03512								
M22x1,5 M	500	040	80002340								
M22x1,5 M	500	045	80002345								
M22x1,5 M	500	050	80002350								
M22x1,5 M	500	040	80002440								



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	Ø	△	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
1/4" NPT M	037	15	00080-01386								
1/4" NPT M	040	25	00080-01373								
1/4" NPT M	043	15	00080-01388-R								
1/4" NPT M	050	25	00080-01376								
1/4" NPT M	045	25	00080-01374								



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	Ø		CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
1/4" NPT M	60	50	00080-01247								



Flexible haute pression 20 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 F - Ø14	M22F	20 - R1 5/16"	80121230								
M22x1,5 F - Ø14	M22F	20 - R2 5/16"	80122230								



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
G 3/8" M	56	7mm	10002-01155								
G 1/2" M	56	7mm	10002-01156								



Filtre arrivée d'eau en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
G 1/2" F	G 1/2" F	50	00070-00203								

ÉQUIPEMENTS PACK PROMO



XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Flexible haute pression 20 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
3/8" F	M22F	20 - R1 5/16"	80121223								
3/8" F	M22F	20 - R2 5/16"	80122223								



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
Sans flexible	-	-	00080-01467								

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit décélérateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	CORSA	bar	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
G 3/8" M	7 - 14 mm	400	00069-00222								



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085
30	G 3/8" M	M22x1,5F	310	00080-01065							



Lance coudée avec tête détergent, sans buse



Kit d'injection



Lance double, sans buse



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton



Lance rotajet avec buse



Kit système de sablage



Lance rotative 60°C max.



Canon à mousse avec régulateur



Kit nettoyage canalisation



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03592								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480-R								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	Ø		CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
1/4" NPT M	60	50	00080-01247								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	560	040	10002-03405								
M22x1,5 M	560	050	10002-03512								
M22x1,5 M	560	045	10002-03409								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401								
M22x1,5 M	435 / 500	060	10002-16734								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	20	13 - 18	00080-00925								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	20	1	10002-03520								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403								
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596								
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564								



Kit aspiration :
filtre, raccord, flexible 2 m + crépine



Kit de tuyau d'aspiration spiralé



Enrouleur avec flexible haute pression



Détergent "PREWASH"



Laveur de sol ABS



Laveur de sol Inox



Coupleur à billes
(modèle **standard**)



Coupleur à billes
(modèle **PREMIUM + XELIUM**)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
Ø	mesh	°C	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
25	10	60	10002-00159								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
-	Without hose	-	00080-01467								
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01466								
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01524								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
l	kg	pH	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
5	5.0	7	00073-00221-5L								



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
AR2 M	508 mm	275	80000222								

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
AR2 M	520 mm	275	80000223								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36021-00071	36021-00080	36021-00081	36021-00082	36021-00083	36021-00084	36021-00085	36021-00086
M22x1,5 M	AR 2 F	280	80001558								



SELF-PRIMING
PUMPS



FDX BLADE XL PRO



FW2

Pompes Comet avec 3 pistons en céramique et une culasse en laiton



Kit enrouleur
15 m ou
20 m (sur
demande)



Décélérateur
moteur



Modèle pompe
réduite

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteurs essence Honda GX 390
- Kit décélérateur
- Pompes Comet triplex **auto-amorçantes** FW2, 3 pistons en céramique, culasse en laiton, bielles en bronze avec vanne de réglage
- Réducteur (pompe 1560 tr/min)
- Kit injecteur produit détergent en basse pression (pouvant être retiré)
- Réservoir détergent 5 litres avec filtre de remplissage et bouchon
- Entretien facile du filtre d'arrivée d'eau
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Manomètre
- Roues pneumatiques Ø 300 mm avec jante en acier
- Pieds stabilisateurs en caoutchouc
- Carénage pompe en acier inoxydable sur demande
- Vanne thermostatique (VST) pour protection pompe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES						
			bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
36021-00013 	FDX Blade XL PRO 13.15 15/280 G Honda GX390	FW2 + VRF 2	280 28	50÷265 5÷26,5	420÷900	13,0 9,7	50	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
36021-00014 	FDX Blade XL PRO 13.15 15/280 G Loncin G390F	FW2 + VRF 2	280 28	50÷265 5÷26,5	420÷900	13,0 9,7	50	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *

● Moteur avec décélérateur

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant



Lance coudée avec tête détergent, sans buse



Buse H.P. 1/4" MEG



Flexible haute pression



Filtre arrivée d'eau en laiton



Kit injecteur produit



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36021-00013	36021-00014
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36021-00013	36021-00014
1/4" NPT M	Ø35	15	00080-01367		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36021-00013	36021-00014
G 3/4" F	G 3/4" F	50	00070-00124		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480-R		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	36021-00013	36021-00014
G 1/2" M	56	7mm	10002-01156		

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36021-00013	36021-00014
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572		



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression
+ raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36021-00013	36021-00014
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065		



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	560	035	10002-03801		



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401		



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559		



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36021-00013	36021-00014
1/4" NPT M	60	50	00080-01247		



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	700	035	10002-03526		



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	20	13 - 18	00080-00925		



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	20	1	10002-03520		



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632		



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36021-00013	36021-00014
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596		



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36021-00013	36021-00014
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545		



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36021-00013	36021-00014
Sans flexible	-	-	00080-01522		
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01525		

Kit aspiration:
filtre, raccord, flexible 2 m + crépine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Ø	mesh	°C	CODE	36021-00013	36021-00014
25	10	60	10002-00159		



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
l	kg	pH	CODE	36021-00013	36021-00014
5	5,0	7	00073-00221-5L		



Laveur de sol ABS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36021-00013	36021-00014
AR2 M	508 mm	275	80000222		

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**



Laveur de sol Inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36021-00013	36021-00014
AR2 M	520 mm	275	80000223		

Coupleur à billes
(modèle standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36021-00013	36021-00014
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517		



FDX PRO

4 ROUES



FW2



RW

Pompe COMET type RW et FW2 avec 3 pistons en céramique et culasse en laiton




Enrouleur monté sur la poignée de transport (en option)



Poignées retractable

Décélérateur moteur



Facilité de mouvement grâce aux roues de grande dimension



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur Honda série GX et Loncin série G
- Sécurité manque d'huile moteur
- Réducteur de vitesse (pompe 1560 tr/min)
- Pompe COMET RW et FW2, 3 pistons en céramique et culasse en laiton
- Poignées brouette rétractable
- Filtre à eau en entrée de pompe de grande dimension
- Ralentisseur automatique pour réduire la vitesse de la pompe pendant la phase recyclage (By-pass)
- Châssis 4 roues (2 grandes + 2 roues jockey avec frein)
- Vanne thermostatique (VST) pour protection pompe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES	MAX		WORK		WORK		WORK		(L x W x H) cm
			bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kg	
36022-00038	FDX PRO 13.15 15/300 - Honda GX390	RW	300	30	50÷280	5÷28	900	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71
36022-00026	FDX PRO 13.16 16/260 - Honda GX390	RW	260	26	30÷245	3÷24,5	960	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71
36022-00034	FDX PRO 13.18 18/220 - Honda GX390	RW	220	22	30÷210	3÷21	1080	13,00	9,6	82	116 x 62 x 71
36022-00035	FDX PRO 13.21 21/200 - Honda GX390	RW	200	20	30÷190	3÷19	1260	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71
36022-00036	FDX PRO 11.16 16/200 - Honda GX340	FW2	200	20	30÷190	3÷19	960	11,0	8,2	82	116 x 62 x 71
36022-00039	FDX PRO 13.15 15/300 - Loncin G390 F	RW	280	28	30÷270	3÷27	900	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71

Premium

Réf. : Code article PREMIUM
20 m de flexible + raccord moleté M22F
Pistolet raccord tournant
Lance double + Rotabuse

Xelium

Réf. : Code article-XELIUM
XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Exemple de code réf. :
36022-00038PREMIUM
36022-00026-XELIUM



ÉQUIPEMENT STANDARD



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	00080-01104						



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559						



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
1/4" NPT M	035	25	00080-01372						
1/4" NPT M	040	25	00080-01373						
1/4" NPT M	043	15	00080-01388-R						
1/4" NPT M	050	25	00080-01376						
1/4" NPT M	052	25	00080-01405						
1/4" NPT M	070	25	00080-01382-R						



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
1/4" NPT M	60	50	00080-01247						

ÉQUIPEMENT STANDARD



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562						



Filtre arrivée d'eau en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
G 3/4" F	G 3/4" F	50	00070-00124						



Kit décélérateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	STROKE	bar	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
G 3/8" M	7 - 14mm	400	00069-00222						



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
G 1/2" M	56	7mm	10002-01156						

ÉQUIPEMENT PACK PROMO

Pistolet GH 401 avec raccord tournant
(2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	00080-01104						



Raccord entrée pistolet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
G 3/8" F	M22x1,5 M	280	80001546						



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559						



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	500	040	80002440						
M22x1,5 M	500	035	80002435						
M22x1,5 M	500	050	80002350						
M22x1,5 M	500	045	80002345						
M22x1,5 M	500	055	80002355						
M22x1,5 M	500	070	80002370						



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
1/4" NPT M	035	25	00080-01372						
1/4" NPT M	040	25	00080-01373						
1/4" NPT M	043	15	00080-01388-R						
1/4" NPT M	050	25	00080-01376						
1/4" NPT M	052	25	00080-01405						
1/4" NPT M	070	25	00080-01382-R						



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
1/4" NPT M	60	50	00080-01247						



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 F - Ø14	M22F	20 - R2 5/16"	80122230						
M22x1,5 F - Ø14	M22F	20 - R2 3/8"	80132230						



Filtre arrivée d'eau en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
G 3/4" F	G 3/4" F	50	00070-00124						



Kit décélérateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	STROKE	bar	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
G 3/8" M	7 - 14mm	400	00069-00222						



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
G 1/2" M	56	7mm	10002-01156						

ÉQUIPEMENTS PACK PROMO



XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Flexible haute pression 20 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
3/8" F	M22F	20 - R2 5/16"	80122223						
3/8" F	M22F	20 - R2 3/8"	80132223						



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
Sans flexible	-	-	00080-01467						

ACCESSOIRES EN OPTION



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance tournante coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse



Lance rotajet avec buse



Lance coudée avec tête détergent, sans buse



Kit système de sablage



Lance à jet réglable



Brosse rotative 60°C max.



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
30	G 3/8"M	M22x1,5F	310	00080-01065						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01102						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01012						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	560	035	10002-03801						
M22x1,5 M	560	040	10002-03708						
M22x1,5 M	560	050	10002-03512						
M22x1,5 M	560	045	10002-03409						
M22x1,5 M	560	055	10002-03514						
M22x1,5 M	560	070	10002-03518						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03592						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401						
M22x1,5 M	435 / 500	080	10002-03588						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	700	035	10002-03526						
M22x1,5 M	700	040	10002-03528						
M22x1,5 M	700	050	10002-03532						
M22x1,5 M	700	045	10002-03530						
M22x1,5 M	700	055	10002-03534						
M22x1,5 M	700	070	10002-03685						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	20	13 - 18	00080-00925						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	20	1	10002-03520						



Kit nettoyage canalisation



Rallonge flexible haute pression

Kit aspiration:
filtre, raccord, flexible 2 m + crépine

Enrouleur avec flexible haute pression



Détergent "PREWASH"



Laveur de sol ABS



Laveur de sol Inox

Coupleur à billes
(modèle standard)Coupleur à billes
(modèle PREMIUM + XELIUM)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
Ø	mesh	°C	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
25	10	60	10002-00159						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
-	Sans flexible	-	00080-01467						
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01466						
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01524						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
l	kg	pH	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
5	5,0	7	00073-00221-5L						


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
AR2 M	508 mm	275	80000222						

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
AR2 M	520 mm	275	80000223						
AR2 M	520 mm	350	80000224						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	AR 2 F	280	80001558						



FDX ENDURANCE



Kit enrouleur 15/20/30 m (sur demande)



Poignée réversible



Décélérateur automatique

SELF-PRIMING PUMPS



Vanne de réglage de pression professionnelle avec manomètre



Version avec 4 roues pneumatiques
Ø 300 mm + frein
(36022-00009)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure tubulaire robuste avec capots en acier inoxydable
- 2 roues pneumatiques Ø 300 mm + 2 roulettes
- Moteur Honda GX390
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Décélérateur automatique pour réduire le nombre de tr/min en mode bypass
- Réducteur (pompe 1560 tr/min)
- Pompe Comet RW Premium avec 3 pistons en céramique et une culasse en laiton
- Option d'aspiration d'eau depuis un réservoir externe (pompes **auto-amorçantes**)
- Filtre arrivée d'eau autonettoyant
- Kit d'aspiration détergent à basse pression réglée
- Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE									
			bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm			
Moteurs essence											
36022-00001	FDX Endurance 13.15 15/300 G Honda GX390	RW	300 30	50÷280 5÷28	380÷900	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 ★)			
36022-00002	FDX Endurance 13.16 16/260 G Honda GX390	RW	260 26	30÷245 3÷24,5	340÷960	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 ★)			
36022-00003	FDX Endurance 13.18 18/220 G Honda GX390	RW	220 22	30÷210 3÷21	390÷1020	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 ★)			
36022-00004	FDX Endurance 13.21 21/200 G Honda GX390	RW	200 20	30÷190 3÷19	500÷1260	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 ★)			
36022-00011	FDX Endurance 13.30 30/150 G Honda GX390	RW	150 15	30÷140 3÷14	840÷1800	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 ★)			
36022-00009	FDX Endurance 4x4 13.16 16/260 G Honda GX390	RW	260 26	30÷245 3÷24,5	340÷960	13,0 9,6	79	95 x 68 x 95 (55 ★)			

★ Hauteur avec poignée réglable fermée

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec raccord tournant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	00080-01104						



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	10002-03592						



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
M22x1,5 M	2x1/4" NPT F	700	10002-03559						



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
1/4" NPT M	035	15	00080-01367						
1/4" NPT M	043	15	00080-00369						
1/4" NPT M	055	25	00080-01378-R						
1/4" NPT M	070	25	00080-01382-R						
1/4" NPT M	12	25	00080-00393						



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
1/4" NPT M	60	50	00080-01247						



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562						



Filtre d'arrivée d'eau autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192						

ÉQUIPEMENT STANDARD



Cartouche pour filtre arrivée d'eau + joint



Kit décélérateur



Vanne thermostatique



Kit injecteur produit



Kit 4 roues pneumatiques + frein

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
-	-	80	10001-02138						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	STROKE	bar	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
G 3/8" M	7 - 14mm	400	00069-00222						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
G 1/2" M	56	7mm	10002-01156						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480-R						
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04509						
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	10002-04494-R						
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	10002-04443-R						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES							
Ø	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009		
300	10001-01036								

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572						



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065						



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01102						



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance tournante coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012						



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559						



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
M22x1,5 M	560	035	10002-03801						
M22x1,5 M	560	045	10002-03409						
M22x1,5 M	560	055	10002-03514						
M22x1,5 M	560	070	10002-03518						
M22x1,5 M	560	10	10002-03604						



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
1/4" NPT M	60	50	00080-01247						



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401						
M22x1,5 M	435 / 500	080	10002-03588						



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
M22x1,5 M	700	035	10002-03526						
M22x1,5 M	700	045	10002-03530						
M22x1,5 M	700	050	10002-03532						
M22x1,5 M	700	055	10002-03534						
M22x1,5 M	700	070	10002-03685						



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
M22x1,5 M	20	13 - 18	00080-00925						



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
M22x1,5 M	20	1	10002-03520						



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632						
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630						
M22x1,5 M	25	30 ÷ 42	00058-00635						

ACCESSOIRES EN OPTION



Rallonge flexible haute pression



Kit alimentation d'eau



Enrouleur avec flexible haute pression



Clapet d'arrêt H.P. à pédale



Lance de lavage avec coupleur rapide à bille, sans buse



Buse pour lance de lavage et mousse



Kit 4 roues pneumatiques + frein

Kit aspiration:
filtre, raccord, flexible 2 m + crépine

Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10-R2 5/16" 310 bar	10002-04136						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
Type de flexible	m	OUT	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
Sans flexible	-	-	00080-01528						
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01526						
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01527						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
G 3/8"	M 22x1,5	280	00069-00235						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
M22x1,5 M	M 15x1 F	220	10002-04087						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
M 15x1 M	1,5	90	10002-04499						
M 15x1 M	2,3	90	10002-04501						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES					
Ø	CODE		36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
300	10001-01036							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
Ø	mesh	°C	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
25	10	60	10002-00159						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
l	kg	pH	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
5	5,0	7	00073-00221-5L						



Laveur de sol ABS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
AR2 M	508 mm	275	80000222						

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**




Laveur de sol Inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
AR2 M	520 mm	275	80000223						
AR2 M	520 mm	350	80000224						

Coupleur à billes
(modèle standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00001	36022-00002	36022-00003	36022-00004	36022-00011	36022-00009
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517						



FDX ENDURANCE - DE

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE



Kit enrouleur 15/20/30 m (sur demande)



Poignée réversible



Décélérateur automatique

SELF-PRIMING PUMPS



Vanne de réglage de pression professionnelle avec manomètre



Version avec 4 roues pneumatiques
Ø 300 mm + frein
(36022-00016)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure tubulaire robuste avec capots en acier inoxydable
- 2 roues pneumatiques Ø 300 mm + 2 roulettes
- Moteur Honda GX390 (modèles essence) ou moteur Yanmar L100V (modèles diesel)
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Décélérateur automatique pour réduire le nombre de tr/min en mode bypass
- Démarreur électrique sur tout les modèles
- Réducteur (pompe 1560 tr/min)
- Pompe Comet RW Premium avec 3 pistons en céramique et une culasse en laiton
- Option d'aspiration d'eau depuis un réservoir externe (pompes **auto-amorçantes**)
- Filtre arrivée d'eau autonettoyant
- Kit d'aspiration détergent à basse pression régulée
- Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE						
			bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
Moteurs diesel								
36022-00005	FDX Endurance 11.16 16/200 D ES Yanmar L100V	RW	200 20	30÷190 3÷19	380÷960	9,3 6,8	105	95 x 68 x 95 (55 ★)
36022-00006	FDX Endurance 11.21 21/160 D ES Yanmar L100V	RW	160 16	30÷150 3÷15	560÷1260	9,3 6,8	105	95 x 68 x 95 (55 ★)
Moteurs essence								
36022-00012	FDX Endurance 13.15 15/300 G Honda GX390	RW	300 30	50÷280 5÷28	380÷900	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 ★)
36022-00013	FDX Endurance 13.16 16/260 G Honda GX390	RW	260 26	30÷245 3÷24,5	340÷960	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 ★)
36022-00014	FDX Endurance 13.18 18/220 G Honda GX390	RW	220 22	30÷210 3÷21	390÷1020	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 ★)
36022-00015	FDX Endurance 13.21 21/200 G Honda GX390	RW	200 20	30÷190 3÷19	500÷1260	13,0 9,6	72	95 x 68 x 95 (55 ★)
36022-00016	FDX Endurance 4x4 13.16 16/260 G Honda GX390	RW	260 26	30÷245 3÷24,5	340÷960	13,0 9,6	79	95 x 68 x 95 (55 ★)

★ Hauteur avec poignée réglable fermée

ÉQUIPEMENT STANDARD

Pistolet GH 401 avec raccord tournant
(2 joints toriques)

Lance coudée avec tête détergent, sans buse



Buse H.P. 1/4" MEG



Flexible haute pression



Kit 4 roues pneumatiques + frein

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	00080-01104							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	10002-03592							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	Ø		CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016	
1/4" NPT M	035	15	00080-01367								
1/4" NPT M	043	15	00080-00369								
1/4" NPT M	050	25	00080-01376								
1/4" NPT M	055	25	00080-01378								
1/4" NPT M	070	25	00080-01382								
1/4" NPT M	080	25	00080-01385								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404							
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES						
Ø	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
300	10001-01036							

ÉQUIPEMENT STANDARD



Filtre d'arrivée d'eau autonettoyant



Cartouche pour filtre arrivée d'eau + joint



Kit décélérateur



Vanne thermostatique



Kit injecteur produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
-	-	80	10001-02138							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	STROKE	bar	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
G 3/8" M	7 - 14mm	400	00069-00222							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
G 1/2" M	56	7mm	10002-01156							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04509							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	10002-04494							

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572							



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
30	G 3/8" M	M22x1,5F	310	00080-01065							



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01102							



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance tournante coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012							



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559							



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
M22x1,5 M	560	035	10002-03801							
M22x1,5 M	560	045	10002-03409							
M22x1,5 M	560	050	10002-03512							
M22x1,5 M	560	055	10002-03514							
M22x1,5 M	560	070	10002-03518							
M22x1,5 M	560	080	10002-03612							



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø		CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
1/4" NPT M	60	50	00080-01247							



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401							
M22x1,5 M	435 / 500	080	10002-03588							



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
M22x1,5 M	700	035	10002-03526							
M22x1,5 M	700	045	10002-03530							
M22x1,5 M	700	050	10002-03532							
M22x1,5 M	700	055	10002-03534							
M22x1,5 M	700	070	10002-03685							
M22x1,5 M	700	080	10002-03687							



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
M22x1,5 M	20	13 - 18	00080-00925							



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
M22x1,5 M	20	1	10002-03520							



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632							
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630							

ACCESSOIRES EN OPTION



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596							
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10-R2 5/16" 310 bar	10002-04136							
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564							



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545							



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
Type de flexible	m	OUT	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
Sans flexible	-	-	00080-01528							
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01526							
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01527							



Clapet d'arrêt H.P. à pédale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
G 3/8"	M 22x1,5	280	00069-00235							



Lance de lavage avec coupleur rapide à bille, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
M22x1,5 M	M 15x1 F	220	10002-04087							



Buse pour lance de lavage et mousse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
M 15x1 M	1,5	90	10002-04499							



Kit 4 roues pneumatiques + frein

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES								
Ø	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016		
300	10001-01036									

Kit aspiration:
filtre, raccord, flexible 2 m + crépine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
Ø	mesh	°C	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
25	10	60	10002-00159							



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
l	kg	pH	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
5	5,0	7	00073-00221-5L							



Laveur de sol ABS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016	
AR2 M	508 mm	275	80000222								

Pour les laveurs de sol, merci de nous indiquer les débits et pressions de votre nettoyeur pour le calibrage des buses.



Laveur de sol Inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
AR2 M	520 mm	275	80000223							
AR2 M	520 mm	350	80000224							

Coupleur à billes
(modèle standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36022-00005	36022-00006	36022-00012	36022-00013	36022-00014	36022-00015	36022-00016
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517							



Essence

SELF-PRIMING
PUMPS

FDX XTREME



TW Premium
Pompe auto-amorçante



TW 500 Premium

Enrouleur en option




NEW
B&S
VANGUARD
ENGINES
(18 ou 31 HP)



Décélérateur
moteur

Roue arrière
avec frein



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 4 roues Ø 300mm avec pneumatique à effet mousse
- Moteurs: Honda GX 690 ou B&S Vanguard (18 ou 31 CV)
- Réducteur (pompe 1560 tr/min)
- Démarrage électrique
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Compteur horaire (sur les modèles avec moteur HONDA)
- Décélérateur automatique pour réduire le nombre de tr/min en mode bypass
- Soupape de pression progressive en acier inoxydable avec dispositif EASY-START
- Vanne thermostatique
- Grand filtre à eau à cartouche à l'entrée de la pompe
- Option d'aspiration d'eau depuis un réservoir externe (pompes auto-amorçantes)
- Convient pour un usage professionnel intensif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES						
			bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
36018-00001	FDX Xtreme 15/500 Honda GX690	TW Premium 500	520 52	100÷500 10÷50	440÷990	22,0 16,4	150	100 x 82 x 85
36018-00003	FDX Xtreme 21/350 Honda GX690	TW Premium	360 36	50÷350 5÷35	480÷1260	22,0 16,4	150	100 x 82 x 85
36018-00004	FDX Xtreme 30/280 Honda GX690	TW Premium	280 28	50÷270 5÷27	770÷1800	22,0 16,4	150	100 x 82 x 85
36018-00005	FDX Xtreme 36/230 Honda GX690	TW Premium	230 23	30÷220 3÷22	800÷2160	22,0 16,4	150	100 x 82 x 85
36018-00006	FDX Xtreme 42/180 Honda GX690	TW Premium	180 18	30÷170 3÷17	1060÷2520	22,0 16,4	150	100 x 82 x 85
36018-00009	FDX Xtreme 53/140 Honda GX690	TW Premium	150 15	30÷140 3÷14	1380÷3090	22,0 16,4	150	100 x 82 x 85
36018-00011	FDX Xtreme 21/500 Vanguard B&S 31 HP	TW Premium 500	520 52	100÷500 10÷50	560÷1260	31,0 23,1	150	100 x 82 x 85

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 501 en inox avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36018-00001	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
60	M24x1,5M	M24x1,5F	700	00080-01062							



Lance inox avec poignée ajustable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36018-00001	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1220	10002-03952							



Buse inox avec insert en céramique jet droit 350/500 bar (disponible sur demande en inox/tungsten)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø	°	CODE	36018-00001	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
1/4" NPT M	020	15	00080-01366							
1/4" NPT M	028	15	00080-01380							
1/4" NPT M	050	25	00080-01360							
1/4" NPT M	075	25	00080-03827							
1/4" NPT M	10	25	00080-01315-R							
1/4" NPT M	13	25	00080-01362							

ÉQUIPEMENT STANDARD



Flexible haute pression avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36018-00001	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 600 bar	10002-03789							
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 400 bar	10002-03831							
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 1/2" 300 bar	10002-03829							



Filtre d'arrivée d'eau autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36018-00001	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192							



Cartouche pour filtre arrivée d'eau + joint

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36018-00001	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
-	-	80	10001-02138							

ACCESSOIRES EN OPTION

Buse céramique jet droit 350/500 Bar
(disponible en inox-tungsten sur demande)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø		CODE	36018-00001	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
1/4" NPT M	030 céramique	0	00080-00320							
1/4" NPT M	040 céramique	0	00080-00321							
1/4" NPT M	050 céramique	0	00080-00323							
1/4" NPT M	075	0	00080-00324							
1/4" NPT M	11	0	00080-00325							

Lance inox rotajet 1200mm avec raccord rapide
M24 x 1.5 (600 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø	bar	CODE	36018-00001	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
M24x1,5 M	030 inox	600	10002-04077							
M24x1,5 M	040 inox	600	10002-04079							
M24x1,5 M	050 inox	600	10002-03883							
M24x1,5 M	075 laiton	400	10002-04081							
M24x1,5 M	11 laiton	400	10002-04082							
M24x1,5 M	15 laiton	400	10002-04083							

Rallonge de flexible haute pression avec raccord
rapide M24 x 1.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36018-00001	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 3/8" - 600 bar	10002-03816							
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 3/8" - 400 bar	10002-03832							
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 1/2" - 300 bar	10002-03830							



Kit raccord fixation tête rotajet

Tête rotajet G 1/4" F (max. temp. 100°C)
(insert en tungsten)Tête rotajet G 1/4" F (max. temp. 100°C)
(insert en céramique)Kit système de sablage 500 Bar complet avec canne
d'aspiration réglable, flexible d'aspiration et
raccord rapide M24 x 1.5

Tablier 500 bar taille unique

Kit de nettoyage canalisation 25 m
avec raccord rapide M24 x 1.5 (600 Bar)

Clapet d'arrêt H.P. à pédale (500 Bar)

Kit enrouleur acier de flexible haute pression
avec raccord rapide M24x1,5 - avec flexible
BLEU anti-trace

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	CODE	36018-00001	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
1/4 NPT-M	G 1/4 M	10001-02115							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø	bar	CODE	36018-00001	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
G 1/4" F	Ø30 inox	600	00080-00742							
G 1/4" F	Ø40 inox	600	00080-00738							
G 1/4" F	Ø50 inox	600	00080-00740							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø	bar	CODE	36018-00001	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
G 1/4" F	Ø75 laiton	400	00080-00736							
G 1/4" F	10 laiton	400	00080-00699							
G 1/4" F	15 laiton	400	00080-00708							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36018-00001	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
M24x1,5 M	500	Ø30	10002-03889							
M24x1,5 M	500	Ø30	10002-03996							
M24x1,5 M	500	Ø50	10002-03890							
M24x1,5 M	500	Ø80	10002-03891							
M24x1,5 M	500	Ø90	10002-03892							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				COMPATIBLE MODELS						
Description	bar	-	CODE	36018-00001	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
EPI	500	-	89990008							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36018-00001	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
M24x1,5 M	600	10 ÷ 15	00058-00640-R							
M24x1,5 M	600	16 ÷ 29	00058-00641							
M24x1,5 M	600	30 ÷ 42	00058-00642							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36018-00001	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
M 24x1,5 M	M 24x1,5 F	500	00069-00224							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36018-00001	36018-00003	36018-00004	36018-00005	36018-00006	36018-00009	36018-00011
Sans flexible	-	-	00080-01486							
R2 - 3/8" - 600 bar	20	M24x1,5F	00080-01472							
R2 - 1/2" - 300 bar	20	M24x1,5F	00080-01475							



Essence

FDX XTREME 700 bar



**B&S
VANGUARD
ENGINES**
(31 HP)

Filtre à eau
autonettoyant



TW 700 bar

Pompe triplex avec culasse
en acier inoxydable



Décélérateur
manuel du
moteur

Roue arrière
avec frein



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 4 roues Ø 300mm avec pneumatique à effet mousse
- Moteurs B&S Vanguard 31 CV
- Pompe triplex Comet TW 700
- Réducteur (pompe 1560 tr/min)
- Démarrage électrique
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Décélérateur manuel
- Soupape de pression progressive en acier inoxydable
- avec dispositif EASY-START
- Manomètre avec boîtier en acier inoxydable
- Soupape de sécurité
- Vanne thermostatique
- Grand filtre à eau à cartouche à l'entrée de la pompe
- Option d'aspiration d'eau depuis un réservoir externe (pompes auto-amorçantes)
- Convient pour un usage professionnel intensif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE	POMPE						
			bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
36018-00061	FDX Xtreme 15/700 Vanguard B&S 31 HP	TW Premium 700	730 73	100÷700 10÷70	340÷900	31,0 23,1	150	100 x 82 x 85

FABRICATION SUR DEMANDE

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet avec lance GC 1100 THP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36018-00061
60	M24x1,5 DKO M	1/4" NPT F	1000	00080-03949	



Buse à jet plat fileté 1000 bar en inox/tungsten

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36018-00061
1/4" NPT M	025	15	00080-00404	

Flexible haute pression avec raccord rapide
M24 x 1,5 DKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36018-00061
M24x1,5 DKO F	M24x1,5 DKO F	20 - R2 3/8"	00014-00520	



Filtre d'arrivée d'eau autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36018-00061
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192	



Cartouche pour filtre arrivée d'eau + joint

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36018-00061
-	-	80	10001-02138	



Manchette de protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES
MATIÈRE	CODE	36018-00061
Kevlar	Voir EPI	

ACCESSOIRES EN OPTION



Buse à jet plat fileté en inox/tungsten

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36018-00061
1/4" NPT M	025	0	00080-00402	



Raccord pour tête rotajet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	MATIÈRE	CODE	36018-00061
1/4 NPT M	1/4 BSP M	INOX	10001-02143	



Tête rotajet en inox - 1/4 BSP-F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36018-00061
1/4 BSP F	800	25	00080-00747	



Kit système de sablage complet avec canne d'aspiration réglable, flexible d'aspiration et raccord rapide M24 x 1,5 DKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	mm	CODE	36018-00061
G 1/4" F *	600	580	00080-01225	

* raccord nécessaire pour la tête de buse rotative, référence 10001-02143



Raccord pour rallonge de flexible haute pression M24 x 1,5 DKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	MATIÈRE	CODE	36018-00061
M24x1,5 DKO M	M24x1,5 DKO M	INOX	00009-01102	



Clapet d'arrêt H.P. à pédale avec kit de nettoyage canalisation 25 m avec raccord rapide M24 x 1,5 DKO (600 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36018-00061
M24x1,5 DKO M	M24x1,5 DKO F	600	00058-00636	



Tablier 1000 bar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES
bar	Description	CODE	36018-00061
1000	EPI	89990020	

NOTES



Diesel

SELF-PRIMING PUMPS



FDX XTREME XL



TW Premium
Self-priming pump.



TW 500 Premium

Enrouleur en option




Pompes avec 3 pistons en céramique et culasse en laiton



Décélérateur manuel du moteur

Grand filtre à eau autonettoyant à cartouche à l'entrée de la pompe



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 4 roues solides Ø350mm
- Moteur Kohler KDW1003 Diesel à refroidissement liquide (26 CV)
- Pompes Comet Premium TW/TW500
- Réducteur (pompe 1450 tr/min)
- Démarrage électrique
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Compteur horaire
- Décélérateur manuel
- Soupape de pression progressive en acier inoxydable avec dispositif EASY START
- Vanne thermostatique
- Grand filtre à eau à cartouche à l'entrée de la pompe
- Option d'aspiration d'eau depuis un réservoir externe (pompes auto-amorçantes)
- Convient pour un usage professionnel intensif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES						
			bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
36018-00022	FDX Xtreme XL 20/400	TW Premium 500	415 41,5	100÷400 10÷40	600÷1200	26,0 19,3	250	137 x 85 x 102
36018-00023	FDX Xtreme XL 23/350	TW Premium	360 36	50÷350 5÷35	500÷1380	26,0 19,3	250	137 x 85 x 102
36018-00025	FDX Xtreme XL 42/200	TW Premium	200 20	30÷190 3÷19	1000÷2520	26,0 19,3	250	137 x 85 x 102

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 501 en inox avec raccord rapide 600 bar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36018-00022	36018-00023	36018-00025
60	M24x1,5M	M24x1,5F	700	00080-01062			



Lance inox avec poignée ajustable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36018-00022	36018-00023	36018-00025
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1220	10002-03952			



Buse inox avec insert en céramique jet droit 350/500 bar (disponible sur demande en inox/tungsten)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36018-00022	36018-00023	36018-00025
1/4" NPT M	043	15	00080-01388-R			
1/4" NPT M	050	25	00080-01360			
1/4" NPT M	13	25	00080-01362			



Flexible haute pression avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36018-00022	36018-00023	36018-00025
M24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 600 bar	10002-03789			
M24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 400 bar	10002-03831-R			
M24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 1/2" 300 bar	10002-03829			



Filtre d'arrivée d'eau autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36018-00022	36018-00023	36018-00025
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192			



Cartouche pour filtre arrivée d'eau + joint

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36018-00022	36018-00023	36018-00025
-	-	80	10001-02138			

ACCESSOIRES EN OPTION



Buse céramique jet droit 350/500 Bar
(disponible en inox-tungsten sur demande)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36018-00022	36018-00023	36018-00025
1/4" NPT M	040	0	00080-00321			
1/4" NPT M	050	0	00080-00323			



Lance inox rotajet 1200mm avec raccord rapide
M24 x 1.5 (600 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø	bar	CODE	36018-00022	36018-00023	36018-00025
M24x1,5 M	045 inox	600	10002-04080			
M24x1,5 M	050 inox	600	10002-03883			
M24x1,5 M	15 laiton	400	10002-04083			



Raccord pour tête rotajet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	MATERIAL	CODE	36018-00022	36018-00023	36018-00025
1/4 NPT M	1/4 BSP M	INOX	10001-02143			



Tête rotajet G 1/4" F (max. temp. 100°C)
(insert en tungsten)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø	bar	CODE	36018-00022	36018-00023	36018-00025
G 1/4" F	045 inox	600	00080-00739			
G 1/4" F	050 inox	600	00080-00740			



Tête rotajet G 1/4" F (max. temp. 100°C)
(insert en céramique)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø	bar	CODE	36018-00022	36018-00023	36018-00025
G 1/4" F	15 laiton	400	00080-00708			



Kit système de sablage 500 Bar complet avec canne
d'aspiration réglable, flexible d'aspiration et
raccord rapide M24 x 1.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36018-00022	36018-00023	36018-00025
M24x1,5 M	500	040	10002-03889			
M24x1,5 M	500	050	10002-03890			
M24x1,5 M	500	090	10002-03892			



Rallonge de flexible haute pression avec raccord
rapide M24 x 1.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36018-00022	36018-00023	36018-00025
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 3/8" 600 bar	10002-03819			
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 3/8" 400 bar	10002-03832			
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 1/2" 300 bar	10002-03830			



Tablier taille unique

Kit de nettoyage canalisation 25 m
avec raccord rapide M24 x 1.5 (600 Bar)

Clapet d'arrêt H.P. à pédale (500 Bar)


Kit enrouleur acier de flexible haute pression
avec raccord rapide M24x1,5 - avec flexible
BLEU anti-trace

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Description	bar	-	CODE	36018-00022	36018-00023	36018-00025
EPI	500	-	89990008			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36018-00022	36018-00023	36018-00025
M24x1,5 M	600	16 ÷ 29	00058-00641			
M24x1,5 M	600	30 ÷ 42	00058-00642			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36018-00022	36018-00023	36018-00025
M 24x1,5 M	M 24x1,5 F	500	00069-00224			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36018-00022	36018-00023	36018-00025
R2-3/8" - 600 bar	20	M 24x1,5 F	SUR DEMANDE			
R2-1/2" - 300 bar	20	M 24x1,5 F	SUR DEMANDE			



Diesel




FDX XTREME XL 700 bar



TW 700 bar


Pompe triplex avec culasse en acier inoxydable

Roue arrière avec frein



Décélérateur manuel du moteur

Grand filtre à eau autonettoyant à cartouche à l'entrée de la pompe



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Dispositif manque d'eau à l'entrée de la pompe
- 4 roues solides Ø350mm
- Moteur Kohler KDW1003 Diesel à refroidissement liquide (26 CV)
- Pompe triplex Comet TW700
- Réducteur (pompe 1450 tr/min)
- Démarrage électrique
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Compteur horaire
- Décélérateur manuel
- Soupape de pression progressive en acier inoxydable avec dispositif EASY START
- Manomètre avec boîtier en acier inoxydable
- Soupape de sécurité
- Vanne thermostatique
- Grand filtre à eau à cartouche à l'entrée de la pompe
- Convient pour un usage professionnel intensif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE	POMPE						
			bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
36018-00028	FDX Xtreme XL 13/700	TW Premium 700	730 73	100÷700 10÷70	300÷780	26,0 19,3	250	137 x 85 x 102

FABRICATION SUR DEMANDE

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet avec lance GC 1100 THP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36018-00028
60	M24x1,5 DKO M	1/4" NPT F	1000	00080-03949	



Buse à jet plat fileté 1000 bar en inox/tungsten

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36018-00028
1/4" NPT M	Ø20	15	00080-00403	

Flexible haute pression avec raccord rapide
M24 x 1,5 DKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36018-00028
M24x1,5 DKO F	M24x1,5 DKO F	20 - R2 3/8"	00014-00520	



Filtre d'arrivée d'eau autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36018-00028
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192	



Cartouche pour filtre arrivée d'eau + joint

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36018-00028
-	-	80	10001-02138	



Manchette de protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES
MATIÈRE	CODE	36018-00028
Kevlar	Voir EPI	

ACCESSOIRES EN OPTION



Buse à jet plat fileté en inox/tungsten

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36018-00028
1/4 NPT-M	020	0	00080-00401	



Raccord pour tête rotajet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	MATIÈRE	CODE	36018-00028
1/4 NPT-M	1/4 BSP-M	INOX	10001-02143	



Tête rotajet en inox - 1/4 BSP-F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36018-00028
1/4 BSP-F	800	020	00080-00746	



Kit système de sablage complet avec canne d'aspiration réglable, flexible d'aspiration et raccord rapide M24 x 1,5 DKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	mm	CODE	36018-00028
G 1/4" F	600	580	00080-01226	



Raccord pour rallonge de flexible haute pression M24 x 1,5 DKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	MATIÈRE	CODE	36018-00028
M 24x1,5 DKO F	M 24x1,5 DKO F	INOX	00009-01102	



Clapet d'arrêt H.P. à pédale avec kit de nettoyage canalisation 25 m avec raccord rapide M24 x 1,5 DKO (600 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36018-00028
M 24X1,5 DKO M	M 24X1,5 DKO F	600	00058-00636	



Tablier 1000 bar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES
bar	Description	CODE	36018-00028
1000	EPI	89990020	



Essence

SELF-PRIMING
PUMPS

FDX SKID 13/180

SKID 500 LITRES



BWD-K

Pompe triplex Comet **auto-amorçantes**, 3 pistons en céramique, culasse en laiton, bielles en bronze avec vanne de régulation



MOTEUR HONDA GX SERIES

Moteur doté d'un démarreur facile à utiliser et léger grâce à un système de décompression efficace. Très faible consommation de carburant



Poids à vide : 160 kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pompe triplex BWD-K 3027 3400 tr/min, pistons céramique, culasse laiton
- Vanne thermostatique (VST) pour protection pompe
- Moteur essence Honda GX 200 (Garantie 3 ans)
- Sonde de sécurité manque d'eau (arrêt moteur thermique)
- Sécurité manque d'huile moteur
- Cuve 500 Litres, remplissage raccord rapide avec flotteur d'arrêt
- Réservoir auxiliaire rince mains capacité 20 Litres.
- SKID enfourchable des 4 côtés
- Fourni avec boules anti-ballant
- Kit aspiration produit détergent en basse pression
- Filtre Y en laiton côté pompe
- Manomètre
- Vanne flotteur coupure automatique remplissage en eau
- Remplissage par le couvercle de la cuve, filtre tamis ou via raccord rapide
- Vanne de vidange accessible
- Enrouleur automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE					
			bar MPa	l/h	HP kW	kg	(L x W x H) cm
36001-00017-K5P4	FDX SKID 500 LITRES 13/180 Honda GX200	BWD-K	180 18	780	6,0 4,4	150	145 x 108 x 105

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36001-00017-K5P4
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044	



Raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36001-00017-K5P4
G 3/8" F	AR35 M	350	80002906	



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36001-00017-K5P4
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559	



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36001-00017-K5P4
1/4" NPT M	043	15	00080-01388-R	



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36001-00017-K5P4
1/4" NPT M	60	50	00080-01247	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36001-00017-K5P4
3/8" F	3/8" F	20 - R1 5/16"	80121200	



Coupleur rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36001-00017-K5P4
3/8" F	AR35	350	80002905	



Raccord

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36001-00017-K5P4
G 3/8" M BSP	G 3/8" M BSP	350	80002995	



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	36001- 00017-K5P4
G 3/8" M	56	7 mm	10002-01155	



Kit enrouleur automatique Inox de flexible haute pression
Enrouleur livré avec un raccord G 1/2" M-G 3/8" M
(réf. 80059020) sortie possible en G 1/2" M

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36001- 00017-K5P4
sans flexible	20	G 3/8" M	00080-00868	



Filtre arrivée d'eau en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36001- 00017-K5P4
G 3/4" F	G 3/4" F	50	00070-00124	



Balle anti ballant diam. 370 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES
NBRE	Description	CODE	36001-00017- K5P4
9	BALLE	87150300	



Chassis nu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MODÈLES COMPATIBLES
CODE	36001- 00017-K5P4
80040004	

ACCESSOIRES EN OPTION



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36001- 00017-K5P4
M22x1,5 M	560	045	10002-03409	



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36001- 00017-K5P4
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632	



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36001- 00017-K5P4
M22x1,5 M	20	1	10002-03520	



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
l	kg	pH	CODE	36001- 00017-K5P4
5	5,0	7	00073-00221-5L	



Laveur de sol ABS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36001- 00017-K5P4
AR2 M	508 mm	275	80000222	

Pour les laveurs de sol, merci de nous indiquer les débits et pressions de votre nettoyeur pour le calibrage des buses.



Raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36001- 00017-K5P4
G 3/8" F	AR35 M	350	80002906	



Raccord

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36001- 00017-K5P4
G 3/8" M BSP	G 3/8" M BSP	350	80002995	

Pour adapter le LAVEUR DE SOL sur nos Skids, déviser le raccord d'entrée de celui-ci et remplacer par les deux raccords ci-dessus



Essence

SELF-PRIMING
PUMPS

FDX SKID 15/280

SKID 500 LITRES



FW2

Pompe triplex Comet **auto-amorçantes**, 3 pistons en céramique, culasse en laiton, bielles en bronze avec vanne de régulation

MOTEUR HONDA GX
SERIES

Moteur doté d'un démarreur facile à utiliser et léger grâce à un système de décompression efficace. Très faible consommation de carburant



Poids à vide : 170 kg

Moteur Honda GX 390 réducté
(1560 t/min)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pompe triplex FW2 + VRF 2, pistons céramique, culasse laiton
- Vanne thermostatique (VST) pour protection pompe
- Moteur essence Honda GX 390 avec ralentiseur (Garantie 3 ans)
- Sonde de sécurité manque d'eau (arrêt moteur thermique)
- Sécurité manque d'huile moteur
- Cuve 500 Litres, remplissage raccord rapide avec flotteur d'arrêt
- Réservoir auxiliaire rince mains capacité 20 Litres.
- SKID enfourchable des 4 côtés
- Fourni avec boules anti-ballant
- Kit aspiration produit détergent en basse pression
- Filtre Y en laiton côté pompe
- Manomètre
- Vanne flotteur coupure automatique remplissage en eau
- Remplissage par le couvercle de la cuve, filtre tamis ou via raccord rapide
- Vanne de vidange accessible
- Enrouleur automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE	 bar MPa	 l/h	 HP kW	 kg	 (L x W x H) cm
36021-00013-K5P4	FDX SKID 500 LITRES 15/280 Honda GX390	FW2 + VRF 2	280 28	900	13,0 9,7	150	145 x 108 x 105

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36021- 00013-KP4
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044	



Raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36021- 00013-KP4
G 3/8" F	AR35 M	350	80002906	



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36021- 00013-KP4
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	80000404	



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36021- 00013-KP4
1/4" NPT M	035	15	00080-01367	



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36021- 00013-KP4
1/4" NPT M	60	50	00080-01247	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36021- 00013-KP4
3/8" F	3/8" F	20 - R2 5/16"	80122200	



Coupleur rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36021- 00013-KP4
G 3/8" F	AR35 F	350	80002905	



Raccord

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36021- 00013-KP4
G 3/8" M BSP	G 3/8" M BSP	350	80002995	



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	36021- 00013-KP4
G 3/8" M	56	7 mm	10002-01155	



Kit enrouleur automatique Inox de flexible haute pression
Enrouleur livré avec un raccord G 1/2" M-G 3/8" M
(réf. 80059020) sortie possible en G 1/2" M

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36021- 00013-KP4
sans flexible	20	3/8" F	00080-00868	



Filtre arrivée d'eau en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36021- 00013-KP4
G 3/4" F	G 3/4" F	50	00070-00124	



Balle anti ballant diam. 370 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES
NBRE	Description	CODE	36021-00013-KP4
9	BALLE	87150300	



Chassis nu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MODÈLES COMPATIBLES
CODE	36021- 00013-KP4
80040004	

ACCESSOIRES EN OPTION



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36021- 00013-KP4
M22x1,5 M	560	035	10002-03801	



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36021- 00013-KP4
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632	



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36021- 00013-KP4
M22x1,5 M	20	1	10002-03520	



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
l	kg	pH	CODE	36021- 00013-KP4
5	5,0	7	00073-00221-5L	



Laveur de sol Inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36021- 00013-KP4
AR2 M	520 mm	350	80000224	

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**



Raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36001- 00017-K5P4
G 3/8" F	AR35 M	350	80002906	



Raccord

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36001- 00017-K5P4
G 3/8" M BSP	G 3/8" M BSP	350	80002995	

**Pour adapter le LAVEUR DE SOL
sur nos Skids, déviser le raccord
d'entrée de celui-ci et remplacer
par les deux raccords ci-dessus**

TARIF GENERAL 09-2026 -EAU FROIDE PRO THERMIQUE

CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €
NETTOYEURS		
36001-00039	NETTOYEUR WB CUVE 120L LWD-K 8 L/M 160 B VST HONDA GX 160 ENROULEUR	2 200,00 €
36001-00040	NETTOYEUR WB CUVE 120L BWD-K 8 L/M 160 B VST LONCIN G200 + ENROULEUR	1 685,00 €
36009-00007	NETTOYEUR HP EAU FROIDE PTO 21/200 RW 5530S 540T/MN	2 255,00 €
36009-00002	NETTOYEUR HP EAU FROIDE PTO 23/200 TWN 1000T/MN	2 290,00 €
36009-00001	PTO 33/150 540 TOURS	2 420,00 €
36009-00003	NETTOYEUR HP EAU FROIDE PTO 30/170 TWN 1000T/MN	2 265,00 €
36009-00004	NETTOYEUR HP EAU FROIDE PTO 33/150 540 TOURS SANS CHASSIS	1 910,00 €
36009-00008	NETTOYEUR HP EAU FROIDE PTO 21/200 RW 540 TRS 5530 SS CHASSIS	1 750,00 €
36009-00005	NETTOYEUR HP EAU FROIDE PTO 23/200 TWN 1000T/MN SS CHASSIS	1 770,00 €
36009-00006	NETTOYEUR HP EAU FROIDE PTO 30/170 TWN 1000T/MN SS CHASSIS	1 760,00 €
36001-00021	NETTOYEUR FDX 2 13/150 HONDA GP 160 5CV 3400TAXIALE 150 B 780 L/H	1 270,00 €
36001-00012	NETTOYEUR FDX 12/200 MOTEUR LONCIN 6CV G200 + AXIALE 200 B 720 L/H	1 155,00 €
36001-00022	NETTOYEUR FDX 2 12/200 HONDA GP 200 6CV 3400T AXIALE 200 B 720 L/H	1 360,00 €
36001-00017	NETTOYEUR FDX 2 13/180 HONDA GX 200 6CV 3400T RADIALE 180 B 780 L/H	1 685,00 €
36001-00018	NETTOYEUR FDX 2 16/210 HONDA GX 340 11CV 3400T RADIALE 210 B 960 L/H	2 745,00 €
36001-00019	NETTOYEUR FDX2 16/250 - ZWD-K-HONDA GX	3 040,00 €
36001-00020	NETTOYEUR THERMIQUE FDX2 15/270 ZWD-K MOTEUR HONDA GX390	2 940,00 €
36001-00305	NETTOYEUR FDX2 13/180 BWD-K - LONCIN	1 320,00 €
36021-00009	NETTOYEUR FDX BLADE XL 13.15 HONDA 13CV 3400T TRIPLEX 310B 900L/H	3 080,00 €
36021-00011	NETTOYEUR FDX BLADE XL 13.15 LONCIN 13CV 3400T TRIPLEX 310B 900L/H	1 998,00 €
36021-00071	FDX ELITE 5.12 (12/170) HONDA GX - AXD	1 732,00 €
36021-00071PREMIUM	FDX ELITE 5.12 (12/170) HONDA GX - AXDSerie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 097,00 €
36021-00071-XELIUM	FDX ELITE 5.12 (12/170) HONDA GX - AXDSerie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 267,00 €
36021-00080	FDX ELITE 5.13 (13/150) HONDA GX- AXD	1 706,00 €
36021-00080PREMIUM	FDX ELITE 5.13 (13/150) HONDA GX- AXDSerie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 071,00 €
36021-00080-XELIUM	FDX ELITE 5.13 (13/150) HONDA GX- AXDSerie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 241,00 €
36021-00081	FDX ELITE 5.13 (13/150) HONDA GP- AXD + ROTABUSE	1 393,00 €
36021-00081PREMIUM	FDX ELITE 5.13 (13/150) HONDA GP- AXD Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	1 650,00 €
36021-00081-XELIUM	FDX ELITE 5.13 (13/150) HONDA GP- AXD Serie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	1 822,00 €
36021-00082	FDX ELITE 6.13 (13/180) HONDA - LWD-K	2 205,00 €
36021-00082PREMIUM	FDX ELITE 6.13 (13/180) HONDA - LWD-KSerie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 522,00 €
36021-00082-XELIUM	FDX ELITE 6.13 (13/180) HONDA - LWD-KSerie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 635,00 €
36021-00083	FDX ELITE 6.13 (13/180) LONCIN - LWD-K	1 767,00 €
36021-00083PREMIUM	FDX ELITE 6.13 (13/180) LONCIN - LWD-KSerie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 132,00 €
36021-00083-XELIUM	FDX ELITE 6.13 (13/180) LONCIN - LWD-KSerie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 302,00 €
36021-00084	FDX ELITE 13.15 (15/270) HONDA - ZWD-K	3 245,00 €
36021-00084PREMIUM	FDX ELITE 13.15 (15/270) HONDA - ZWD-KSerie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	3 680,00 €
36021-00084-XELIUM	FDX ELITE 13.15 (15/270) HONDA - ZWD-KSerie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	3 818,00 €
36021-00085	FDX ELITE 13.15 (15/270) LONCIN - ZWD-K	2 382,00 €
36021-00085PREMIUM	FDX ELITE 13.15 (15/270) LONCIN - ZWD-KSerie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 817,00 €
36021-00085-XELIUM	FDX ELITE 13.15 (15/270) LONCIN - ZWD-KSerie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	2 955,00 €
36021-00086	FDX ELITE 9.15 (15/220) HONDA -ZWD-K	2 798,00 €

TARIF GENERAL 09-2026-**EAU FROIDE PRO THERMIQUE**

CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €
36021-00086PREMIUM	FDX ELITE 9.15 (15/220) HONDA -ZWD-KSerie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	3 196,00 €
36021-00086-XELIUM	FDX ELITE 9.15 (15/220) HONDA -ZWD-KSerie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	3 368,00 €
36021-00013	NETTOYEUR FDX BLADE XL PRO 13.15 HONDA	3 455,00 €
36021-00014	NETTOYEUR FDX BLADE XL PRO 13.15 LONCIN	2 490,00 €
36022-00038	NETTOYEUR FDX PRO 13.15 HONDA GX 390	3 885,00 €
36022-00038PREMIUM	NETTOYEUR FDX PRO 13.15 (15/300) RW HONDA RALEN Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	4 245,00 €
36022-00038-XELIUM	NETTOYEUR FDX PRO 13.15 (15/300) RW HONDA RALEN Serie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	4 450,00 €
36022-00026	NETTOYEUR FDX PRO 13.16 HONDA GX 390	3 620,00 €
36022-00026PREMIUM	NETTOYEUR FDX PRO 13.16 (16/260) RW HONDA RALENT Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	3 945,00 €
36022-00026-XELIUM	NETTOYEUR FDX PRO 13.16 (16/260) RW HONDA RALENT Serie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	4 120,00 €
36022-00034	NETTOYEUR FDX PRO 13.18 - HONDA GX 390	3 620,00 €
36022-00034PREMIUM	FDX PRO 13.18 (18/220) RW HONDA RALENT Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	3 945,00 €
36022-00034-XELIUM	FDX PRO 13.18 (18/220) RW HONDA RALENT Serie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	4 120,00 €
36022-00035	NETTOYEUR FDX PRO 13.21- HONDA GX 390	3 482,00 €
36022-00035PREMIUM	FDX PRO 13.21 (21/200) RW HONDA RALENTSerie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	3 975,00 €
36022-00035-XELIUM	FDX PRO 13.21 (21/200) RW HONDA RALENT Serie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	4 145,00 €
36022-00036	NETTOYEUR FDX PRO 11.16- HONDA GX340	3 345,00 €
36022-00036PREMIUM	FDX PRO 11.16 (16/200) FW HONDA RALENT Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	3 670,00 €
36022-00036-XELIUM	FDX PRO 11.16 (16/200) FW HONDA RALENT Serie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	3 845,00 €
36022-00039	NETTOYEUR FDX PRO 13.15- LONCIN G390 F	2 850,00 €
36022-00039PREMIUM	NETTOYEUR FDX PRO 13.15- LONCIN G390 F Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	3 210,00 €
36022-00039-XELIUM	NETTOYEUR FDX PRO 13.15- LONCIN G390 F Serie Xelium (20 mètres enrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	3 415,00 €
36022-00001	NETTOYEUR FDX ENDURANCE 13.15 GX390 13CV 1560T TRIPLEX 300B 900L/H	3 940,00 €
36022-00002	NETTOYEUR FDX ENDURANCE 13.16 GX390 13CV 1560T TRIPLEX 260B 960L/H	3 750,00 €
36022-00003	NETTOYEUR FDX ENDURANCE 13.18 GX390 13CV 1560T TRIPLEX 220B 1080L/H	3 750,00 €
36022-00004	NETTOYEUR FDX ENDURANCE 13.21 GX390 13CV 1560T TRIPLEX 200B 1260L/H	3 750,00 €
36022-00011	NETTOYEUR FDX ENDURANCE 13.30 GX390 13CV 1560T TRIPLEX 150B 1800L/H	4 285,00 €
36022-00009	NETTOYEUR FDX ENDURANCE 13.16 - ESSENCE 4X4 (PNEUS)	3 735,00 €
36022-00005	NETTOYEUR FDX ENDURANCE 11-16 DIESEL	6 130,00 €
36022-00006	NETTOYEUR FDX ENDURANCE 11-21 DIESEL	6 200,00 €
36022-00012	NETTOYEUR FDX ENDURANCE 13,15- ESSENCE DEMARRAGE ELECTRIQUE	5 065,00 €
36022-00013	NETTOYEUR FDX ENDURANCE 13,16- ESSENCE DEMARRAGE ELECTRIQUE	4 875,00 €
36022-00014	NETTOYEUR FDX ENDURANCE 13,18- ESSENCE DEMARRAGE ELECTRIQUE	4 875,00 €
36022-00015	NETTOYEUR FDX ENDURANCE 13,21- ESSENCE DEMARRAGE ELECTRIQUE	4 875,00 €
36022-00016	NETTOYEUR FDX ENDURANCE 13,16- ESSENCE DEMARRAGE ELECTRIQUE 4 X4	4 900,00 €
36018-00001	NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE FDX XTREME 15/500 HONDA GX 690	10 785,00 €
36018-00003	NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE FDX XTREME 21/350 HONDA GX 690	10 782,00 €
36018-00004	NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE FDX XTREME 30/280 HONDA GX 690	10 440,00 €
36018-00005	NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE FDX XTREME 36/230 HONDA GX 690	10 440,00 €
36018-00006	NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE FDX XTREME 42/180 HONDA GX 690	10 440,00 €
36018-00009	NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE FDX XTREME 53/140 HONDA GX 690	10 555,00 €
36018-00011	NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE FDX XTREME 21/500 VANGUARD 31 HP	12 165,00 €
36018-00061	NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE FDX XTREME 15/700 VANGUARD 31 HP	20 710,00 €

TARIF GENERAL 09-2026 -EAU FROIDE PRO THERMIQUE

CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €
36018-00022	NETTOYEUR FDX XTREME XL 20/400 DIESEL KOHLERKDW1003 26CV 415B1200L/H	18 250,00 €
36018-00023	NETTOYEUR FDX XTREME XL 23/350 DIESEL KOHLERKDW1003 26CV 350B1380L/H	17 890,00 €
36018-00025	NETTOYEUR FDX XTREME XL 42/200 DIESEL KOHLERKDW1003 26CV 200B2520L/H	17 890,00 €
36018-00028	NETTOYEUR FDX XTREME XL 13/700 DIESEL KOHLERKDW1003 26CV 700B 780L/H	24 325,00 €
36001-00017-K5P4	SKID 500 LITRES - GX 200 - 180 B - 13L/M - ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX	8 320,00 €
36021-00013-K5P4	NETTOYEUR SKID 500 LITRES - GX 390 - REDUCTEE 280B - 15L/M - ENROULEUR AUTO INOX	9 990,00 €
ACCESSOIRES		
00009-01102	RACCORD RALLONGE M 24X1.5 DKO - M 24X1.5 DKO - 700 B	115,85 €
00009-02402	FILTRE ASPIRATION COMET G 3/4F RACCORD RAPIDE	11,50 €
00014-00114	KIT ASPIRATION AVEC RACCORD RAPIDE	17,75 €
00014-00253	FLEXIBLE HP R1 1/4' 8M 3/8F M22F	95,15 €
00014-00276	FLEXIBLE HP R1 1/4' 10M 3/8F-M22F D14	124,95 €
00014-00520	FLEXIBLE THP - M24X1.5 DKO - 20M	1 767,00 €
00058-00629	KIT NETTOYAGE CANALISATION 25M 6- 9 L (NEUTRE)	213,90 €
00058-00630	KIT NETTOYAGE CANALISATION 25M - 16-29 L/M - M22M-G1/8M	213,90 €
00058-00632	KIT NETTOYAGE CANALISATION 25M - 10-15 L/M - M22M-G1/8M	213,90 €
00058-00635	KIT NETTOYAGE CANALISATION 25M - 30-42 L/M - M22M-G1/8M	271,50 €
00058-00636	KIT NETTOYAGE CANALISATION + CLAPET D'ARRET A PEDALE	2 255,15 €
00058-00640-R	SYSTEME NETTOYAGE CANALISATION 25M 10-15 L M24X1,5	636,75 €
00058-00641	SYSTEME NETTOYAGE CANALISATION 25M 16-29 L M24X1,5	617,70 €
00058-00642	SYSTEME NETTOYAGE CANALISATION 25M 30-42 L M24X1,5	617,70 €
00069-00222	KIT RALENTISSEUR MOTEUR	102,00 €
00069-00224	CLAPET D'ARRET HP 500 B A PEDALE M24 X 1.5	1 415,15 €
00069-00235	CLAPET D'ARRET HP 500 B A PEDALE M22 X 1.5	1 485,70 €
00070-00124	FILTRE Y LAITON G3/4F-G3/4F	30,00 €
00070-00192	FILTRE 1" G 80MESH 20 B 150 L/T	32,95 €
00070-00203	FILTRE Y LAITON G3/4F-G3/4F SERIE FDX ELITE 2025	18,00 €
00071-02448-R	SUPPORT PTO	647,95 €
00073-00221-5L	DETERGENT COMET ADAPTE NHP PULVERISATEUR AUTO MOUSSANT CONCENTRE 5LX4	70,50 €
00080-00320	BUSE HP 1/4MEG 0° 030 CERAMIQUE 500 B	138,65 €
00080-00321	BUSE HP 1/4MEG 0° 040 CERAMIQUE 500 B	138,65 €
00080-00323	BUSE HP 1/4MEG 0° 050 CERAMIQUE 500 B	138,65 €
00080-00324	BUSE HP 1/4MEG 0° 075 CERAMIQUE 350 B	29,00 €
00080-00325	BUSE HP 1/4MEG 0° 11 CERAMIQUE 350 B	29,00 €
00080-00369	BUSE HP 1/4MEG 15043 INOX 350 BAR	13,10 €
00080-00393	BUSE HP 1/4MEG 2512 350 BAR CERAMIQUE	29,00 €
00080-00401	BUSE HP 1/4 NTP 0020 INOX/TUNGSTENE 1000 BAR	193,40 €
00080-00402	BUSE HP 1/4 NTP 00025 INOX/TUNGSTENE 1000 BAR	172,35 €
00080-00403	BUSE HP 1/4 NTP 15020 INOX/TUNGSTENE 1000 BAR	267,00 €
00080-00404	BUSE HP 1/4 NTP 15025 INOX/TUNGSTENE 1000 BAR	267,00 €
00080-00699	TETE ROTABUSE COMET 400 BAR G1/4F CALIBRE 10	195,50 €
00080-00708	TETE ROTABUSE COMET 400 BAR G1/4F CALIBRE 15	246,75 €
00080-00736	TETE ROTABUSE COMET 400 BAR G1/4F CALIBRE 075	195,50 €
00080-00738	TETE ROTABUSE INOX COMET 600 BAR G1/4F CALIBRE 040	1 097,10 €
00080-00739	TETE ROTABUSE INOX COMET 600 BAR G1/4F CALIBRE 045	1 097,10 €
00080-00740	TETE ROTABUSE INOX COMET 600 BAR G1/4F CALIBRE 050	1 097,10 €
00080-00742	TETE ROTABUSE INOX COMET 600 BAR G1/4F CALIBRE 030	1 097,10 €
00080-00746	TETE ROTABUSE INOX COMET 800 BAR G1/4F CALIBRE 020	1 543,95 €
00080-00747	TETE ROTABUSE INOX COMET 800 BAR G1/4F CALIBRE 025	1 543,95 €
00080-00868	ENROULEUR COMET INOX AUTOMATIQUE AV1100 CAPACITE 20M(SANS) G1/2M-G1/2F	1 106,05 €
00080-00884	KIT ENROULEUR D'ORIGINE COMET 15 M - R1 -1/4 - FDX WB	259,70 €
00080-00924	BROSSE ROTATIVE COMET M22X1,5M LONG- 30B--8-12L/M-60°C SERIE PRO	110,25 €
00080-00925	BROSSE ROTATIVE COMET M22X1,5M LONG- 30B--13-18L/M-60°C SERIE PRO	110,25 €
00080-00926	BROSSE MANUELLE FIXE COMET M22X1,5M- 5B-20L/M-60°C SERIE KL-KSM-KS-KT	18,05 €
00080-01009	PISTOLET MANCHON COMET GC251-255B-60°-G3/8M-M22X1.5 -KA-K250-K SERIE S	45,80 €
00080-01012	PISTOLET LANCE TOURNANTE COMET GH401 1200- 310B-160°-G3/8MRT-G1/4FDERT	178,05 €

TARIF GENERAL 09-2026-EAU FROIDE PRO THERMIQUE

CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €
00080-01044	PISTOLET MANCHON GH301 RAC TOUR 3/8M-M22F K250 EX-ST -FDX2-ELITE-KM	64,20 €
00080-01062	PISTOLET COURT GH 501 - 700 BAR - 60 L/MN - M24X1.5 M - M24X1.5 F	627,80 €
00080-01065	PISTOLET GH 281 REGULATEUR PRESSION RACCORD TOURNANT G3/8M-M22F KP PRO	119,90 €
00080-01102	PISTOLET LANCE COMET GH401 1200MM- 310B-160°-G3/8MRT-G1/4F - BUSEDERT	136,80 €
00080-01104	PISTOLET MANCHON COMET GH401- M22 20RG- 3/8" M+ RACCORD TOURNANT	72,85 €
00080-01225	KIT DE SABLAGE COMPLET PRO 15/700 - 1/4F	1 052,30 €
00080-01226	KIT DE SABLAGE COMPLET PRO 13/700 - 1/4F	1 052,30 €
00080-01247	BUSE DETERGENT BASSE PRESSION 1/4' 2540	15,55 €
00080-01315-R	BUSE 2510 D1.9 1/4M CERAMIQUE	15,55 €
00080-01331	BUSE HAUTE PRESSION 2510	15,55 €
00080-01346	BUSE HP 1/4MEG 25030 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01360	BUSE HP 1/4MEG 25050 350 BAR CERAMIQUE	29,00 €
00080-01362	BUSE HP 1/4MEG 2515 CERAMIQUE 350 B	29,00 €
00080-01366	BUSE HP 1/4MEG 2520 INOX 350 BAR	17,10 €
00080-01367	BUSE HP COMET 1/4MEG 15035 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01372	BUSE HP 1/4MEG 25035 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01373	BUSE HP 1/4MEG 25040 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01374	BUSE HP 1/4MEG 25045 D1.27 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01376	BUSE HP 1/4MEG 25050 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01378-R	BUSE HP 1/4MEG 25055 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01380	BUSE HP 1/4MEG 15028 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01381	BUSE HP 1/4MEG 25065 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01382-R	BUSE HP 1/4MEG 25070 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01385	BUSE HP 1/4MEG 25080 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01386	BUSE HP 1/4MEG 15037 D1,17 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01388-R	BUSE HP 1/4MEG 15043 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01405	BUSE HP 1/4MEG 25052 D1.37 INOX 350 BAR (BLISTER)	15,55 €
00080-01425	KIT ENROULEUR 20 M R1 1/4 SERIE FDX 2	359,00 €
00080-01426	KIT ENROULEUR 15 M R2 5/16 SERIE FDX 2	397,10 €
00080-01426	KIT ENROULEUR 15 M R2 5/16 SERIE FDX 2	397,10 €
00080-01466	ENROULEUR FLEXIBLE HP NOIR 15 M - R2 - 5/16" - 3/8 F-3/8 F	430,70 €
00080-01467	KIT ENROULEUR + FLEXIBLE DE LIAISON SERIES K TS - FDX PRO (LIVRE NU)	181,15 €
00080-01472	ENROULEUR ACIER FDX XTREME 20 METRES R2 - 3/8 - 600 BAR	1 746,70 €
00080-01475	ENROULEUR ACIER FDX XTREME R2-1/2-300 BAR - LIVREE AVEC 20 M	1 531,65 €
00080-01486	KIT ENROULEUR ACIER + FLEXIBLE LIAISON FDX XTREME 40M 1/2 (LIVRE NU)	1 256,10 €
00080-01504	KIT ENROULEUR AVEC FLEXIBLE DE LIAISON FDX2 (LIVRE SANS FLEXIBLE)	171,65 €
00080-01522	KIT ENROULEUR NU SANS FLEXIBLE K STEEL TS - FDX BLADE XL PRO	181,20 €
00080-01524	KIT ENROULEUR K STEEL TS - FLEXIBLE 15 M R2 3/8	458,70 €
00080-01525	ENROULEUR K STEEL - FDX BLADE XL PRO HP N 15 M -R2-5/16- 3/8 F-3/8 F	421,70 €
00080-01526	ENROULEUR ENDURANCE FLEXIBLE HP NOIR 15 M - R2 - 5/16" - 3/8 F-3/8 F	415,75 €
00080-01527	ENROULEUR ENDURANCE FLEXIBLE HP NOIR 15 M - R2 - 3/8 - 3/8 F-3/8 F	461,75 €
00080-01528	KIT ENROULEUR + FLEXIBLE DE LIAISON SERIES FDX ENDURANCE (LIVRE NU)	195,80 €
00080-01536	ENROULEUR BLADE XL - XL PRO NU SANS FLEXIBLE	181,20 €
00080-01537	ENROULEUR BLADE XL - XL PRO FLEXHP NOIR 15 M - R2 - 5/16" - 3/8 F-3/8 F	421,70 €
00080-03827	BUSE HP 1/4MEG 25075 350 BAR CERAMIQUE	29,00 €
00080-03949	LANCE COMET ML 1000 THP - K XTREME 700 BAR	1 985,25 €
10001-01036	KIT ROUES GONFLABLES FDX ENDURANCE	251,60 €
10001-02115	RACCORD G 1/4 MM BSP - POUR TETE ROTAJET 500 BAR	8,95 €
10001-02138	KIT FILTRE FPO1/A	17,00 €
10001-02143	KIT ADAPTATEUR RACCORD 1/4M-M - POUR TETE ROTAJET 800 BAR	144,60 €
10001-04572	KIT RACCORD D'ARRIVEE D'EAU RAPIDE G3/4F-G3/4F	13,30 €
10002-00159	KIT ASPIRATION PTO	70,50 €
10002-01155	VANNE THERMOSTATIQUE 3/8M	17,40 €
10002-01156	VANNE THERMIQUE 1/2'	18,20 €
10002-02545	KIT TUYAU ASPIRATION 8M	78,60 €
10002-03346-R	LAVEUR DE SOL COMET SC 155 - M22X1.5 M - 0.35 -KSM-KS-KT-KA-K250-ETM	240,65 €

TARIF GENERAL 09-2026-**EAU FROIDE PRO THERMIQUE**

CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €
10002-03398	FLEXIBLE HP R1 1/4 8M 3/8F+rac.3/8M M22M et M22F	107,15 €
10002-03401	SYSTEME DE SABLAGE 040	263,60 €
10002-03403	FLEXIBLE HP - R1 5/16'- L= 10 MT- M22M-M22F	163,35 €
10002-03404	FLEXIBLE HP - R2 5/16'- L= 10 MT- 3/8F-M22F	197,50 €
10002-03405	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 040- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03407	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 030- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03409	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 045- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03413	LANCE COUDEE DETERGENT 700 MM COMET M22X1.5 M -1/4 F NPT 350B-40 L/M	43,35 €
10002-03426	SYSTEME SABLAGE TS14 BUSE 035	69,10 €
10002-03512	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 050- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03514	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 055- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03516	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 060- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03518	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 070- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03520	CANON A MOUSSE COMET 1L M22X1,5 L -200B - 20 L/M- 60°C- K-FDX-KP-KM-KF	119,05 €
10002-03524	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5M-030-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03526	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5 M-035-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03528	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5 M-040-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03530	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5 M-045-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03532	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5 M-050-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03534	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5 M-055-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03553	LANCE COUDEE DETERGENT 570 MM COMET M22X1.5 M -1/4 F NPT 350B-40 L/M	31,75 €
10002-03559	LANCE DOUBLE COUDEE 700 MM COMET M 22X1,5 M -2 X 1/4 F NPT 350B-40 L/M	88,90 €
10002-03562	FLEXIBLE HP - R2 3/8'- L= 10 MT- 3/8F-M22F	223,95 €
10002-03564	FLEXIBLE HP - R2 3/8'- L= 10 MT- M22M-M22F	228,50 €
10002-03588	SYSTEME SABLAGE 080	263,60 €
10002-03592	LANCE COUDEE DETERGENT 800 MM COMET M22X1.5 M -1/4 F NPT 350B-40 L/M	46,65 €
10002-03596	FLEXIBLE HP - R2 5/16'- L= 10 MT- M22M-M22F	202,15 €
10002-03598	FLEXIBLE HP - R1 5/16'- L= 10 MT- 3/8F-M22F	159,95 €
10002-03604	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 10- 400B-40 L/M-100°C	322,05 €
10002-03612	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 080- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03685	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5 M-070-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03687	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5 M-080-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03708	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 040- 310B-40 L/M-100°C	150,10 €
10002-03789-R	FLEXIBLE HP 20 M - R2 - 3/8 - 600 B - M 24x1,5 F-F	745,40 €
10002-03801	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 035- 310B-40 L/M-100°C	150,10 €
10002-03816	FLEXIBLE 20 M - R2 - 3/8 - 600 BAR - M24X1,5	702,85 €
10002-03819	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 570MM COMET M22X1,5M-042 255B-30L/M-60C	35,25 €
10002-03829	FLEXIBLE HP 20 M - R2 - 1/2 - 300 B - M 24x1,5 - F - F	620,45 €
10002-03830	FLEXIBLE 20 M - R2 - 1/2 - 300 BAR - M24X1,5	551,65 €
10002-03831-R	FLEXIBLE HP 20 M - R2 - 3/8 - 400 B - M 24x1,5	548,30 €
10002-03832	FLEXIBLE 20 METRES M24 M M24 F - R2 - 3/8 400 BAR	511,30 €
10002-03883	LANCE INOX + BUSE ROTATIVE 050 AVEC POIGNEE1200 MM - M24X1.5 - 600 BAR	1 369,25 €
10002-03889	KIT SABLAGE PROFESSIONNEL 500BARS 040 M24X1.5	1 070,20 €
10002-03890	KIT SABLAGE PROFESSIONNEL 500BARS 050 M24X1.5	1 070,20 €
10002-03891	KIT SABLAGE PROFESSIONNEL 500BARS 080 M24X1.5	1 070,20 €
10002-03892	KIT SABLAGE PROFESSIONNEL 500BARS 090 M24X1.5	1 070,20 €
10002-03952	LANCE COMET INOX AVEC POIGNEE 1200 MM - M24X1.5 - 1/4 F NPT - 700 BAR	266,20 €
10002-03996	KIT SABLAGE PROFESSIONNEL 500BARS 030 M24X1.5	1 070,20 €
10002-04077	LANCE ROTATIVE DROITE 1220MM COMET M24X1,5 M - 030 - 700B-60 L/M-100°C	1 369,25 €
10002-04079	LANCE ROTATIVE DROITE 1220MM COMET M24X1,5 M - 040 - 700B-60 L/M-100°C	1 369,25 €
10002-04080	LANCE ROTATIVE DROITE 1220MM COMET M24X1,5 M - 045 - 700B-60 L/M-100°C	1 369,25 €
10002-04081	LANCE ROTATIVE DROITE 1220MM COMET M24X1,5 M - 075 - 400B-60 L/M-100°C	494,50 €
10002-04082	LANCE ROTATIVE DROITE 1220MM COMET M24X1,5 M - 10 - 400B-60 L/M-100°C	494,50 €
10002-04083	LANCE ROTATIVE DROITE 1220MM COMET M24X1,5 M - 15 - 400B-60 L/M-100°C	546,05 €
10002-04087	LANCE LAVAGE MITRAILLE COMET 600 MM - M22x1.5 - SANS BUSE	267,10 €
10002-04136	FLEXIBLE HP - R2 5/16'- L= 10 MT- M22M-M22F 310 B	216,85 €

TARIF GENERAL 09-2026-EAU FROIDE PRO THERMIQUE

CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €
10002-04443-R	KIT INJECTEUR D2,7 K BY PASS	78,00 €
10002-04480-R	KIT INJECTEUR PRODUIT 2.1 - 280 B	62,30 €
10002-04494-R	KIT INJECTEUR D2,3 K STEEL 8.21 TS - 10.21 TS	62,30 €
10002-04499	BUSE COMET M15X1 POUR LANCE DE LAVAGE 1,5 MM	13,30 €
10002-04501	BUSE COMET M15X1 POUR LANCE DE LAVAGE 2,3 MM	13,30 €
10002-04509	KIT INJECTEUR PRODUIT 2.1 - 310 B	70,65 €
10002-16734	SYSTEME SABLAGE 280 B M22M 060	263,60 €
80000222	LAVEUR DE SOL 510 ABS ROUES - 3/8 QC- 275B MAX-30L/M - 2X025 - 508 MM	936,00 €
80000223	LAVEUR DE SOL 530 INOX ROUES- 3/8 QC- 275B MAX-30L/M - 2X025 - 520 MM	1 205,00 €
80000224	LAVEUR DE SOL 530 INOX ROUES- 3/8 QC- 350B MAX-30L/M - 2X025 - 520 MM	1 433,00 €
80000403	DEMI LANCE DOUBLE LD+MV30 INOX M22M G1/4F L565MM 250 BAR 40L/M 150 °C	59,20 €
80000404	DEMI LANCE DOUBLE LD+MV30 INOX M22M G1/4F L795MM 250 BAR 40L/M 150 °C	68,95 €
80001517	COUPLEUR A BILLES AR2 G3/8M BSP LAITON JOINT NBR-280 BMAX-40 L/M-90°C	9,40 €
80001546	RACCORD ARF G 3/8 F - M 22X1,5 M LONG - LAITON - 350 B-40 L/M-160°C	6,65 €
80001558	COUPLEUR A BILLES AR2 M22X1,5M LAITON JT NBR-280 BMAX - 40 L/M - 90°C	12,15 €
80002340	KIT LANCE ROTABUSE 500 MM -PREMIUM XELIUM - M22M - 255 B - 040 - 100°C	12,15 €
80002345	KIT LANCE ROTABUSE 500 MM -PREMIUM XELIUM - M22M - 255 B - 045 - 100°C	102,77 €
80002350	KIT LANCE ROTABUSE 500 MM -PREMIUM XELIUM - M22M - 255 B - 050 - 100°C	102,77 €
80002355	KIT LANCE ROTABUSE 500 MM -PREMIUM XELIUM - M22M - 255 B - 055 - 100°C	102,77 €
80002370	KIT LANCE ROTABUSE 500 MM -PREMIUM XELIUM - M22M - 255 B - 070 - 100°C	102,77 €
80002435	KIT LANCE ROTABUSE 500 MM -PREMIUM XELIUM - M22M - 350 B - 035 - 100°C	144,35 €
80002440	KIT LANCE ROTABUSE 500 MM -PREMIUM XELIUM - M22M - 350 B - 040 - 100°C	144,35 €
80002905	COUPLEUR RAPIDE SORTIE HP 350B 3/8F-Rapide F	54,85 €
80002906	RACCORD RAPIDE SORTIE HP 350B 3/8F-Rapide mâle	18,55 €
80002995	RACCORD 3/8M BSP - 3/8M BSP	38,80 €
80040004	CHASSIS SKID NU 500 LITRES + LAVE MAIN AVEC PLATINE	3 295,00 €
80121200	FLEXIBLE HP NOIR - R1 - 5/16" - 20 M - 3/8" FF	177,66 €
80121223	FLEXIBLE HP NOIR 20 M - R1 - 5/16" - 3/8" F- M22 F	177,66 €
80121230	FLEXIBLE HP NOIR 20 M - R1 - 5/16" - M22 F- M22 F	177,66 €
80122200	FLEXIBLE HP NOIR - R2 - 5/16" - 20 M - 3/8" FF	259,58 €
80122223	FLEXIBLE HP NOIR 20 M - R2 - 5/16" - 3/8" F- M22 F	209,58 €
80122230	FLEXIBLE HP NOIR 20 M - R2 - 5/16" - M22 F- M22 F	209,58 €
80132223	FLEXIBLE HP NOIR 20 M - R2 - 3/8" - 3/8" F- M22 F	262,08 €
80132230	FLEXIBLE HP NOIR 20 M - R2 - 3/8" - M22 F- M22 F	262,08 €
87150300	BALLE ANTI BALLANT DIAM 370 MM	36,00 €
89990008	TABLIER COURT - 500 BAR - TAILLE UNIQUE	430,10 €
89990020	TABLIER - 1000 BAR - TAILLE UNIQUE- CLASSE 10/28	1 439,00 €




EAU CHAUDE PRO THERMIQUE

FONCTIONNEMENT EAU CHAUDE, UTILISÉ POUR
RETIRER LES SALETÉS TENACES COMME LA
PEINTURE, LA GRAISSE ET L'HUILE



Nettoyage des écuries
et équipements pour le
secteur agricole



Nettoyage de graffitis des
murs et volets



Nettoyage et maintenance
du mobilier urbain, des
trottoirs et rues



Nettoyage des tuyaux
d'égout. Retirer les
saletés, moisissures et le
calcaire



Nettoyage des machines
et des résidus de béton,
ciment, gypse et plâtre




Nettoyage de résidus
des coques et pales
d'hélice de bateaux



Nettoyage des citernes et
filtres. Retire la graisse et l'huile
des surfaces



Nettoyage de chaussées
et des résidus suite à des
accidents de la route




FDX COMPACT CUBE

SKID



ZWD

Pompe triplex Comet **auto-amorçantes**, 3 pistons en céramique, culasse en laiton, bielles en bronze avec vanne de régulation



Kit décélérateur du moteur




Panneau de commande professionnel

SELF-PRIMING PUMPS




Chaudière haute performance



20 l de réservoir carburant avec flotteur de niveau et filtre de remplissage

Conçu pour être transporté avec un chariot élévateur



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur Yanmar L70V Diesel
- Démarrage électrique
- Température max. 110°C
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Décélérateur automatique pour réduire le nombre de tr/min en mode bypass
- Pompe triplex Comet **ZWD auto-amorçantes** avec pistons en céramique, culasse en laiton et vanne de régulation
- Réservoir de carburant avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Chaudière verticale à double serpentin avec enveloppe extérieure en acier inoxydable
- Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante
- Flow-switch operated burner
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Kit commande de flamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE											
			bar	MPa	bar	MPa		°C	HP	kW		kg	
36111-00021	FDX Compact Cube 15/160 D Yanmar L 70 V	ZWD	160	16	30÷150	3÷15	300÷900	110	6,5	4,8	5,8	199	94 x 78 x 82
36111-00020	FDX Compact Cube 13/180 D Yanmar L 70 V	ZWD	180	18	30÷170	3÷17	300÷780	110	6,5	4,8	5,8	199	94 x 78 x 82

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant



Lance coudée avec tête détergent, sans buse



Buse H.P. 1/4" MEG



Flexible haute pression



Filtre arrivée d'eau



Kit décélérateur



Kit contrôle de flamme



Catalyseur de calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36111-00021	36111-00020
45	G 3/8" M	M22x1,5F	310	00080-01044		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
IN	Ø		CODE	36111-00021	36111-00020
1/4" NPT M	Ø40	25	00080-01373		
1/4" NPT M	Ø60	25	00080-01379		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36111-00021	36111-00020
G 1/2" F	G 1/2" F	50	00070-00081		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	STROKE	bar	CODE	36111-00021	36111-00020
G 3/8" M	7 - 14 mm	400	00069-00222		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
CODE				36111-00021	36111-00020
10001-00953-R					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	36111-00021	36111-00020
G 3/4" M	G 3/4" F	30	00069-00217		

ACCESSOIRES EN OPTION



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance tournante coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse



Lance double, sans buse



Lance rotajet avec buse



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton



Kit système de sablage



Lance à jet réglable



Brosse rotative 60°C max.



Canon à mousse avec régulateur



Kit nettoyage canalisation



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36111-00021	36111-00020
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01102		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36111-00021	36111-00020
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	560	040	10002-03405		
M22x1,5 M	560	060	10002-03516		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36111-00021	36111-00020
1/4" NPT M	60	50	00080-01247		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401		
M22x1,5 M	435 / 500	080	10002-03588		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	700	040	10002-03528		
M22x1,5 M	700	060	10002-03693		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	20	13 - 18	00080-00925		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 M	20	60	10002-03520		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36111-00021	36111-00020
M 22x1,5 M long	25	10 ÷ 15	00058-00631		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36111-00021	36111-00020
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545		



Rallonge flexible haute pression



Enrouleur avec flexible haute pression



Kit injecteur produit



Conduit de fumée (diam. 200 mm)



Détergent "PREWASH"



Laveur de sol ABS (max 80°C)



Laveur de sol Inox (max 80°C)

Coupleur à billes
(modèle standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5	M22x1,5	10 - R2 5/16"	10002-03596		
M22x1,5	M22x1,5	10 - R2 3/8"	10002-03564		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36111-00021	36111-00020
R2 - 5/16"	15	G 3/8" F	SUR DEMANDE		
R2 3/8"	15	G 3/8" F	SUR DEMANDE		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	36111-00021	36111-00020
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480-R		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Ø	kg	-	CODE	36111-00021	36111-00020
200	1,4	-	00032-00095		


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
l	kg	pH	CODE	36111-00021	36111-00020
5	5,0	7	00073-00221-5L		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36111-00021	36111-00020
AR2 M	508 mm	275	80000222		

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36111-00021	36111-00020
AR2 M	520 mm	275	80000223		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36111-00021	36111-00020
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517		



FDX HOT CUBE

SKID · ROUES

**FW2**

Pompe avec 3 pistons en céramique et culasse en laiton

UNIQUEMENT SUR VERSIONS ROUES

Bac tampon avec flotteur équipé d'une pompe anti-calcaire.

Réservoir produit de 2,5 l



SELF-PRIMING PUMPS
(uniquement sur versions skid)



PED 2014/68/ CE
CAT. II




UNIQUEMENT SUR VERSIONS ROUES



UNIQUEMENT SUR VERSIONS SKID

Système de pompage d'eau direct avec filtre autonettoyant et dispositif anticalcaire ionique.



UNIQUEMENT SUR VERSIONS ROUES



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nettoyeur haute pression professionnel à eau chaude pour les utilisations sans branchement au réseau électrique
- Moteur Honda GX 390 (modèles essence) ou Moteurs Yanmar L100V (modèles diesel)
- Démarrage électrique
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Décélérateur automatique pour réduire le nombre de tr/min en mode bypass
- Réducteur
- Réservoir de carburant avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Vanne de réglage de pression professionnelle à pression progressive
- Chaudière verticale à double serpentin avec enveloppe extérieure en acier inoxydable
- Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante
- Certification PED 2014/68/CE cat. II
- Brûleur à commutateur de débit
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Kit de contrôle de flamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE															
			bar	MPa	bar	MPa	l/h	°C	HP	kW	kg/h	kg	(L x W x H) cm				
ROUES																	
36111-00001	FDX Hot Cube 16/200 D Yanmar L 100 V	FW2	200	20	30÷190	3÷19	330÷960	85÷140	9,3	6,8	6,3	230	120 x 93 x 108				
36111-00002	FDX Hot Cube 16/200 B Honda GX 390	FW2	200	20	30÷190	3÷19	330÷960	85÷140	13	9,7	6,3	200	120 x 93 x 108				
36111-00003	FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 V	FW2	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260	85÷140	9,3	6,8	7,9	230	120 x 93 x 108				
36111-00004	FDX Hot Cube 21/160 B Honda GX 390	FW2	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260	85÷140	13	9,7	7,9	200	120 x 93 x 108				
SKID																	
36111-00007	FDX Hot Cube 16/200 D Yanmar L 100 V	FW2	200	20	30÷190	3÷19	330÷960	85÷140	9,3	6,8	6,3	230	120 x 93 x 108				
36111-00006	FDX Hot Cube 16/200 B Honda GX 390	FW2	200	20	30>190	3÷19	330÷960	85÷140	13	9,7	6,3	200	120 x 93 x 108				
36111-00005	FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 V	FW2	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260	85÷140	9,3	6,8	7,9	230	120 x 93 x 108				

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec raccord tournant
(2 joints toriques)



Lance double, sans buse



Buse H.P. 1/4" MEG



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton



Flexible haute pression



Kit décélérateur



Kit contrôle de flamme



Filtre arrivée d'eau en laiton
(uniquement sur versions roues)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	00080-01104							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
M 22x1,5	2x1/4 NPT	700	10002-03559							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø		CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
1/4" NPT M	Ø45	25	00080-01374							
1/4" NPT M	Ø70	25	00080-01382-R							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø		CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
1/4" NPT M	60	50	00080-01247							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404							
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	STROKE	bar	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
G 3/8" M	7 - 14 mm	400	00069-00222							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
CODE				36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
10001-00953-R										

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
G 3/4" F	G 3/4" F	50	00070-00124							

ÉQUIPEMENT STANDARD



Filtre d'arrivée d'eau autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192							



Cartouche pour filtre arrivée d'eau + joint

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
-	-	80	10001-02138							

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit panneaux protectifs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES						
MATIÈRE	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
INOX	10001-01014							



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01102							



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance tournante coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01012							



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	10002-03592							



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
M22x1,5 M	560	045	10002-03409							
M22x1,5 M	560	070	10002-03518							



Lance avec buse vapeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
M22x1,5 M	700	070	10002-03696							



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401							
M22x1,5 M	435 / 500	080	10002-03588							



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
M22x1,5 M	700	045	10002-03530							
M22x1,5 M	700	070	10002-03685							



Brosse rotative 60°C max.



Canon à mousse avec régulateur



Kit nettoyage canalisation



Rallonge flexible haute pression



Kit alimentation d'eau



Kit injecteur produit



Conduit de fumée (diam. 200 mm)



Clapet d'arrêt H.P. à pédale



Bidon anti-calcaire

Enrouleur avec flexible haute pression
ACIER ou INOX - MANUEL ou AUTOMATIQUE

Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
M22x1,5 M	20	13 - 18	00080-00925							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
M22x1,5 M	20	60	10002-03520							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
M22x1,5 M	25	16 ÷ 21	00058-00630							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596							
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480-R							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	10002-04443-R							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
Ø	kg	-	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
200	1,4	-	00032-00095							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	00069-00235							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
l	kg	pH	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
5	5,0	7	00073-00005							
10	10,0	7	00073-00004							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
-	20/30/40	-	SUR DEMANDE							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
l	kg	pH	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
5	5,0	7	00073-00221-5L							



Laveur de sol ABS (max 80°C)



Laveur de sol Inox (max 80°C)


Coupleur à billes
(modèle standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
AR2 M	508 mm	275	80000222							

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
AR2 M	520 mm	275	80000223							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36111-00001	36111-00002	36111-00003	36111-00004	36111-00007	36111-00006	36111-00005
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517							

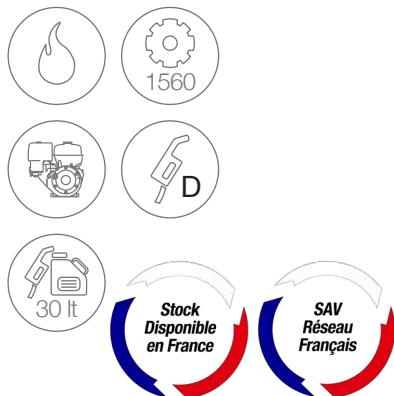

SELF-PRIMING PUMPS 
(uniquement sur versions skid)



ÉCOLOGIQUE

Aucun danger pour les personnes ou l'environnement





ÉCONOMIQUE

Aucun désherbant à acheter



PAS DE LIMITES MÉTÉOROLOGIQUES

Utilisable quelles que soient les conditions climatiques



DÉSHÉRBAGE
11 l/min - 5 bar (95°C)

FDX HOT CUBE WK

SKID · ROUES - LAVAGE / DÉSHÉRBAGE / VAPEUR

Réservoir de gasoil (30l) avec flotteur de niveau et filtre de remplissage


Trois modalités d'utilisation:
désherbage (11 l/min - 5 bar - 95°C)
nettoyage à l'eau chaude (21 l/min - 160 bar - 85°C)
vapeur (8 l/min - 32 bar - 140°C)



Vanne de régulation pour régler la pression sur la valeur minimale autorisée



Système de pompage d'eau direct avec filtre autonettoyant et dispositif anticalcaire ionique.



NETTOYAGE À L'EAU CHAUDE

21 l/min - 160 bar (85°C)



VAPEUR

8 l/min - 32 bar (140°C)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nettoyeur haute pression professionnel à eau chaude pour les utilisations sans branchement au réseau électrique
- Moteur Yanmar L100V (modèles diesel)
- Démarrage électrique
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Décélérateur automatique pour réduire le nombre de tr/min en mode bypass
- Réducteur
- Réservoir de carburant avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Vanne de réglage de pression professionnelle à pression progressive
- Chaudière verticale à double serpentin avec enveloppe extérieure en acier inoxydable
- Système électronique de réglage de la température avec une

température d'eau constante

- Certification PED 2014/68/CE cat. II
- Brûleur à commutateur de débit
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Kit de contrôle de flamme
- Utilisation professionnelle intensive pour l'élimination complète des mauvaises herbes sans l'emploi de pesticides et d'herbicides (désherbage écologique), avec, par conséquent, l'absence de dommages liés aux agents chimiques pour les personnes/les objets et l'environnement.
- Utilisation sûre dans les espaces extérieurs protégés comme les écoles maternelles, les écoles, les hôpitaux et les zones très fréquentées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE									
			bar MPa	bar MPa	l/h	°C	HP kW	kg/h	kg	(L x W x H) cm	
ROUES											
36111-00019	FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 N	FW2	160 16	30÷150 3÷15	560÷1260	85÷140	9,3 6,8	7,9	230	120 x 93 x 108	

ÉQUIPEMENT STANDARD

Pistolet GH 401 avec raccord tournant
(2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36111-00019
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	00080-01104	



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36111-00019
M 22x1,5	2x1/4 NPT	700	10002-03559	



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36111-00019
1/4" NPT M	Ø70	25	00080-01382-R	



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36111-00019
1/4" NPT M	60	50	00080-01247	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36111-00019
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562	



Kit décélérateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	STROKE	bar	CODE	36111-00019
G 3/8" M	7 - 14 mm	400	00069-00222	



Kit contrôle de flamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES	
CODE		36111-00019	
10001-00953-R			



Filtre d'arrivée d'eau autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36111-00019
G 1" F	G 1" F	80	00070-00192	



Cartouche pour filtre arrivée d'eau + joint

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36111-00019
-	-	80	10001-02138	

ACCESSOIRES EN OPTION



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance tournoyante coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse



Lance coudée avec tête détergente, sans buse



Lance rotative avec buse



Kit système de sablage



Lance à jet réglable



Lance avec buse vapeur



Lance de désherbage sur chariot



Lance de désherbage pour angle



Canon à mousse avec régulateur



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36111-00019
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01102	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36111-00019
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36111-00019
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	10002-03592	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36111-00019
M22x1,5 M	560	Ø70	10002-03518	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36111-00019
M22x1,5 M	435 / 500	Ø80	10002-03588	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36111-00019
M22x1,5 M	700	Ø70	10002-03685	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36111-00019
M22x1,5 M	700	Ø6	10002-03696	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	CODE	36111-00019
M22x1,5 M	10002-04121	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	CODE	36111-00019
M22x1,5 M	10002-04120	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	36111-00019
M22x1,5 M	20	60	10002-03520	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36111-00019
M22x1,5 M	25	16 ÷ 21	00058-00630	



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36111-00019
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564	



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36111-00019
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545	



Kit injecteur produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	36111-00019
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	10002-04443-R	



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
Ø	kg	-	CODE	36111-00019
200	1,4	-	00032-00095	

Enrouleur avec flexible haute pression
ACIER ou INOX - MANUEL ou AUTOMATIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36111-00019
-	20/30/40	-	SUR DEMANDE	



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
l	kg	pH	CODE	36111-00019
5	5,0	7	00073-00221-5L	



Laveur de sol ABS (max 80°C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36111-00019
AR2 M	508 mm	275	80000222	

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**



Laveur de sol Inox (max 80°C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36111-00019
AR2 M	520 mm	275	80000223	

Coupleur à billes
(modèle standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36111-00019
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517	



FDX HOT CUBE XL

SKID

PREMIUM

SELF-PRIMING PUMPS



TW PREMIUM


Pompe équipée de 3 pistons en céramique intégrés et d'une tête de pompe en laiton



Panneau de commande professionnel



Système de pompage d'eau direct avec filtre autonettoyant et pompe anticalcaire



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nettoyeur haute pression à eau chaude professionnel destiné à une utilisation sans raccordement au réseau électrique
- Réservoir de diesel de 45 litres avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Chaudière à double serpentin à haut rendement avec enveloppe extérieure en acier inoxydable
- Système électronique de réglage de la température avec maintien constant de la température de l'eau
- Brûleur à commutateur de débit
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Kit de contrôle flammes
- Moteur diesel Kohler KDW1003 à refroidissement par liquide (26 ch)
- Pompes Premium Comet TW
- Boîte de vitesses (avec pompe à 1 450 tr/min)
- Démarrage électrique
- Compteur d'heures
- Régulateur manuel de régime
- Vanne de rétablissement progressif de la pression en acier inoxydable avec système EASY START
- Vanne thermostatique
- Grand filtre à eau à l'entrée de la pompe, de type cartouche facile à entretenir
- Option d'aspiration d'eau depuis un réservoir externe
- Convient à un usage professionnel intensif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE											
			bar	MPa	bar	MPa		°C	HP	kW		kg	
36033-00007	FDX Hot Cube XL 18/350	TW	350	35	50÷335	5÷33,5	320÷1080	85÷110	26	19,3	8,0	450	125 x 85 x 105
36033-00008	FDX Hot Cube XL 30/200	TW	200	20	30÷190	3÷19	710÷1800	85÷110	26	19,3	8,5	450	125 x 85 x 105

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



Pistolet GH 955 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36033-00007	36033-00008
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	00080-01094-R		
40	G 3/8" M	M24x1,5F long	400	00080-01095-R		



Lance droite avec support de buse, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36033-00007	36033-00008
M22x1,5 M	1/4" NPT F	1200	10002-04016-R		
M24x1,5 M	1/4" NPT F	1200	10002-04020		



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36033-00007	36033-00008
1/4" NPT M	04	15	00080-01368		
1/4" NPT M	09	25	00080-01363		



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36033-00007	36033-00008
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562		
M24x1,5 F	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-04013		



Kit contrôle de flamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
CODE				36033-00007	36033-00008
10001-00953-R					

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



Filtre d'arrivée d'eau autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36033-00007	36033-00008
G 1" F	G 1" F	50	00070-00192		



Cartouche pour filtre arrivée d'eau + joint

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36033-00007	36033-00008
-	-	50	10001-02138		

ACCESSOIRES



Canon à mousse avec régulateur (max 60°C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36033-00007	36033-00008
M22x1,5 M	20	1	10002-04065		
M24x1,5 M	20	1	SUR DEMANDE		



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36033-00007	36033-00008
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630		



Kit canalisation avec raccord rapide M24x1,5 (350 bars)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36033-00007	36033-00008
M24x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00651		



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36033-00007	36033-00008
M22x1,5 Ø14	M22x1,5 Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564		
M24x1,5	M24x1,5	10 - R2 3/8"	10002-04024		



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Ø	kg	-	CODE	36033-00007	36033-00008
200	1,4	-	00032-00095		



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
l	kg	pH	CODE	36033-00007	36033-00008
5	5,0	7	00073-00221-5L		



Laveur de sol Inox (max 80°C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36033-00007	36033-00008
AR2 M	520 mm	275	80000223		
AR2 M	520 mm	350	80000224		

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**

Coupleur à billes
(modèle standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36033-00007	36033-00008
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517		

TARIF GENERAL 09-2026-EAU CHAUDE PRO THERMIQUE

CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €
NETTOYEURS		
36111-00021	NETTOYEUR AUTONOME COMPACT EAU CHAUDE 15/160 DIESEL YANMAR 7.5 CV	9 630,00 €
36111-00020	NETTOYEUR AUTONOME COMPACT EAU CHAUDE 13/180 DIESEL YANMAR 7.5 CV	9 630,00 €
36111-00001	NETTOYEUR AUTONOME EAU CHAUDE 16/200 DIESEL	11 710,00 €
36111-00002	NETTOYEUR AUTONOME EAU CHAUDE 16/200 ESSENCE HONDA GX390 13 CV	10 945,00 €
36111-00003	NETTOYEUR AUTONOME EAU CHAUDE 21/160 DIESEL	11 980,00 €
36111-00004	NETTOYEUR AUTONOME EAU CHAUDE 21/160 ESSENCE HONDA GX390 13 CV	11 200,00 €
36111-00007	NETTOYEUR AUTONOME SKID EAU CHAUDE 16/200 DIESEL YANMAR L100N 11 CV	11 240,00 €
36111-00006	NETTOYEUR AUTONOME SKID EAU CHAUDE 16/200 ESSENCE HONDA GX390 13 CV	10 500,00 €
36111-00005	NETTOYEUR AUTONOME SKID EAU CHAUDE 21/160 DIESEL YANMAR L100N 11 CV	11 490,00 €
36111-00019	HOT CUBE WK (WEED KILLER) DIESEL 21/160 LAVAGE-DESHERBAGE-VAPEUR	12 055,00 €
36033-00007	FDX HOT CUBE XL 18/350 DIESEL TW KOHLER	21 840,00 €
36033-00008	FDX HOT CUBE XL 30/200 DIESEL TW KOHLER	21 840,00 €
ACCESSOIRES		
00032-00095	CONDUIT DE FUMEE POUR SERIE KF	95,95 €
00058-00630	KIT NETTOYAGE CANALISATION 25M - 16-29 L/M - M22M-G1/8M	213,90 €
00058-00631	KIT DEBOUCHEUR CANALISATION (VRAC)	213,90 €
00058-00651	SYSTEME NETTOYAGE CANALISATION 25M 16-29 L M24X1,5 350B	617,70 €
00069-00217	DISPOSITIF ANTI CALCAIRE 3/4"M-F	77,90 €
00069-00222	KIT RALENTISSEUR MOTEUR	102,00 €
00069-00235	CLAPET D'ARRET HP 500 B A PEDALE M22 X 1.5	1 485,70 €
00070-00081	FILTRE 1/2F 1/2F 50µ	20,70 €
00070-00124	FILTRE Y LAITON G3/4F-G3/4F	30,00 €
00070-00192	FILTRE 1" G 80MESH 20 B 150 L/T	32,95 €
00073-00004	ANTI-CALCAIRE ANCAL 10L	101,35 €
00073-00005	ANTI-CALCAIRE ANCAL 5L	74,40 €
00073-00221-5L	DETERGENT COMET ADAPTE NHP PULVERISATEUR AUTO MOUSSANT CONCENTRE 5LX4	70,50 €
00080-00925	BROSSE ROTATIVE COMET M22X1,5M LONG- 30B--13-18L/M-60°C SERIE PRO	110,25 €
00080-01012	PISTOLET LANCE TOURNANTE COMET GH401 1200- 310B-160°-G3/8MRT-G1/4FDERT	178,05 €
00080-01044	PISTOLET MANCHON GH301 RAC TOUR 3/8M-M22F K250 EX-ST -FDX2-ELITE-KM	64,20 €
00080-01094-R	PISTOLET GH955 ENTRE G3/8 M - M22X1.5 F LONG	130,45 €
00080-01095-R	PISTOLET GH955 ENTRE G3/8 M - M24X1.5 F LONG	145,90 €
00080-01102	PISTOLET LANCE COMET GH401 1200MM- 310B-160°-G3/8MRT-G1/4F - BUSEDERT	136,80 €
00080-01104	PISTOLET MANCHON COMET GH401- M22 20RG- 3/8" M+ RACCORD TOURNANT	72,85 €
00080-01247	BUSE DETERGENT BASSE PRESSION 1/4' 5060	15,55 €
00080-01363	BUSE HP COMET 1/4MEG 25090 INOX CERAMIQUE 350 BAR	29,00 €
00080-01368	BUSE HP 1/4MEG 15040 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01373	BUSE HP 1/4MEG 25040 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01374	BUSE HP 1/4MEG 25045 D1.27 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01379-R	BUSE HP 1/4MEG 25060 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01382-R	BUSE HP 1/4MEG 25070 INOX 350 BAR	15,55 €
10001-00953-R	KIT COMMANDE CONTROLE FLAMME (KF)	42,55 €
10001-01014	KIT CARENAGE FDX HOT CUBE DIESEL	1 782,50 €
10001-02138	KIT FILTRE FPO1/A	17,00 €
10002-02545	KIT TUYAU ASPIRATION 8M	78,60 €
10002-03401	SYSTEME DE SABLAGE 040	263,60 €
10002-03404	FLEXIBLE HP - R2 5/16'- L= 10 MT- 3/8F-M22F	197,50 €
10002-03405	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 040- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03409	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 045- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03413	LANCE COUDEE DETERGENT 700 MM COMET M22X1.5 M -1/4 F NPT 350B-40 L/M	43,35 €
10002-03516	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 060- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03518	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 070- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03520	CANON A MOUSSE COMET 1L M22X1,5 L -200B - 20 L/M- 60°C- K-FDX-KP-KM-KF	119,05 €
10002-03528	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5 M-040-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03530	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5 M-045-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03559	LANCE DOUBLE COUDEE 700 MM COMET M 22X1,5 M -2 X 1/4 F NPT 350B-40 L/M	88,90 €

TARIF GENERAL 09-2026 -EAU CHAUDE PRO THERMIQUE

CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €
10002-03562	FLEXIBLE HP - R2 3/8'- L= 10 MT- 3/8F-M22F	223,95 €
10002-03564	FLEXIBLE HP - R2 3/8'- L= 10 MT- M22M-M22F	228,50 €
10002-03588	SYSTEME SABLAGE 080	263,60 €
10002-03592	LANCE COUDEE DETERGENT 800 MM COMET M22X1.5 M -1/4 F NPT 350B-40 L/M	46,65 €
10002-03596	FLEXIBLE HP - R2 5/16'- L= 10 MT- M22M-M22F	202,15 €
10002-03685	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5 M-070-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03693	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5M-060-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03696	LANCE VAPEUR COUDEE COMET 700 MM-M 22X1,5 M -BUSE 110B- 40 L/M- 160°C	65,95 €
10002-04013	FLEXIBLE 10 M - R2 - 3/8	249,70 €
10002-04016-R	LANCE COMET SF40 INOX 1200 MM - M22X1.5 - 1/4 F NPT	50,70 €
10002-04020	LANCE COMET SF40 INOX 1200 MM - M24X1.5 - 1/4 F NPT	53,90 €
10002-04024	RALLONGE FLEXIBLE HP - R2 3/8'- L= 10 MT- M24M-M24F	258,55 €
10002-04065	CANON A MOUSSE COMET 2L M22X1.5L -220B- 25 L/M- 65°C - OPTION	193,15 €
10002-04120	LANCE DESHERBAGE + CLOCHE	513,55 €
10002-04121	LANCE DESHERBAGE + CHARIOT	640,10 €
10002-04443-R	KIT INJECTEUR D2,7 K BY PASS	78,00 €
10002-04480-R	KIT INJECTEUR PRODUIT 2.1 - 280 B	62,30 €
80000222	LAVEUR DE SOL 510 ABS ROUES - 3/8 QC- 275B MAX-30L/M - 2X025 - 508 MM	936,00 €
80000223	LAVEUR DE SOL 530 INOX ROUES- 3/8 QC- 275B MAX-30L/M - 2X025 - 520 MM	1 205,00 €
80000224	LAVEUR DE SOL 530 INOX ROUES- 3/8 QC- 350B MAX-30L/M - 2X025 - 520 MM	1 433,00 €
80001517	COUPLEUR A BILLES AR2 G3/8M BSP LAITON JOINT NBR-280 BMAX-40 L/M-90°C	9,40 €



EAU CHAUDE DOMESTIQUE

POUR DES UTILISATIONS SEMI-PROFESSIONNELLES AVEC UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ, DIMENSIONS COMPACTES MAIS EN MÊME TEMPS TRÈS EFFICACES



Lavage domestique des vélos, motos et voitures



Nettoyage et maintenance ordinaire de petits bateaux



Nettoyage de piscines, même dans les endroits les plus difficiles d'accès




Nettoyage des clôtures, escaliers, allées et mobiliers extérieurs ou surfaces en bois



Nettoyage des murs, portes, façades, fenêtres, garages et carrelages en céramique



Nettoyage et maintenance du toit et des gouttières



PATRIOT GOLD



KLR GOLD

Pompe avec culasse en laiton (culasse en aluminium sur la PATRIOT 140)

Poignée ergonomique démontable pour faciliter le transport



Supports pour le câble d'alimentation et le flexible haute pression



Double interrupteur: eau froide et eau chaude



Réservoir diesel de 4 litres avec filtre d'entrée et bouchon



Roues Ø210 mm en plastique avec revêtement caoutchouc

Arrivée d'eau avec filtre à cartouche



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structurel en plastique
- Culasse en laiton
- Réservoir diesel de 4 litres avec filtre d'entrée et bouchon
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Brûleur vertical avec serpentín en acier à haut rendement thermique
- Moteur auxiliaire pour la ventilation de la chaudière
- Démarrage retardé du brûleur
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Double interrupteur (eau froide - eau chaude)
- Moteur à induction avec protection thermique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36032-00053	PATRIOT 150 Gold	KLR Gold	1	230	50	150	15	480	2,3	90	1,99	43	58 x 44 x 93

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 251 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36032-00053
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	262	00080-00995	



Lance coudée avec protection, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36032-00053
M22x1,5 M	1/4" F NPT	500	10002-03736	



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36032-00053
1/4" NPT M	Ø30	15	00080-01367	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36032-00053
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4" F	8 - R1 1/4"	10002-03411	



Canon à mousse 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36032-00053
M22x1,5 M	18	0,3	10002-03420	



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36032-00053
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402	

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36032-00053
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572	



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36032-00053
15	G 1/4" M	M22x1,5 F	310	00080-01079	



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36032-00053
M22x1,5 M	560	030	10002-03407	



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36032-00053
M22x1,5 M	300 / 500	035	10002-03426	



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36032-00053
M22x1,5 M	20	20	00080-00927	



Laveur de sol SC 150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	36032-00053
M22x1,5 M	170	0,95	10001-10805	



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36032-00053
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	00058-00626	
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	00058-00627	



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36032-00053
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545	



Catalyseur de calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	36032-00053
G 3/4" M	G 3/4" F	30	00069-00217	





Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36032-00053
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	10002-04144	



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
l	kg	pH	CODE	36032-00053
5	5,0	7	00073-00221-5L	



SCOUT

CLASSIC · EXTRA



KSR GOLD

Pompe avec 3 pistons axiaux et une culasse en laiton

SUR VERSIONS EXTRA

Enrouleur avec flexible haute pression 10m



Grandes roues en caoutchouc (Ø260mm)



Rangements pratiques pour lance et le pistolet



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés horizontalement avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structurel en plastique, et une culasse en laiton
- Manomètre
- Réservoirs gasoil et détergent intégrés
- Aspiration directe du produit détergent en basse pression
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Démarrage retardé du brûleur
- Soupape de sécurité
- Protection ampèremétrique du moteur
- Commande de réglage de température

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36025-00001	SCOUT 150 Classic	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	3,11	66	89 x 50 x 82
36025-00002	SCOUT 150 Extra	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	3,11	70	89 x 50 x 82

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 251 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36025-00001	36025-00002
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	262	00080-00995		



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36025-00001	36025-00002
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413		



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36025-00001	36025-00002
1/4" NPT M	033	15	00080-01383		



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36025-00001	36025-00002
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	8 - R1 1/4"	00014-00255		
G 3/8" F	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	00014-00256		



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36025-00001	36025-00002
R1 - 1/4"	10	G 1/4" F	00080-01433		

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36025-00001	36025-00002
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572		



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36025-00001	36025-00002
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	00080-01079		



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36025-00001	36025-00002
M22x1,5 M	570	033	10002-03667		



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
IN	mm	Ø	CODE	36025-00001	36025-00002
M22x1,5 M	560	035	10002-03408		



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36025-00001	36025-00002
M22x1,5 M	20	1	10002-03395		



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36025-00001	36025-00002
M22x1,5 M	300 / 500	035	10002-03426		



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36025-00001	36025-00002
M22x1,5 M	20	20	00080-00927		



Lance double, sans buse

TECHNICAL FEATURES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36025-00001	36025-00002
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559		



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36025-00001	36025-00002
1/4" NPT M	60	50	00080-01247		



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36025-00001	36025-00002
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	00058-00626		
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	00058-00627		



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36025-00001	36025-00002
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545		



Catalyseur de calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	36025-00001	36025-00002
G 3/4" M	G 3/4" F	30	00069-00217		



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36025-00001	36025-00002
G 1/4" M	G 1/4" F	8 R1 1/4"	10002-03436		
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 R1 5/16"	10002-03403		




Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36025-00001	36025-00002
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402		



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
l	kg	pH	CODE	36025-00001	36025-00002
5	5,0	7	00073-00221-5L		



SCOUT

CLASSIC · EXTRA



KSR GOLD

SCOUT

Pompe à moteur axiale avec trois pistons en acier inoxydable et tête en laiton

VERSION EXTRA

Enrouleur avec 10 m de flexible haute pression R1 ¼



VERSION CLASSIC

Poche de rangement



Rangement pratique de la lance



Pare-chocs avant et arrière



Poignée facilement démontable



Réservoir de détergent intégré facilement accessible (3,5 lt) avec possibilité d'aspiration à partir d'un réservoir externe



Grandes roues en caoutchouc (ø260mm)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pompe électrique Comet à trois pistons axiaux disposés horizontalement avec la pompe en bas et une construction entièrement métallique sans plastique pour les composants structurels et la tête de pompe en laiton (SCOUT)
- Manomètre à glycérine
- Réservoir de détergent intégré facilement accessible (3,5 lt) avec possibilité d'aspiration à partir d'un réservoir externe
- Aspiration directe à basse pression d'eau avec détergent
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Démarrage retardé du brûleur
- Soupape de sécurité
- Protection ampèremétrique du moteur
- Commande de réglage de température

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36093-00005	SCOUT 150 Classic	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	3,11	66	89 x 59 x 84
36093-00006	SCOUT 150 Extra	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	3,11	70	89 x 61 x 84

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 251 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36093-00005	36093-00006
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	262	00080-01064		



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36093-00005	36093-00006
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413		



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36093-00005	36093-00006
1/4" NPT M	033	15	00080-01383		



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36093-00005	36093-00006
M22x1,5 F - Ø15	G 3/8" F	8 - R1 1/4"	10002-03411		



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36093-00005	36093-00006
R1 1/4"	10	G 3/8" F	10002-14527		

ACCESSOIRES EN OPTION



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36093-00005	36093-00006
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402		



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36093-00005	36093-00006
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572		



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36093-00005	36093-00006
15	G 3/8" M	M22x1,5F	310	00080-01065		



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36093-00005	36093-00006
M22x1,5 M	570	033	10002-03667		



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36093-00005	36093-00006
M22x1,5 M	560	035	10002-03408		



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36093-00005	36093-00006
M22x1,5 M	20	1	10002-03395		



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36093-00005	36093-00006
M22x1,5 M	300 / 500	035	10002-03426		



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36093-00005	36093-00006
M22x1,5 M	20	20	00080-00927		



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36093-00005	36093-00006
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	00058-00626		
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	00058-00627		



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36093-00005	36093-00006
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	10002-04144		



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36093-00005	36093-00006
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545		



Catalyseur de calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	36093-00005	36093-00006
G 3/4" M	G 3/4" F	30	00069-00217		



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36093-00005	36093-00006
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559		



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36093-00005	36093-00006
1/4" NPT M	60	50	00080-01247		



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
l	kg	pH	CODE	36093-00005	36093-00006
5	5,0	7	00073-00221-5L		

TARIF GENERAL 09-2026-EAU CHAUDE DOMESTIQUE

CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €	Ecotaxe net ht €
NETTOYEURS			
36032-00053	NETTOYEUR EAU CHAUDE PATRIOT150 GOLD MONO 150B 480L POMPE LAITON	1 470,00 €	2,48 €
36025-00001	NETTOYEUR HP EAU CHAUDE SCOUT 9/150 CLASSIC MONO 150B540L	1 875,00 €	2,48 €
36025-00002	NETTOYEUR HP EAU CHAUDE SCOUT 9/150 EXTRA MONO 150B540L	1 995,00 €	2,48 €
36093-00005	SCOUT CLASSIC 150m version 2024 pompe axiale	2 155,00 €	2,48 €
36093-00006	SCOUT EXTRA 150m version 2024 pompe axiale	2 245,00 €	2,48 €
ACCESSOIRES			
00009-02402	FILTRE ASPIRATION COMET G 3/4F RACCORD RAPIDE	11,50 €	
00014-00255	FLEXIBLE HP 8M 1/4' F - M22 F	85,05 €	
00014-00256	FLEXIBLE HP R1 1/4' 10M 3/8F-1/4F	102,45 €	
00058-00626	KIT NETTOYAGE CANALISATION 8M - 6-9 L/M - M22M-G1/8M	123,30 €	
00058-00627	KIT NETTOYAGE CANALISATION 15M - 6-9 L/M - M22M-G1/8M	148,80 €	
00069-00217	DISPOSITIF ANTI CALCAIRE 3/4" M-F	77,90 €	
00073-00221-5L	DETERGENT COMET ADAPTE NHP PULVERISATEUR AUTO MOUSSANT CONCENTRE 5LX4	70,50 €	
00080-00927	BROSSE ROTATIVE COMET M22X1,5M- 20B-20L/M-60°C SERIE KLS-KL-KSM-KS-KT	37,40 €	
00080-00995	PISTOLET MANCHON COMET GH 251 G1/4M-M22F-260B-30 L/M-100C SCOUT	46,45 €	
00080-01064	PISTOLET GH251 G3/8M 100°C + BLISTER	48,25 €	
00080-01065	PISTOLET GH 281 REGULATEUR PRESSION RACCORD TOURNANT G3/8M-M22F KP	119,90 €	
00080-01079	PISTOLET GH 281 REGULATEUR PRESSION RACCORD TOURNANT E-G1/4M-S-M22F	126,20 €	
00080-01247	BUSE DETERGENT BASSE PRESSION 1/4' 2540	15,55 €	
00080-01367	BUSE HP 1/4MEG 15035 INOX 350 BAR	15,55 €	
00080-01383	BUSE HP 1/4MEG 15033 INOX 350 BAR (BLISTER)	15,55 €	
00080-01433	ENROULEUR SCOUT 10m R1 1/4	171,45 €	
10001-04572	KIT RACCORD D'ARRIVEE D'EAU RAPIDE G3/4F-G3/4F	13,30 €	
10001-10805	LAVEUR DE SOL COMET SC 150 - M22X1.5 M - D 0.95 - KL-KSM-KS-KT-KA-K250	141,75 €	
10002-02545	KIT TUYAU ASPIRATION 8M	78,60 €	
10002-03395	CANON A MOUSSE COMET 1L M22X1,5 L -200B - 20 L/M - 60°C- KA-K250-SCOUT	72,95 €	
10002-03403	FLEXIBLE HP - R1 5/16' L= 10 MT- M22M-M22F	163,35 €	
10002-03407	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 030- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €	
10002-03408	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 035- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €	
10002-03411	FLEXIBLE NOIR R1 - 1/4" -8 METRES - M22X1.5-D15	94,55 €	
10002-03413	LANCE COUDEE DETERGENT 700 MM COMET M22X1.5 M -1/4 F NPT 350B-40 L/M	43,35 €	
10002-03420	CANON A MOUSSE COMET 0.3.L M22X1,5 -70B - 18 L/M - 40°C- KSM-KS-KT-ETM	17,75 €	
10002-03426	SYSTEME SABLAGE TS14 BUSE 035	69,10 €	
10002-03559	LANCE DOUBLE COUDEE 700 MM COMET M 22X1,5 M -2 X 1/4 F NPT 350B-40 L/M	88,90 €	
10002-03667	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 570MM COMET M22X1,5 M-033-255B-30 L/M-60C	35,25 €	
10002-03736	LANCE COUDEE 500 MM COMET M22X1.5 M -1/4 F NPT 350B-40 L/M-160°C	23,90 €	
10002-04144	RALLONGE FLEXIBLE HP COMET ARME 1/4 - 10 M - D15 - KLS - PATRIOT	146,25 €	
10002-14527	ENROULEUR SCOUT EXTRA R1 1/4 L=10 M G3/8	223,48 €	

NOTES



EAU CHAUDE PRO ÉLECTRIQUE

AVEC UN MOTEUR ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ OU
TRIPHASÉ POUR UN USAGE PROFESSIONNEL



Nettoyage de véhicules à
moteur, véhicules lourds,
camions et l'équipement de
travail



Nettoyage et maintenance du mobilier
urbain, des trottoirs et rues




Nettoyage des machines et des
résidus de béton, ciment, gypse
et plâtre



Nettoyage des citernes et filtres. Retire
la graisse et l'huile des surfaces



Nettoyage de chaussées et des
résidus suite à des accidents de la
route



SCOUT EVO

CLASSIC · EXTRA



LWR-K250 SCOUT EVO

Pompe triplex avec 3 pistons céramique intégrés. Voyant d'huile. Tête de pompe en laiton

VERSION EXTRA

Enrouleur avec 10 m de flexible haute pression R1 ¼

VERSION CLASSIC

Poche de rangement



Rangement pratique de la lance



Pare-chocs avant et arrière



Poignée facilement démontable



Réservoir de détergent intégré facilement accessible (3,5 lt) avec possibilité d'aspiration à partir d'un réservoir externe



Grandes roues en caoutchouc (ø260mm)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pompe Comet LWR-K250 avec 3 pistons céramique intégrés. Voyant d'huile. Tête de pompe en laiton (SCOUT EVO)
- Manomètre à glycérine
- Réservoir de détergent intégré facilement accessible (3,5 lt) avec possibilité d'aspiration à partir d'un réservoir externe
- Aspiration directe à basse pression d'eau avec détergent
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Démarrage retardé du brûleur
- Soupape de sécurité
- Protection ampèremétrique du moteur
- Commande de réglage de température
- Pistolet avec régulateur de débit (modèle SCOUT EVO)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36093-00007	SCOUT EVO 160 Classic	LWR-K250	1	230	50	160	16	600	2,7	90	3,11	66	89 x 59 x 84
36093-00008	SCOUT EVO 160 Extra	LWR-K250	1	230	50	160	16	600	2,7	90	3,11	70	89 x 61 x 84

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression
+ raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36093-00007	36093-00008
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065		



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413		



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36093-00007	36093-00008
1/4" NPT M	Ø33	15	00080-01383		



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 F - Ø15	G 3/8" F	8 - R1 1/4"	10002-03411		



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36093-00007	36093-00008
R1 1/4"	10	G 3/8" F	10002-14527		

ACCESSOIRES EN OPTION



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	36093-00007	36093-00008
Ø 15	G 3/4" F	50	00009-02402		



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36093-00007	36093-00008
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572		



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	570	033	10002-03667		



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	560	035	10002-03408		



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	20	1	10002-03395		



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	300 / 500	035	10002-03426		



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	20	20	00080-00927		



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	00058-00626		
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	00058-00627		



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	10002-04144		



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36093-00007	36093-00008
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545		



Catalyseur de calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	36093-00007	36093-00008
G 3/4" M	G 3/4" F	30	00069-00217		



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36093-00007	36093-00008
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559		




Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36093-00007	36093-00008
1/4" NPT M	60	50	00080-01247		



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
l	kg	pH	CODE	36093-00007	36093-00008
5	5,0	7	00073-00221-5L		



SELF-PRIMING PUMPS

TSR



KP

CLASSIC · EXTRA



Poignées
amovibles
pour le
transport



Pompe avec
3 pistons
axiaux et une
culasse en
laiton

MTP AXR / GXR



Le carénage se retire en une
seule pièce



UNIQUEMENT SUR VERSIONS EXTRA

Enrouleur avec flexible haute
pression de 15m



Pare-chocs
avant et
arrière



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir gasoil de 15 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Aspiration détergent en basse pression
- Moteur 2 pôles (2800 tr/mn) avec protection thermique
- Total Stop Retardé (sur le modèle KP 5.12T)
- EASY START sur modèles monophasés
- Soupape de sécurité pour la protection chaudière
- Protection thermique de la chaudière
- Interrupteur rotatif de mise en marche
- Thermostat de réglage de température
- Contrôle ampérométrique (sur modèles triphasés)
- Contrôle du sens de rotation du moteur (sur modèles triphasés)
- Voyant sens de rotation du moteur (sur modèles triphasés)
- Voyant manque gasoil
- Pistolet avec régulateur de pression (en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36030-00001	KP Classic 3.10 10/140 M	GXR	1 230 50	140 14	30÷130 3÷13	290÷600	3,0 2,2	2,9	110	3,11	95	94 x 62 x 84
36030-00003	KP Extra 3.10 10/140 M	GXR	1 230 50	140 14	30÷130 3÷13	290÷600	3,0 2,2	2,9	110	3,11	100	104 x 62 x 84
36030-00002	KP Classic 5.12 12/180 T	AXR	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	300÷720	5,0 3,7	4,8	110	3,11	100	94 x 62 x 84
36030-00004	KP Extra 5.12 12/180 T	AXR	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	300÷720	5,0 3,7	4,8	110	3,11	105	104 x 62 x 84

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 281 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01078				



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413				



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
1/4" NPT M	035	15	00080-01367				
1/4" NPT M	040	15	00080-01368				



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598				



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
R1 - 1/4"	15	G 3/8" F	00080-00835				
R1 - 5/16"	15	G 3/8" F	00080-00849				

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572				



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression
+ raccord tournant



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec
lance coudée (1200 mm) avec réglage basse pression,
tête détergent, sans buse



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec
lance tournante coudée (1200 mm) avec réglage basse
pression, tête détergent, sans buse



Brosse rotative 60°C max.



Kit système de sablage



Kit nettoyage canalisation 60°C max.



Lance à jet réglable



Lance double, sans buse



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01102				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	20	8 - 12	00080-00924				
M22x1,5 M	20	13 - 18	00080-00925				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	300 / 500	040	10002-03401				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	700	035	10002-03526				
M22x1,5 M	700	040	10002-03528				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
1/4" NPT M	60	50	00080-01247				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	20	1	10002-03520				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M	560	035	10002-03408				
M22x1,5 M	560	040	10002-03405				



Catalyseur de calcaire



Rallonge flexible haute pression



Kit alimentation d'eau



Conduit de fumée (diam. 200 mm)



Kit contrôle de flamme PEG02 230V



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
G 3/4" M	G 3/4" F	30	00069-00217				


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Ø	kg	-	CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
200	1,4	-	00032-00095				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
CODE				36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
10001-00975							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
l	kg	pH	CODE	36030-00001	36030-00003	36030-00002	36030-00004
5	5,0	7	00073-00221-5L				



SELF-PRIMING
PUMPS

TSR



KP PRO

CLASSIC · EXTRA



Poignées
amovibles
pour le
transport



Pompe avec
3 pistons
axiaux et une
culasse en
laiton

LW-KP



Le carénage se retire en une
seule pièce



UNIQUEMENT SUR VERSIONS EXTRA

Enrouleur avec flexible haute
pression de 15m



Pare-chocs
avant et
arrière



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir gasoil de 15 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Aspiration détergent en basse pression
- Moteur 4 pôles (1400 tr/mn) avec protection thermique
- Total Stop Retardé
- EASY START sur modèles monophasés
- Soupape de sécurité pour la protection chaudière
- Protection thermique de la chaudière
- Interrupteur rotatif de mise en marche
- Thermostat de réglage de température
- Contrôle ampérométrique (sur modèles triphasés)
- Contrôle du sens de rotation du moteur (sur modèles triphasés)
- Voyant sens de rotation du moteur (sur modèles triphasés)
- Voyant manque gasoil
- Pistolet avec régulateur de pression (en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36030-00017	KP PRO Classic 3.10 10/150 M	LW-KP	1 230 50	150 15	30÷140 3÷14	280÷600	3,0 2,2	3,0	110	3,5	95	94 x 62 x 84
36030-00019	KP PRO Extra 3.10 10/150 M	LW-KP	1 230 50	150 15	30÷140 3÷14	280÷600	3,0 2,2	3,0	110	3,5	100	104 x 62 x 84
36030-00018	KP PRO Classic 5.12 12/200 T	LW-KP	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	290÷720	5,5 4,0	5,3	110	4,2	100	94 x 62 x 84
36030-00020	KP PRO Extra 5.12 12/200 T	LW-KP	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	290÷720	5,5 4,0	5,3	110	4,2	105	104 x 62 x 84

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant



Lance coudée avec tête détergent, sans buse



Buse H.P. 1/4" MEG



Flexible haute pression



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01065				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	1/4" NPT F	900	10002-04118				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
1/4" NPT M	037	15	00080-01386				
1/4" NPT M	040	15	00080-01368				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
R1 - 1/4"	15	G 3/8" F	00080-00835				
R1 - 5/16"	15	G 3/8" F	00080-00849				

ACCESSOIRES EN OPTION




Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572				



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance tournante coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse



Brosse rotative 60°C max.



Kit système de sablage



Kit nettoyage canalisation 60°C max.



Lance à jet réglable



Lance double, sans buse



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.



Lance rotajet avec buse



Catalyseur de calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01102				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	20	8 - 12	00080-00924				
M22x1,5 M	20	13 - 18	00080-00925				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	300 / 500	040	10002-03401				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	700	040	10002-03528				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
1/4" NPT M	60	50	00080-01247				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	20	1	10002-03520				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M	560	040	10002-03405				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
G 3/4" M	G 3/4" F	30	00069-00217				



Rallonge flexible haute pression



Kit alimentation d'eau



Conduit de fumée (diam. 200 mm)



Kit contrôle de flamme PEG02 230V



Détergent "PREWASH"


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Ø	kg	-	CODE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
200	1,4	-	00032-00095				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
CODE				36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
10001-00975							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
l	kg	pH	CODE	36030-00017	36030-00019	36030-00018	36030-00020
5	5,0	7	00073-00221-5L				



SELF-PRIMING PUMPS

(seulement sur les modèles sans bac tampon)

TSR



KM CLASSIC



Carénage avec couvercle soulevable

ZW



Pompes triplex avec pistons en céramique et culasse en laiton

Le carénage se retire en une seule pièce



Bac tampon avec pompe anti-calcaire



Groupe de ventilation chaudière indépendant



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir gasoil 18 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Aspiration détergent en haute pression avec robinet de réglage (seulement sur les modèles avec bac tampon)
- Aspiration détergent en basse pression avec robinet de réglage (seulement sur les modèles sans bac tampon)
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) avec les pompes Comet ZW
- Vanne de réglage de pression
- Total Stop Retardé
- EASY START sur modèle monophasé
- Démarrage temporisé de la chaudière
- Soupape de sécurité professionnelle
- Protection thermique de la chaudière
- Interrupteur rotatif de mise en marche
- Protection ampérométrique du moteur et du contacteur
- Thermostat de réglage de température
- Voyant manque gasoil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES	Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
Avec bac tampon avec pompe anti-calcaire ●												
36029-00047	KM Classic 3.11 11/120	ZW	1 230 50	120 12	30÷110 3÷11	340÷660	3,0 2,2	2,9	110	3,5	105	95 x 62 x 85

Premium

Réf. : Code article PREMIUM
 20 m de flexible + raccord moleté M22F
 Pistolet raccord tournant
 Lance double + Rotabuse

Xelium

Réf. : Code article-XELIUM
 XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Exemple de code réf. :

36029-00175PREMIUM

36029-00178-XELIUM



ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00047
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044	



Lance coudée avec porte-buse, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36029-00047
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03413	



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36029-00047
1/4" NPT M	045	25	00080-01374	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00047
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276	

SUR DEMANDE



Serpentin en acier inoxydable

CODE	MODÈLES COMPATIBLES
	36029-00047
00048-00019	

ÉQUIPEMENT PACK PROMO



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00047
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044	



Raccord entrée pistolet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00047
G 3/8" F	M22x1,5 M	280	80001546	



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36029-00047
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	80000404	



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00047
M22x1,5 M	560	045	10002-03409	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00047
M22x1,5 F - Ø14	M22F	20 - R1 5/16"	80121230	



Buse H.P. 1/4» MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36029-00047
1/4" NPT M	045	25	00080-01374	



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36029-00047
1/4" NPT M	60	50	00080-01247	

ÉQUIPEMENT PACK PROMO



XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00047
3/8" F	M22F	20 - R1 5/16"	80121223	



Enrouleur sans flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36029-00047
Sans flexible	-	-	00080-01515	

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00047
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572	



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	CODE	36029-00047
30	G 3/8"M	M22x1,5F	00080-01065	



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00047
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01102	



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance tournante coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00047
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01012	



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36029-00047
M22x1,5 M	20	8 - 12	00080-00924	



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00047
M22x1,5 M	300 / 500	Ø40	10002-03401	



Kit nettoyage canalisation 60°C max.



Lance à jet réglable



Lance double, sans buse



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.



Lance rotajet avec buse



Rallonge flexible haute pression



Kit alimentation d'eau



Enrouleur avec flexible haute pression



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36029-00047
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00047
M22x1,5 M	700	045	10002-03530	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36029-00047
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36029-00047
1/4" NPT M	60	50	00080-01247	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36029-00047
M22x1,5 M	20	1	10002-03520	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00047
M22x1,5 M	560	045	10002-03409	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00047
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00047
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36029-00047
Sans flexible	-	-	00080-01515	
R1 5/16"	15	G 3/8" F	00080-01500	
R2 5/16"	15	G 3/8" F	00080-01501	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
Ø	kg	-	CODE	36029-00047
200	1,4	-	00032-00095	



Kit contrôle de flamme PEG02 230V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MODÈLES COMPATIBLES
CODE	36029-00047
10001-00975	



Bidon anti-calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
l	kg	pH	CODE	36029-00047
5	5,0	7	00073-00005	
10	10,0	7	00073-00004	



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
l	kg	pH	CODE	36029-00047
5	5,0	7	00073-00221-5L	




SELF-PRIMING PUMPS
(uniquement pour les modèles sans réservoir d'eau)

TSR



POMPES DIESEL COMPATIBLES AVEC LE HVO, LE GNR ET LE BIODIESEL



KM CLASSIC BIOFUEL



ZW

Pompe triplex avec pistons en céramique, tête en laiton et soupape à bride



FW2



Arrêt total différé, voyant d'alerte niveau bas de carburant, voyant d'alimentation, alarme de surchauffe du moteur (thermique), gestion anti-calcaire (uniquement sur les modèles équipés d'un système anti-calcaire), arrêt général 20 minutes, alarme de tension secteur basse, alarme de micro-fuite, alarme d'entretien courant, alarme ampérométrique, contrôle de présence de phase, gestion du transformateur haute tension, système de contrôle de flamme prêt (fonction activable sur demande)



Le boîtier se détache d'un seul tenant.



Boîtier avec couvercle relevable

Réservoir d'eau et réservoir anti-calcaire



Ventilateur séparé pour chaudière



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir de carburant d'une capacité de 18 litres avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Aspiration régulée de détergent haute pression
- Aspiration régulée à basse pression pour détergent
- Moteur à 4 pôles haute efficacité de nouvelle génération (1 400 tr/min)
- Pompe triple Comet ZW et FW2 avec pistons en céramique, tête en laiton et soupape à bride
- Arrêt total retardé
- Témoin lumineux de niveau bas de carburant
- Voyant d'alimentation
- Alarme de surchauffe du moteur (thermique)
- Gestion anti-calcaire (uniquement les modèles équipés d'un système anti-calcaire)
- Arrêt général 20 minutes
- Alarme de basse tension du secteur
- Alarme de micro-fuite
- Alarme d'entretien courant
- Alarme ampérométrique
- Contrôle de présence de phase
- Gestion des transformateurs haute tension
- Prêt pour système de contrôle des flammes (fonction activable sur demande)
- Convient à un usage professionnel intensif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE	POMPE										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
Avec réservoir d'eau et réservoir anti-calcaire ●												
36029-00175	KM Classic 6.15 BIOFUEL 15/170	ZW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	5,5 4,0	5,0	110	5,5	110	95 x 62 x 85
36029-00169	KM Classic 7.15 BIOFUEL 15/210	ZW	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	350÷900	7,5 5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85
36029-00178	KM Classic 8.16 BIOFUEL 16/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	380÷960	7,5 5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85



Réf. : Code article PREMIUM
20 m de flexible + raccord moleté M22F
Pistolet raccord tournant
Lance double + Rotabuse



Réf. : Code article-XELIUM
XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Exemple de code réf. :

36029-00175PREMIUM

36029-00178-XELIUM



ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044			



Lance coudée avec porte-buse, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03909			



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
1/4" NPT M	050	25	00080-01376			
1/4" NPT M	043	15	00080-01388-R			



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03404			

DISPONIBLE SUR DEMANDE



Serpentin en acier inoxydable

CODE	MODÈLES COMPATIBLES		
	36029-00175	36029-00169	36029-00178
00048-00019			

ÉQUIPEMENT PACK PROMO



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044			



Raccord entrée pistolet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
G 3/8" F	M22x1,5 M	280	80001546			



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	80000404			



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	560	050	10002-03512			
M22x1,5 M	560	045	10002-03409			



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 F - Ø14	M22F	20 - R1 5/16"	80121230			
M22x1,5 F - Ø14	M22F	20 - R2 5/16"	80122230			



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
1/4" NPT M	050	25	00080-01376			
1/4" NPT M	043	15	00080-01388-R			



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
1/4" NPT M	60	50	00080-01247			

ÉQUIPEMENT PACK PROMO



XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
3/8" F	M22F	20 - R1 5/16"	80121223			
3/8" F	M22F	20 - R2 5/16"	80122223			



Enrouleur sans flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
Sans flexible	-	-	00080-01515			

ACCESSORIES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572			




Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	00080-01065			



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01102			



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance tournante coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012			



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	20	13 - 18	00080-00925			



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	300 / 500	060	10002-16734			
M22x1,5 M	300 / 500	040	10002-03401			



Kit nettoyage canalisation 60°C max.



Lance à jet réglable



Lance double, sans buse



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.



Lance rotajet avec buse



Rallonge flexible haute pression



Kit alimentation d'eau



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	700	050	10002-03532			
M22x1,5 M	700	045	10002-03530			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
1/4" NPT M	60	50	00080-01247			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	20	1	10002-03520			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	560	050	10002-03512			
M22x1,5 M	560	045	10002-03409			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
IN	SORTIE	m	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
Sans flexible	-	-	00080-01515			
R1 5/16"	15	G 3/8" F	00080-01500			
R2 5/16"	15	G 3/8" F	00080-01501			



Conduit de fumée (diam. 200 mm)



Kit contrôle de flamme PEG02 230V



Bidon anti-calcaire



Détergent "PREWASH"



Laveur de sol ABS (max 80°C)



Laveur de sol Inox (max 80°C)

Coupleur à billes
(modèle standard)Coupleur à billes
(modèle PREMIUM + XELIUM)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Ø	kg	-	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
200	1,4	-	00032-00095			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
CODE				36029-00175	36029-00169	36029-00178
10001-00975						

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l	kg	pH	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
5	5,0	7	00073-00005			
10	10,0	7	00073-00004			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l	kg	pH	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
5	5,0	7	00073-00221-5L			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
AR2 M	508 mm	275	80000222			

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
AR2 M	520 mm	275	80000223			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00175	36029-00169	36029-00178
M22x1,5 M	AR 2 F	280	80001558			



KM EXTRA BIOFUEL

**ZW**

Pompe triplex avec pistons en céramique, tête en laiton et soupape à bride


**FW2**

Arrêt total différé, voyant d'alerte niveau bas de combustible, voyant d'alimentation, alarme de surchauffe du moteur (thermique), gestion anti-calcaire, arrêt général 20 minutes, alarme de sous-tension secteur, alarme de micro-fuite, alarme d'entretien courant, alarme ampérométrique, contrôle de présence de phase, gestion du transformateur haute tension, prêt pour la détection d'alarme de dysfonctionnement de la chaudière, prêt pour le système de contrôle de la flamme, alarme de surchauffe de l'eau, contrôle électronique de la température de l'eau, arrêt de la vapeur, LED de diagnostic

TSR



POMPES DIESEL COMPATIBLES AVEC LE HVO, LE GNR ET LE BIODIESEL



Le boîtier se détache d'un seul tenant.



Boîtier avec couvercle relevable

Réservoir d'eau et réservoir anti-calcaire



Ventilateur séparé pour chaudière



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir de carburant d'une capacité de 18 litres avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Aspiration de détergent à haute pression avec réglage de la quantité à partir d'un réservoir interne, possibilité d'utiliser un réservoir de détergent externe.
- Aspiration d'eau à partir d'un réservoir avec un filtre à cartouche d'aspiration intégré et facilement entretenable
- Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2,5 l)
- Moteur à 4 pôles haute efficacité de nouvelle génération (1 400 tr/min)
- Pompe triplex Comet ZW et FW2 avec pistons en céramique, tête en laiton et soupape à bride
- Total stop retardé
- Témoin lumineux de niveau bas de carburant
- Témoin de mise sous tension
- Alarme de surchauffe du moteur (thermique)
- Gestion anti-calcaire
- Arrêt général 20 minutes
- Alarme de tension secteur faible
- Alarme de micro-fuite
- Alarme d'entretien courant
- Alarme ampérométrique
- Contrôle de présence de phase
- Gestion des transformateurs haute tension
- Prêt pour la détection des alarmes de dysfonctionnement de la chaudière
- Prêt pour le système de contrôle des flammes
- Alarme de surchauffe de l'eau
- Contrôle électronique de la température de l'eau
- Arrêt vapeur
- LED de diagnostic
- Fonctionnement à vapeur. Certification PED 2014/68/CE cat. II
- Convient à un usage professionnel intensif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE	POMPE	 Ph V Hz	 bar MPa	 bar MPa	 l/h	 HP kW	 kW	 °C	 kg/h	 kg	 (L x W x H) cm
36029-00184	KM Extra 3.11 BIOFUEL 11/120	ZW	1 230 50	120 12	30÷110 3÷11	340÷660	3 2,2	2,9	85÷140	3,5	110	95 x 62 x 85
36029-00174	KM Extra 6.15 BIOFUEL 15/170	ZW	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	390÷900	5,5 4	5,0	85÷140	5,5	115	95 x 62 x 85
36029-00168	KM Extra 7.15 BIOFUEL 15/210	ZW	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	350÷900	7,5 5,5	6,0	85÷140	5,7	128	95 x 62 x 85
36029-00179	KM Extra 8.16 BIOFUEL 16/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	380÷960	7,5 5,5	6,5	85÷140	5,7	128	95 x 62 x 85

Premium

Réf. : Code article PREMIUM
20 m de flexible + raccord moleté M22F
Pistolet raccord tournant
Lance double + Rotabuse

Xelium

Réf. : Code article-XELIUM
XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Exemple de code réf. :

36029-00174PREMIUM

36029-00168-XELIUM



ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
40	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	00080-01104				



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	10002-03590				



Buse H.P. 1/4» MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
1/4" NPT M	045	25	00080-01374				
1/4" NPT M	050	25	00080-01376				
1/4" NPT M	043	15	00080-01388-R				



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404				



Kit contrôle de flamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
CODE					36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
10001-00953-R								

ÉQUIPEMENT PACK PROMO



Pistolet GH 401 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
40	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	00080-01104				



Raccord entrée pistolet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
G 3/8" F	M22x1,5 M	280	80001546				



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	80000404				



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
M22x1,5 M	560	050	10002-03512				
M22x1,5 M	560	045	10002-03409				



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
M22x1,5 F - Ø14	M22F	20 - R1 5/16"	80121230				
M22x1,5 F - Ø14	M22F	20 - R2 5/16"	80122230				



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
1/4" NPT M	050	25	00080-01376				
1/4" NPT M	043	15	00080-01388-R				
1/4" NPT M	045	25	00080-01374				



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
1/4" NPT M	60	50	00080-01247				

ÉQUIPEMENT PACK PROMO



XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
3/8" F	M22F	20 - R1 5/16"	80121223				
3/8" F	M22F	20 - R2 5/16"	80122223				



Enrouleur sans flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
Sans flexible	-	-	00080-01515				

ACCESSOIRES EN OPTION



Pistolet GH 401 avec lance fixe (1200 mm), tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01103				



Pistolet GH 401 avec lance rotative (1200 mm), tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01018				



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
M22x1,5 M	20	13 - 18	00080-00925				
M22x1,5 M	20	8 - 12	00080-00924				



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
M22x1,5 M	300 / 500	060	10002-16734				
M22x1,5 M	300 / 500	040	10002-03401				



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632				
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630				



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
M22x1,5 M	700	050	10002-03532				
M22x1,5 M	700	045	10002-03530				



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559				



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
1/4" NPT M	60	50	00080-01247				



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
M22x1,5 M	20	1	10002-03520				



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
M22x1,5 M	560	050	10002-03512				
M22x1,5 M	560	045	10002-03409				



Lance avec buse vapeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
M22x1,5 M	700	0,6	10002-03696				



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596				



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545				



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Hose type	m	SORTIE	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
-	-	-	00080-01515				
R1 5/16"	15	G 3/4" F	00080-01500				
R2 5/16"	15	G 3/4" F	00080-01501				



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Ø	kg	-	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
200	1,4	-	00032-00095				



Bidon anti-calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
l	kg	pH	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
5	5,0	7	00073-00005				
10	10,0	7	00073-00004				



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
l	kg	pH	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
5	5,0	7	00073-00221-5L				



Laveur de sol ABS (max 80°C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
AR2 M	508 mm	275	80000222				

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**



Laveur de sol Inox (max 80°C)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
AR2 M	520 mm	275	80000223				

Coupleur à billes
(modèle standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517				

Coupleur à billes
(modèle PREMIUM + XELIUM)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00184	36029-00174	36029-00168	36029-00179
M22x1,5 M	AR 2 F	280	80001558				



EXTRA VERSIONS



PED
2014/68/ CE
CAT. II


SELF-PRIMING PUMPS

(seulement sur les
modèles sans bac
tampon)

TSR



POMPES DIESEL COMPATIBLES
AVEC LE HVO, LE GNR ET LE
BIODIESEL



KM EVO BIOFUEL

EXTRA



FW2

Pompe triplex avec pistons
en céramique et culasse en
laiton



Carénage avec couvercle
soulevable



Le carénage se retire en
une seule pièce



Versions avec bac
tampon avec pompe
anti-calcaire



Corps de
chaudière en
acier inoxydable



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir gasoil 18 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Aspiration détergent en haute / basse pression (seulement sur les modèles avec bac tampon)
- Versions avec alimentation d'eau avec un bac tampon et filtre à cartouche démontable
- Versions avec dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2.5 l)
- Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min) avec pompes Comet FW2 et vanne de réglage de pression professionnelle
- Total Stop Retardé
- Stop général (lors d'une inactivité prolongée du nettoyeur)
- Fonctionnement phase vapeur. Certification PED 2014/68/CE cat. II (seulement sur modèles Extra)
- Chaudière avec contrôle flamme (seulement sur modèles Extra)
- Soupape de sécurité professionnelle
- Protection thermique de la chaudière
- Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante
- Démarrage temporisé de la chaudière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE	Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
Avec bac tampon avec pompe anti-calcaire												
36029-00180	KM Extra EVO BIOFUEL 9.15	FW2	3 400 50	260 26	30÷250 3÷25	350÷900	9 6,6	7,0	85÷140	6,4	130	95 x 62 x 85
36029-00181	KM Extra EVO BIOFUEL 9.21	FW2	3 400 50	180 18	30÷170 3÷17	560÷1260	9 6,6	7,0	85÷140	6,4	130	95 x 62 x 85

Premium

Réf. : Code article PREMIUM
20 m de flexible + raccord moleté M22F
Pistolet raccord tournant
Lance double + Rotabuse

Xelium

Réf. : Code article-XELIUM
XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Exemple de code réf. :

36029-00180PREMIUM

36029-00181-XELIUM



ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec extension et raccord tournant
(2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00180	36029-00181
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	00080-01104		



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36029-00180	36029-00181
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559		



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36029-00180	36029-00181
1/4" NPT M	60	50	00080-01247		



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36029-00180	36029-00181
1/4" NPT M	Ø40	25	00080-01418		
1/4" NPT M	Ø65	25	00080-01381		



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00180	36029-00181
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562		
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404		



Kit contrôle de flamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
CODE				36029-00180	36029-00181
10001-00953-R					

SUR DEMANDE



Serpentin en acier inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
CODE					36029-00180	36029-00181
00048-00019						

ÉQUIPEMENT PACK PROMO



Pistolet GH 401 avec extension et raccord tournant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00180	36029-00181
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	00080-01104		



Raccord entrée pistolet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00180	36029-00181
G 3/8" F	M22x1,5 M	280	80001546		



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36029-00180	36029-00181
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559		



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00180	36029-00181
M22x1,5 M	560	040	10002-03405		
M22x1,5 M	560	070	10002-03518		



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00180	36029-00181
M22x1,5 F - Ø14	M22F	20 - R2 5/16"	80122230		
M22x1,5 F - Ø14	M22F	20 - R2 3/8"	80132230		



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36029-00180	36029-00181
1/4" NPT M	040	25	00080-01418		
1/4" NPT M	065	25	00080-01381		



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36029-00180	36029-00181
1/4" NPT M	60	50	00080-01247		

ÉQUIPEMENT PACK PROMO



XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00180	36029-00181
3/8" F	M22F	20 - R2 5/16"	80122223		
3/8" F	M22F	20 - R2 3/8"	80132223		



Enrouleur sans flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36029-00180	36029-00181
Sans flexible	-	-	00080-01515		

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00180	36029-00181
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572		



Pistolet GH 401 avec lance fixe (1200 mm), tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00180	36029-00181
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01102		



Pistolet GH 401 avec lance rotative (1200 mm), tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00180	36029-00181
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012		



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36029-00180	36029-00181
M22x1,5 M	20	13 - 18	00080-00925		



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00180	36029-00181
M22x1,5 M	300 / 500	Ø40	10002-03401		
M22x1,5 M	300 / 500	Ø80	10002-03588		



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36029-00180	36029-00181
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632		
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630		



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00180	36029-00181
M22x1,5 M	700	040	10002-03528		
M22x1,5 M	700	070	10002-03685		



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36029-00180	36029-00181
M22x1,5 M	1/4" NPT F	900	10002-04118		



Lance coudée avec porte-buse, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36029-00180	36029-00181
M22x1,5 M	1/4" NPT F	900	10002-03594		



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36029-00180	36029-00181
M22x1,5 M	20	1	10002-03520		



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00180	36029-00181
M22x1,5 M	560	040	10002-03405		
M22x1,5 M	560	070	10002-03518		



Lance avec buse vapeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36029-00180	36029-00181
M22x1,5 M	700	0,6	10002-03696		



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00180	36029-00181
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596		
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564		



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36029-00180	36029-00181
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545		



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36029-00180	36029-00181
Sans flexible	-	-	00080-01515		
R2 5/16"	15	G 3/8" F	00080-01501		
R2 3/8"	15	G 3/8" F	00080-01542		



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Ø	kg	-	CODE	36029-00180	36029-00181
200	1,4	-	00032-00095		



Bidon anti-calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
l	kg	pH	CODE	36029-00180	36029-00181
5	5,0	7	00073-00005		
10	10,0	7	00073-00004		



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
l	kg	pH	CODE	36029-00180	36029-00181
5	5,0	7	00073-00221-5L		



Laveur de sol ABS (max 80°C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36029-00180	36029-00181
AR2 M	508 mm	275	80000222		

Pour les laveurs de sol, merci de nous indiquer les débits et pressions de votre nettoyeur pour le calibrage des buses.



Laveur de sol Inox (max 80°C)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36029-00180	36029-00181
AR2 M	520 mm	275	80000223		

Coupleur à billes
(modèle standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00180	36029-00181
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517		

Coupleur à billes
(modèle PREMIUM + XELIUM)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36029-00180	36029-00181
M22x1,5 M	AR 2 F	280	80001558		



KM STEEL



Poignées pour un usage pratique



Barre centrale pour lavage vertical



Panneau de commande professionnel

TSR



Pompes triplex avec pistons en céramique et culasse en laiton

Vanne de réglage de pression professionnelle



Régulateur détergent avec connecteur à l'avant



Couplage motopompe avec un joint flexible



Pare-chocs de protection avant et arrière également utile pour améliorer la maniabilité et la sécurité lors des opérations de lavage manuel



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir de carburant de 25 litres avec flotteur de niveau
- Aspiration détergent haute pression avec régulation proportionnelle
- 4 grandes roues solides (Ø 260 mm) + frein
- Réservoir d'eau avec filtre à cartouche et flotteur de niveau
- Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2.5 L - SUR DEMANDE)
- Moteur 4 pôles professionnel (1400 tr/min) avec joint flexible
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- Total Stop Retardé de 15 secondes
- Stop général lors d'une inactivité prolongée du nettoyeur (30 minutes)
- Dispositif EASY START sur modèle 1-230
- Enveloppe de la chaudière en acier inoxydable
- Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante
- Brûleur équipé d'un contrôleur de débit
- Contrôle de flamme
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Manomètre avec boîtier en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36034-00004	KM Steel Extra 16/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	350÷960	7,5 5,5	6,0	85 > 110	5,7	160	90 x 65 x 87
36034-00010	KM Steel Extra 21/200	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	450÷1260	10 7,5	8,5	85 > 110	7,0	170	90 x 65 x 87

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec extension et raccord tournant (2 joints toriques)



Lance coudée avec porte-buse, sans buse



Buse H.P. 1/4" MEG



Flexible haute pression



Kit contrôle de flamme



Serpentin en acier inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36034-00004	36034-00010
40	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	00080-01104		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36034-00004	36034-00010
M22x1,5 M	1/4" F NPT	760	10002-03590		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36034-00004	36034-00010
1/4" NPT M	045	25	00080-01374		
1/4" NPT M	065	25	00080-01381		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36034-00004	36034-00010
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404		
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562		

				MODÈLES COMPATIBLES	
CODE				36034-00004	36034-00010
10001-00953-R					

				MODÈLES COMPATIBLES	
CODE				36034-00004	36034-00010
00048-00019					

ACCESSOIRES EN OPTION



Pistolet GH 401 avec lance fixe (1200 mm), tête détergent sans buse et raccord tournant



Pistolet GH 401 avec lance rotative (1200 mm), tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36034-00004	36034-00010
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01103		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36034-00004	36034-00010
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01018		



Brosse rotative 60°C max.



Kit système de sablage



Kit nettoyage canalisation 60°C max.



Lance à jet réglable



Lance double, sans buse



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.



Lance rotajet avec buse



Lance avec buse vapeur



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36034-00004	36034-00010
M22x1,5 M	20	13 - 18	00080-00925		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36034-00004	36034-00010
M22x1,5 M	300 / 500	040	10002-03401		
M22x1,5 M	300 / 500	080	10002-03588		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36034-00004	36034-00010
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632		
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36034-00004	36034-00010
M22x1,5 M	700	045	10002-03530		
M22x1,5 M	700	070	10002-03685		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36034-00004	36034-00010
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	36034-00004	36034-00010
1/4" NPT M	60	50	00080-01247		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36034-00004	36034-00010
M22x1,5 M	20	1	10002-03520		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36034-00004	36034-00010
M22x1,5 M	560	045	10002-03409		
M22x1,5 M	560	070	10002-03518		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36034-00004	36034-00010
M22x1,5 M	700	0,6	10002-03696		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36034-00004	36034-00010
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596		
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564		



Kit alimentation d'eau



Enrouleur avec flexible haute pression



Conduit de fumée (diam. 200 mm)



Bidon anti-calcaire



Détergent "PREWASH"



Laveur de sol ABS (max 80°C)



Laveur de sol Inox (max 80°C)

Coupleur à billes
(modèle standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36034-00004	36034-00010
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36034-00004	36034-00010
Sans flexible	-	-	SUR DEMANDE		
R1 5/16"	15	G 3/4" F	SUR DEMANDE		
R2 5/16"	15	G 3/4" F	SUR DEMANDE		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Ø	kg	-	CODE	36034-00004	36034-00010
200	1,4	-	00032-00095		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
l	kg	pH	CODE	36034-00004	36034-00010
5	5,0	7	00073-00005		
10	10,0	7	00073-00004		


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
l	kg	pH	CODE	36034-00004	36034-00010
5	5,0	7	00073-00221-5L		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36034-00004	36034-00010
AR2 M	508 mm	275	80000222		

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36034-00004	36034-00010
AR2 M	520 mm	275	80000223		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36034-00004	36034-00010
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517		



SELF-PRIMING PUMPS 
(seulement sur les modèles sans bac tampon)

TSR



KF CLASSIC



Versions avec bac tampon avec pompe anti-calcaire



Groupes moteur/ventilation et alimentation chaudière indépendants



Pompe RW Premium avec 3 pistons en céramique et culasse en laiton



Coffre de rangement avec accès contrôle niveau d'huile de la pompe



Trappe pratique pour l'inspection et l'entretien du filtre à eau

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir gasoil 19 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Aspiration détergent en haute pression avec vanne de réglage
- Trappe pratique pour l'inspection et l'entretien du filtre à eau
- Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min)
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- Total Stop Retardé
- Manomètre
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Démarrage temporisé de la chaudière
- Commande électrique en basse tension
- Interrupteur de démarrage
- Protection moteur avec relais thermique
- Interrupteur rotatif de mise en marche
- Thermostat de réglage de température
- Voyant manque gasoil
- Voyant "Nettoyeur sous tension"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE	Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
Avec bac tampon avec pompe anti-calcaire (2,5 l)												
36028-00007	KF Classic 9.16	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	370÷960	9,0 6,6	7,0	110	6,4	152	132 x 82 x 86
36028-00011	KF Classic 10.17	RW Premium	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	360÷1020	10,0 7,3	10,0	110	6,4	160	132 x 82 x 86
36028-00009	KF Classic 10.22	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	510÷1320	10,0 7,3	10,0	110	8,0	165	132 x 82 x 86

Premium

Réf. : Code article PREMIUM
 20 m de flexible + raccord moleté M22F
 Pistolet raccord tournant
 Lance double + Rotabuse

Xelium

Réf. : Code article-XELIUM
 XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Exemple de code réf. :

36028-00007PREMIUM

36028-00011-XELIUM



ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044			



Lance coudée avec porte-buse, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03909			



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø	mm	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
1/4" NPT M	045	25	00080-01374			
1/4" NPT M	050	25	00080-01376			
1/4" NPT M	065	25	00080-01381			



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562			

Kit système anti-calcaire 24V AC
(sur versions anti-calcaire)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
CODE				36028-00007	36028-00011	36028-00009
10001-00959						

SUR DEMANDE



Serpentin en acier inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
CODE				36028-00007	36028-00011	36028-00009
00048-00014						
00048-00029						



Kit électrovanne détergent 24V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	bar	V	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
30	10	24	00023-00199			

ÉQUIPEMENT PACK PROMO



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044			



Raccord entrée pistolet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
G 3/8" F	M22x1,5 M	280	80001546			



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	80000404			



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	560	050	10002-03512			
M22x1,5 M	560	045	10002-03409			
M22x1,5 M	560	070	10002-03518			



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 F - Ø14	M22F	20 - R2 5/16"	80122230			
M22x1,5 F - Ø14	M22F	20 - R2 3/8"	80132230			



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
1/4" NPT M	050	25	00080-01376			
1/4" NPT M	045	25	00080-01374			
1/4" NPT M	065	25	00080-01381			



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
1/4" NPT M	60	50	00080-01247			

ÉQUIPEMENT PACK PROMO



XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
3/8" F	M22F	20 - R2 5/16"	80122223			
3/8" F	M22F	20 - R2 3/8"	80132223			



Enrouleur sans flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
Sans flexible	-	-	00080-01515			

ACCESSOIRES EN OPTION



Pistolet GH 401 avec lance fixe (1200 mm), tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01103			



Pistolet GH 401 avec lance rotative (1200 mm), tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01018			



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	20	13 - 18	00080-00925			



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	300 / 500	040	10002-03401			
M22x1,5 M	300 / 500	080	10002-03588			



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632			
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630			



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	700	045	10002-03530			
M22x1,5 M	700	050	10002-03532			
M22x1,5 M	700	070	10002-03685			



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559			



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
1/4" NPT M	60	50	00080-01247			



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	20	1	10002-03520			



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	560	045	10002-03409			
M22x1,5 M	560	050	10002-03512			
M22x1,5 M	560	070	10002-03518			



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 5/16"	10002-03600			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 3/8"	10002-03566			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 3/8"	10002-03778			



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545			



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
Sans flexible	-	-	00080-01505			
R2 - 5/16"	20	G 3/8" F	00080-01498			
R2 3/8"	20	G 3/8" F	00080-01499			



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Ø	kg	-	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
200	1,4	-	00032-00095			



Kit contrôle de flamme PEG02 24V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
CODE				36028-00007	36028-00011	36028-00009
10001-00976						



Bidon anti-calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l	kg	pH	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
5	5,0	7	00073-00005			
10	10,0	7	00073-00004			



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l	kg	pH	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
5	5,0	7	00073-00221-5L			



Laveur de sol ABS (max 80°C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
AR2 M	508 mm	275	80000222			

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**



Laveur de sol Inox (max 80°C)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
AR2 M	520 mm	275	80000223			

Coupleur à billes
(modèle standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517			

Coupleur à billes
(modèle PREMIUM + XELIUM)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00007	36028-00011	36028-00009
M22x1,5 M	AR 2 F	280	80001558			



PED
2014/68/ CE
CAT. II

KF EXTRA



Panneau de commande
équipé de voyants de contrôle
des fonctions du nettoyeur




Groupes moteur/
ventilation et alimentation
chaudière indépendants



Pompe RW Premium
avec 3 pistons en
céramique et culasse en
laiton



TSR



Coffre de rangement
avec accès contrôle
niveau d'huile de la
pompe



Trappe pratique
pour l'inspection
et l'entretien du
filtre à eau

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir gasoil 19 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Aspiration détergent en haute pression avec vanne de réglage
- Trappe pratique pour l'inspection et l'entretien du filtre à eau
- Grandes roues solides (Ø 300 mm)
- Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2.5 l)
- Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min)
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- Total Stop Retardé
- Stop général (lors d'une inactivité prolongée du nettoyeur)
- Chaudière verticale avec double spire
- Enveloppe de la chaudière en acier inoxydable
- Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante
- Certification PED 2014/68/CE cat. II
- Brûleur équipé d'un contrôleur de débit
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Démarrage temporisé de la chaudière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36028-00043	KF Extra 9.16	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	370÷960	9,0 6,6	7,0	85÷140	6,4	152	132 x 82 x 86
36028-00044	KF Extra 9.21	RW Premium	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	560÷1260	9,0 6,6	7,6	85÷140	6,4	158	132 x 82 x 86
36028-00046	KF Extra 10.17	RW Premium	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	360÷1020	10,0 7,3	10,0	85÷140	6,4	160	132 x 82 x 86



Réf. : Code article PREMIUM
20 m de flexible + raccord moleté M22F
Pistolet raccord tournant
Lance double + Rotabuse



Réf. : Code article-XELIUM
XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Exemple de code réf. :

36028-00043PREMIUM

36028-00046-XELIUM



ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec extension et raccord tournant
(2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	00080-01104			



Lance coudée avec porte-buse, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	10002-03590			



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
1/4" NPT M	045	25	00080-01374			
1/4" NPT M	050	25	00080-01376			
1/4" NPT M	070	25	00080-01382			



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562			



Kit système anti-calcaire 24V AC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
CODE				36028-00043	36028-00044	36028-00046
10001-00959						



Kit contrôle de flamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
CODE				36028-00043	36028-00044	36028-00046
10001-00953-R						

SUR DEMANDE



Kit électrovanne détergent 24V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	bar	V	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
30	10	24	00023-00199			



Lance avec buse vapeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
M22x1,5 M	700	0,6	10002-03696			

ÉQUIPEMENT PACK PROMO



Pistolet GH 401 avec extension et raccord tournant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	00080-01104			



Raccord entrée pistolet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
G 3/8" F	M22x1,5 M	280	80001546			



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	80000404			



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
M22x1,5 M	560	045	10002-03409			
M22x1,5 M	560	050	10002-03512			
M22x1,5 M	560	070	10002-03518			



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
M22x1,5 F - Ø14	M22F	20 - R1 5/16"	80121230			
M22x1,5 F - Ø14	M22F	20 - R2 3/8"	80132230			



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
1/4" NPT M	045	25	00080-01374			
1/4" NPT M	050	25	00080-01376			
1/4" NPT M	070	25	00080-01382-R			



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
1/4" NPT M	60	50	00080-01247			

ÉQUIPEMENT PACK PROMO



XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
3/8" F	M22F	20 - R1 5/16"	80121223			
3/8" F	M22F	20 - R2 3/8"	80132223			



Enrouleur sans flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
Sans flexible	-	-	00080-01515			

ACCESSOIRES EN OPTION



Pistolet GH 401 avec lance fixe (1200 mm), tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01103			



Pistolet GH 401 avec lance rotative (1200 mm), tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01018			



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
M22x1,5 M	20	13 - 18	00080-00925			



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
M22x1,5 M	300 / 500	040	10002-03401			
M22x1,5 M	300 / 500	080	10002-03588			



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632			
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630			



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
M22x1,5 M	700	045	10002-03530			
M22x1,5 M	700	050	10002-03532			
M22x1,5 M	700	070	10002-03685			



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559			



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
1/4" NPT M	60	50	00080-01247			



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
M22x1,5 M	20	1	10002-03520			



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
M22x1,5 M	560	045	10002-03409			
M22x1,5 M	560	050	10002-03512			
M22x1,5 M	560	070	10002-03518			



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 5/16"	10002-03600			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 3/8"	10002-03566			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 3/8"	10002-03778			



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545			



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
Sans flexible	-	-	00080-01505			
R2-5/16"	20	G 3/8" F	00080-01498			
R2-3/8"	20	G 3/8" F	00080-01499			



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Ø	kg	-	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
200	1,4	-	00032-00095			



Bidon anti-calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l	kg	pH	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
5	5,0	7	00073-00005			
10	10,0	7	00073-00004			



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l	kg	pH	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
5	5,0	7	00073-00221-5L			



Laveur de sol ABS (max 80°C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
AR2 M	508 mm	275	80000222			

**Pour les laveurs de sol, merci
de nous indiquer les débits et
pressions de votre nettoyeur pour
le calibrage des buses.**



Laveur de sol Inox (max 80°C)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
AR2 M	520 mm	275	80000223			

Coupleur à billes
(modèle standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517			

Coupleur à billes
(modèle PREMIUM + XELIUM)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00043	36028-00044	36028-00046
M22x1,5 M	AR 2 F	280	80001558			



PED
2014/68/ CE
CAT. II

KF EXTRA 10.22 BIOFUEL



Panneau de commande
équipé de voyants de contrôle
des fonctions du nettoyeur



Groupes moteur/
ventilation et alimentation
chaudière indépendants



Pompe RW Premium
avec 3 pistons en
céramique et culasse en
laiton

TSR



POMPES DIESEL COMPATIBLES
AVEC LE HVO, LE GNR ET LE
BIODIESEL



Coffre de rangement
avec accès contrôle
niveau d'huile de la
pompe



Trappe pratique
pour l'inspection
et l'entretien du
filtre à eau

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir BIOFUEL 19 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Aspiration détergent en haute pression avec vanne de réglage
- Trappe pratique pour l'inspection et l'entretien du filtre à eau
- Grandes roues solides (Ø 300 mm)
- Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2.5 l)
- Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min)
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- Total Stop Retardé
- Stop général (lors d'une inactivité prolongée du nettoyeur)
- Chaudière verticale avec double spire
- Enveloppe de la chaudière en acier inoxydable
- Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante
- Certification PED 2014/68/CE cat. II
- Brûleur équipé d'un contrôleur de débit
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Démarrage temporisé de la chaudière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36028-00166	KF Extra 10.22 BIOFUEL	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	510÷1320	10,0 7,3	10,3	85÷140	8	165	132 x 82 x 86

Premium

Réf. : Code article PREMIUM
 20 m de flexible + raccord moleté M22F
 Pistolet raccord tournant
 Lance double + Rotabuse

Xelium

Réf. : Code article-XELIUM
 XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Exemple de code réf. :

36028-00166PREMIUM

36028-00166-XELIUM



ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec extension et raccord tournant
 (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00166
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	00080-01104	



Lance soudée avec porte-buse, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	10002-03590	



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36028-00166
1/4" NPT M	065	25	00080-01381	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36028-00166
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562	



Kit système anti-calcaire 24V AC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MODÈLES COMPATIBLES
CODE	36028-00166
10001-00959	



Kit contrôle de flamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MODÈLES COMPATIBLES
CODE	36028-00166
10001-00953-R	

SUR DEMANDE



Kit électrovanne détergent 24V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
l/min	bar	V	CODE	36028-00166
30	10	24	00023-00199	



Lance avec buse vapeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	700	0,6	10002-03696	

ÉQUIPEMENT PACK PROMO



Pistolet GH 401 avec extension et raccord tournant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00166
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	00080-01104	



Raccord entrée pistolet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00166
G 3/8" F	M22x1,5 M	280	80001546	



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	80000404	



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	700	070	10002-03518	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36028-00166
M22x1,5 F - Ø14	M22F	20 - R2 3/8"	80132230	



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36028-00166
1/4" NPT M	065	25	00080-01381	



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36028-00166
1/4" NPT M	60	50	00080-01247	

ÉQUIPEMENT PACK PROMO



XELIUM = Pack PREMIUM + enrouleur



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36028-00166
3/8" F	M22F	20 - R2 3/8"	80132223	



Enrouleur sans flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36028-00166
Sans flexible	-	-	00080-01515	

ACCESSOIRES EN OPTION



Pistolet GH 401 avec lance fixe (1200 mm), tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00166
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01103	



Pistolet GH 401 avec lance rotative (1200 mm), tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00166
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01018	



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	300 / 500	Ø80	10002-03588	



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630	



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	700	Ø70	10002-03685	



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559	



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.



Lance rotajet avec buse



Rallonge flexible haute pression



Kit alimentation d'eau



Enrouleur avec flexible haute pression



Conduit de fumée (diam. 200 mm)



Enrouleur sans flexible haute pression



Bidon anti-calcaire



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	36028-00166
1/4" NPT M	60	50	00080-01247	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	20	1	10002-03520	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	560	Ø70	10002-03518	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36028-00166
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564	
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 3/8"	10002-03566	
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 3/8"	10002-03778	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36028-00166
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36028-00166
R2-3/8"	20	G 3/8" F	00080-01499	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
Ø	kg	-	CODE	36028-00166
200	1,4	-	00032-00095	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36028-00166
Sans flexible	-	-	00080-01505	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
l	kg	pH	CODE	36028-00166
5	5,0	7	00073-00005	
10	10,0	7	00073-00004	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
l	kg	pH	CODE	36028-00166
5	5,0	7	00073-00221-5L	



Laveur de sol ABS (max 80°C)



Laveur de sol Inox (max 80°C)



Coupleur à billes (modèle standard)



Coupleur à billes (modèle PREMIUM + XELIUM)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36028-00166
AR2 M	508 mm	275	80000222	

Pour les laveurs de sol, merci de nous indiquer les débits et pressions de votre nettoyeur pour le calibrage des buses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	LARGUEUR	Bar	CODE	36028-00166
AR2 M	520 mm	275	80000223	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00166
G 3/8" M BSP	AR 2 F	280	80001517	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36028-00166
M22x1,5 M	AR 2 F	280	80001558	

KF STEEL



PED
2014/68/ CE
CAT. II

(21/250)

TSR



RW Premium



TW Premium



Pompes triplex à pistons en
céramique et tête de pompe
en laiton



Poignée pratique



Barre centrale unique pour le
levage vertical à l'aide d'une
grue ou de treuils



Panneau de commande
professionnel doté d'un nouveau
système électronique



Soupape de
décharge
professionnelle



Réservoir d'eau avec
dispositif anticalcaire



Régulateur de détergent
avec raccord à l'avant



Accouplement moteur-
pompe avec joint flexible



Des pare-chocs de protection
à l'avant et à l'arrière, également
utiles pour améliorer la maniabilité
et la sécurité lors des opérations
de levage manuel



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir de carburant de 25 litres avec flotteur
- Aspiration de détergent à haute pression avec régulation proportionnelle du débit de détergent
- 4 roues pneumatiques anti-crevaison de 300 mm de diamètre + frein
- Réservoir d'eau avec filtre à cartouche et flotteur
- Dispositif anti-tartre avec pompe et réservoir (2,5 l)
- Moteur professionnel à 4 pôles (1 400 tr/min) avec articulation flexible et protection thermique
- Soupape de décharge professionnelle
- Arrêt complet avec un délai de 15 secondes
- Arrêt général lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période (20 minutes)
- Chaudière avec habillage en acier inoxydable
- Système électronique de régulation de température avec une grande précision de la valeur de consigne
- Certification PED 2014/68/CE, catégorie II (uniquement 21/250)
- Brûleur à régulation par débitmètre
- Contrôle des flammes
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Manomètre avec boîtier en acier inoxydable
- Panneau de commande professionnel comprenant : voyant d'alimentation et alarme de basse tension - Contrôle ampérométrique avec alarme de surintensité - Système de détection des microfuites - Alarme d'entretien courant - Alarmes de dysfonctionnement du brûleur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36031-00014	KF Steel 12.21 21/250	RW	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	450÷1260	12,0 8,9	11,7	140	8,2	205	110 x 64 x 98
36031-00016	KF Steel 15.30 30/200	TW	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	710÷1800	15,0 11,0	12,5	110	8,2	210	110 x 64 x 98
36031-00015	KF Steel 15.18 18/350	TW	3 400 50	350 35	50÷335 5÷33,5	320÷1080	15,0 11,0	13,8	110	8,2	210	110 x 64 x 98

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec extension et raccord tournant
(2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36031-00014	36031-00016	36031-00015
40	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	00080-01104			
40	G 3/8" M	AR36 F	400	00080-01068			
40	G 3/8" M	AR4 F	400	00080-01069			



Lance coudée avec porte-buse, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	10002-03590			
AR36 M	1/4" NPT F	900	10002-04029			
AR4 M	1/4" NPT F	900	10002-03950			



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
IN	Ø		CODE	36031-00014	36031-00016	36031-00015
1/4" NPT M	040	15	00080-01368			
1/4" NPT M	055	25	00080-01378			
1/4" NPT M	09	25	00080-01355			



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562			
M24x1,5 F	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-04013			



Kit système anti-calcaire 24V AC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
CODE				36031-00014	36031-00016	36031-00015
10001-00959						



Kit contrôle de flamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
CODE				36031-00014	36031-00016	36031-00015
10001-00953-R						

SUR DEMANDE



Serpentin en acier inox

CODE	MODÈLES COMPATIBLES		
	36031-00014	36031-00016	36031-00015
00048-00029			



Lance avec buse vapeur


CODE	MODÈLES COMPATIBLES		
	36031-00014	36031-00016	36031-00015
10002-03696			

ACCESSOIRES EN OPTION



Pistolet GH 401 avec lance fixe (1200 mm), tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36031-00014	36031-00016	36031-00015
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01103			



Pistolet GH 401 avec lance rotative (1200 mm), tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36031-00014	36031-00016	36031-00015
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01018			



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 M	300 / 500	Ø80	10002-03588			
AR4 M	300 / 500	Ø80	SUR DEMANDE			
AR36 M	300 / 500	Ø80	10002-03877			



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630			
AR36 M	25	16 ÷ 29	SUR DEMANDE			
AR4 M	25	16 ÷ 29	00058-00637			



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 M	700	Ø55	10002-03534			



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 M	20	1	10002-03520			
AR36 M	20	1	SUR DEMANDE			
AR4 M	20	1	10002-03860			



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36031-00014	36031-00016	36031-00015
AR36 M	900	045	10002-03925			
M22x1,5 M	560	055	10002-03514			
AR4 M	900	070	10002-04072			



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36031-00014	36031-00016	36031-00015
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 3/8"	10002-03564			
M22x1,5 M	M22x1,5 F	15 - R2 3/8"	10002-03566			
M24x1,5 M	M24x1,5 F	20 - R2 3/8"	10002-03987			
M22x1,5 M	M22x1,5 F	30 - R2 3/8"	10002-03778			



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36031-00014	36031-00016	36031-00015
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545			



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36031-00014	36031-00016	36031-00015
R2-3/8"	20	G 3/8" F	SUR DEMANDE			
R2-3/8"	20	G 3/8" F	SUR DEMANDE			



Enrouleur sans flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Capacité (Livré sans flexible)			CODE	36031-00014	36031-00016	36031-00015
R2-3/8" max 20 m			SUR DEMANDE			



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Ø	kg	-	CODE	36031-00014	36031-00016	36031-00015
200	1,4	-	00032-00095			




Bidon anti-calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l	kg	pH	CODE	36031-00014	36031-00016	36031-00015
5	5,0	7	00073-00005			
10	10,0	7	00073-00004			



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l	kg	pH	CODE	36031-00014	36031-00016	36031-00015
5	5,0	7	00073-00221-5L			



KF-E

TSR



Poignée pratique



Barre centrale unique pour le levage vertical à l'aide d'une grue ou de treuils



Panneau de commande professionnel comprenant : un voyant d'alarme de micro-fuite - un voyant d'alarme d'entretien courant




LW HT

Pompe à trois pistons axiaux, avec tête en laiton et joints résistants à l'eau chaude



Vanne de régulation de pression d'eau chaude professionnelle en acier inoxydable

2 roues Ø 300 non marquantes + 2 roulettes pivotantes avec frein



Pare-chocs de protection avant et arrière



Réservoir de détergent et d'anticalcaire (3,5 l) avec option d'aspiration depuis un réservoir externe



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chaudière électrique à haut rendement (18 - 24 - 36 kW / 85 °C max.)
- Aspiration du détergent à basse pression avec régulation proportionnelle du débit de détergent
- 2 roues Ø 300 non marquantes + 2 roulettes pivotantes avec frein
- Réservoir de détergent et d'anticalcaire (3,5 L) avec option d'aspiration depuis un réservoir externe
- Moteur professionnel à 4 pôles (1 400 tr/min) avec protection thermique
- Pompe à piston axial à trois pistons Comet LW-HT, avec tête en laiton et joints d'étanchéité pour eau chaude en Kevlar
- Zéro émission de gaz d'échappement sur les lieux de travail
- Soupape de décharge de pression professionnelle
- Arrêt complet avec un délai de 8 secondes
- Arrêt général lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période (20 minutes)
- Soupape de sécurité
- Protection thermique du chauffage
- Manomètre à glycérine
- Panneau de commande professionnel comprenant : un voyant d'alarme en cas de micro-fuites - un voyant d'alarme pour l'entretien régulier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	kW	kW	°C	kg	(L x W x H) cm
36151-00001	KF-E 18.10	LW HT	3	400	50	180	18	30÷150	3÷15	600	18	21	60 ÷ 85	150	110 x 75 x 103
36151-00002	KF-E 24.10	LW HT	3	400	50	190	19	30÷170	3÷17	600	24	28	60 ÷ 85	150	110 x 75 x 103
36151-00003	KF-E 24.12	LW HT	3	400	50	180	18	30÷150	3÷15	720	24	28	60 ÷ 85	150	110 x 75 x 103
36151-00004	KF-E 36.12	LW HT	3	400	50	210	21	30÷190	3÷19	720	2x18	41	60 ÷ 85	150	110 x 75 x 103

EQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec raccord pivotant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
40	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	00080-01104				



Lance coudée avec embout pour détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	10002-03592				



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
1/4" NPT M	030	25	00080-01346				
1/4" NPT M	028	15	00080-01380				
1/4" NPT M	045	25	00080-01374				
1/4" NPT M	040	25	00080-01373				



Flexible haute pression BLEU anti-trace

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16" BLU	10002-03231				

ACCESSOIRES EN OPTION



Pistolet GH 281 avec prérégulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
15	G 3/8"M	M22x1,5F	310	00080-01065				



Pistolet GH 401 avec lance fixe (1 200 mm), équipé d'une tête de détergent, sans buse, avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01102				



Pistolet GH 401 avec lance rotative (1 200 mm), équipé d'une tête de détergent, sans buse, avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01012				



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	300 / 500	040	10002-03401				



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632				



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	700	035	10002-03526				
M22x1,5 M	700	040	10002-03528				
M22x1,5 M	700	045	10002-03530				



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	20	1	10002-03520				



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	560	045	10002-03409				
M22x1,5 M	560	030	10002-03407				
M22x1,5 M	560	040	10002-03405				

Rallonge flexible haute pression **BLEU anti-trace**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 5/16" BLU	10002-03810				
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R1 5/16" BLU	10002-03809				
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 3/8" BLU	10002-03811				



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545				



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
R2-3/8"	20	G 3/8" F	SUR DEMANDE				



Lance à double, sans buses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559				



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
1/4" NPT M	60	50	00080-01247				



Brosse rotative (max. 60 °C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	20	20	00080-00924				



Bidon anti-calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
l	kg	pH	CODE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
5	5,0	7	00073-00005				
10	10,0	7	00073-00004				



Détergent "PREWASH"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
l	kg	pH	CODE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
5	5,0	7	00073-00221-5L				



STATIC HOT XL

TSR

SELF-PRIMING PUMPS



Moteur électrique avec joint élastique (uniquement sur les modèles triphasés)



FW2

Pompes triplex Comet, pistons en céramique et tête en laiton



Brûleur vertical avec serpentín en acier à haut rendement thermique fonctionnant au diesel



Rangement pratique du pistolet

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur électrique à 4 pôles (1400 tr/min) avec protection thermique et refroidissement par air
- Joint élastique intégré, pour un meilleur couplage de la pompe (à l'exception des modèles monophasés)
- Trois pistons entièrement en céramique, tête de pompe triplex FW2 Comet en laiton
- Vanne by-pass externe
- Vannes d'aspiration et de refoulement en acier inoxydable
- Basse tension et total stop retardé
- Aspiration haute pression du détergent (à partir d'un réservoir externe sur les modèles Extra) avec électrovanne
- Réservoir diesel 25 litres avec jauge de niveau et filtre
- Brûleur vertical avec serpentín en acier à haut rendement thermique
- Panneau de commande avec couvercle de protection
- Arrêt général (lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période)
- Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (1 l)
- Détecteur de microfuites
- Support pour accessoires
- Commande de brûleur à interrupteur de débit et capteur de flamme
- Enrouleur automatique avec tuyau haute pression de 20 m (sur les modèles Extra)
- Protection thermique acoustique à basse température / chauffage
- Résistance chauffante pour la protection contre le gel
- Bac tampon avec flotteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	PUMP															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36075-00038	STATIC HOT XL 8.15 15/200 T Classic	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	390÷900	7,5	5,5	6,0	85÷110	5,7	200	76 x 48 x 180
36075-00042	STATIC HOT XL 10.21 21/200 T Classic	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	560÷1260	9,0	6,6	7,0	85÷110	6,4	210	76 x 48 x 180
36075-00041	STATIC HOT XL 10.21 21/200 T Extra	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	560÷1260	9,0	6,6	7,0	85÷110	6,4	230	76 x 48 x 180

EQUIPMENTS STANDARD



Pistolet GH 401 avec raccord tournant
(2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	00080-01104			



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559			



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
1/4" NPT M	045	25	00080-01374			
1/4" NPT M	07	25	00080-01382-R			



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
1/4" NPT M	60	50	00080-01247			



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562			
G 3/8" F	G 3/8" F	20 - R2 3/8"	00014-00268			



Kit contrôle flamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
CODE				36075-00038	36075-00042	36075-00041
10001-00953-R						

ACCESSOIRES EN OPTION



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance tournante coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse



Lance à jet réglable



Lance rotajet avec buse



Canon à mousse avec régulateur



Kit système de sablage



Brosse rotative



Kit nettoyage canalisation



Kit de buse à vapeur avec lance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01103			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01018			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	700	045	10002-03530			
M22x1,5 M	700	07	10002-03685			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	560	045	10002-03409			
M22x1,5 M	560	070	10002-03518			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	20	1	10002-03520			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401			
M22x1,5 M	435 / 500	080	10002-03588			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	20	13-18	00080-00925			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632			
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	700	0,6	10002-03696			



Lance courbée avec tête détergente, sans buse



Kit de tuyau d'aspiration spiralé



Rallonge flexible haute pression



Bidon anti-calcaire



Détergent "PREWASH"

Support lance - montage au sol
Pour lance simpleSupport lance avec ressort - montage au sol
Pour lance simple

Enrouleur automatique mural acier peint



Platine support pour enrouleur mural acier peint



Gamme libre service sur demande



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	10002-03590			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 3/8"	10002-03566			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 3/8"	10002-03778			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l	kg	pH	CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
5	5,0	7	00073-00005			
10	10,0	7	00073-00004			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l	kg	pH	CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
5	5,0	7	00073-00221-5L			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
L	kg	-	CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
700 mm	2,480	-	80007210			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
L	kg	-	CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
700 mm	3,457	-	80007223			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	CAPACITÉ	CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
1/2" M	1/2" F	20	80051012			
1/2" M	1/2" F	35	80052032			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
COMPATIBILITÉ	-	-	CODE	36075-00038	36075-00042	36075-00041
80051012	-	-	80059002			
80052032	-	-	80059008			



STATIC HOT XL SS

TSR

SELF-PRIMING PUMPS



Moteur électrique avec joint élastique (uniquement sur les modèles triphasés)



FW2

Pompes triplex Comet, pistons en céramique et tête en laiton



Brûleur vertical avec serpentín en acier à haut rendement thermique fonctionnant au diesel



Rangement pratique du pistolet

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure en Inox 304
- Moteur électrique à 4 pôles (1400 tr/min) avec protection thermique et refroidissement par air
- Joint élastique intégré, pour un meilleur couplage de la pompe (à l'exception des modèles monophasés)
- Trois pistons entièrement en céramique, tête de pompe triplex FW2 Comet en laiton
- Vanne by-pass externe
- Vannes d'aspiration et de refoulement en acier inoxydable
- Basse tension et total stop retardé
- Aspiration haute pression du détergent (à partir d'un réservoir externe sur les modèles Extra) avec électrovanne
- Réservoir diesel 25 litres avec jauge de niveau et filtre
- Brûleur vertical avec serpentín en acier à haut rendement thermique
- Panneau de commande avec couvercle de protection
- Arrêt général (lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période)
- Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (1 l)
- Détecteur de microfuites
- Support pour accessoires
- Commande de brûleur à interrupteur de débit et capteur de flamme
- Enrouleur automatique avec tuyau haute pression de 20 m (sur les modèles Extra)
- Protection thermique acoustique à basse température / chauffage
- Résistance chauffante pour la protection contre le gel
- Bac tampon avec flotteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	PUMP										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
36075-00050	STATIC HOT XL SS 8.15 15/200 T Classic	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	390÷900	7,5 5,5	6,0	85÷110	5,7	200	76 x 48 x 180
36075-00052	STATIC HOT XL SS 10.21 21/200 T Classic	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	560÷1260	9,0 6,6	7,0	85÷110	6,4	210	76 x 48 x 180
36075-00051	STATIC HOT XL SS 10.21 21/200 T Extra	FW2	3 400 50	200 20	30÷190 3÷19	560÷1260	9,0 6,6	7,0	85÷110	6,4	230	76 x 48 x 180

EQUIPMENTS STANDARD



Pistolet GH 401 avec raccord tournant
(2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
40	G 3/8" M	M22x1,5 F long	400	00080-01104			



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559			



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
1/4" NPT M	045	25	00080-01374			
1/4" NPT M	07	25	00080-01382-R			



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
1/4" NPT M	60	50	00080-01247			



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562			
G 3/8" F	G 3/8" F	20 - R2 3/8"	00014-00268			



Kit contrôle flamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
CODE				36075-00050	36075-00052	36075-00051
10001-00953-R						

ACCESSOIRES EN OPTION



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance tourmente coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse



Lance à jet réglable



Lance rotajet avec buse



Canon à mousse avec régulateur



Kit système de sablage



Brosse rotative



Kit nettoyage canalisation



Kit de buse à vapeur avec lance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01103			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	00080-01018			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	700	045	10002-03530			
M22x1,5 M	700	07	10002-03685			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	560	045	10002-03409			
M22x1,5 M	560	070	10002-03518			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	20	1	10002-03520			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401			
M22x1,5 M	435 / 500	080	10002-03588			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	20	13-18	00080-00925			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	m	l/min	CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632			
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	700	0,6	10002-03696			



Lance courbée avec tête détergente, sans buse



Kit de tuyau d'aspiration spiralé



Rallonge flexible haute pression



Bidon anti-calcaire



Détergent "PREWASH"

Support lance - Fixe - montage au sol
Pour lance simpleSupport lance avec ressort - Fixe - montage au sol
Pour lance simple

Enrouleur automatique mural inox



Platine support pour enrouleur mural inox



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	10002-03590			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 3/8"	10002-03566			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 3/8"	10002-03778			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l	kg	pH	CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
5	5,0	7	00073-00005			
10	10,0	7	00073-00004			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l	kg	pH	CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
5	5,0	7	00073-00221-5L			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
L	kg	-	CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
700 mm	2,480	-	80007210			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
L	kg	-	CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
700 mm	3,457	-	80007223			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	CAPACITÉ	CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
1/2" M	1/2" F	20	80051010			
1/2" M	1/2" F	50	80052050			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
COMPATIBILITÉ	-	-	CODE	36075-00050	36075-00052	36075-00051
80051010	-	-	80059001			
80052050	-	-	80059007			

Gamme libre service sur demande



TARIF GENERAL 09-2026-EAU CHAUDE PRO ELECTRIQUE

CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €
NETTOYEURS		
36093-00007	SCOUT EVO CLASSIC 160 M version 2024	2 465,00 €
36093-00008	SCOUT EVO EXTRA 160 M version 2024	2 565,00 €
36030-00001	NHP EC KP CLASSIC 3.10 AXIALE 2800 TRS 140 B 600 L/H 110°C	2 780,00 €
36030-00002	NHP EC KP CLASSIC 5.12 AXIALE 2800 TRS 180 B 720 L/H 110°C	2 920,00 €
36030-00003	NHP EC KP EXTRA 3.10 AXIALE 2800 TRS 140 B 600 L/H 110°C	2 995,00 €
36030-00004	NHP EC KP EXTRA 5.12 AXIALE 2800 TRS 180 B 720 L/H 110°C	3 145,00 €
36030-00017	NHP EC KP PRO CLASSIC 3.10 RADIALE 1400 TRS 150 B 600 L/H 110 °C	3 125,00 €
36030-00019	NHP EC KP PRO EXTRA 3.10 RADIALE 1400 TRS 150 B 600 L/H 110°C	3 350,00 €
36030-00018	NHP EC KP PRO CLASSIC 5.12 RADIALE 1400 TRS 200 B 720 L/H 110°C	3 280,00 €
36030-00020	NHP EC KP PRO EXTRA 5.12 RADIALE 1400 TRS 200 B 720 L/H 110°C	3 485,00 €
36029-00047	NHP EC KM CLASSIC 3.11 ZW MONO - 120B 660L/H 1400 T 110 °C BAC T ANTIC	3 700,00 €
39029-00047PREMIUM	KM CLASSIC 3.11 Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	4 075,00 €
39029-00047-XELIUM	KM CLASSIC 3.11 Serie Xelium (20 mètres enrrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	4 385,00 €
36029-00175	NETTOYEUR KM CLASSIC 6,15 BIO FUEL 15/170	3 735,00 €
36029-00175PREMIUM	NETTOYEUR KM CLASSIC 6,15 BIO FUEL 15/170 Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	4 110,00 €
36029-00175-XELIUM	NETTOYEUR KM CLASSIC 6,15 BIO FUEL 15/170 Serie Xelium (20 mètres enrrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	4 420,00 €
36029-00169	NETTOYEUR KM CLASSIC 7.15 BIO FUEL 15/210	3 840,00 €
36029-00169PREMIUM	NETTOYEUR KM CLASSIC 7.15 BIO FUEL 15/210 Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	4 215,00 €
36029-00169-XELIUM	NETTOYEUR KM CLASSIC 7.15 BIO FUEL 15/210 Serie Xelium (20 mètres enrrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	4 525,00 €
36029-00178	NETTOYEUR KM CLASSIC 8.16 BIO FUEL 16,200	4 280,00 €
36029-00178PREMIUM	NETTOYEUR KM CLASSIC 8.16 BIO FUEL 16/200 Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	4 655,00 €
36029-00178-XELIUM	NETTOYEUR KM CLASSIC 8.16 BIO FUEL 16/200 Serie Xelium (20 mètres enrrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	4 965,00 €
36029-00184	NETTOYEUR KM EXTRA 3,11 BIOFUEL 11/120	4 135,00 €
36029-00184PREMIUM	NETTOYEUR KM EXTRA 3,11 BIOFUEL 11/120 Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	4 510,00 €
36029-00184-XELIUM	NETTOYEUR KM EXTRA 3,11 BIOFUEL 11/120 Serie Xelium (20 mètres enrrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	4 820,00 €
36029-00174	NETTOYEUR KM EXTRA 6,15 BIO FUEL 15/170	4 150,00 €
36029-00174PREMIUM	NETTOYEUR KM EXTRA 6,15 BIO FUEL 15/170 Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	4 525,00 €
36029-00174-XELIUM	NETTOYEUR KM EXTRA 6,15 BIO FUEL 15/170 Serie Xelium (20 mètres enrrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	4 835,00 €
36029-00168	NETTOYEUR KM EXTRA 7.15 BIO FUEL 15/210	4 560,00 €
36029-00168PREMIUM	NETTOYEUR KM EXTRA 7.15 BIO FUEL 15/210 Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	4 935,00 €
36029-00168-XELIUM	NETTOYEUR KM EXTRA 7.15 BIO FUEL 15/210 Serie Xelium (20 mètres enrrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	5 245,00 €
36029-00179	NETTOYEUR KM EXTRA 8.16 BIO FUEL 16,200	4 800,00 €
36029-00179PREMIUM	NETTOYEUR KM EXTRA 8.16 BIO FUEL 16/200 Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	5 175,00 €
36029-00179-XELIUM	NETTOYEUR KM EXTRA 8.16 BIO FUEL 16/200 Serie Xelium (20 mètres enrrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	5 485,00 €
36029-00180	NETTOYEUR KM EXTRA BIO FUEL 9.15	4 750,00 €
36029-00180PREMIUM	NETTOYEUR KM EXTRA BIO FUEL 9.15 Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	5 315,00 €
36029-00180-XELIUM	NETTOYEUR KM EXTRA BIO FUEL 9.15 Serie Xelium (20 mètres enrrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	5 625,00 €
36029-00181	NETTOYEUR KM EXTRA BIO FUEL 9.21	5 060,00 €
36029-00181PREMIUM	NETTOYEUR KM EXTRA BIO FUEL 9.21 Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	5 415,00 €
36029-00181-XELIUM	NETTOYEUR KM EXTRA BIO FUEL 9.21 Serie Xelium (20 mètres enrrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	5 725,00 €
36034-00004	KM STEEL EXTRA 16/200	5 680,00 €
36034-00010	KM STEEL EXTRA 21/200	6 200,00 €
36028-00007	NHP EC KF CLASSIC PREMIUM 9.16 - 210 B 960 L/H 1400 T	4 665,00 €
36028-00007PREMIUM	NETTOYEUR KF 9.16 CLASSIC Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	5 250,00 €
36028-00007-XELIUM	NETTOYEUR KF 9.16 CLASSIC Serie Xelium (20 mètres enrrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	5 460,00 €
36028-00011	NHP EC KF CLASSIC PREMIUM 10.17 - 250 B 1020 L/H 1400 T	5 885,00 €
36028-00011-PREMIUM	NETTOYEUR KF 10.17 CLASSIC Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	6 520,00 €
36028-00011-XELIUM	NETTOYEUR KF 10.17 CLASSIC Serie Xelium (20 mètres enrrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	6 730,00 €
36028-00009	NHP EC KF CLASSIC PREMIUM 10.22 - 210 B 1320 L/H 1400 T	6 120,00 €
36028-00009PREMIUM	NETTOYEUR KF 10.22 CLASSIC Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	6 550,00 €
36028-00009-XELIUM	NETTOYEUR KF 10.22 CLASSIC Serie Xelium (20 mètres enrrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	6 740,00 €
36028-00043	NHP EC KF EXTRA PREMIUM 9.16 - 210 B 960 L/H 1400 T	5 700,00 €
36028-00043PREMIUM	NETTOYEUR KF PREMIUM EXTRA 9 16 Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	6 100,00 €
36028-00043-XELIUM	NETTOYEUR KF PREMIUM EXTRA 9 16 Serie Xelium (20 mètres enrrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	6 310,00 €
36028-00044	NHP EC KF EXTRA PREMIUM 9.21 - 170 B 1260 L/H 1400 T	5 930,00 €
36028-00044PREMIUM	KF PREMIUM EXTRA 9 21 Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	6 360,00 €
36028-00044-XELIUM	KF PREMIUM EXTRA 9 21 Serie Xelium (20 mètres enrrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	6 550,00 €
36028-00046	NHP EC KF EXTRA PREMIUM 10.17 - 250 B - 1020 L/H 1400 T	6 335,00 €
36028-00046PREMIUM	KF PREMIUM EXTRA 10.17 Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	6 890,00 €
36028-00046-XELIUM	KF PREMIUM EXTRA 10.17 Serie Xelium (20 mètres enrrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	7 100,00 €
36028-00166	NETTOYEUR KF EXTRA BIOFUEL 10,22	6 335,00 €
36028-00166PREMIUM	KF PREMIUM EXTRA 10.22 BIOFUEL Serie Premium (20 mètres - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	6 710,00 €
36028-00166-XELIUM	KF PREMIUM EXTRA 10.22 BIOFUEL Serie Xelium (20 mètres enrrouleur - raccord à viser flexible poignée - lance double -rotabuse)	6 955,00 €
36031-00014	NHP EAU CHAUDE 140° KF STEEL 21/250 TRF 400V 50HZ - 12 CV	8 210,00 €
36031-00016	NHP EAU CHAUDE 110° KF STEEL 30/200 TRF 400V 50HZ - 12CV	8 650,00 €
36031-00015	NHP EAU CHAUDE 110° KF STEEL 18/350 TRF 400V 50HZ - 15CV	8 760,00 €
36151-00001	NHP 85° KF-E 18.10 100% ELECTRIQUE 180-150 BAR - 600L/H	8 965,00 €
36151-00002	NHP 85° KF-E 24.10 100% ELECTRIQUE 190-170 BAR - 600L/H	9 350,00 €
36151-00003	NHP 85° KF-E 24.12 100% ELECTRIQUE 180-150 BAR - 720L/H	9 350,00 €
36151-00004	NHP 85° KF-E 36.12 100% ELECTRIQUE 210-190 BAR - 720L/H	9 790,00 €
36075-00038	STATIC XL CLASSIC 8.15	9 800,00 €
36075-00042	STATIC XL CLASSIC 10.21	11 387,00 €
36075-00041	STATIC XL EXTRA 10.21	12 236,00 €
36075-00050	STATIC XL CLASSIC 8.15	10 895,00 €
36075-00052	STATIC XL CLASSIC 10.21	12 545,00 €
36075-00051	STATIC XL EXTRA 10.21	13 425,00 €

TARIF GENERAL 09-2026-EAU CHAUDE PRO ELECTRIQUE

CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €
ACCESSOIRES		
00009-02402	FILTRE ASPIRATION COMET G 3/4F RACCORD RAPIDE	11,50 €
00014-00268	FLEXIBLE HP - R2 3/8" - L= 20MT- G3/8+OGV F/F	392,60 €
00014-00276	FLEXIBLE HP R1 1/4" 10M 3/8F-M22F D14	124,95 €
00023-00199	KIT ELECTROVANNE PRODUIT 24 V	114,60 €
00032-00095	CONDUIT DE FUMEE POUR SERIE KF	95,95 €
00048-00014	SERPENTIN DE CHAUFFAGE INOX 15L	2 227,00 €
00048-00019	SERPENTIN ACIER INOX	1 669,25 €
00048-00029	SERPENTIN D280 39.0MT 350BARS INOX NO PED	2 650,20 €
00058-00626	KIT NETTOYAGE CANALISATION 8M - 6-9 L/M - M22M-G1/8M	123,30 €
00058-00627	KIT NETTOYAGE CANALISATION 15M - 6-9 L/M - M22M-G1/8M	148,80 €
00058-00630	KIT NETTOYAGE CANALISATION 25M - 16-29 L/M - M22M-G1/8M	213,90 €
00058-00632	KIT NETTOYAGE CANALISATION 25M - 10-15 L/M - M22M-G1/8M	213,90 €
00058-00637	SYSTEME NETTOYAGE CANALISATION 25M 16-29 L RACCORD RAPIDE	213,90 €
00069-00217	DISPOSITIF ANTI CALCAIRE 3/4"M-F	77,90 €
00073-00004	ANTI-CALCAIRE ANCAL 10L	101,35 €
00073-00005	ANTI-CALCAIRE ANCAL 5L	74,40 €
00073-00221-5L	DETERGENT COMET ADAPTE NHP PULVERISATEUR AUTO MOUSSANT CONCENTRE 5LX4	70,50 €
00080-00835	KIT ENROULEUR ORIGINE SERIE KA ET KP-KP PRO EXTRA 15M- R1 1/4	260,20 €
00080-00849-R	ENROULEUR COMET SERIE KA- K PREMIUM- KP- KP PRO 15 M - R1-5/16	289,25 €
00080-00924	BROSSE ROTATIVE COMET M22X1,5M LONG- 30B--8-12L/M-60°C SERIE PRO	110,25 €
00080-00925	BROSSE ROTATIVE COMET M22X1,5M LONG- 30B--13-18L/M-60°C SERIE PRO	110,25 €
00080-00927	BROSSE ROTATIVE COMET M22X1,5M- 20B-20L/M-60°C SERIE KLS-KL-KSM-KS-KT	37,40 €
00080-01012	PISTOLET LANCE TOURNANTE COMET GH401 1200- 310B-160°-G3/8MRT-G1/4F DERT	178,05 €
00080-01018	PISTOLET LANCE TOURNANTE COMET GH401 1200- 310B-160°-G3/8MRT-G1/4F	172,60 €
00080-01044	PISTOLET MANCHON GH301 RAC TOUR 3/8M-M22F K250 EX-ST -FDX2-ELITE-KM	64,20 €
00080-01065	PISTOLET GH 281 REGULATEUR PRESSION RACCORD TOURNANT G3/8M-M22F KP PRO	119,90 €
00080-01068	KIT PISTOLET GH 401 RACCORD TOURNANT 3/8M + ATTACHE RAPIDE AR 36	180,55 €
00080-01069	KIT PISTOLET GH 957 RACCORD TOURNANT 3/8M + ATTACHE RAPIDE AR 4	202,25 €
00080-01078	PISTOLET GH 281 AVEC MANCHON E-G3/8M- S-M22X1.5F	60,80 €
00080-01102	PISTOLET LANCE COMET GH401 1200MM- 310B-160°-G3/8MRT-G1/4F - BUSEDERT	136,80 €
00080-01103	PISTOLET LANCE COMET GH401 1200- 310B-160°-G3/8MRT-G1/4F - SANS DERT	131,30 €
00080-01104	PISTOLET MANCHON COMET GH401- M22 20RG- 3/8" M+ RACCORD TOURNANT	72,85 €
00080-01247	BUSE DETERGENT BASSE PRESSION 1/4" 5060	15,55 €
00080-01346	BUSE HP 1/4MEG 25030 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01355	BUSE HP 1/4MEG 25090 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01367	BUSE HP 1/4MEG 15035 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01368	BUSE HP 1/4MEG 15040 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01373	BUSE HP 1/4MEG 25040 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01374	BUSE HP 1/4MEG 25045 D1.27 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01376	BUSE HP 1/4MEG 25050 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01378-R	BUSE HP 1/4MEG 25055 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01380	BUSE HP 1/4MEG 15028 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01381	BUSE HP 1/4MEG 25065 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01382-R	BUSE HP 1/4MEG 25070 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01383	BUSE HP 1/4MEG 15033 INOX 350 BAR (BLISTER)	15,55 €
00080-01386	BUSE HP 1/4MEG 15037 D1,17 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01388-R	BUSE HP 1/4MEG 15043 INOX 350 BAR	15,55 €
00080-01418	BUSE HP 1/4MEG 25040	13,10 €
00080-01498	ENROULEUR KF 20 M FLEXIBLE R2 5/16	595,30 €
00080-01499	ENROULEUR 20 M FLEXIBLE R2 3/8 - SERIE KF	647,95 €
00080-01500	KIT ENROULEUR HORIZONTAL+ FLEXIBLE DE LIAISON KM 15M - R1 5/16	543,80 €
00080-01501	KIT ENROULEUR HORIZONTAL+ FLEXIBLE DE LIAISON KM 15M - R2 5/16	589,70 €
00080-01505	KIT ENROULEUR AVEC FLEXIBLE DE LIAISON KF (LIVRE SANS FLEXIBLE)	217,75 €
00080-01515	KIT ENROULEUR HORIZONTAL+ FLEXIBLE DE LIAISON KM (LIVRE SANS FLEXIBLE)	319,80 €
00080-01542	KIT ENROULEUR HORIZONTAL+ FLEXIBLE DE LIAISON KM 15M - R2 3/8	624,45 €
10001-00953-R	KIT COMMANDE CONTROLE FLAMME SERIE KM EXTRA KF EXTRA	42,55 €
10001-00959	KIT SYSTEME ANTI CALCAIRE	152,65 €
10001-00975	KIT COMMANDE CONTROLE FLAMME	146,80 €
10001-00976	KIT COMMANDE CONTROLE FLAMME KF	166,30 €
10001-04572	KIT RACCORD D'ARRIVEE D'EAU RAPIDE G3/4F-G3/4F	13,30 €
10002-02545	KIT TUYAU ASPIRATION 8M	78,60 €
10002-02786	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 560 MM M22X1,5 M - 045- 255B-40 L/M-100°C	38,60 €
10002-03231	FLEXIBLE HP BLEU - R1 5/16" - L= 10 MT- 3/8F-M22F	166,85 €
10002-03395	CANON A MOUSSE COMET 1L M22X1,5 L -200B - 20 L/M - 60°C- KA-K250-SCOUT	72,95 €
10002-03401	SYSTEME DE SABLAGE 040	263,60 €
10002-03403	FLEXIBLE HP - R1 5/16" - L= 10 MT- M22M-M22F	163,25 €
10002-03404	FLEXIBLE HP - R2 5/16" - L= 10 MT- 3/8F-M22F	197,50 €
10002-03405	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 035- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03407	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 030- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03408	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 035- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03409	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 045- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03411	FLEXIBLE NOIR R1 - 1/4" -8 METRES - M22X1.5-D15	94,55 €
10002-03413	LANCE COUDEEE DETERGENT 700 MM COMET M22X1.5 M -1/4 F NPT 350B-40 L/M	43,35 €
10002-03426	SYSTEME SABLAGE TS14 BUSE 035	69,10 €
10002-03512	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 050- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03514	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 055- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03518	LANCE COMET ROTATIVE DROITE 700 MM M22X1,5 M - 070- 255B-40 L/M-100°C	106,85 €
10002-03520	CANON A MOUSSE COMET 1L M22X1,5 L -200B - 20 L/M- 60°C- K-FDX-KP-KM-KF	119,05 €
10002-03526	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5 M-035-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03528	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5 M-040-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03530	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5 M-045-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03532	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5 M-050-350B-40L/M-160C	62,00 €

TARIF GENERAL 09-2026-EAU CHAUDE PRO ELECTRIQUE

CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €
10002-03534	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5 M-055-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03559	LANCE DOUBLE COUDEE 700 MM COMET M 22X1,5 M -2 X 1/4 F NPT 350B-40 L/M	88,90 €
10002-03562	FLEXIBLE HP - R2 3/8"- L= 10 MT- 3/8F-M22F	223,95 €
10002-03564	FLEXIBLE HP - R2 3/8"- L= 10 MT- M22M-M22F	228,50 €
10002-03566	RALLONGE FLEXIBLE R2 3/8 15M	337,70 €
10002-03588	SYSTEME SABLAGE 080	263,60 €
10002-03590	LANCE COUDEE 760 MM COMET M22X1.5 M -1/4 F NPT 350B-40 L/M-160°C	40,35 €
10002-03592	LANCE COUDEE DETERGENT 800 MM COMET M22X1.5 M -1/4 F NPT 350B-40 L/M	46,65 €
10002-03594	LANCE COUDEE 900 MM COMET M22X1.5 M -1/4 F NPT 350B-40 L/M-160°C	40,35 €
10002-03596	FLEXIBLE HP - R2 5/16"- L= 10 MT- M22M-M22F	202,15 €
10002-03598	FLEXIBLE HP - R1 5/16"- L= 10 MT- 3/8F-M22F	159,95 €
10002-03600	RALLONGE FLEXIBLE R2 5/16 15M	250,35 €
10002-03667	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 570MM COMET M22X1,5 M-033-255B-30 L/M-60C	35,25 €
10002-03685	LANCE COUDEEE MULTI POSITION 700MM COMET M22X1,5 M-070-350B-40L/M-160C	62,00 €
10002-03696	LANCE VAPEUR COUDEE COMET 700 MM-M 22X1,5 M -BUSE 110B- 40 L/M- 160°C	65,95 €
10002-03778-R	FLEXIBLE R2 3/8 30 METRES M22	625,05 €
10002-03809	RALLONGE FLEXIBLE BLEU 10 M R1 - 5/16	171,05 €
10002-03810	RALLONGE FLEXIBLE BLEU 10 M R2 - 5/16	226,30 €
10002-03811	RALLONGE FLEXIBLE BLEU 10 M R2 - 3/8	267,35 €
10002-03860-R	CANON A MOUSSE COMET 1L AR3 -220B - 25 L/M- 65°C - KF STEEL	193,15 €
10002-03877	KIT DE SABLAGE PROFESSIONNEL 500 B 15 ° 080 ATTACHE RAPIDE	1 061,25 €
10002-03909	LANCE COUDEE 700 MM COMET M22X1.5 M -1/4 F NPT 350B-40 L/M-160°C	40,35 €
10002-03925	LANCE ROTAJET 400 B 045 + ATTACHE RAPIDE	241,65 €
10002-03950-R	KIT LANCE + ATTACHE RAPIDE AR4 L=900 MM	60,70 €
10002-03987	FLEXIBLE 20 M - R2 - 3/8 - M24	450,85 €
10002-04013	FLEXIBLE 10 M - R2 - 3/8	249,70 €
10002-04029	KIT LANCE + ATTACHE RAPIDE AR36 L=900 MM	57,75 €
10002-04072	LANCE ROTATIVE DROITE 700 MM COMET AR4 M - 070 - 255 B-40 L/M-100°C	124,20 €
10002-04118	LANCE COUDEE AVEC TETE DETERGENT AN25 L=900 MM SANS BUSE	48,60 €
10002-04144	RALLONGE FLEXIBLE HP COMET ARME 1/4 - 10 M - D15 - KLS - PATRIOT	146,25 €
10002-14527	ENROULEUR SCOUT EXTRA R1 1/4 L=10 M G3/8	223,48 €
10002-16734	SYSTEME SABLAGE 280 B M22M 060	263,60 €
80000222	LAVEUR DE SOL 510 ABS ROUES - 3/8 QC- 275B MAX-30L/M - 2X025 - 508 MM	936,00 €
80000223	LAVEUR DE SOL 530 INOX ROUES- 3/8 QC- 275B MAX-30L/M - 2X025 - 520 MM	1 205,00 €
80000404	DEMI LANCE DOUBLE LD+MV30 INOX M22M G1/4F L795MM 250 BAR 40L/M 150 °C	68,95 €
80001517	COUPLEUR A BILLES AR2 G3/8M BSP LAITON JOINT NBR-280 BMAX-40 L/M-90°C	9,40 €
80001546	RACCORD ARF G 3/8 F - M 22X1,5 M LONG - LAITON - 350 B-40 L/M-160°C	6,65 €
80001558	COUPLEUR A BILLES AR2 M22X1,5M LAITON JT NBR -280 BMAX - 40 L/M - 90°C	12,15 €
80007210	SUPPORT DE LANCE INOX RIGIDE FIXATION SOL (MODELE A)	168,10 €
80007223	SUPPORT DE LANCE INOX AVEC RESSORT FLEXIBLE FIXATION SOL (MODELE C)	258,80 €
80051010	ENROULEUR NU AUTOMATIQUE 400 B INOX CAPACITE 20M 1/2 140°C E1/2M-S1/2F	1 033,95 €
80051012	ENROULEUR NU AUTOMATIQUE 400 B ACIER CAPACITE 20M 140°C E 1/2M-S 1/2F	681,70 €
80052032	ENROULEUR NU AUTOMATIQUE 600 B ACIER CAPACITE 35M1/2 140°C E1/2M-S1/2F	1 286,60 €
80052050	ENROULEUR NU AUTOMATIQUE 600 B INOX CAPACITE 50M 1/2 140°C E1/2M-S1/2F	2 331,00 €
80059001	PLATINE ORIENTABLE INOX 304 POUR ENROULEUR 80051010-2010	132,50 €
80059002	PLATINE ORIENTABLE ACIER POUR ENROULEUR 80051012-2012	88,55 €
80059008	PLATINE ORIENTABLE ACIER POUR ENROULEUR 80051032-2032	176,50 €
80121223	FLEXIBLE HP NOIR 20 M - R1 - 5/16" - 3/8" F- M22 F	177,66 €
80121230	FLEXIBLE HP NOIR 20 M - R1 - 5/16" - M22 F- M22 F	177,66 €
80122223	FLEXIBLE HP NOIR 20 M - R2 - 5/16" - 3/8" F- M22 F	209,58 €
80122230	FLEXIBLE HP NOIR 20 M - R2 - 5/16" - M22 F- M22 F	209,58 €
80132223	FLEXIBLE HP NOIR 20 M - R2 - 3/8" - 3/8" F- M22 F	262,08 €
80132230	FLEXIBLE HP NOIR 20 M - R2 - 3/8" - M22 F- M22 F	262,08 €

NOTES

CHAUDIÈRE MOBILE

GÉNÉRATEURS D'EAU CHAUDE JUSQU'À
110°C POUVANT ÊTRE CONNECTÉS À DES
NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE
COMET



Nettoyeurs haute pression eau froide




Générateurs d'eau chaude



Nettoyeurs haute pression eau chaude



HOT BOX 200 bar




PIÈCES DÉTACHÉES SPÉCIALES

Le kit chaudière peut être vendu séparément



Supports pour lance pratiques et sûrs



Chaudière haute performance



2 roues pivotantes en plus de 2 roues fixes

Pare-chocs avant

Accès aux parties internes en retirant le carénage en une seule pièce

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Générateur mobile d'eau chaude jusqu'à 110° C à connecter à un nettoyeur haute pression eau froide Comet
- Flexible de connexion au nettoyeur haute pression (R2 3/8" - 2 m)
- Réservoir gasoil, avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Brûleur actionné par contrôleur de débit
- Soupape de sécurité professionnelle
- Protection thermique de la chaudière
- Contrôle flamme
- Système électronique de régulation de la température, avec maintien de température constante de l'eau
- Voyant "Nettoyeur sous tension"
- Voyant "Stop vapeur"
- Voyant "Contrôle brûleur"



NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE

- ETM
- K200
- K250
- FDX 2
- FDX BLADE XL
- FDX WB
- K250 STATIC



CHAUDIÈRE HOT BOX 200 BAR



NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

Le pistolet, le flexible haute pression et le tuyau d'alimentation d'eau du nettoyeur haute pression combinés peuvent ne pas être adaptés à une utilisation avec l'équipement, dans ce cas, remplacez ces pièces par le kit suggéré dans le manuel d'utilisation et d'entretien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE														
		Ph	V/A	Hz	bar	MPa	bar	MPa			°C	l	kg/h	kg	(L x W x H) cm
38001-00002	Hot Box 15/200	1	230 1,9	50	220	22	200	20	900	0,25	110	18	5,7	90	95 x 62 x 85

PERFORMANCES DE CHAUFFAGE

L / MIN	11	13	15	18	21	25
	DELTA T (°C)					
Hot Box 200 bar	74	63	55	48	42	33

ÉQUIPEMENT STANDARD



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	38001-00002
M22x1,5 - Ø14	G 3/8" F	2 - R2 5/16" 400 bar	10002-03929	

SUR DEMANDE



Serpentin en acier inox

CODE	MODÈLES COMPATIBLES
	38001-00002
00048-00019	

ACCESSOIRES EN OPTION




Kit connexion pour nettoyeur haute pression eau froide électrique non professionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES
Le kit comprend	CODE	38001-00002
Pistolet GH301 + Lance à jet réglable avec buse H.P. 1/4" MEG 035-15° + Flexible haute pression 10m - R1 1/4"	10001-00980	



Conduit de fumée (diam. 200 mm)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
Ø	kg	-	CODE	38001-00002
200	1,4	-	00032-00095	



HOT BOX 350 • 500 bar

Poignée pour une utilisation pratique


Barre centrale pour levage vertical



Chaudière haute performance



Roues à effet pneumatique



PIÈCES DÉTACHÉES SPÉCIALES

Le kit chaudière peut être vendu séparément



Panneaux du carénage en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Générateur mobile d'eau chaude jusqu'à 110° C à connecter à un nettoyeur haute pression eau froide Comet
- Flexible de connexion au nettoyeur haute pression (R2 3/8" - 2 m)
- Réservoir gasoil, avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Brûleur actionné par contrôleur de débit
- Soupape de sécurité professionnelle
- Protection thermique de la chaudière
- Contrôle flamme
- Système électronique de régulation de la température, avec maintien de température constante de l'eau
- Voyant "Nettoyeur sous tension"
- Voyant "Stop vapeur"
- Voyant "Contrôle brûleur"



NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE

- K PREMIUM
- FDX ENDURANCE
- PTO
- K STEEL SERIES
- K 1251 - 1501 TS

- FDX XTREME
- FDX XTREME XL
- K XTREME



CHAUDIÈRE HOT
BOX 350 BAR

CHAUDIÈRE HOT
BOX 500 BAR



NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

Le pistolet, le flexible haute pression et le tuyau d'alimentation d'eau du nettoyeur haute pression combinés peuvent ne pas être adaptés à une utilisation avec l'équipement, dans ce cas, remplacez ces pièces par le kit suggéré dans le manuel d'utilisation et d'entretien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES														
		Ph	V/A	Hz	bar	MPa	bar	MPa							
38001-00008	Hot Box 25/350	1	230	1,9 50	390	39	350	35	1500	0,25	110	20	8,3	110	76 x 77 x 96
38001-00003	Hot Box 25/500	1	230	1,9 50	550	55	500	50	1500	0,25	110	20	8,3	120	76 x 77 x 96
38001-00009	Hot Box 25/350	-	12	26	390	39	350	35	1500	0,25	110	20	8,3	110	76 x 77 x 96
38001-00007	Hot Box 25/500	-	12	26	550	55	500	500	1500	0,25	110	20	8,3	120	76 x 77 x 96

Sur demande, modèles disponibles en 110-115V / 50-60 Hz, 200V / 50-60 Hz ou 12VCC. - Batterie non-comprise.

PERFORMANCES DE CHAUFFAGE

L / MIN	11	13	15	18	21	25
	DELTA T (°C)					
Hot Box 350 · 500 bar	89	76	70	57	51	43

ÉQUIPEMENT STANDARD



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	38001-00008	38001-00003	38001-00009	38001-00007
M22x1,5 - Ø14	G 3/8" F	2 - R2 3/8" 400 bar	10002-03956				
M22x1,5 - Ø14	G 3/8" F	1,5 - R2 3/8" 600bar	10002-03930				

SUR DEMANDE



Serpentin en acier inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
CODE				38001-00008	38001-00003	38001-00009	38001-00007
00048-00029							
00048-00022							

ACCESSOIRES EN OPTION



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Ø	kg	-	CODE	38001-00008	38001-00003	38001-00009	38001-00007
200	1,4	-	00032-00095				

TARIF GENERAL 09-2026 CHAUDIERE MOBILE

CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €
NETTOYEURS		
38001-00002	HOT BOX 15/200 CHAUDIERE INDEPENDANTE 230 V	2 520,00 €
38001-00008	HOT BOX INOX 25/350 CHAUDIERE INDEPENDANTE 230 V	3 780,00 €
38001-00003	HOT BOX INOX 25/500 CHAUDIERE INDEPENDANTE 230V	4 735,00 €
38001-00009	HOT BOX INOX 25/350 CHAUDIERE INDEPENDANTE 12 VOLTS	4 980,00 €
38001-00007	HOT BOX INOX 25/500 CHAUDIERE INDEPENDANTE 12 VOLTS	5 620,00 €
ACCESSOIRES		
00032-00095	CONDUIT DE FUMEE POUR SERIE KF	95,95 €
00048-00019	SERPENTIN ACIER INOX	1 669,25 €
00048-00022	SERPENTIN ACIER INOX	6 350,90 €
00048-00029	SERPENTIN D280 39.0MT 350BARS INOX NO PED	2 650,20 €
10001-00980	KIT ACCESSOIRES HOT BOX 15/200	265,00 €
10002-03929	FLEXIBLE 2M R2-5/16 400 BAR	59,35 €
10002-03930	FLEXIBLE 1,5 M R2- 3/8 600 BAR	221,85 €
10002-03956	FLEXIBLE 2 M R2- 3/8 400 BAR	206,55 €
38001-00003	HOT BOX INOX 25/500 CHAUDIERE INDEPENDANTE 230V	4 735,00 €
38001-00007	HOT BOX INOX 25/500 CHAUDIERE INDEPENDANTE 12 VOLTS	5 620,00 €
38001-00008	HOT BOX INOX 25/350 CHAUDIERE INDEPENDANTE 230 V	3 780,00 €
38001-00009	HOT BOX INOX 25/350 CHAUDIERE INDEPENDANTE 12 VOLTS	4 980,00 €

NOTES

PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE

PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE



Station de lavage



Secteur agricole



Industrie agroalimentaire

PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE

pulvérisation de liquides à faible densité, de détergents et de désinfectants



NSX 24 lt INOX



NSP 24 lt



NSP 50 lt

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Remplis de liquide et pressurisés à 6 bars, ils fonctionnent automatiquement sans devoir être raccordés en permanence à une source d'air comprimé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	NSX 24	NSP 24	NSP 50
Code	41002-00020	41002-00021	41002-00022
Capacité	24 Lt	24 Lt	50 Lt
Réservoir	Acier inoxydable	Acier peint	Acier peint
Soupape de sécurité	8 bar - MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8
Kit Lance-fusil	600 mm Acier inoxydable	600 mm	900 mm
Fléxible	10 m - RILSAN	10 m - RILSAN	10 m - RILSAN
Jauge	OUI	OUI	OUI
Affichage du niveau	OUI	OUI	OUI

PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE MOUSSANT

pulvérisation de liquides à faible densité, détergents équipés d'un dispositif moussant



NFX 24 Lt INOX



NFX 50 Lt INOX



NFP 24 Lt



NFP 50 Lt

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Une fois remplis de liquide et gonflés à 6 bars, ils doivent rester raccordés en permanence à une alimentation en air comprimé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	NFX 24	NFX 50	NFP 24	NFP 50
Code	41002-00025	41002-00026	41002-00023	41002-00024
Capacité	24 Lt	50 Lt	24 Lt	50 Lt
Réservoir	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier peint	Acier peint
Soupape de sécurité	8 bar - MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8
Kit Lance-fusil	600 mm	600 mm Acier inoxydable	900 mm	900 mm
Fléxible	10 m - PVC	10 m - PVC	10 m - PVC	10 m - PVC
Jauge	OUI	OUI	OUI	OUI
Affichage du niveau	OUI	OUI	OUI	OUI


TARIF GENERAL 09-2026 [PULVERISATEURS](#)

CODE ARTICLE	Désignation	Prix unitaire HT €
41002-00020	PULVERISATEUR PNEUMATIQUE NSX 24 INOX 24 LITRES - FLEXIBLE 10M - LANCE 600 MM	652,00 €
41002-00021	PULVERISATEUR PNEUMATIQUE NSP 24 ACIER 24 LITRES - FLEXIBLE 10M - LANCE 600 MM	240,00 €
41002-00022	PULVERISATEUR PNEUMATIQUE NSP 50 ACIER 50 LITRES - FLEXIBLE 10M - LANCE 900 MM	325,00 €
41002-00025	PULVERISATEUR PNEUMATIQUE MOUSSE NFX 24 INOX 24 LITRES - FLEXIBLE 10M - LANCE 600 MM W	685,00 €
41002-00026	PULVERISATEUR PNEUMATIQUE MOUSSE NFX 50 INOX 50 LITRES - FLEXIBLE 10M - LANCE 900 MM (COMPRESSEUR)	970,00 €
41002-00023	PULVERISATEUR PNEUMATIQUE MOUSSE 24 ACIER 24 LITRES - FLEXIBLE 10M - LANCE 600 MM (COMPRESSEUR)	635,00 €
41002-00024	PULVERISATEUR PNEUMATIQUE MOUSSE 50 ACIER 50 LITRES - FLEXIBLE 10M - LANCE 900 MM (COMPRESSEUR)	455,00 €

NOTES



www.cometfrance.com



Comet France
3, rue Simone Veil 67810 HOLTZHEIM
tél. +33 (0)3 88 55 52 32
e-mail: mail@cometfrance.com › Site internet: www.cometfrance.com