

MAJAR

L'accessoire essentiel



Outils pour Quad

LEVAGE DU QUAD POUR CONTRÔLE VISUEL ET NETTOYAGE



LQ360

LÈVE QUAD

Réf. LQ360

Accessoire très pratique pour le contrôle visuel et le nettoyage des quads. Mise en œuvre facilitée par simple déploiement et sécurité automatique ; la vis reste toujours prisonnière et indélogeable dans son guide.


Arrêt de roue anti-bascullement intégré ; se met en place automatiquement grâce à un ressort, ajustable latéralement sous les roues du quad grâce à l'absence de barre centrale.

Entièrement zingué - Extra plat (7 cm)

Pas-de-vis rapide

Poids 16 kg - Poids de levage maxi 360 KG

Largeur maxi 125 cm - Roues Ø 46 à 60 cm

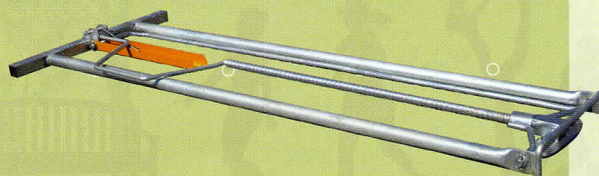

MODÈLES DÉPOSÉS



OXLN150

LAME NIVELEUSE / CHASSE NEIGE

LAME ORIENTABLE EN TÔLE ÉPAISSEUR 4 MM

Contre lame ép. 8 mm. Angle de réglage 0° 20° 30° à indexage rapide ou 0° +20° +40° +50° à droite ou à gauche suivant position levier d'indexage. Patins latéraux réglables. Ressorts de sécurité réglables. Fixation rapide par 4 goupilles.

Options.....Bande caoutchouc neige 80 x 15 mm+support+boulons

LARGEUR DE TRAVAIL 130 cm 42 kg Réf. OXLN130

LARGEUR DE TRAVAIL 150 cm 45 kg Réf. OXLN150

LARGEUR DE TRAVAIL 185 cm 51 kg Réf. OXLN185



BERCEAU + OXLN150

BERCEAU ET CADRE DE FIXATION

KUBOTA	RTV900	Réf. 086069
KYMCO	MXU400	Réf. 086070
	MXU500	Réf. 086071
POLARIS	Ranger400EV, 500HO, 800EFI, 800XP, 900 Diésel	Réf. 086068
	Sportman500HO	Réf. 086074
TGB	BL400, 450SE, 500, 550LT, 550SE, 550SL	Réf. 086072
YAMAHA	Grizzly 550, 700	Réf. 086073

Autres modèles : nous consulter.



OXROULES130

ROULEAUX LISSES

LARGEUR DE TRAVAIL 130 cm

LESTABLE PAR REMPLISSAGE D'EAU (150 l.)

Ø 40 cm, épaisseur 6 mm, hors tout 143 cm

équipés de décrottoir réglable

Trainé, crochet à boule Ø 50

Poids 146 kg Réf. OXROULES130

LARGEUR DE TRAVAIL 180 cm


NON LESTABLE

Ø 40 cm, épaisseur 6 mm, hors tout 193 cm

équipés de décrottoir réglable

Trainé, crochet à boule Ø 50

Poids 200 kg Réf. OXROULI180

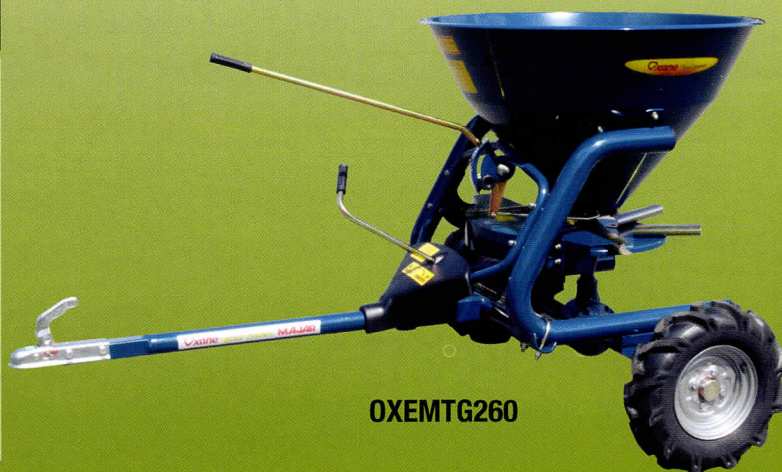

OXEMTG260

ÉPANDEUR PROFESSIONNEL Réf. OXEMTG260

Épandage d'engrais pour cultures ou sel pour voirie (avec option cuve galvanisée).

Conception très robuste.

Attelage pour boule Ø 50 ou anneau Ø 32, sélecteur d'épandage droite-gauche et agitateur compris, entraînement débrayable. Vitesse de remorquage 25 km/h

Grande stabilité :

largeur trémie 108 cm, voie 141 cm (154 cm hors tout).

Livré avec roues agraires, roues gazon en option. Poids 120 kg.

Capacité (l)	L.t. (m)	Vitesse de Travail (km/h)	Ø trémie (cm)	Hteur trémie (cm)
260	6/18	6 à 12	120	135

Options :

- Cuve galvanisée OXEMTG260 CUVGQUAD
- Fermeture de la trémie par bâche BACHEMTGQUAD
- Roues gazon ROUEGEMTG260
- Agitateur articulé - longueur 36 cm ZEM3PGR01H
- Agitateur fixe sel 582368
- Limiteur d'épandage LEPG260

MODÈLES DÉPOSÉS



OXRM412



OXRPR717



OXRPR820G

Les versions boggie sont bien adaptées aux terrains accidentés tant par le système de balancier de l'essieu que par les pneumatiques basse pression.



OXCP817G + OXCPC1217



OXCP717 + OXCPR517

REMORQUE MONOBLOC

Faible encombrement et grande maniabilité.

Roues sous châssis - Basculante

Tampon arrière amovible pivotant

Attelage pour boule Ø 50

Roues Ø 463 x 224 18 x 9.50-8 4 plis 0,4 bars

Caisse 120 x 100 x 40 cm - Largeur hors tout 108 cm

Charge utile 400 kg - Poids 104 kg

• Roue 18 x 9.50-8 082585

PLATEAU À RIDELLES

Ridelles rabattables et amovibles pratiques pour le chargement.

Roues sous châssis - Basculant - Tampon arrière amovible articulé haut et bas - Tampon avant amovible - Poteaux arrière - Attelage pour boule Ø 50

SIMPLE ESSIEU Caisse 170 x 120 x 35 cm

Charge utile 700 kg - Poids 190 kg OXRPR717

Roues 21 x 9-10 6 plis 3 bars

BOGGIE Caisse 170 x 120 x 35 cm

Charge utile 800 kg - Poids 230 kg OXRPR817G

Roues 18 x 9.50-8 4 plis 0,4 bars

SIMPLE ESSIEU Caisse 200 x 120 x 35 cm

Charge utile 700 kg - Poids 200 kg OXRPR720

Roues 21 x 9-10 6 plis 3 bars

BOGGIE Caisse 200 x 120 x 35 cm

Charge utile 800 kg - Poids 240 kg OXRPR820G

Roues 18 x 9.50-8 4 plis 0,4 bars

• Roue simple essieu 21 x 9-10 droite 082586D

• Roue simple essieu 21 x 9-10 gauche 082586G

• Roue boggie 18 x 9.50-8 droite 082588D

• Roue boggie 18 x 9.50-8 gauche 082588G

CHÂSSIS PORTEUR

Cadre en tube 60 x 60 - Basculant - Attelage pour boule Ø 50

SIMPLE ESSIEU Châssis 170 x 57 cm

Charge utile 700 kg - Poids 90 kg OXCP717

Roues 21 x 9-10 6 plis 3 bars

BOGGIE Châssis 170 x 57 cm

Charge utile 800 kg - Poids 126 kg OXCP817G

Roues 18 x 9.50-8 4 plis 0,4 bars

Options :

• Caisse 170 x 112 à fixer sur châssis porteur OXCPC1217

Poids 70 kg

• 8 ranchers hauteur 50 cm - Ø 42 mm OXCPR517

Poids 25 kg

• ROUE simple essieu 21 x 9-10 droite 082586D

• ROUE simple essieu 21 x 9-10 gauche 082586G


• ROUE boggie 18 x 9.50-8 droite 082588D

• ROUE boggie 18 x 9.50-8 gauche 082588G

www.majar.fr



OXRPR515

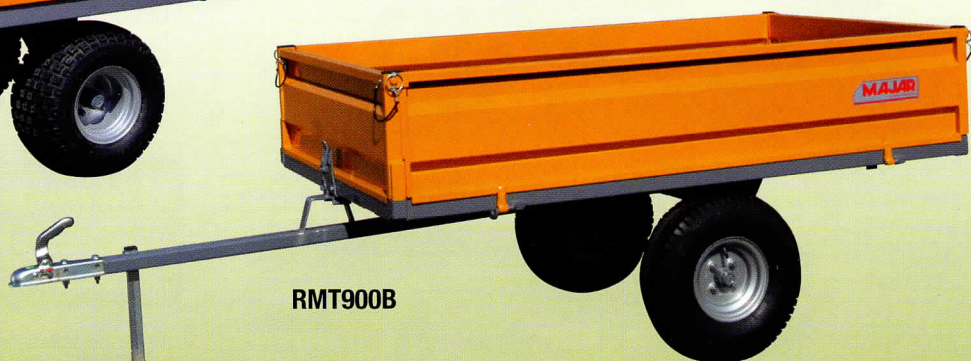

RMT900B

MODÈLES DÉPOSÉS



**CONCEPTION
ROBUSTE**

REMORQUES AGRICOLES BASCULANTES

Roues sous châssis - Tampon arrière et ridelles amovibles et rabattables - Tampon avant amovible - Attelage pour boule Ø 50 - Basculante - Sans frein de parking - Avec catadioptrés de signalisation - Béquille de série.


SIMPLE ESSIEU Caisse 150 x 100 x 28 cm
Charge utile 500 kg - Poids 120 kg **OXRPR515**
Roues 18 x 9.50 8 plis 0,4 bars

SIMPLE ESSIEU Caisse 200 x 120 x 35 cm
Charge utile 1000 kg - Poids 145 kg **RMT900B**
Roues 600 x 9 10 plis 6 bars
Option :
Rehausse grillagée hauteur 100 cm - Poids 75 kg **RGM1020**

REMORQUES ROUTIÈRES

MAJAR commercialise une **gamme de Remorques Routières** dont certains modèles sont très adaptés au transport du quad.
Documentations spécifiques sur demande.

MODÈLE DÉPOSÉ

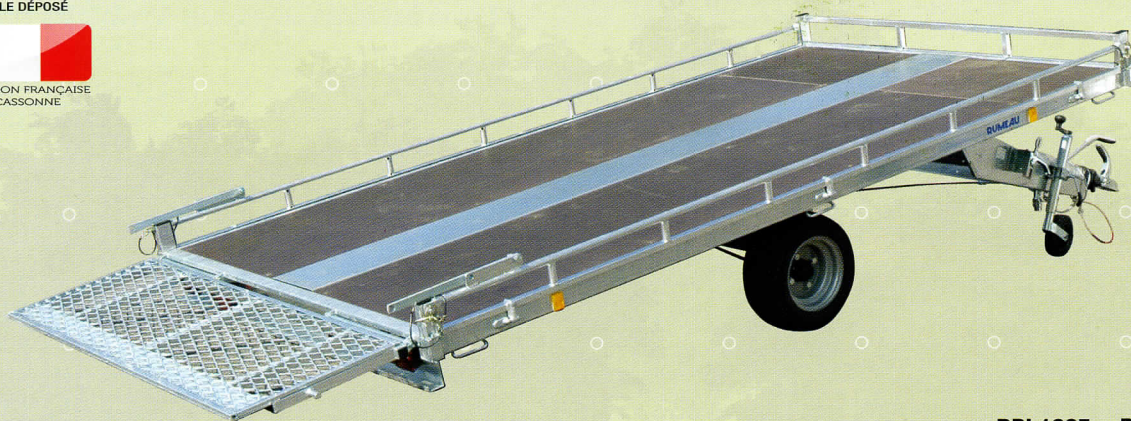

RPI 1335 + REMBRPI 35

MAJAR

1 route de Montréal
11850 Carcassonne Cedex 9
Tél. 04 68 72 83 11
Fax 04 68 72 51 61
E-mail : commercial@majar.fr

